

Dodatna oprema - Lift-Valjak

Set kutija za kamen




Set za sejanje trave

Sastoji se od dugog prstastog tanjira ispred prstenova, Ø230 mm ravnog valjka iza uređaja i montažnog seta za Multi-Seeder.



LED svetla

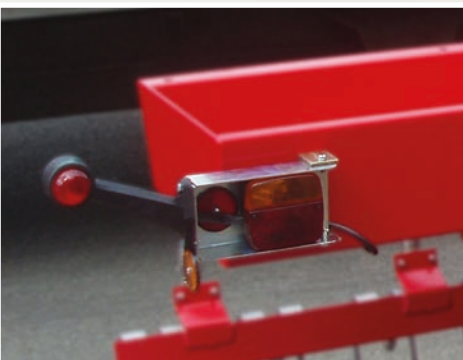

Upozoravajuće table

Odvojive upozoravajuće ploče za sigurniju vožnju.



Dodatna oprema - Vip-Valjak

Set kutija za kamen



Hidraulične / Pneumatske kočnice



LED svetla




Nošeni poništivač tragova



Tehničke specifikacije

Lift-Valjak

Lift-Valjak													
		2,60 - 3,00 m				2,60 - 3,00 m		30 - 60 hp		680 - 1.430 kg			
		Kembridž				Star		Cam		Kroskil		2D Paker	
													
Radni zahvat, m	PREČN. PRS.	510 mm	510 mm	560 mm	620 mm	450/500 mm	550/600 mm	550 mm	485/530 mm	550/600 mm	500 mm	550 mm	600 mm
	KRAKA	3	8	9	10	-	-	-	-	-	8	9	10
	TEŽINA, KG	930	1.101	1.160	1.250	980	1.230	680	730	1.050	830	860	880
	BROJ PRSTENA	45	45	45	45	42	42	16	25	25	31	31	31
	OSOVIINA, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
3,00	TEŽINA, KG	1.060	1.261	1.320	1.430	1.110	1.400	820	830	1.170	920	960	990
TRANSP. ŠIR. 3,00	BROJ PRSTENA	53	53	53	53	50	50	19	27	27	35	35	35
	OSOVIINA, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

Vip-Valjak

Vip-Valjak											
		3,30 - 8,20 m		2,45 - 3,32 m		40 - 140 hp		1.090 - 3.980 kg			
		Kembridž		Star		Cam		Kroskil		2D Paker	
											
Radni zahvat, m	PREČN. PRS.	510 mm	510 mm	560 mm	450/500 mm	550 mm	485/530 mm	500 mm	550 mm		
	KRAKA	3	8	9	-	-	-	8	9		
3,30 TRANSP. ŠIR. 2,32	TEŽINA, KG	1.500	1.739	1.830	1.520	1.090	1.430	1.470	1.730		
	BROJ PRSTENA	63	63	63	60	22	33	41	41		
	OSOVIINA, MM	60	60	60	60	60	60	60	60		
3,70 TRANSP. ŠIR. 2,32	TEŽINA, KG	1.640	1.910	2.000	1.670	1.150	1.570	1.610	1.900		
	BROJ PRSTENA	71	71	71	68	25	37	46	46		
	OSOVIINA, MM	60	60	60	60	60	60	60	60		
4,10 TRANSP. ŠIR. 2,32	TEŽINA, KG	1.870	2.170	2.260	1.890	1.330	1.780	1.830	2.160		
	BROJ PRSTENA	79	79	79	76	28	41	51	51		
	OSOVIINA, MM	60	60	60	60	60	60	60	60		
4,50 TRANSP. ŠIR. 2,32	TEŽINA, KG	2.020	2.190	2.450	2.050	1.420	1.890	1.910	2.140		
	BROJ PRSTENA	87	87	87	84	30	45	57	57		
	OSOVIINA, MM	60	60	60	60	60	60	60	60		
PNEUMATICI: 10,0 / 80 X 12 - 10 PLY											
5,40 TRANSP. ŠIR. 2,45	TEŽINA, KG	2.450	2.600	3.020	2.520	1.790	2.300	2.340	2.880		
	BROJ PRSTENA	105	105	105	98	36	54	69	69		
	OSOVIINA, MM	60	60	60	60	60	60	60	60		
6,30 TRANSP. ŠIR. 2,45	TEŽINA, KG	2.830	3.040	3.610	2.890	2.000	2.670	2.730	3.140		
	BROJ PRSTENA	123	123	123	120	42	63	78	78		
	OSOVIINA, MM	60	60	60	60	60	60	60	60		
PNEUMATICI: 10,0 / 75 X 15,3 - 10 PLY											
7,30 TRANSP. ŠIR. 2,45	TEŽINA, KG	3.490	3.720	4.190	3.590	2.520	3.300	3.380	3.750		
	BROJ PRSTENA	143	143	143	140	48	73	90	90		
	OSOVIINA, MM	60	60	60	60	60	60	60	60		
7,60 TRANSP. ŠIR. 2,45	TEŽINA, KG	3.614	3.874	4.368	3.730	2.588	3.370	3.490	3.872		
	BROJ PRSTENA	151	151	151	148	45	79	99	99		
	OSOVIINA, MM	60	60	60	60	60	60	60	60		
8,20 TRANSP. ŠIR. 2,45	TEŽINA, KG	3.790	3.980	-	3.820	2.790	3.610	3.690	-		
	BROJ PRSTENA	161	161	-	152	55	81	102	-		
	OSOVIINA, MM	60	60	-	60	60	60	60	-		
PNEUMATICI: 11,5 / 80 X 15,3 - 14 PLY											



Lift- & Vip-Valjak

Jednostavno, učinkovito i savršeno!



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Vaš HE-VA uvoznik i serviser

Zbog kontinualnog razvoja naših proizvoda
zadržavamo pravo izmena bez prethodne najave.



Lift-Valjak

Lako za podizanje

Lift-Valjak je jednostavan za korišćenje, čak i za nekvalifikovane operatere, i ima svoj ugrađeni stalak koji se automatski postavlja za skladištenje.




Jednostavan dizajn

Lift-Valjak vam pruža brzo i jednostavno rešenje za zadržavanje vlage.

Slobodno kretanje na vučnom delu

HE-VA uvek tvrdi da jednostavne ideje pružaju najučinkovitija rešenja. Donje poluge traktora nose osovinu, koja se slobodno pomera, omogućavajući Lift-Valjku da prati konture terena, eliminišući svaku mogućnost naprezanja okvira.

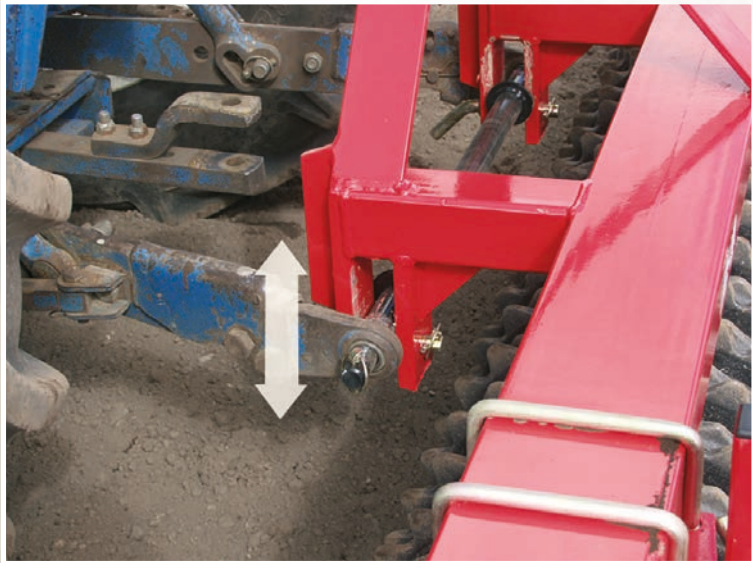

LIFT završni efekat

Lift-Valjak je dizajniran tako da razmak ostavljen od strane ležaja bude prekriven točkom traktora za punu širinu, što omogućava ravnomernu konsolidaciju.



Opcije prstenova

Kembridž prstenovi

510, 560 i 620 mm – 3 / 8 / 9 / 10 krakova
Kembridž prsten je univerzalni prsten koji se sastoji od naizmeničnih ravnih i "nazubljenih" prstenova. Ovaj prsten efikasno sabija kamenje, dok savijeni profil nežno deluje na već iznikle biljke. Kombinacija daje optimalan efekat drobljenja i sabijanja, a pokretljivost "nazubljenih" prstenova obezbeđuje odličnu samočišćuju funkciju.



DOSTUPAN KAO LIVENI ČELIČNI PRSTEN.

Zvezdasti (Star) prstenovi

450/500 mm i 550/600 mm
Zvezdasti prstenovi se često biraju kada valjak, pored standardne upotrebe, služi i za pripremu setvenog sloja i sabijanje zemljišta. Na lakim zemljištima ostavljaju blago sabijenu i neravnu površinu koja sprečava raznošenje. Na lepljivim zemljištima samočišćujuća funkcija prstena je od velike važnosti. Takođe, zvezdasti prsten ima odličan drenažni efekat na travnjacima, jer vrhovi prave male rupice u zemljištu.



DOSTUPAN KAO LIVENI ČELIČNI PRSTEN.

Cam prstenovi

550 mm
Cam prsten je najefikasniji u vrlo lakim zemljištima kao što su rastresita i peščana, jer razbija zemlju na sitne čestice i sabija je, ostavljajući poroznu površinu sa malo grudvi koje pomažu u sprečavanju raznošenja zemljišta.



Kroskil prstenovi

485/530 mm i 550/600 mm
Kroskil prstenovi se često koriste na lakim i srednje teškim zemljištima. Efikasno mrve grudve i ostavljaju površinu blago usitnjenu, što sprečava raznošenje zemljišta. Ovi prstenovi su samočišćujući, što dodatno poboljšava njihovu funkciju.



2D Paker

500, 550 i 600 mm – 8 / 9 / 10 krakova
2D Paker stvara ravnu površinu bez kamenja, što je posebno važno kod setve određenih useva. Često se koristi za sabijanje već izniklih biljaka, jer njegov zaobljeni dizajn nežno deluje na biljke.



DOSTUPAN KAO LIVENI ČELIČNI PRSTEN.

Vip-Valjak

Vip-Valjak koristi HE-VA tehnologiju za maksimalno iskorišćenje svog jednostavnog dizajna. Superioran učinak, dug vek trajanja i pouzdanost su ugrađeni.

Konturasto savijanje

Krila Vip-valjka su povezana sa centralnim delom tako da se mogu okretati pod kontrolom kako bi pratila konture terena.



Jednostavno zaključavanje, siguran transport

Vip dizajn podržava bočni deo horizontalno u pozitivnom zaključavajućem ležištu, što je sigurno tokom transporta i skladištenja.



Podesivost visine vučne šipke



Visina vučne šipke se lako podešava pomoću jednostavnog zaustavnog vijka.



Prstenovi su montirani na osovinama prečnika 60 mm za snagu i dug vek trajanja. Osovine rade na ležajevima sa 4 vijka, zaštićene unutar U profila čelika.

Jednostavan dizajn

Ovaj jednostavan dizajn znači optimalan učinak, čak i za vozača traktora sa prosečnim veštinama.



VIP završni efekat

Brzo i sigurno savijanje



1



2



3



4



5



Maksimalno 2,45 m.

