

Rodillos HE-VA

Vip- y Lift-Roller - So right



 **HE-VA**
RODILLOS

VIP-ROLLER

Vip-Roller adopta la tecnología HE-VA para maximizar la sencillez de su diseño. Ofrece un rendimiento superior, larga vida útil y fiabilidad.

Diseño sencillo

La sencillez del diseño se traduce en un rendimiento óptimo, incluso para conductores con poca experiencia.

Ajuste de la altura de la barra de tracción

La altura de la barra de tracción se puede ajustar fácilmente con un simple perno de tope.

Adaptación al terreno



Las alas del Vip-Roller están conectadas a la sección central para girar, de forma controlada, siguiendo la línea de nivel del terreno.

Bloqueo sencillo, transporte seguro



El diseño del Vip sujeta la sección lateral horizontalmente en un soporte con cierre seguro, para garantizar la seguridad durante el transporte y el almacenamiento.

Los anillos están montados en ejes de 60 mm para garantizar la fuerza y una larga vida útil. Los ejes giran en rodamientos de 4 pernos, protegidos dentro de un perfil de acero en U.

El acabado de

Plegado rápido y seguro



2,45 m
maks.

LIFT-ROLLER

Diseño sencillo



El Lift-Roller ofrece una solución rápida y fácil para la retención de humedad y la protección contra babosas.

Se eleva fácilmente y se sujeta con seguridad



El Lift-Roller es muy fácil de usar, incluso para operadores sin experiencia. Posee su propio pie integrado, que se posiciona rápidamente para sujetarlo durante el almacenamiento.

El Lift-Roller se encuentra disponible en los anchos de trabajo de 2,6 y 3,0 metros.



Todas las opciones de anillos



450 & 510 mm

ANILLOS CAMBRIDGE
450 mm & 510 mm
3 rayos



510, 560 & 620 mm

ANILLOS CAMBRIDGE
510, 560 & 620 mm
5 rayos



LEVAS
550 mm



CROSSKILL
485/530 mm &
550/600 mm



ONDULADO 2D
500, 550 & 600 mm
5 rayos



ESTRELLA
450/500 mm &
550/600 mm




el »VIP«

Libertad de movimiento en la barra de tracción



En HE-VA estamos convencidos de que las ideas sencillas son las soluciones más efectivas.

Los brazos inferiores de enganche tienen una barra de conexión que se mueve libremente, lo que permite que el Lift-Roller se adapte a las líneas de nivel del terreno y elimina toda posibilidad de tensión en el bastidor.

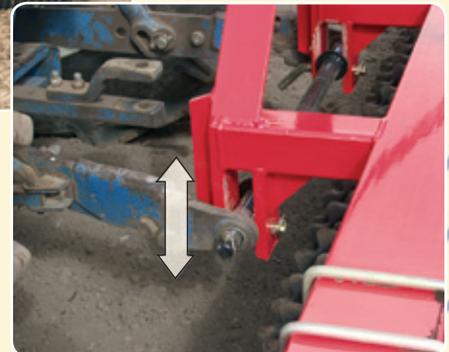

El acabado del »LIFT«

El Lift-Roller ha sido diseñado para cubrir el hueco que dejan los rodamientos con las rodaduras del tractor para conseguir el ancho máximo, incluso de compactación.

HE-VA
RODILLOS

Rodillos HE-VA - Vip- y Lift-Roller

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO ANILLO		CAMBRIDGE					LEVAS	CROSSKILL	ONDULADO 2D	ESTRELLA
										
ANCHO TRABAJO	TAMAÑO ANILLO	450 mm	510 mm	510 mm	560 mm	620 mm	550 mm	485/530 mm	500, 550 & 600 mm	450/500 mm
		3 rayos		5 rayos				550/600 mm	5 rayos	550/600 mm
Vip-Roller 3,3 m / 3,7 m / 4,1 m / 4,5 m										
3,3 m TRANSPORTE 2,32 m	PESO KG ANILLOS EJE (mm)	1410 63 60	1500 63 60	- - -	1830 63 60	- - -	1090 22 60	1480 33 60	1470 / 1730 41 60	1520 66 60
3,7 m TRANSPORTE 2,32 m	PESO KG ANILLOS EJE (mm)	1530 71 60	1640 71 60	- - -	2000 71 60	- - -	1150 25 60	1570 37 60	1610 / 1900 46 60	1670 74 60
4,1 m TRANSPORTE 2,32 m	PESO KG ANILLOS EJE (mm)	1740 79 60	1870 79 60	- - -	2260 79 60	- - -	1330 28 60	1780 41 60	1830 / 2160 51 60	1890 82 60
4,5 m TRANSPORTE 2,32 m	PESO KG ANILLOS EJE (mm)	1860 87 60	2020 87 60	- - -	2450 87 60	- - -	1420 30 60	1890 45 60	1910 / 2140 57 60	2050 90 60
RUEDAS: 10,0 / 80 x 12 – 10 PLY. Necesita abertura para purga de aceite sencilla y otra de doble acción										
Vip-Roller 5,4 m / 6,3 m / 7,3 m / 8,2 m										
5,4 m TRANSPORTE 2,45 m	PESO KG ANILLOS EJE (mm)	2210 105 60	2450 105 60	2600 105 60	3020 105 60	- - -	1790 36 60	2300 54 60	2340 / 2880 69 60	2520 108 60
6,3 m TRANSPORTE 2,45 m	PESO KG ANILLOS EJE (mm)	2640 123 60	2830 123 60	3040 123 60	3610 123 60	- - -	2000 42 60	2670 63 60	2730 / 3140 78 60	2890 126 60
7,3 m TRANSPORTE 2,45 m	PESO KG ANILLOS EJE (mm)	3220 143 60	3490 143 60	3720 143 60	4190 143 60	- - -	2520 48 60	3300 73 60	3380 / 3750 90 60	3590 146 60
8,2 m TRANSPORTE 2,45 m	PESO KG ANILLOS EJE (mm)	3530 161 60	3790 161 60	3980 161 60	- - -	- - -	2790 55 60	3610 81 60	3690 102 60	3820 164 60
RUEDAS: 10,0/75x15,3-10PLY(5,4 y 6,3mm).RUEDAS: 11,5/80x15,3-10 PLY(7,3 y 8,2mm).Necesita abertura para purga de aceite sencilla y otra de doble acción										
Lift-Roller 2,6 m / 3,0 m										
2,6 m TRANSPORTE 2,6 m	PESO KG ANILLOS EJE (mm)	790 45 60	930 45 60	- - -	1160 45 60	1250 45 60	680 16 60	730 / 1050 25 60	830 / 860 / 880 31 60	980 / 1230 48 60
3,0 m TRANSPORTE 3,0 m	PESO KG ANILLOS EJE (mm)	900 53 60	1060 53 60	- - -	1320 53 60	1430 53 60	820 19 60	830 / 1170 27 60	920 / 960 / 990 35 60	1110 / 1400 56 60

EQUIPACIÓN EXTRA PARA EL LIFT-ROLLER

El Lift-Roller se encuentra disponible con un kit de sembradora para pastos y, además, con un set de montaje para la Multi-Seeder.



El kit de sembradora para pastos consiste en una grada de púas largas situadas delante de los anillos para mezclar las semillas con la tierra; un rodillo plano de 230 mm de Ø detrás del implemento para dejar una superficie completamente nivelada y blanda y un set de montaje para Multi-Seeder.



N. A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors
Tel: +45 9772 4288
Fax: +45 9772 2112

Email: info@he-va.com
Web: www.he-va.com

SU DISTRIBUIDOR LOCAL DE HE-VA:

Nuestra política corporativa de mejora continua nos obliga a reservarnos el derecho a introducir modificaciones en las especificaciones sin previo aviso. Salvo en caso de errores y omisiones.