


Tekniske Specifikationer



3,00 - 7,00 m



2,48 - 4,00 m



21 - 50 stk



1.360 - 2.560 kg



70 - 260 hk

Arbejds- bredde, m	Type	Transport- bredde, m	Antal tænder	Kraftbehov, hk	Løftebehov, kg	Vægt, kg
3,00	Fast	3,00	21	70 - 120	2.450	1.360
3,50	Fast	3,50	25	80 - 150	2.650	1.470
4,00	Fast	4,00	27	90 - 180	2.850	1.580
4,00	Foldbar, 2-leds	2,48	26	90 - 180	4.020	2.230
5,00	Foldbar, 2-leds	2,48	32	110 - 220	4.220	2.340
6,00	Foldbar, 2-leds	2,48	40	130 - 240	4.410	2.450
7,00	Foldbar, 2-leds	2,48	46	150 - 260	4.550	2.560

HE-VA

Penta-Tiller

Den ideelle harve til falsk såbed og ukrudtsbekæmpelse i stub



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Din HE-VA-forhandler

HE-VA

HE-VA forbeholder sig ret til design- og konstruktionsændringer uden varsel

HE-VA

Den alsidige harve der tilpasses landmandens behov og ønsker...

HE-VA's Penta-Tiller er en idéel harve til den mekaniske ukrudtsbekæmpelse og en alsidig én af slagsen.

Harven, som er 5-bullet, har en rammehøjde på 570 mm, hvilket sikrer en god gennemgang og dermed undgår man at rester o.l. sætter sig fast.

Penta-Tiller leveres med 70x12 mm tænder, med mulighed for at tilkøbe en hjælpefjeder.

Desuden er det muligt at få Penta-Tiller leveret med frit valg mellem to typer spidser, alt efter landmandens behov og ønsker.

De to muligheder:

- Vingeskær for fuld gennemskæring
- Standard slidspids for den dybere bearbejdning.

Hvis behovet for den fravalgte spids opstår, kan disse efterfølgende (eller samtidig) tilkøbes som ekstraudstyr, således at landmanden får mulighed for at skifte spidser. Dermed får landmanden to harver i én.

Til Penta-Tiller kan tilkøbes et væld af ekstraudstyr, som gør det muligt at tilpasse maskinen til de givne forhold.

Valgmuligheder

Alt efter hvad behovet er, kan Penta-Tiller leveres med enten 180 mm gåsefodsspids eller 52 mm vendbare slidspidser.



Ønskes fuld gennemskæring i en øvre bearbejdning af jorden, anbefales en gåsefodsspids på 180 mm.



Ønskes der derimod en dybere bearbejdning, anbefales 52 mm vendbar slidspids som standard.



DYBDESTYRING VIA DYBDEHJUL



Ekstraudstyr

LED-belysning

Der kan tilkøbes LED belysning til alle maskinerne.



Hjælpefjeder

Hjælpefjederen fungerer som en forstærkning til 70x12 mm tanden og anvendes hovedsageligt i ekstreme jordforhold og til lidt dybere bearbejdning.



Langfinger efterharve

Der kan tilkøbes en langfinger efterharve enten med enkelt eller med dobbelt tandrække.

Desuden kan langfinger efterharve tilkøbes som enkeltrække i kombination med valse.



Top-Cutter

HE-VA Penta-Tiller kan udstyres med et Top-Cutter modul med enkel knivvalse.


Monteres mellem traktor og harve og aggressiviteten justeres manuelt via spindler.



Spring-Board

Penta-Tiller kan også udstyres med et Spring-Board.

Monteres mellem traktor og harve og aggressiviteten justeres manuelt via spindler.

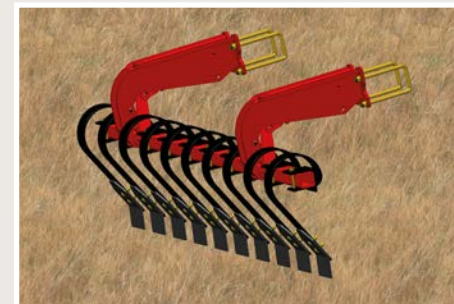


Monteringssæt for Multi-Seeder

Der tilbydes monteringsbeslag for HE-VA Multi-Seeder til raps, græsfrø og andre små frø, gødning eller sneglegift.



Rørvalse

Rørvalse Ø550 mm.

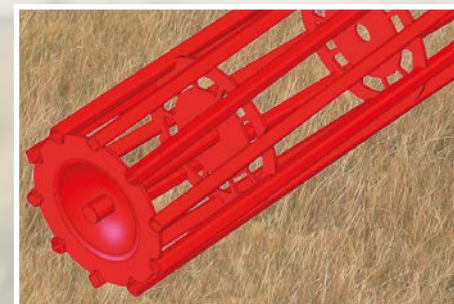

Fladjernsvalse

Fladjernsvalse Ø410 mm.

