



Top-Cutter Solo

Optymalna uprawa ścierniska i poplonów

Top-Cutter Solo Twin 3m z przednim/tylnym zaczepem, fartuchem ochronnym, tablicami ostrzegawczymi i oświetleniem LED

Dane techniczne



3,00 - 6,00 m



2,75 - 4,00 m



700 - 2.050 kg



60 - 120 KM

Szer. robocza, m	Szer. transportowa, m	Typ	Model	Średnica łącznie Nóż, mm	Waga, kg
3,00	3,00	Sztywny	Single	Ø390	700
3,50	3,50	Sztywny	Single	Ø390	780
4,00	4,00	Sztywny	Single	Ø390	890
4,00	2,75	Składany	Single	Ø390	1.250
5,00	2,75	Składany	Single	Ø390	1.360
6,00	2,75	Składany	Single	Ø390	1.650
3,00	3,00	Sztywny	Twin	Ø390	990
3,50	3,50	Sztywny	Twin	Ø390	1.043
4,00	4,00	Sztywny	Twin	Ø390	1.180
4,00	2,75	Składany	Twin	Ø390	1.620
5,00	2,75	Składany	Twin	Ø390	1.810
6,00	2,75	Składany	Twin	Ø390	2.050



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Sprzedawca



Zgodnie z polityką naszej firmy dążymy do ciągłego doskonalenia naszych produktów. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia..



Top-Cutter Solo gwarantuje wydajność i elastyczność

Rozdrabnianie w dwóch kierunkach cięcia

W modelach TWIN noże znajdują się na przednim i tylnym wałku ułożone w przeciwnych kierunkach, tworząc nacięcie X, co sprzyja szybkiemu rozkładowi resztek.

Dodatkowo międzyplony są rozdrabniane i Mieszane z podłożem.


Sześć noży zapewnia stabilność i doskonałą jakość płynnej pracy.



Zamknięty korpus wału

Unikalna konstrukcja wału HE-VA z zamkniętym korpusem jest niezwykle korzystna, ponieważ zapobiega gromadzeniu się ziemi i innych zanieczyszczeń.

Pozwala to uniknąć niepotrzebnych prac związanych z czyszczeniem i zapewnia długotrwałe użytkowanie.

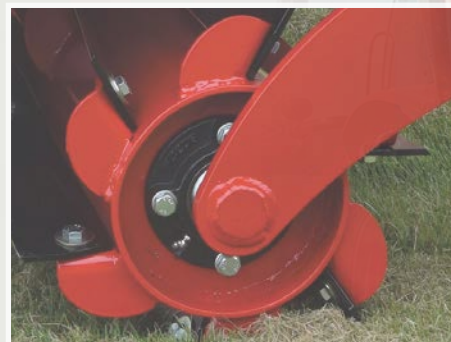

Jeden lub dwa wały tnące

Top-Cutter Solo jest dostępny z pojedynczym wałem tnącym (SINGLE) lub z dwoma wałami tnącymi (TWIN).

SINGLE

Top-Cutter Solo SINGLE jest często mocowany z przodu ciągnika i używany w połączeniu z broną talerzową lub podobnym urządzeniem mocowanym z tyłu ciągnika.



TWIN

Top-Cutter Solo TWIN z podwójnym wałem tnącym zapewnia optymalne cięcie i mieszanie ścierniska, resztek poźniwnych, poplonów itp.



Dodatkowe wyposażenie

Dodatkowe obciążniki

Aby osiągnąć lepszy wynik pracy, Top-Cutter Solo można obciążyć dodatkowymi obciążnikami (30 kg na płytę, maks. 60 kg na metr). Top Cutter Solo jest fabrycznie przygotowany do montażu obciążników.



Zaczep tylny i przedni

Top-Cutter Solo posiada w standardzie przedni zaczep montażowy. Opcjonalny tylny zaczep montażowy umożliwia montaż za ciągnikiem.



Cutter-Board

Włóka równająca sprężynowa, z mechaniczną możliwością regulacji wysokości do montażu przed wałem nożowym. Zalecany do stosowania na ściernisku kukurydzianym i rzepakowym.



Fartuch ochronny

Zalecany przy zastosowaniu z przodu ciągnikiem w celu ochrony ciągnika i otoczenia przed kamieniami i kurzem.



Tablice ostrzegawcze



Oświetlenie LED



Oświetlenie obrysowe LED

