Technische Spezifikationen

3,00 - 10,00 m | 3,00 - 8,00 m | 1,65 - 4,05 m | 85 - 275 PS | 400 - 3.200 kg | 24 - 120 Stck.

Top-Strigle STROH

				2 Träger			4 Träger			5 Träger		
Arbeitsbreite, m	Transportbreite, mm	Transporthöhe, mm	Anzahl Sektionen	Anzahl Zinken	Kraftbedarf, PS	Gewicht, kg	Anzahl Zinken	Kraftbedarf, PS	Gewicht, kg	Anzahl Zinken	Kraftbedarf, PS	Gewicht, kg
FRONTMONTIERT												
3,00	3.050	1.500	1	24	85 - 105	400	36	95 - 115	850	-	-	-
4,00	4.050	1.500	1	32	100 - 125	460	48	110 - 135	1.050	-	-	-
4,00	1.650	2.100	2	32	100 - 125	710	48	110 - 135	1.480	-	-	-
5,00	1.650	2.600	2	40	120 - 150	840	60	130 - 155	1.660	-	-	-
6,00	1.650	3.100	2	48	130 - 170	960	72	155 - 180	1.850	-	-	-
7,00	1.650	3.600	2	56	140 - 180	1.100	84	160 - 200	2.050	-	-	-
8,00	1.650	3.600	2	64	160 - 200	1.240	96	180 - 210	2.280	-	-	-
HECKMONTIERT												
3,00	3.050	1.500	1	24	85 - 105	400	36	95 - 115	850	36	95 - 115	930
4,00	4.050	1.500	1	32	100 - 125	460	48	110 - 135	1.050	48	110 - 135	1.170
4,00	1.650	2.100	2	32	100 - 125	710	48	110 - 135	1.480	48	110 - 135	1.590
5,00	1.650	2.600	2	40	120 - 150	840	60	130 - 155	1.660	60	130 - 155	1.780
6,00	1.650	3.100	2	48	130 - 170	960	72	155 - 180	1.850	74	155 - 180	1.950
7,00	1.650	3.600	2	56	140 - 180	1.100	84	160 - 200	2.050	86	160 - 200	2.150
8,00	1.650	3.600	2	64	160 - 200	1.240	96	180 - 210	2.280	96	175 - 225	2.390
8,00	3.000	2.770	3	-	-	-	96	180 - 210	-	96	175 - 225	3.110
9,00	3.000	3.750	3	-	-	-	104	190 - 240	3.000	108	200 - 250	-
10,00	3.000	3.750	3	-	-	-	120	200 - 260	3.200	120	200 - 275	-

Top-Strigle GRAS

				2 Träger			4 Träger		
Arbeitsbreite, m	Transportbreite, mm	Transporthöhe, mm	Anzahl Sektionen	Anzahl Zinken	Kraftbedarf, PS	Gewicht, kg	Anzahl Zinken	Kraftbedarf, PS	Gewicht, kg
FRONTMONTIERT									
3,00	3.050	1.500	1	33	75 - 100	340	50	85 - 110	790
4,00	4.050	1.500	1	44	90 - 115	400	66	100 - 125	950
4,00	1.650	2.100	2	44	90 - 115	650	66	100 - 125	1.370
5,00	1.650	2.600	2	55	105 - 130	750	82	120 - 145	1.570
6,00	1.650	3.100	2	66	120 - 150	860	102	140 - 170	1.750
7,00	1.650	3.600	2	78	140 - 175	990	116	150 - 190	1.950
8,00	1.650	3.600	2	88	150 - 190	1.120	132	160 - 210	2.180
HECKMONTIERT									
3,00	3.050	1.500	1	33	75 - 100	340	50	85 - 110	790
4,00	4.050	1.500	1	44	90 - 115	400	66	100 - 125	950
4,00	1.650	2.100	2	44	90 - 115	650	66	100 - 125	1.370
5,00	1.650	2.600	2	55	105 - 130	750	82	120 - 145	1.570
6,00	1.650	3.100	2	66	120 - 150	860	102	140 - 170	1.750
7,00	1.650	3.600	2	78	140 - 175	990	116	150 - 190	1.950
8,00	1.650	3.600	2	88	150 - 190	1.120	132	160 - 210	2.180
8,00	3.000	2.770	3	-	-	-	132	160 - 210	-
9,00	3.000	3.750	3	-	-	-	150	175 - 225	2.900
10,00	3.000	3.750	3	-	-	-	167	180 - 250	3.100

DE

HE-VA

Top-Strigle

Vielseitiger Striegel für Stoppelbearbeitung und Grünlandpflege

Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Händler

HE-VA behält sich das Recht vor, an Gestaltung und Aufbau ohne vorherige Ankündigung Änderungen vorzunehmen.

HE-VA

HE-VA

Mehr als nur ein Striegel…

Grünlandpflege

Ausgerüstet mit den speziellen 12 mm Grünland-Zinken eignet sich der Top-Strigle hervorragend für die Wiesenpflege. Die robusten Zinken arbeiten abgestorbenes Gras heraus und beseitigen Ungräser wie z.B. die gemeine Rispe.

Im Frontanbau eingesetzt ist er eine perfekte Ergänzung für z.B. eine heckangebaute Sämaschine.

Stoppelbearbeitung

In der Ausführung als Strohstriegel kann der Top-Strigle für die Verteilung von Ernteresten eingesetzt werden.

Des weiteren erzeugen die schweren 16 mm starken Zinken perfekte Bedingungen um das Ausfallgetreide zum Auflaufen zu bringen.

Ausgerüstet mit dem HE-VA Multi-Seeder kann der Top-Strigle für die Grasnachsaat oder auch für die Aussaat von Zwischenfrüchten u.ä. genutzt werden.

Zusatzausrüstung

LED-Beleuchtung

Alle Modelle können für mehr Sicherheit mit einer Beleuchtungsanlage ausgerüstet werden.

Warntafeln

Reflektierende Warntafeln – erhältlich für alle Modelle.

Front/Heck-Anbaubock

Ermöglicht die Montage wahlweise vor oder hinter dem Traktor. (nicht für 5-balkige Modelle)

Multi-Seeder

Für die Aussaat von Gras, Zwischenfrüchten u.ä.

Stützräder

Für eine verbesserte Tiefenführung (nur für 5-balkige Modelle)

Turbo-Disc

Robuste Schneidscheiben, per Spindel verstellbar (nur für 5-balkige Modelle, nicht in Verbindung mit Stützrädern)

Planierschiene

Zum Einebnen von Maulwurfshügeln u.ä.

Spring-Board

Einzelfederplanierschiene zum Beseitigen von kleinen Unebenheiten

Grünlandzinken „Aggressiv“

Speziell geformte 12 mm starke Zinken für die Grünlandmodelle

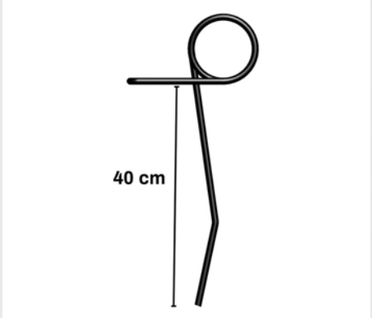

Erledigen Sie mithilfe der zahlreichen Ausstattungs-varianten mehrere Aufgaben in einem Arbeitsgang

Sparen Sie Zeit und Kraftstoff.