


# Spécifications techniques



3,00 - 10,00 m



3,00 - 8,00 m



1,65 - 4,05 m



85 - 275 CH



400 - 3.200 kg



24 - 120 pcs

## Top-Strigle pour PAILLE

|                     |                      |                        |                  | 2.rangées     |                    |           | 4 rangées     |                    |           | 5 rangées     |                    |           |
|---------------------|----------------------|------------------------|------------------|---------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| Larg. de travail, m | Larg. de transp., mm | Hauteur de transp., mm | Nbr. de sections | Nbr. de dents | Puiss. requise, CV | Poids, kg | Nbr. de dents | Puiss. requise, CV | Poids, kg | Nbr. de dents | Puiss. requise, CV | Poids, kg |
| MONTAGE À L'AVANT   |                      |                        |                  |               |                    |           |               |                    |           |               |                    |           |
| 3,00                | 3.050                | 1.500                  | 1                | 24            | 85 - 105           | 400       | 36            | 95 - 115           | 850       | -             | -                  | -         |
| 4,00                | 4 050                | 1.500                  | 1                | 32            | 100 - 125          | 460       | 48            | 110 - 135          | 1.050     | -             | -                  | -         |
| 4,00                | 1.650                | 2.100                  | 2                | 32            | 100 - 125          | 710       | 48            | 110 - 135          | 1.480     | -             | -                  | -         |
| 5,00                | 1.650                | 2.600                  | 2                | 40            | 120 - 150          | 840       | 60            | 130 - 155          | 1.660     | -             | -                  | -         |
| 6,00                | 1.650                | 3.100                  | 2                | 48            | 130 - 170          | 960       | 72            | 155 - 180          | 1.850     | -             | -                  | -         |
| 7,00                | 1.650                | 3.600                  | 2                | 56            | 140 - 180          | 1.100     | 84            | 160 - 200          | 2.050     | -             | -                  | -         |
| 8,00                | 1.650                | 3.600                  | 2                | 64            | 160 - 200          | 1.240     | 96            | 180 - 210          | 2.280     | -             | -                  | -         |
| MONTAGE À L'ARRIÈRE |                      |                        |                  |               |                    |           |               |                    |           |               |                    |           |
| 3,00                | 3.050                | 1.500                  | 1                | 24            | 85 - 105           | 400       | 36            | 95 - 115           | 850       | 36            | 95 - 115           | 930       |
| 4,00                | 4 050                | 1.500                  | 1                | 32            | 100 - 125          | 460       | 48            | 110 - 135          | 1.050     | 48            | 110 - 135          | 1.170     |
| 4,00                | 1.650                | 2.100                  | 2                | 32            | 100 - 125          | 710       | 48            | 110 - 135          | 1.480     | 48            | 110 - 135          | 1.590     |
| 5,00                | 1.650                | 2.600                  | 2                | 40            | 120 - 150          | 840       | 60            | 130 - 155          | 1.660     | 60            | 130 - 155          | 1.780     |
| 6,00                | 1.650                | 3.100                  | 2                | 48            | 130 - 170          | 960       | 72            | 155 - 180          | 1.850     | 74            | 155 - 180          | 1.950     |
| 7,00                | 1.650                | 3.600                  | 2                | 56            | 140 - 180          | 1.100     | 84            | 160 - 200          | 2.050     | 86            | 160 - 200          | 2.150     |
| 8,00                | 1.650                | 3.600                  | 2                | 64            | 160 - 200          | 1.240     | 96            | 180 - 210          | 2.280     | 96            | 175 - 225          | 2.390     |
| 8,00                | 3.000                | 2.770                  | 3                | -             | -                  | -         | 96            | 180 - 210          | -         | 96            | 175 - 225          | 3.110     |
| 9,00                | 3.000                | 3.750                  | 3                | -             | -                  | -         | 104           | 190-240            | 3.000     | 108           | 200 - 250          | -         |
| 10,00               | 3.000                | 3.750                  | 3                | -             | -                  | -         | 120           | 200 - 260          | 3.200     | 120           | 200 - 275          | -         |

## Top-Strigle pour PRAIRIES

|                     |                      |                        |                  | 2.rangées     |                    |           | 4 rangées     |                    |           |
|---------------------|----------------------|------------------------|------------------|---------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------|
| Larg. de travail, m | Larg. de transp., mm | Hauteur de transp., mm | Nbr. de sections | Nbr. de dents | Puiss. requise, CV | Poids, kg | Nbr. de dents | Puiss. requise, CV | Poids, kg |
| MONTAGE À L'AVANT   |                      |                        |                  |               |                    |           |               |                    |           |
| 3,00                | 3.050                | 1.500                  | 1                | 33            | 75 - 100           | 340       | 50            | 85 - 110           | 790       |
| 4,00                | 4 050                | 1.500                  | 1                | 44            | 90 - 115           | 400       | 66            | 100 - 125          | 950       |
| 4,00                | 1.650                | 2.100                  | 2                | 44            | 90 - 115           | 650       | 66            | 100 - 125          | 1.370     |
| 5,00                | 1.650                | 2.600                  | 2                | 55            | 105 - 130          | 750       | 82            | 120 - 145          | 1.570     |
| 6,00                | 1.650                | 3.100                  | 2                | 66            | 120 - 150          | 860       | 102           | 140 - 170          | 1.750     |
| 7,00                | 1.650                | 3.600                  | 2                | 78            | 140 - 175          | 990       | 116           | 150 - 190          | 1.950     |
| 8,00                | 1.650                | 3.600                  | 2                | 88            | 150 - 190          | 1.120     | 132           | 160 - 210          | 2.180     |
| MONTAGE À L'ARRIÈRE |                      |                        |                  |               |                    |           |               |                    |           |
| 3,00                | 3.050                | 1.500                  | 1                | 33            | 75 - 100           | 340       | 50            | 85 - 110           | 790       |
| 4,00                | 4 050                | 1.500                  | 1                | 44            | 90 - 115           | 400       | 66            | 100 - 125          | 950       |
| 4,00                | 1.650                | 2.100                  | 2                | 44            | 90 - 115           | 650       | 66            | 100 - 125          | 1.370     |
| 5,00                | 1.650                | 2.600                  | 2                | 55            | 105 - 130          | 750       | 82            | 120 - 145          | 1.570     |
| 6,00                | 1.650                | 3.100                  | 2                | 66            | 120 - 150          | 860       | 102           | 140 - 170          | 1.750     |
| 7,00                | 1.650                | 3.600                  | 2                | 78            | 140 - 175          | 990       | 116           | 150 - 190          | 1.950     |
| 8,00                | 1.650                | 3.600                  | 2                | 88            | 150 - 190          | 1.120     | 132           | 160 - 210          | 2.180     |
| 8,00                | 3.000                | 2.770                  | 3                | -             | -                  | -         | 132           | 160 - 210          | -         |
| 9,00                | 3.000                | 3.750                  | 3                | -             | -                  | -         | 150           | 175 - 225          | 2.900     |
| 10,00               | 3.000                | 3.750                  | 3                | -             | -                  | -         | 167           | 180 - 250          | 3.100     |

# HE-VA

## Top-Strigle

Herse polyvalente pour l'incorporation des chaumes et l'entretien des prairies



Tel.: +45 97 72 42 88  
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34  
DK-7900 Nykøbing Mors

Votre concessionnaire habituel

**HE-VA**  
**AgriDis**  
INTERNATIONAL A/S

En raison de l'évolution rapide des techniques, HE-VA se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des outils de sa gamme.

**HE-VA**

# Plus qu'une herse étrille...


## Prairies

Après la saison hivernale, la herse étrille Top-Strigle rafraîchit le champ en nivelant et en brisant la surface pour permettre à l'oxygène d'atteindre les racines, tout en aidant à créer des conditions de sol propices à la germination des graines.

Le Top-Strigle est également un complément idéal à un rouleau arrière, par exemple, vous permettant ainsi d'effectuer deux passages en un.



Le Top-Strigle crée également des conditions optimales pour le semis direct : il est possible de semer en parallèle de la germination des graines de mauvaises herbes ou pendant la séparation des chaumes, offrant ainsi une occasion unique de semence sans labour.

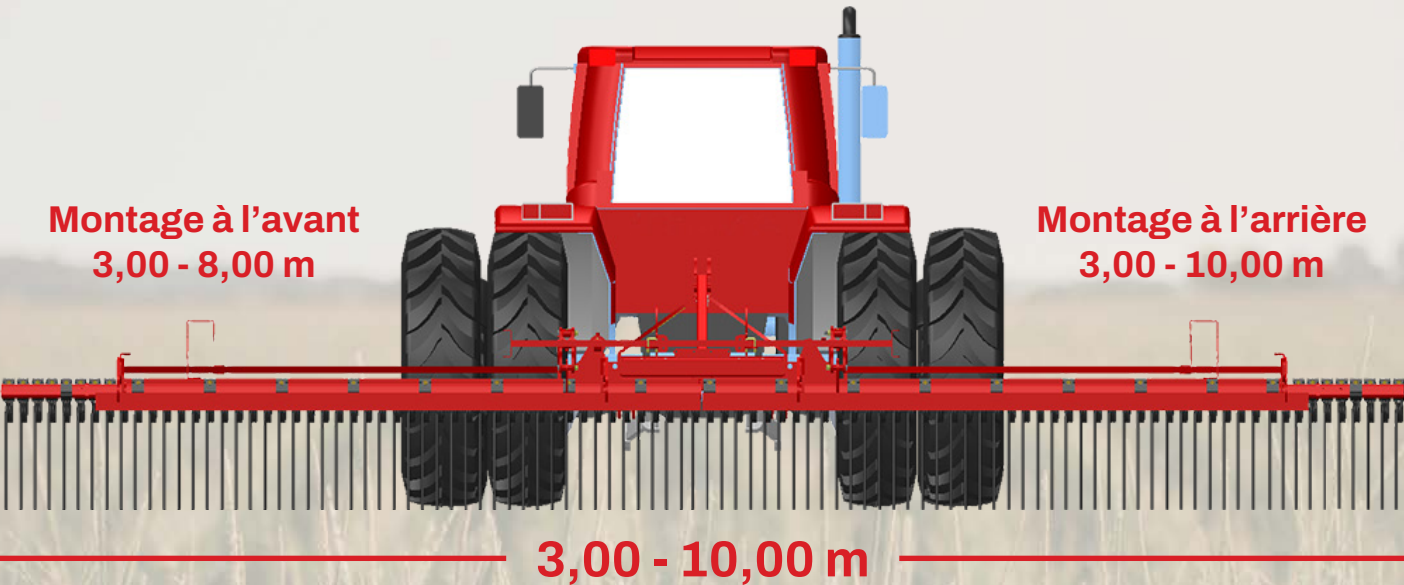

## Chaume et paille

Après la récolte, le Top-Strigle étend la paille restante. Cela permet d'exposer les graines à la lumière du soleil, tout en brisant légèrement la surface du sol.

Ce passage accélère naturellement le processus de germination pour créer rapidement et facilement un faux-semis.



# Équipements en option

## Kit d'éclairage LED, arrière

Toutes les machines peuvent être équipées de kits de feux arrière à LED pour améliorer la sécurité routière.



## Panneaux d'avertissement

Tous les Top-Strigle peuvent également être équipés de panneaux d'avertissement avec réflecteurs.



## Attelage double trois points

Pour une utilisation polyvalente de la machine, celle-ci peut être équipée d'un attelage double trois points permettant une utilisation aussi bien à l'avant qu'à l'arrière du tracteur.



## Multi-Seeder

Le Multi-Seeder vous permet d'effectuer un semis direct tout en créant la base d'une germination rapide et efficace des graines de mauvaises herbes.



## Roues-support

Disponibles pour les Top-Strigle modèle PAILLE à 5 rangées avec montage à l'arrière.



## Turbo-Disc

Disponibles pour les Top-Strigle modèle PAILLE à 5 rangées avec montage à l'arrière. Le Turbo-Disc est réglable en hauteur par des broches.



## Lame niveleuse

Pour un nivellement intensif de la prairie, une lame niveleuse entièrement réglable peut être montée sur les Top-Strigle modèle PRAIRIES à 2 et 4 rangées.




## Spring-Board

Le Spring-Board nivelle la surface du sol et broie efficacement les mottes. Disponible pour les Top-Strigle modèle PRAIRIES.



## Griffe longue pour herse, agressive

Disponible pour les Top-Strigle modèle PRAIRIES.

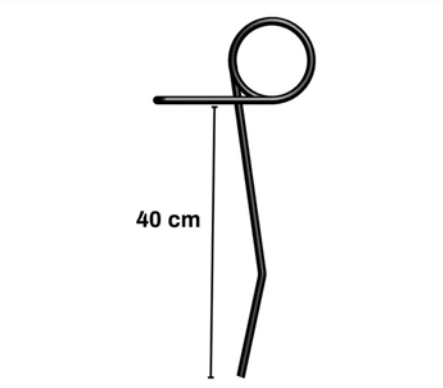

Effectuez plusieurs tâches en un seul passage avec une large gamme d'équipements en option

Économisez du temps et du carburant en regroupant des processus normalement séparés.