

Ekstraudstyr

Forharve

Velegnet, hvad enten der er behov for ekstra jordbearbejdning, skorpebrydning eller løsning af jorden for at opnå bedre såbed.




Skorpebryderspidser

Skærer og bryder jorden samt jordknoldene meget mere effektivt end standard-spidserne på Spring-Board. Anvendes ved tungere jordtyper.



Tværlåsesystem

Øger effekten af planeringen med Spring-Board ved at låse tænderne sammen til én enhed. Låsesystemet kan meget let af- og påmonteres tand for tand.

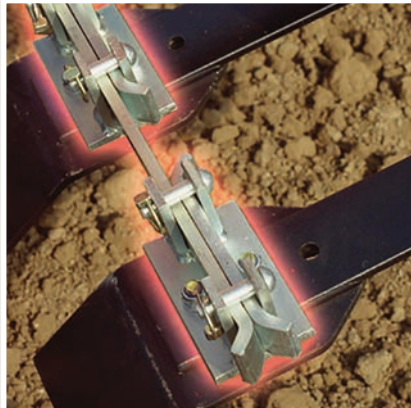

Kantudstyr

Kan monteres på alle forharver og Spring-Board for at undgå, at der opstår jordvolde mellem de enkelte træk.



Easy-Change

Easy-Change kit for hurtigt skft mellem almindelig plade på Spring-Board og skorpebryderspids. Monteres på standard tand.



Advarselstavler

Aftagelige advarselstavler for mere sikker kørsel.



Specifikationer

Arbejds- bredde, m	Type	Forharve		Spring-Board		Tværlåse- system, kg
		Antal tænder	Vægt, kg	Antal tænder	Vægt, kg	
2,60	Fast	15	192 - 290	10	194	28
3,00	Fast	17	210 - 309	12	220 - 293	48
3,50	Fast	20	233 - 348	14	286	57
4,00	Fast	23	259 - 387	16	279	46
4,00	Foldbar	23	376 - 566	16	373	46
4,50	Foldbar	25	398 - 579	18	412	53
5,00	Foldbar	29	423 - 623	20	429	57
6,00	Foldbar	35	474 - 696	24	476	66

Tekniske Specifikationer



Arbejdsbredde, m	Type	Transportbredde, m	Ringdiameter, mm	Antal ringe	Kraftbehov, hk	Vægt, kg
1,50	Fast	1,70	700	10	15	622
1,50	Fast	1,75	800	10	15	782
1,65	Fast	1,80	900	10	15	920
2,60	Fast	2,60	700	16	20	867
2,60	Fast	2,60	800	16	20	1.123
2,60	Fast	2,60	900	14	20	1.443
3,00	Fast	3,00	700	18	25	953
3,00	Fast	3,00	800	18	25	1.241
3,00	Fast	3,00	900	17	25	1.602
3,00	Fast	3,00	700 / 800 / 700	18	25	1.113
3,00	Fast	3,00	800 / 900 / 800	17	25	1.441
3,50	Fast	3,50	700	22	30	1.079
3,50	Fast	3,50	800	22	30	1.415
3,50	Fast	3,50	900	19	30	1.835
3,50	Fast	3,50	700 / 800 / 700	22	30	1.255
3,50	Fast	3,50	800 / 900 / 800	19	30	1.635
4,00	Fast	4,15	700	24	35	1.247
4,00	Fast	4,15	800	24	35	1.631
4,00	Fast	4,15	900	23	35	2.111
4,00	Fast	4,15	700 / 800 / 700	24	35	1.607
4,00	Fast	4,15	800 / 900 / 800	23	35	1.831
4,00	Foldbar	2,55	700	24	35	1.370
4,00	Foldbar	2,65	800	24	35	1.754
4,00	Foldbar	2,75	900	21	35	2.234
4,00	Foldbar	2,55	700 / 800 / 700	24	35	1.530
4,00	Foldbar	2,65	800 / 900 / 800	21	35	1.954
4,50	Foldbar	2,55	700	26	40	1.466
4,50	Foldbar	2,65	800	26	40	1.882
4,50	Foldbar	2,75	900	23	40	2.402
4,50	Foldbar	2,55	700 / 800 / 700	26	40	1.626
4,50	Foldbar	2,65	800 / 900 / 800	23	40	2.082
5,00	Foldbar	2,85	700	30	45	1.814
5,00	Foldbar	2,95	800	30	45	2.294
5,00	Foldbar	2,85	700 / 800 / 700	30	45	2.006
6,00	Foldbar	2,85	700	36	55	2.083
6,00	Foldbar	2,95	800	36	55	2.659
6,00	Foldbar	2,95	700 / 800 / 700	36	55	2.275
1,50	TWIN - Fast	1,70	700-700	15	15	975
1,50	TWIN - Fast	1,75	800-800	15	20	1.185
1,65	TWIN - Fast	1,80	900-900	13	20	1.590
2,60	TWIN - Fast	2,60	700-700	21	20	1.380
2,60	TWIN - Fast	2,60	800-800	21	25	1.740
3,00	TWIN - Fast	3,00	700-700	24	25	1.570
3,00	TWIN - Fast	3,00	800-800	24	30	2.010
3,50	TWIN - Fast	3,50	700-700	30	35	1.610
3,50	TWIN - Fast	3,50	800-800	30	40	2.290
3,50	TWIN - Foldbar	2,55	700-700	29	35	1.780
3,50	TWIN - Foldbar	2,65	800-800	29	40	2.460
4,00	TWIN - Fast	4,15	700-700	34	40	1.890
4,00	TWIN - Fast	4,15	800-800	34	45	2.665
4,00	TWIN - Foldbar	2,55	700-700	32	40	2.070
4,00	TWIN - Foldbar	2,65	800-800	32	45	2.845



Front-Pakker

Altid i front



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Din HE-VA-forhandler




HE-VA forbeholder sig ret til design- og konstruktionsændringer uden varsel



Front-Pakker


Skærer igennem knolde og sørger for jordpakning både på tung og let jord

De spidse 30° ringe på Front-Pakker sørger for en fantastisk skæring og har samtidig en høj vægt til pakning af jord foran en harve-/såkombination. Afstanden på 150-165 mm mellem ringene sikrer, at der efterlades løs jord på overfladen, som harve-/såkombinationen let kan bearbejde. Uanset hvilken størrelse af pakkerringe, der vælges, har de alle en unik skulderprofil, som forhindrer, at ringene synker for dybt i løse og muldede jordtyper, og sikrer samtidig, at 30° spidserne effektivt kan bearbejde selv de tungeste jordtyper.

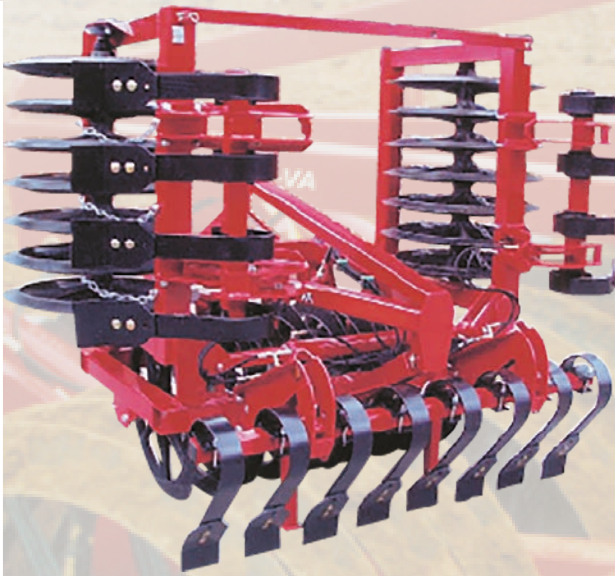

Front-Pakker kan, i faste modeller, fås fra 1,50-4,00 m. De hydr. sammenklappelige modeller er tilgængelige i arbejdsbredderne 4,00-6,00 m.

Front-Pakker har som standard rensekæder mellem ringene for at sikre, at ringene kan arbejde under våde og klæbrige forhold.



700, 800, 900 mm ringe

HE-VA Front-Pakker kan udstyres med 3 forskellige ringstørrelser eller en kombination af 2 forskellige størrelser for maksimal effekt.




Ved 700 mm og 800 mm ringe opnås en god og alsidig pakning på lette, middelsvære og tunge jordtyper, og ringene har samtidig en lav rullemodstand på grund af deres forhold mellem vægt og diameter samt skulderprofilen.

900 mm ekstra svære ringe er konstrueret til at kunne knuse, findele og nedbryde selv den tungeste jord eller give ekstra god pakning på lette jordtyper.

Ved Multi-ring kombinationerne varieres mellem to ringdiameter, hvorved der med hjælp fra traktorens hjul opnås en mere ensartet jordpakning. Der placeres større ringe i det område, hvor traktorens hjul ikke vil sammentrykke jorden. Disse ringe giver en bedre jordpakning, således at jorden efterlades jævnt sammenpresset over hele arbejdsbredden.

Skulderprofil


HE-VAs unikke skulderprofil udfører en enestående gennemskæring med sin 30° spids, og samtidig sørger skulderen for dybdestyring ved foden af skærekanten.



Hermed kontrolleres det, at ringen ikke arbejder for dybt i løse og muldede jordtyper.



Planering i fuld arbejdsbredde

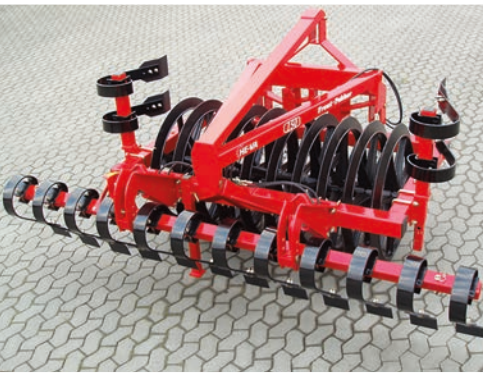

4,00 m Spring-Board for 1,65 m Front-Pakker har som standard mekanisk omstilling til en transportbredde på 2,85 m.



På alle front-redskaber får du...

Kat. II trepunktsophæng med fleksibelt træk.



STYRING

Det fleksible træk på HE-VAs Front-redskaber bevirker, at redskaberne bliver trukket i stedet for skubbet, hvilket sikrer, at de løber frit på overfladen og påvirker derved ikke traktorstyringen. De kraftige smørbare bæreruller (se nedenfor) centrerer det aktuelle redskab, når det løftes i forageren og under transport. Dette system sikrer også, at redskabet ikke svinger løst fra side til side under transport.


KRAFTIG HOVEDDRAMME

Som det er tilfældet med alle HE-VA Frontredskaber, er hovedrammen konstrueret til at kunne bære selv den tungeste ringkombination monteret med Forharve eller Spring-Board.



BØSNINGER

For at forøge levetiden på frontredskaberne er de udstyret med bøsninger for nagler, der låses fast via ringsplitten.

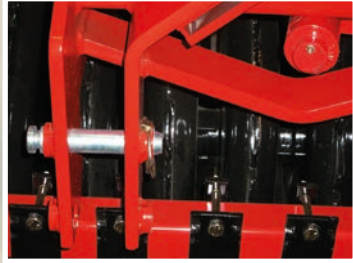

Press-Roller



Hvor der ønskes en nøjagtig ensartet jordpakning mellem traktorens hjulspor som i sporene efter traktoren, vil en Press-Roller med gummihjul være den ideelle løsning. 4,00 m modellen er udstyret med et hjul i begge sider, der kan pakke jorden uden for området, hvor traktorens hjul og/eller tvillinghjul vil pakke.

Press-Roller er en selvstyrende gummihjulpakker, hvor hjulene er monteret på en 60 mm aksel.


Den kan udstyres med Spring-Board, forharve, vægkonsoller for ekstra vægt m.m.

Arbejdsbredde, m	Transportbredde, m	Hjuldiameter, mm	Antal hjul	Vægt, kg
1,50	1,70	760	4	470
4,00	4,15	760	1+4+1	705
4,00	2,65	760	1+4+1	795

Ekstraudstyr

Spring-Board og forharve

For ekstra bearbejdning, planering og pakning kan der, som ekstraudstyr, tilkøbes et Spring-Board eller en forharve for at spare arbejde, tid og penge.

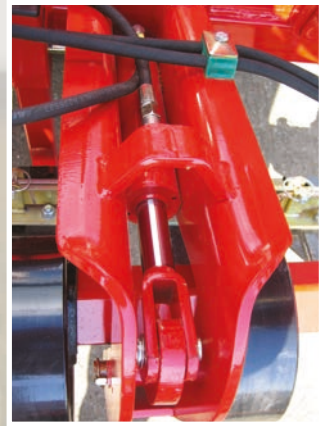

Alle maskiner med Spring-Board har hydraulisk indstilling af bearbejdningsgraden/arbejdsdybden, således at aggressiviteten kan justeres under kørslen, eller Spring-Board kan løftes helt op, hvis forholdene kræver det.

På skalaen (synlig fra førersædet) indstilles arbejdsvinklen i henhold til jordforholdene.

