

Műszaki adatok



6,00 - 10,00 m




3,00 - 4,00 m



120 - 225 hp



3.150 - 4.200 kg

		Cambridge				Csillag henger		Bütykös	Crosskill	Ék 2D gyűrű			Sima henger	
														
Munka-szélesség, m	GYŰRŰ MÉRETE	510 mm	510 mm	560 mm	620 mm	450/500 mm	550/600 mm	550 mm	485/530 mm	550/600 mm	500 mm	550 mm	600 mm	610 mm
	KÜLLŐS	3	8	9	10	-	-	-	-	-	8	9	10	-
4,50 SZÁLL. SZÉLESSÉG 2,22	SÚLY, KG	2.160	2.260	2.540	2.810	2.160	2.570	1.510	1.980	2.460	1.990	2.230	2.380	-
	GYŰRŰK, DB	87	87	87	87	88	88	30	45	45	57	57	57	-
	TENGELY, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-
5,40 SZÁLL. SZÉLESSÉG 2,22	SÚLY, KG	2.560	2.690	3.100	3.240	2.610	3.140	1.880	2.450	3.010	2.430	2.730	2.970	-
	GYŰRŰK, DB	105	105	105	105	102	102	36	54	54	69	69	69	-
	TENGELY, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-
GUMIZÁS: 10.0 / 75 X 15.3 - 10 PLY														
6,30 SZÁLL. SZÉLESSÉG 2,45	SÚLY, KG	2.950	3.140	3.710	4.190	3.010	3.870	2.110	2.780	3.490	2.840	3.250	3.390	2.240 víz nélkül 3.860 vízzel
	GYŰRŰK, DB	123	123	123	123	120	120	42	63	63	78	78	78	-
	TENGELY, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-
7,30 SZÁLL. SZÉLESSÉG 2,45	SÚLY, KG	3.630	3.840	4.430	4.780	3.760	4.680	2.710	3.460	4.380	3.520	3.860	4.010	-
	GYŰRŰK, DB	143	143	143	143	140	140	48	73	73	90	90	90	-
	TENGELY, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-
7,60 SZÁLL. SZÉLESSÉG 2,45	SÚLY, KG	3.784	3.994	4.608	4.984	3.900	4.862	2.778	3.530	4.472	3.630	3.982	4.148	-
	GYŰRŰK, DB	151	151	151	151	148	148	45	79	79	99	99	99	-
	TENGELY, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-
8,20 SZÁLL. SZÉLESSÉG 2,45	SÚLY, KG	4.050	4.190	4.700	5.200	4.180	5.120	3.010	3.880	4.900	3.840	4.100	4.350	-
	GYŰRŰK, DB	157	157	157	157	152	152	55	81	81	102	102	102	-
	TENGELY, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-
GUMIZÁS: 11.5 / 80 X 15.3 - 14 PLY														
9,50 SZÁLL. SZÉLESSÉG 2,45	SÚLY, KG	4.830	5.180	5.770	6.350	5.230	6.200	3.870	4.820	6.020	4.740	5.030	5.320	3.400 víz nélkül 5.840 vízzel
	GYŰRŰK, DB	180	180	180	180	172	172	63	95	95	118	118	118	-
	TENGELY, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-
10,20 SZÁLL. SZÉLESSÉG 2,45	SÚLY, KG	5.310	5.690	6.220	6.850	5.590	6.640	-	5.120	6.390	5.020	5.310	5.650	-
	GYŰRŰK, DB	196	196	196	196	186	186	-	101	101	126	126	126	-
	TENGELY, MM	60	60	60	60	60	60	-	60	60	60	60	60	-
GUMIZÁS: 400 / 60 X 15.5 - 16 PLY														

Munka-szélesség, m	Simitó lapok száma	Spring-Board, 1 sor			Spring-Board, 2 sor		
		LE-igény	Súly, kg Keresztreteszeléssel	Súly, kg Keresztreteszelés nélkül	LE-igény	Súly, kg Keresztreteszeléssel	Súly, kg Keresztreteszelés nélkül
4,50	18	+20	475	420	-	-	-
5,40	22	+25	549	485	-	-	-
6,30	24	+30	624	550	-	-	-
6,30 HD	24	+30	624	550	-	1.148 - 1.448	1.000 - 1.300
7,30	28	+35	716	630	+55	1.272 - 1.572	1.100 - 1.400
7,60	-	+35	762	671	-	-	-
8,20	32	+40	792	695	+60	1.194 - 1.544	1.000 - 1.350
9,50	38	+45	957	845	+70	1.324 - 1.724	1.100 - 1.500
10,20	40	+50	1.000	880	+80	1.740 - 2.340	1.500 - 2.100

Top-Cutter		
Munkaszélesség, m	Szekciók száma	Súly, kg
5,40	3	803
6,30	3	896
6,30 HD	3	896
7,30	3	985
8,20	3	1.060
9,50	5	1.340
10,20	5	1.438



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Az Ön HE-VA márkakereskedője



A termékek folyamatos fejlesztése eredményeként a gépek kialakítása előzetes bejelentés nélkül is megtörténhet

HU



Tip-Roller

A hengerezés új szintje



A koncepció

Visszatömörítés – egyengetés – magágy előkészítés

... mindez egy egységben! Válassza a HE-VA szántóföldi hengert – növeli termelékenységét – időt és pénzt takarít meg. A HE-VA hengerre történő felszereléshez Spring-Board simítólemezeket kínálunk. Így a henger sokoldalú munkagéppé válik. Ha az általunk kínált gyűrűtípusok széles választékával kombinálják, a henger bármilyen talajtípushoz hozzáigazítható.

A HE-VA szántóföldi henger – egy árnyalattal több a szokásos hengernél.

Egyedülálló sat rendszer

A HE-VA SAT rendszere úgy van kialakítva, hogy a súlyátadás a középső szekcióról az oldalsó tagok központi részére bármikor áttevődik, a gyűrűtípustól, gyűrűmérettől és a gép méretétől függetlenül. A SAT rendszeren keresztül a középső részből a váz, a kerekek és az összecsukási rendszer súlya áttevődik az oldalszekciókra.

Spring Active Transfer-System – rugó feszítésű súlykiegyenlítő rendszer



Minden 4,50 -5,40 m-es és a 6,30 m-es gépek közül a 600mm-esnél kisebb gyűrűvel szerelt gép olyan rendszerrel rendelkezik, ami egy összenomható munkahengerből és az ellentétes oldalon lévő rugóból és teleszkópból áll.



6,30 m-es gépek 600/620 mm-es gyűrűvel és minden 7,30-8,20 m-es Tip-Roller két hidraulika munkahengerrel rendelkezik teleszkópokkal a végükön és egy erős rugóval a két munkahenger között.



Minden 9,50-10,20 m Tip-Roller dupla rugóval szerelt, ami biztosítja, hogy a gép egész hosszában működni tudjon a súlyelosztás.

Rugalmasság - Súlykiegyenlítés

Az alváz, vonórúd, hidraulika, reteszelő rendszer stb. plusz súlya miatt az oldalra felfüggesztett oldaltagos szántóföldi hengereknek olyan a dőlése, hogy középen fejtik ki a legnagyobb nyomást.

1 Az oldalra felfüggesztett oldalsó tagoknál nincsen súlyáthelyeződés – a kiegyensúlyozatlanság megmarad. Lásd fenti ábra.

2 Az oldalra felfüggesztett oldaltagos hengereknek más súlyáthelyeződések is kiegyensúlyozatlanságot okoznak.

Szabadon mozgó hengertagok

3 A HE-VA rugó által működésbe hozott SAT rendszerének és a középen felfüggesztett oldaltagoknak köszönhetően a középső tag többsúlya egyenletesen oszlik meg az oldaltagokon, és a talajon a henger teljes szélességében.



Különleges SAT rendszer

A Tip-Roller fő váza, kerekei és a vonórúd a henger középső szekcióján terhel. (O, fotó).

A SAT rendszeren keresztül a középső részből a megfelelő súly áttevődik a szélső tagokra (□fotó).

Válasszon hengerprofilt

Cambridge gyűrű és "NG" Cambridge gyűrű

510 mm - 3 küllős & 510, 560, 620 mm - 8 / 9 / 10 küllős

A Cambridge gyűrű univerzális felhasználásra készül, amely sima és rögtörő gyűrűkből áll. Ez a típus hatékonyan tör a rögöket és a hajlított profil kíméli a csírázott növényeket. A két gyűrű kombinációja optimális rögtörést és tömörítő hatást eredményez, a vékony gyűrű mozgása pedig az öntisztítást segíti elő.



SZERSZÁMACÉL KIVITELBEN IS

Bütykös gyűrű

550 mm

A bütykös gyűrű a legjobb választás könnyű talajok esetében, mint laza vagy homokos. A talajt finom részecskékre bontja és tömöríti, porózus felületet hagyva apró rögökkel, melyek megakadályozzák a talaj elsodródását.



Crosskill gyűrűk

485/530 mm & 550/600 mm

A Crosskill gyűrűket gyakran használják könnyű és középnehéz talajtípusokban. A gyűrűk összetörnek a rögöket és enyhén morzsolódnak a felületen. A gyűrűk öntisztítóak, ezzel fokozva a gyűrűk hatékonyságát.



Ék 2D gyűrű

500 mm, 550 mm & 600 mm - 8 / 9 / 10 küllős

A 2D ékgyűrűk teljesen rögmmentes, sík felületet hoznak létre, mely nagy jelentőséggel bír bizonyos terményfajták vetésekor. Gyakran használják a csírázott magvak megszilárdítására, mivel a lekerekített kialakítás kíméli a növényeket.



SZERSZÁMACÉL KIVITELBEN IS

Csillag henger

450/500 mm & 550/600 mm

Ezt a hengertípust akkor érdemes választani, ha a hengert talajtömörítésre és magyágykészítésre is használni szeretnék. Könnyű talajtípusok esetén a felület kissé tömött és egyenetlen marad, ami megakadályozza a talaj elsodródását. A kialakításnak köszönhetően ragadós talajtípus esetén is megfelelő az öntisztító hatás. Fűves területeken kiváló vízelvezető hatást eredményeznek a gyűrű hegyei.



SZERSZÁMACÉL KIVITELBEN IS

Sima henger

610 mm

A sima henger leginkább gyepterületek karbantartására használják. A súly növeléséhez vízzel tölthető fel, ezzel hatékonyabbá téve a tömörítést.



HE-VA Tip-Roller



3 részes – 4,50 m-től 10,20 m-ig

A kőgyűjtő edények az alapkivitelhez tartoznak, és minden funkció a traktor fülkéjéből hidraulikusan kezelhető. A Tip-Roller hengerhez 13 különböző típusú gyűrű, és két különböző simítólemez szállítható.




A HE-VA hengerekkel **TELJES** szélességben mindig egyenletes visszatömörítést érhetünk el.

Az oldaltagok centrális felfüggesztésének köszönhetően az egyes tagok egymástól függetlenül tudnak mozogni, és így hozzáigazodnak a talaj felszínéhez.



A stabil, kopásszegény, különböző hengergyűrűket 60 mm vastag, speciális acélból készült tengely hordozza. A mindkét oldalon megtalálható, dupla tömítéses, peremes golyós csapágyakat az U profilú keretben védetten, 4 csavarral szerelték fel, ez biztosítja hosszú élettartamukat.

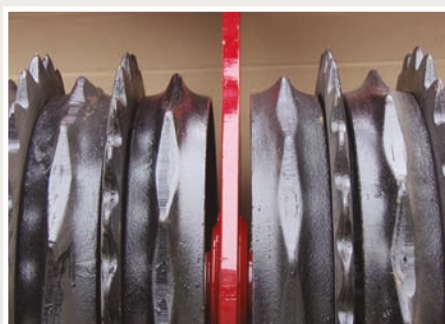

Támcsapág

A 8,20, 9,50 és 10,20 méteres Tip-Roller oldaltagjait golyós csapággal és további tartókonzzal centrálisan szerelték fel.



3 részes zsanér

A centrálisan felfüggesztett oldaltagok egy robusztus forgótengelyre vannak teflon bevonatos perselyekkel felszerelve – ennek köszönhetően a simítólemezek biztosan tarthatók.




A HE-VA hengerek munka közben – egyengetés, porhanyítás, rögök aprítása, boronálás – és visszatömörítés a henger teljes szélességében.

A különböző kombinációs lehetőségek és a 4,50 és 10,20 m közötti munkaszélességek lehetővé teszik, hogy a HE-VA hengerek minden teljesítmény igénynek eleget tegyenek függetlenül attól, hogy mekkora a terület és milyenek a talajviszonyok.

Gyors összecsu

Egyszerű és biztonságos átállítani szállítási helyzetből munkavégzési helyzetbe – de mi mást is várhatnánk egy HE-VA hengertől?

3 részes Tip-Roller átállítása

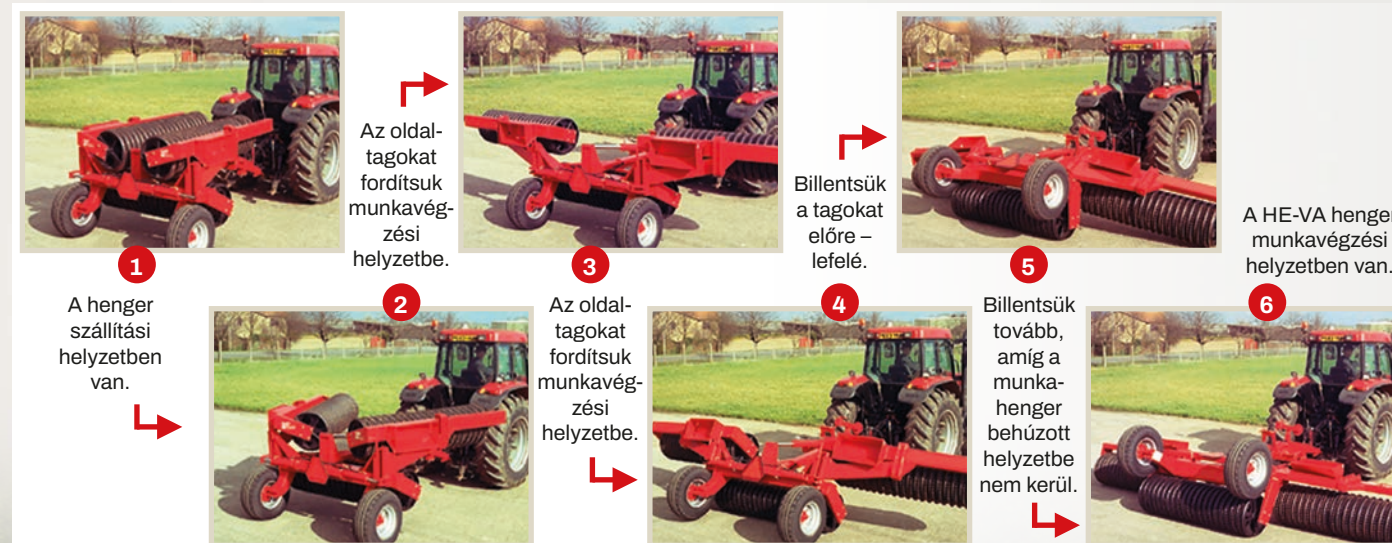

Biztonságos szállítás és tárolás



Csavarorsó állítású támasztóláb az alapfelszereltség a 4,50-8,20 m-es gépeken. Hidraulikus támasztóláb a tartozéka a 9,50 m és 10,20 m-es gépeknek.



A 3 részes Tip-Roller hengerek oldaltagjai szállításkor robusztus kengyelekre helyezhetők le – a hidraulikus tehermentesítjük – és a henger szállítási/tárolási helyzetben automatikusan reteszeli.



Összecsu

Kiegészítő Felszerelés

Hidraulikus fék




Légfék



LED világítás



Gumírozott csapágyak



Hárompont-függ. keréknyomlázító

Különösen alkalmas felszántott területen a traktornyomok eltüntetésére.



Hidraulikus keréknyomlázító

Különösen alkalmas felszántott területen a traktornyomok eltüntetésére.



Multi-Seeder

Tartókonzol HE-VA Multi-Seeder-hez – kis pneumatikus vetőgép repcéhez, fűmaghoz, trágyához, csigaméreghez stb.



Válassza a megfelelő felszereltséget

...Legyen szó akár a henger után csatlakoztatott gyomfésűről, akár a henger előtti száraprító adatterről, a Tip-Roller Eszközcsatlakoztató segíti Önt munkájában...

Eszköz csatlakoztatás

A Tip-Rollerhez elérhető eszköz egy hárompont-csatlakozást eredményez, mellyel könnyedén üzemeltethet például gyomfésűt vagy más hasonló eszközt a henger után.Ezzel a megoldással több munkát végezhet egy ütemben. Max. kapacitás 2100 kg.



- Alapfelszereltség:
- Rögzítő váz
 - Hidr. hárompont-csatlakozó (21.01)
 - Egyesműködésű hidraulika munkahenger
 - Kat. 2 kapcsolat, 825 mm szélesség a karok kapcsolópontjai között
 - M30 felső rúd 25 mm-es golyókkal és csapokkal
 - Fordított kettős működésű olajcsatlakozó és 12V csatlakozó

Elérhető 7,30- 10,20 m és 6,30 HD modellek esetében.



Top-Cutter

A Top-Cutter hatékonyan aprítja a szármadarványokat a gyökér megsértése nélkül, ezzel elősegítve a betakarítás utáni hamis magágy előkészítését.



Az egyedülálló, zárt szerkezetű kialakítás megakadályozza, hogy a talaj és a szármadarványok az aprítóhengerbe ragadjanak, ezzel biztosítva a folyamatos és magas hatékonyságot, megállások nélkül.

*A Top-Cutter Solo változatban is elérhető, mely a traktor elé szerelhető, így egy ütemben használható a simítólapokkal.

Kiegészítő Felszerelés

Válassza a megfelelő elmunkálót

A megtakarítás itt kezdődik – talajművelés, mialatt a henger – egyenget, porhanyít, rögtör, boronál – mindezt egy menetben.

Művelés? Magágy előkészítés? Visszatömörítés? – A kulcsszó a rugalmasság.

A Spring board simító rendszer hidraulikus működtetésű, a lapok agresszivitása a traktorból folyamatosan állítható, illetve könnyedén kiemelhető növényállományi munkáknál.

Spring-Board, 1-sor

A hátraálló Spring-Board simítólemez a felszántott terület elegyengetésének és porhanyításának rendkívül hatékony eszköze. A munkavégzés szöge menet közben hidraulikusan állítható, és így a pillanatnyi talajviszonyokhoz igazítható. A 10 mm x 80 mm vastag hátraálló tartók és a 150 mm széles edzett lemezek optimális munkát biztosítanak.

A kétsoros opció a 6.30 HD, 7.30, 8.20, 9.50 és 10.20 m modellek esetén érhető el.



Spring-Board, 2-sor



Késes lapok

Ha a talaj hajlamos a rögzősődésre, akkor a hátraálló tartók lazító késekkel is felszerelhetők, hogy a felszín feltörését és a porhanyítást kötött talajokon javítsák. A munkavégzési szög menet közben hidraulikusan itt is állítható.



Pálcás elmunkáló

A Spring-Board simító helyére 16 mm vastag pálcás elmunkáló is elérhető.

Egy- és kétgerendelyes kivitelben is. Ez az opció a 6,30 HD, 7,30, 8,20, 9,50 és 10,20 m modellek esetén érhető el.



Kapák és Spring-Board simító

Két külön gerendelyen elhelyezve felszerelhető egy sor Spring-Board simító és egy sor kapás elmunkáló.

Ez az opció a 6,30 HD, 7,30, 8,20, 9,50 és 10,20 m modellek esetén érhető el.



2 sor kapa

Két külön gerendelyen elhelyezve felszerelhető két sor kapás elmunkáló.

Ez az opció a 6,30 HD, 7,30, 8,20, 9,50 és 10,20 m modellek esetén érhető el.



Gyorscserélős rendszer

A simító rendszerhez ajánljuk az ún. "gyorscserélős rendszert", ami egy garnitúra sima és egy garnitúra háromágú késes lapot tartalmaz.



Keresztreteszelő rendszer

A Spring-Board lemezeket egyenként függesztették fel, ám ha merev simítólemezre van szükségünk, a lemezek egy keresztreteszelő rendszerrel összekapcsolhatók.



Szélső terelőlap

A szélső terelőlap a külső simítólapra szerelhető, és megakadályozza a barázdák kialakulását.

