


Ekstraudstyr


Hydrauliske bremses



Trykluftbremser

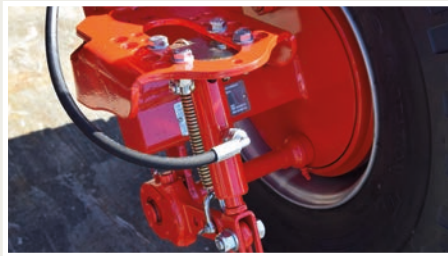

Stenkasser

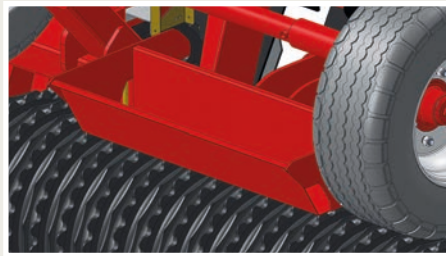

SAT-System

Den fulde vægtoverførsel fra midter-sektionen til side-sektionerne sikres altid uanset ringtype, -størrelse eller bredde på maskinen.



Større hjul

Større hjul tilbydes som ekstraudstyr.
For 4,50 - 5,40 m maskiner: 11,5/80 x 15,3, 14 PLY.
For 6,30 - 8,20 m maskiner: 400/60 x 15,5, 16 PLY.



Sporløser for lift

Trepunkts-ophængt sporrøsnersæt til brug på pløjet jord fjerner traktorens hjulspor.



Tekniske Specifikationer



4,50 - 8,20 m



Max. 2,45 m



1.470 - 5.010 kg



60 - 160 hk

		Cambridge				Stjernering		Knastring	Crosskill		2D-Bølgering			Glatring
														
Arbejds- bredde, m	RINGSTR.	510 mm	510 mm	560 mm	620 mm	450/500 mm	550/600 mm	550 mm	485/530 mm	550/600 mm	500 mm	550 mm	600 mm	610 mm
	EGER	3	8	9	10	-	-	-	-	-	8	9	10	-
4,50 TRANSPORTBR. MAX 2,45	VÆGT, KG	2.120	2.220	2.500	2.770	2.120	2.530	1.470	1.940	2.420	1.950	2.190	2.340	-
	RINGE, STK.	87	87	87	87	84	84	30	45	45	57	57	57	-
	AKSEL, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-
5,40 TRANSPORTBR. MAX 2,45	VÆGT, KG	2.520	2.650	3.060	3.200	2.570	3.100	1.840	2.410	2.970	2.390	2.690	2.930	-
	RINGE, STK.	105	105	105	105	98	98	36	54	54	69	69	69	-
	AKSEL, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-
6,30 TRANSPORTBR. MAX 2,45	VÆGT, KG	2.860	3.050	3.520	4.000	2.920	3.680	2.030	2.690	3.300	2.750	3.060	3.200	u/vand 2.050 m/vand 3.670
	RINGE, STK.	123	123	123	123	120	120	42	63	63	78	78	78	-
	AKSEL, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
7,30 TRANSPORTBR. MAX 2,45	VÆGT, KG	3.440	3.650	4.240	4.390	3.570	4.490	2.520	3.270	4.190	3.330	3.670	3.820	-
	RINGE, STK.	143	143	143	143	140	140	48	73	73	90	90	90	-
	AKSEL, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-
7,60 TRANSPORTBR. MAX 2,45	VÆGT, KG	3.564	3.804	4.418	4.568	3.710	4.640	2.588	3.340	4.290	3.440	3.792	3.950	-
	RINGE, STK.	151	151	151	151	148	148	45	79	79	99	99	99	-
	AKSEL, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-
8,20 TRANSPORTBR. MAX 2,45	VÆGT, KG	3.860	4.000	4.510	5.010	3.990	4.930	2.820	3.690	4.710	3.650	3.910	4.160	-
	RINGE, STK.	157	157	157	157	152	152	55	81	81	102	102	102	-
	AKSEL, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-

Vip-Roller NG

En nyere generation af Vip-Rollere



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Din HE-VA-forhandler



HE-VA forbeholder sig ret til design- og konstruktionsændringer uden varsel



En tromle efter dine behov

Vip-Roller NG er en nyere generation af HE-VA tromler der har fordele fra både Vip- og Tip-Rollereren.

Den fås i større arbejdsbredder for alle, der gerne vil pakke et stort areal ad gangen og denne tromle er netop udviklet med et hav af ekstraudstyr, så man kan få bygget sin Vip-Roller NG efter sine egne helt specifikke behov.



Omstillingssekvens



Ringtyper



Cambridge
Cambridge-ringen er en universal ring-konstruktion, der består af skiftevis glat- og takringe. Denne ring er effektiv til pakning af sten og den afrundede profil er skånsom mod fremspirede planter. Denne kombination sikrer en optimal knuse- og pakkefunktion og takringenes store bevægelighed gør ringene selvrensende. Fås i 510, 560 og 620 mm.



Stjernering
I lette jordtyper efterlades en letpakket jordstruktur med en lettere ujævn overflade, der modvirker jordfygning. I klæbrige jordtyper har ringenes selvrensende effekt stor betydning. Denne ring har en god drænende effekt på græsmarker. Fås i 450/500 og 550/600 mm.



Knastring
Knastringen er særdeles effektiv i meget lette jordtyper såsom løs muldjord, sand og sandblandet muld, da den findeler og pakker det øverste jordlag. Den efterlader en porøs overflade med små jordknolde, hvilket bl.a. forhindrer jordfygning.



Crosskill
Crosskill-ringen bruges ofte i lette og mellemsvære jordtyper. Ringene knuser jordknolde og jordoverfladen efterlades lettere ujævn, hvilket forhindrer jordfygning. Crosskill-ringen er selvrensende, hvilket øger effekten. Fås i 485/530 og 550/600 mm.



2D-Bølgering
Bølgeringen efterlader en plan overflade helt fri for sten, hvilket især har betydning ved udsåning af visse typer afgrøder. Den bruges ofte til tromling af fremspirede afgrøder, da den afrundede form er meget skånsom mod planterne.



Glatvalse
Glatvalsen er specifikt udviklet til græsmarker. Fyldes den med vand, øges vægten og den kan effektivt trykke og jævne overfladen. Fås i 610 og 710 mm.

Ekstraudstyr

Design din egen Vip-Roller NG med en verden af ekstraudstyr!
Se her mulighederne for HE-VA Spring-Board...

Spring-Board

HE-VA Spring-Board består af kraftige 80x10 mm fjedertænder monteret med 150x8 mm fordeleplader. Tændernes fjedrende effekt udjævner jordoverfladen og knuser jordknolde meget effektivt. Arbejdsdybden justeres hydraulisk ved en vinkeldrejning af planken og kan justeres under kørsel i marken. Aggressiviteten kan også justeres og dermed kan Spring-Board tilpasses løse/lette eller tunge/hårde jordtyper.



Slidspidser

Hver spids er 10x80 mm og dækker overfladen bredt med 150 mm brede forstærkede spidser.



Skorpebryderspidser

Skorpebryderspidserne bryder effektivt gennem overfladen og jordknolde i hårde jordtyper.



Strigletænder

Strigletænder er velegnet til lettere muldning af jordoverfladen, udjævning af køreskader og muldvarpeskud.



Tværlåsesystem

Spidserne kan sagtens arbejde individuelt, men planeringseffekten øges med et tværlåsesystem, som sammenlåser de enkelte tænder og konverterer tænderne til én stor planke.



Kantudstyr

Kantudstyr kan monteres på ydersiden af Spring-Boardet og forhindrer effektivt kanter mellem de forskellige overkørsler.



Easy-Change

For Spring-Board tilbyder vi også et "Easy-Change" system af slidspidser inkl. et sæt flade slidspidser og et sæt skorpebryderspidser.

