

Ekstraudstyr Grass-Roller

Hydrauliske bremser



HPV-Controller

Med HPV-controlleren kan man betjene op til fire dobbeltvirkende funktioner med kun én styreenhed på traktoren.



Trykluftbremser



Platform


Platform inklusive gelænder og stige (kun i forbindelse med Multi-Seeder).



Ekstraudstyr Grass-Roller og Grass-Roller COMPACT

LED-belysning

LED-belysning er tilgængelig til alle modeller.

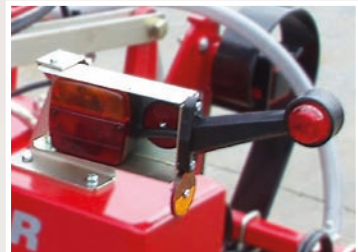

Easy-Change

Hurtigskiftesystem til værktøjsfri udskiftning af slidspidser (inkl. 1 sæt flade slidspidser og skorpebryderspidser med 3 tænder)



Advarselstavler

For mere sikkerhed i trafikken.



Skorpebryderspidser

I stedet for de flade slidspidser kan Spring-Board-tænderne også udstyres med skorpebryderspidser.



Tværlåsesystem

Ønskes en højere nivellerings effekt, kan Spring-Boardets individuelle tænder fastgøres til hinanden.



Multi-Seeder

Multi-Seederen er en pneumatisk spæder til små frø som græsfrø, efterafgrøder mm.

Eventuelt med el. eller hydr. blæser tilgængelig.



Tekniske Specifikationer

Grass-Roller

			2,90 - 9,50 m		2,22 - 3,00 m		1.015 - 6.790 kg		50 - 160 hk
			Glatvalse		Cambridge		Stjernereng		Crosskill
Arbejds- bredde, m	RINGSTR.	610 mm	710 mm	620 mm	450/500 mm	550/600 mm	550/600 mm		
	EGER	-	-	10	-	-	-		
LIFTOPHÆNGTE MODELLER									
2,90	VÆGT, KG	-	1.015 / 1.995	1.510	1.050	1.440	-		
TRANSPORTBR.	RINGE, STK.	-	-	54	50	50	-		
3,00	AKSEL, MM	-	60	60	60	60	-		
BUGSEREDE MODELLER									
2,90	VÆGT, KG	-	1.515 / 2.475	1.990	-	1.920	-		
TRANSPORTBR.	RINGE, STK.	-	-	54	-	50	-		
3,00	AKSEL, MM	-	60	60	-	60	-		
4,50	VÆGT, KG	1.560 / 2.830	-	2.810	2.160	2.570	2.460		
TRANSPORTBR.	RINGE, STK.	-	-	87	88	88	45		
2,22	AKSEL, MM	60	-	60	60	60	60		
6,30	VÆGT, KG	2.240 / 3.860 *	3.050 / 5.280	4.080	-	3.940	3.770		
TRANSPORTBR.	RINGE, STK.	-	-	123	-	120	63		
2,45	AKSEL, MM	60	60	60	-	60	60		
8,20	VÆGT, KG	3.080 / 5.180	3.880 / 6.790	5.450	-	5.290	5.120		
TRANSPORTBR.	RINGE, STK.	-	-	157	-	152	81		
2,45	AKSEL, MM	60	60	60	-	60	60		
9,50	VÆGT, KG	3.400 / 5.840 *	-	-	-	-	-		
TRANSPORTBR.	RINGE, STK.	-	-	-	-	-	-		
2,45	AKSEL, MM	60	-	-	-	-	-		

* Som en Tip-Roller (kun udstyrspakke 5 mulig)

Grass-Roller COMPACT

			2,90 m		3,00 m		815 - 1.510 kg		80 - 120 hk
			Glatvalse		Cambridge		Stjernereng		
Arbejds- bredde, m	RINGSTR.	610 mm	620 mm	450/500 mm	550/600 mm				
	EGER	-	10	-	-				
2,90	VÆGT, KG	815 / 1.565	1.510	1.050	1.440				
TRANSPORTBR.	RINGE, STK.	-	54	51	51				
3,00	AKSEL, MM	60	60	60	60				



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Din HE-VA-forhandler

HE-VA forbeholder sig ret til design- og konstruktionsændringer uden varsel



Grass-Roller

Alsidig græsmarkspleje



HE-VA Grass-Roller

Produktivitet og alsidighed



HE-VA Grass-Roller benytter vores gennemprøvede tromleteknologi. Takket være de mange udstyrsvarianter tilbydes der en løsning til de fleste scenarier og bedrifter.

Med arbejdsbredder på 2,90 til 9,50 m appellerer HE-VA Grass-Roller til en bred vifte af brugere - uanset om det er små eller store bedrifter, er der en passende maskine til alle.

Ideel jordtilpasning - Effektiv tromling

HE-VA's SAT-System og centerophængte sideled sikrer, at tromleleddene kan følge markens overflade og dermed tromle med nøjagtig ensartet tryk i hele tromlens arbejdsbredde.



De centerophængte sideled sikres fri bevægelighed i forhold til midterleddet via sideleddenes bærearmer / vinger. Samtidig kan midterleddet følge markens overflade uafhængig af traktoren, da trækstangen er udstyret med drejbar prodsøje. Alt dette gør tromlens 3 led fuldstændig fleksible i forhold til markens overflade.

Enestående SAT-System

Grass-Rollers hydrauliske foldesystem er forbundet til to akkumulatorer og et hydraulisk manometer. Herved kan traktorføreren indstille den hydrauliske vægtoverføring alt afhængig af jordforhold og den påfyldte vandmængde i valserne. Akkumulatorerne fungerer som en oliebuffer, når valserne arbejder på ujævn jord, og hydraulikcylindernes længde varierer, for at tromleleddene kan følge markens overflade.



SPECIEL AKTIVERET VÆGTVERFØRING


Til græspleje...

Med en kombinationen af strigle og Multi-Seeder, er Grass-Roller perfekt til til isåning og tilsåning af græsmarken.

... eller i marken

Afhængigt af udstyret er Grass-Roller også ideel til såbedstilberedning og til at så efterafgrøder.

Alt i alt, et meget nyttigt redskab!

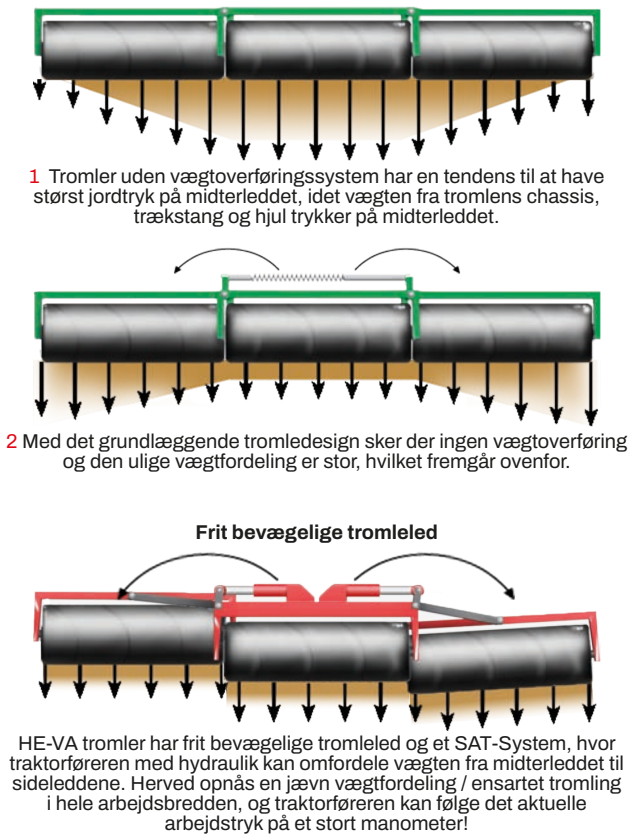

Udstyrspakker

PAKKE 1



Strigle 2-bullet

2-bullet langfinger-strigle med 12 mm buformede tænder med en tandsporafstand på 80 mm.

Mekanisk justering af angrebsvinkel og hydraulisk justering af højden / bearbejdningsgraden.

PAKKE 2



Strigle 4-bullet

4-bullet langfinger-strigle med 12 mm buformede tænder med en tandsporafstand på 40 mm.

Mekanisk justering af angrebsvinkel og hydraulisk justering af højden / bearbejdningsgraden.

PAKKE 3



Strigle 2-bullet og Planerskinne

2-bullet langfinger-strigle som beskrevet ovenfor monteret med planerskinne foran.

Planerskinnen kan mekanisk højdejusteres i forhold til striglen. Strigle med skinne er standard med hydr. justering af højden / bearbejdningsgraden.

PAKKE 4



Strigle 2-bullet og Spring-Board

2-bullet langfinger-strigle som beskrevet ovenfor. Foran striglen er der monteret hydr. betjent Spring-Board med 10x80 mm tænder.

Strigle højde / bearbejdningsgrad og Spring-Board højde / bearbejdningsgrad justeres uafhængig af hinanden.

PAKKE 5



Spring-Board

Spring-Board planerskinne med hydraulisk justering af aggressiviteten.

PAKKE 6



Strigle 3-bullet og Planerskinne

3-bullet langfinger-strigle med 12 mm buede tænder og tandsporafstand på 60 mm. En planerskinne er monteret foran striglen. Planerskinnen kan højdejusteres mekanisk i forhold til striglen. Hydr. justering af højden / bearbejdningsgraden af strigle og planerskinne.

PAKKE 7



Strigle 3-bullet og Spring-Board

3-bullet langfinger-strigle med 12 mm buede tænder og tandsporafstand på 60 mm. Et Spring-Board er monteret foran striglen.

Hydr. justering af højden / bearbejdningsgraden af strigle og hydr. justering af Spring-Board er uafhængige af hinanden.

Ringtyper



Glatvalse

Glatvalsen er specifikt udviklet til græsmarker. Fyldes den med vand, øges vægten og den kan effektivt trykke og jævne overfladen. Fås i 610 og 710 mm.



Cambridge

Cambridge-ringen er en universal ringkonstruktion, der består af skiftevis glat- og takringe. Denne ring er effektiv til pakning af sten og den afrundede profil er skånsom mod fremspirede planter. Denne kombination sikrer en optimal knuse- og pakkefunktion og takringenes store bevægelighed gør ringene selvrensende. Fås i 510, 560 og 620 mm.



Stjerneret

I lette jordtyper efterlades en let-pakket jordstruktur med en lettere ujævn overflade, der modvirker jordfygning. I klæbrige jordtyper har ringenes selvrensende effekt stor betydning. Denne ring har en god drænende effekt på græsmarker. Fås i 450/500 og 550/600 mm.



Crosskill

Crosskill-ringen bruges ofte i lette og mellemsvære jordtyper. Ringene knuser jordknolde og jordoverfladen efterlades lettere ujævn, hvilket forhindrer jordfygning. Crosskill-ringen er selvrensende, hvilket øger effekten. Fås i 485/530 og 550/600 mm.


Grass-Roller COMPACT



Grass-Roller COMPACT er udviklet, så brugere med mindre traktorer også kan opleve fordelene ved en HE-VA Grass-Roller.

Det kompakte design har reduceret løftebehovet markant.

Grass-Roller COMPACT fås kun i en arbejdsbredde på 2,90 m.



I forhold til en standard Grass-Roller 2,90 m, er maskinens længde reduceret med 40-45 cm.

Navnet COMPACT er afledt af dette design.



Den valgfri Multi-Seeder placeres centralt på tromlen for at opnå den bedst mulige vægtfordeling.

Udstyrspakker

PAKKE COMPACT 1



Strigle 2-bullet og Spring-Board

2-bullet langfinger-strigle med 12 mm buformede tænder med en tandsporafstand på 80 mm.

Foran striglen er der monteret Spring-Board.

Striglen er hydr. højdejusterbar og Spring-Board er mekanisk højdejusterbar. Spring-Board med 150 mm brede spidser.

PAKKE COMPACT 2



Strigle 2-bullet og Planerskinne

2-bullet langfinger-strigle med 12 mm buformede tænder med en tandsporafstand på 80 mm.

Foran striglen er der monteret planerskinne.

Striglen er hydr. højdejusterbar og planerskinne er mekanisk højdejusterbar.

PAKKE COMPACT 3



Strigle 2-bullet

2-bullet langfinger-strigle med 12 mm buformede tænder med en tandsporafstand på 80 mm.

Striglen er hydr. højdejusterbar.