

Indbyggede fordele

Automatisk låsesystem



KING-ROLLER

Hydraulisk støtteben



KING-ROLLER

200° overcenter-sammenfoldning



KING-ROLLER

Støtteleje på alle sektioner

Gælder ikke vingesektioner på 12,30 og 15,30 m.



KING-ROLLER

560/45R 22.5-152D radialdæk

Gælder kun 16,30 - 20,30 m.



KING-ROLLER

LED lygtesæt



KING-ROLLER SWING-ROLLER

Manuelt låsesystem



SWING-ROLLER

Støtteben m. gearudveksling



SWING-ROLLER

Ekstraudstyr

Tryklufsbremser



KING-ROLLER SWING-ROLLER

Hydrauliske bremses



KING-ROLLER SWING-ROLLER

Multi-Seeder



KING-ROLLER

Sporløsnersæt, hydraulisk justerbar



KING-ROLLER

Gummidæmpede Kuglelejer



KING-ROLLER SWING-ROLLER

Sporløsnerramme for lift




KING-ROLLER SWING-ROLLER

Tekniske Specifikationer

Swing-Roller

						
		10,20 - 12,20 m	Max. 2,70 m		150 - 200 hk	5.500 - 7.050 kg
		Cambridge		Stjernering	Crosskill	2D Bølgering
						
Arbejds- bredde, m	RINGSTR.	510 mm	510 mm	450/500 mm	485/530 mm	500 mm
	EGER	3	8	-	-	8
10,20 TRANSPORTBR. MAX. 2,70	VÆGT, KG	6.010	6.330	6.120	5.960	5.500
	RINGE, STK.	199	199	194	105	125
	AKSEL, MM	60	60	60	60	60
12,20 TRANSPORTBR. MAX. 2,70	VÆGT, KG	6.680	7.050	6.750	6.650	6.130
	RINGE, STK.	235	235	230	125	150
	AKSEL, MM	60	60	60	60	60

King-Roller

		 12,30 - 20,30 m			 Max. 3,00 m		 170 - 300 hk		 7.168 - 14.280 kg		
		Cambridge			Stjernering		Crosskill		2D Bølgering		
											
Arbejds- bredde, m	RINGSTR.	510 mm	560 mm	620 mm	450/500 mm	550/600 mm	485/530 mm	550/600 mm	500 mm	550 mm	600 mm
	EGER	8	9	10	-	-	-	-	8	9	10
12,30 TRANSPORTBR. MAX. 3,00	VÆGT, KG	8.283	8.991	9.820	7.493	8.658	8.604	9.968	7.685	8.135	8.735
	RINGE, STK.	236	236	236	224	224	125	125	150	150	150
	AKSEL, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
15,30 TRANSPORTBR. MAX. 3,00	VÆGT, KG	9.330	10.206	11.164	8.609	10.075	9.794	10.261	8.595	9.156	9.904
	RINGE, STK.	292	292	292	282	282	153	153	187	187	187
	AKSEL, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
HJUL: 550 / 45 X 22,5 - 16 PLY											
16,30 TRANSPORTBR. MAX. 3,00	VÆGT, KG	11.043	11.961	12.960	10.334	11.873	10.369	12.162	10.365	10.962	11.758
	RINGE, STK.	306	306	306	296	296	163	163	199	199	199
	AKSEL, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
18,30 TRANSPORTBR. MAX. 3,00	VÆGT, KG	11.855	12.893	14.027	10.920	12.625	11.025	13.038	11.031	11.699	12.591
	RINGE, STK.	346	346	346	328	328	183	183	223	223	223
	AKSEL, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
20,30 TRANSPORTBR. MAX. 3,00	VÆGT, KG	12.807	13.965	-	11.926	-	11.857	-	11.877	12.621	-
	RINGE, STK.	386	386	-	376	-	203	-	248	248	-
	AKSEL, MM	60	60	-	60	-	60	-	60	60	-
HJUL: 560 / 45 R22.5 - 152D											



Swing- & King-Roller

Maximal tromlekapacitet!



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Din HE-VA-forhandler

HE-VA forbeholder sig ret til design- og konstruktionsændringer uden varsel



Swing-Roller - Stor men kompakt

Selv om HE-VAs Swing-Roller kræver store traktorer og er beregnet til at arbejde på større landbrug, er den alligevel kompakt og nem at anvende - den omstilles let mellem transport/ arbejde, og er i stand til at klare mange hektar hver dag.

Ringene er monteret på 60 mm aksler med triple-tætnede 60 mm store flangekuglelejer, monteret med 4 bolte.

Det smarte HE-VA design sikrer også, at traktorernes forskellige trækstangshøjder (400-600 mm) ikke har indflydelse på tromleledenes jordtryk.

Centerophængte tromleled

HE-VAs 5-leds Swing-Roller har med de centerophængte led fri bevægelighed på alle led, hvilket sikrer optimal tilpasning til jordens overflade - selv midterleddet har fri bevægelighed helt uafhængig af de øvrige led.

Enestående SAT-System



Fjederaktiveret vægtoverføring

Via SAT-Systemet på HE-VA Swing-Roller sikres ensartet vægt på alle 5 led.


Herved opnås en ensartet jordpakning i hele tromlens arbejdsbredde.

5-Leds Hængsel



Foldesystemet har en stor drejeaksel på sideleddene med tefonbelagt bøsninger i top og bund for at give nødvendig styrke.

Omstillingssekvens - 5-leds Swing-Roller

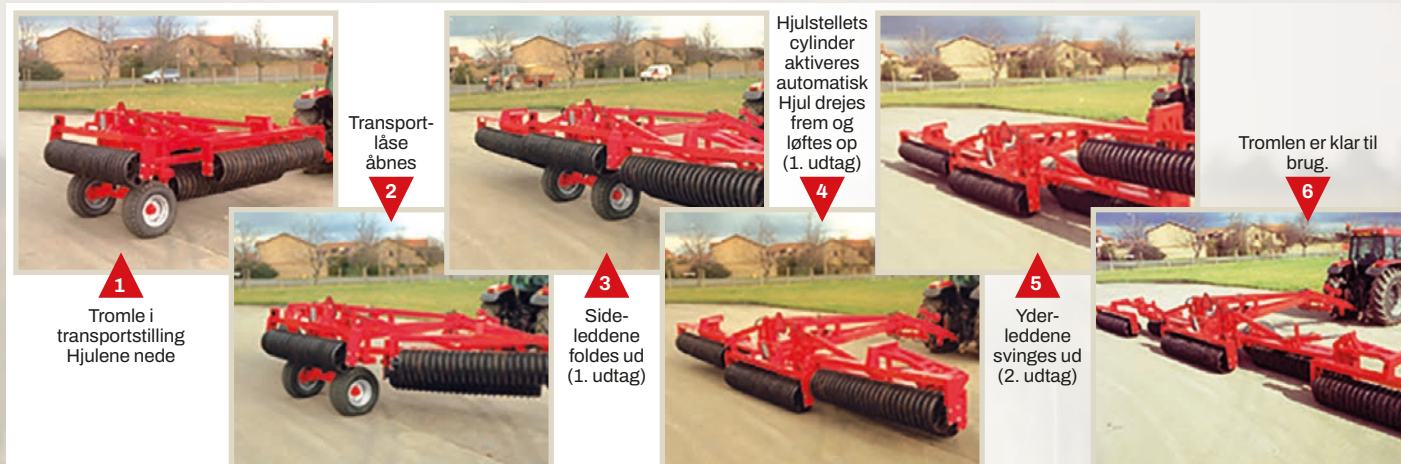

King-Roller - Større arbejdsbredder til større behov

Maksimal marktilpasning opnået ved fleksibelt sektionsophæng og effektiv vægtoverføring. Med arbejdsbredder på 12,30 m, 15,30 m, 16,30 m, 18,30 m eller 20,30 m imødekommer HE-VA King-Roller det stigende behov for bredere og tungere tromler.




Imponerende effektivitet

En 20,30 m King-Roller

hvor traktorføreren kører med en hastighed på 8 km/t samt holder en 90 % mark-effektivitet, kan tromle


14,6 hektar i timen

Omstillingssekvens - 5-leds King-Roller

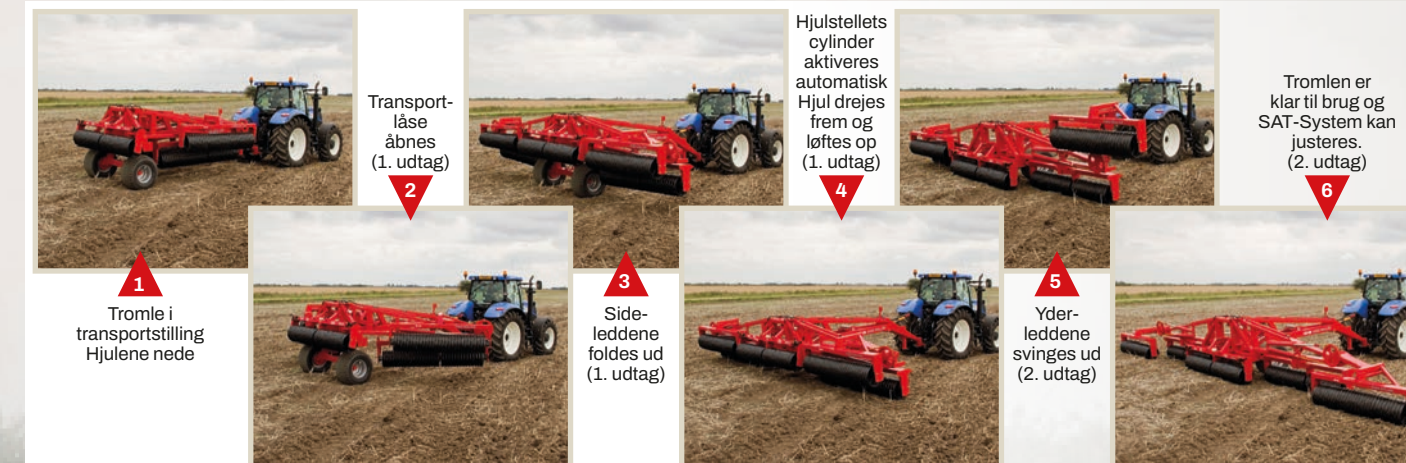

Frit bevægelige centerophængte tromleled

Alle fem tromleled på HE-VA King-Roller er centerophængte og frit bevægelige i forhold til hinanden, hvorved King-Roller følger markens overflade perfekt.

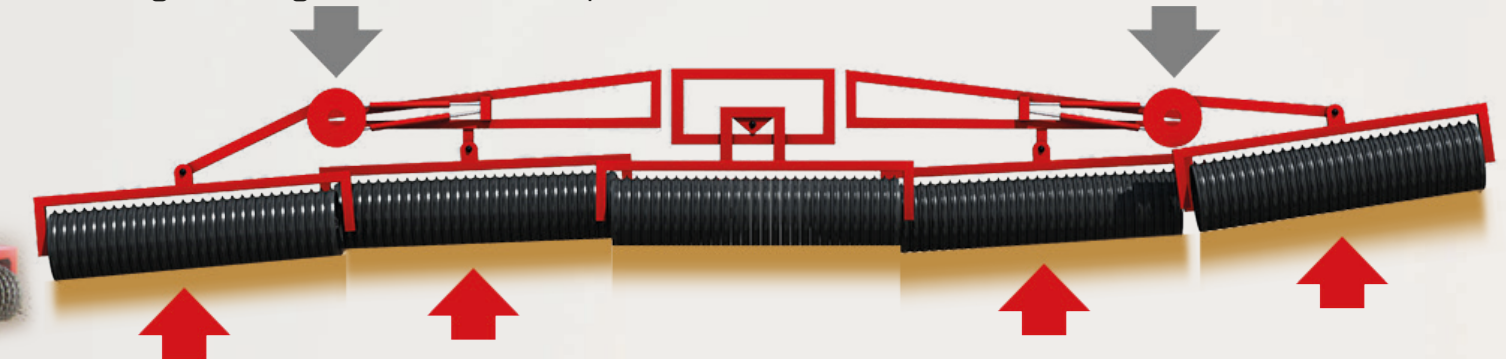

HE-VA King-Roller leveres med 10 forskellige ringtyper heriblandt også de store 24"/620 mm Cambridge-ringe (20,30 m model: kun 6 ringtyper). Ringene er monteret på 60 mm specialstålaksler ophængt i triple-tætnede 60 mm store flangekuglelejer. King-Roller er monteret med støttelejer på alle sektioner.

King-Roller er konstrueret til at modstå store arbejdsbelastninger og er tungere end de fleste andre lignende tromler, hvilket garanterer en perfekt tromling.



Smart 200° overcenter-sammenfoldning via HE-VAs unikke og enkelte kædehjul samt cylindre.

Enestående SAT-System

King-Rollers hydrauliske foldesystem er forbundet til to trykakkumulatorer og et manometer. Herved kan traktorføreren indstille den hydrauliske vægtoverføring for at sikre ensartet tromling i hele arbejdsbredden.



King-Rollers hovedramme hviler på de to mellemsektioner (O) se foto. Via dette SAT-System overføres den nødvendige del af tromlens vægt til midterleddet og ydersektionerne.

