

Ekstraudstyr - Lift-Roller

Stenkassesæt




Grass-Seeder Kit

Består af strigle monteret foran ringene, en Ø230 mm glatvalse bagved redskabet samt monteringssæt for Multi-Seeder.



LED-belysning

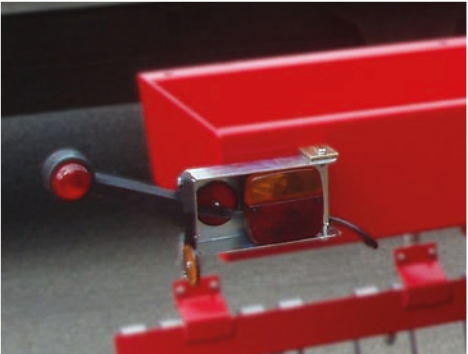

Advarselstavler

Aftagelige advarselstavler for større sikkerhed.



Ekstraudstyr - Vip-Roller

Stenkassesæt



LED-belysning



Hydrauliske / Tryklufsbremser



Sporløsner



Tekniske Specifikationer

Lift-Roller

Lift-Roller



2,60 - 3,00 m



2,60 - 3,00 m



30 - 60 hk



680 - 1.430 kg

		Cambridge				Stjernering		Knast		Crosskill			2D Bølgering		
															
Arbejds- bredde, m	RINGSTR.	510 mm	510 mm	560 mm	620 mm	450/500 mm	550/600 mm	550 mm	485/530 mm	550/600 mm	500 mm	550 mm	600 mm		
	EGER	3	8	9	10	-	-	-	-	-	8	9	10		
	2,60 TRANSPORTBR. 2,60	VÆGT, KG	930	1.101	1.160	1.250	980	1.230	680	730	1.050	830	860	880	
		RINGE, STK.	45	45	45	45	42	42	16	25	25	31	31	31	
		AKSEL, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
3,00 TRANSPORTBR. 3,00	VÆGT, KG	1.060	1.261	1.320	1.430	1.110	1.400	820	830	1.170	920	960	990		
	RINGE, STK.	53	53	53	53	50	50	19	27	27	35	35	35		
	AKSEL, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	

Vip-Roller

Vip-Roller																
		3,30 - 8,20 m			2,45 - 3,32 m			40 - 140 hk			1.090 - 3.980 kg					
		Cambridge			Stjernering			Knast			Crosskill			2D Bølgering		
																
Arbejds- bredde, m	RINGSTR.	510 mm	510 mm	560 mm	450/500 mm			550 mm			485/530 mm			500 mm	550 mm	
	EGER	3	8	9	-			-			-			8	9	
3,30 TRANSPORTBR. 2,32	VÆGT, KG	1.500	1.739	1.830	1.520			1.090			1.430			1.470	1.730	
	RINGE, STK.	63	63	63	60			22			33			41	41	
	AKSEL, MM	60	60	60	60			60			60			60	60	
3,70 TRANSPORTBR. 2,32	VÆGT, KG	1.640	1.910	2.000	1.670			1.150			1.570			1.610	1.900	
	RINGE, STK.	71	71	71	68			25			37			46	46	
	AKSEL, MM	60	60	60	60			60			60			60	60	
4,10 TRANSPORTBR. 2,32	VÆGT, KG	1.870	2.170	2.260	1.890			1.330			1.780			1.830	2.160	
	RINGE, STK.	79	79	79	76			28			41			51	51	
	AKSEL, MM	60	60	60	60			60			60			60	60	
4,50 TRANSPORTBR. 2,32	VÆGT, KG	2.020	2.190	2.450	2.050			1.420			1.890			1.910	2.140	
	RINGE, STK.	87	87	87	84			30			45			57	57	
	AKSEL, MM	60	60	60	60			60			60			60	60	
HJUL: 10.0 / 80 X 12 - 10 PLY																
5,40 TRANSPORTBR. 2,45	VÆGT, KG	2.450	2.600	3.020	2.520			1.790			2.300			2.340	2.880	
	RINGE, STK.	105	105	105	98			36			54			69	69	
	AKSEL, MM	60	60	60	60			60			60			60	60	
6,30 TRANSPORTBR. 2,45	VÆGT, KG	2.830	3.040	3.610	2.890			2.000			2.670			2.730	3.140	
	RINGE, STK.	123	123	123	120			42			63			78	78	
	AKSEL, MM	60	60	60	60			60			60			60	60	
HJUL: 10.0 / 75 X 15.3 - 10 PLY																
7,30 TRANSPORTBR. 2,45	VÆGT, KG	3.490	3.720	4.190	3.590			2.520			3.300			3.380	3.750	
	RINGE, STK.	143	143	143	140			48			73			90	90	
	AKSEL, MM	60	60	60	60			60			60			60	60	
7,60 TRANSPORTBR. 2,45	VÆGT, KG	3.614	3.874	4.368	3.730			2.588			3.370			3.490	3.872	
	RINGE, STK.	151	151	151	148			45			79			99	99	
	AKSEL, MM	60	60	60	60			60			60			60	60	
8,20 TRANSPORTBR. 2,45	VÆGT, KG	3.790	3.980	-	3.820			2.790			3.610			3.690	-	
	RINGE, STK.	161	161	-	152			55			81			102	-	
	AKSEL, MM	60	60	-	60			60			60			60	-	
HJUL: 11.5 / 80 X 15.3 - 14 PLY																



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Din HE-VA-forhandler

HE-VA forbeholder sig ret til design- og konstruktionsændringer uden varsel



Lift- & Vip-Roller

Enkel, effektiv og helt rigtig!



Lift-Roller

Lille løftebehov

Den kompakte konstruktion med vægten tæt på traktoren gør den let at manøvrere selv med mindre traktorer. Lift-Roller leveres standard med justerbart støtteben.




Enkel konstruktion

HE-VA Lift-Roller er en hurtig og let løsning til pakning og tromling.

Fri bevægelig trækbom

HE-VA er din garanti for, at enkle konstruktioner giver effektive redskaber. Lift-Roller bæres med en løs trækbom, hvilket gør til- og frakobling meget let. Trækbommen har fri bevægelighed op/ned, hvorved Lift-Rollen er fleksibel i forhold til markens overflade.

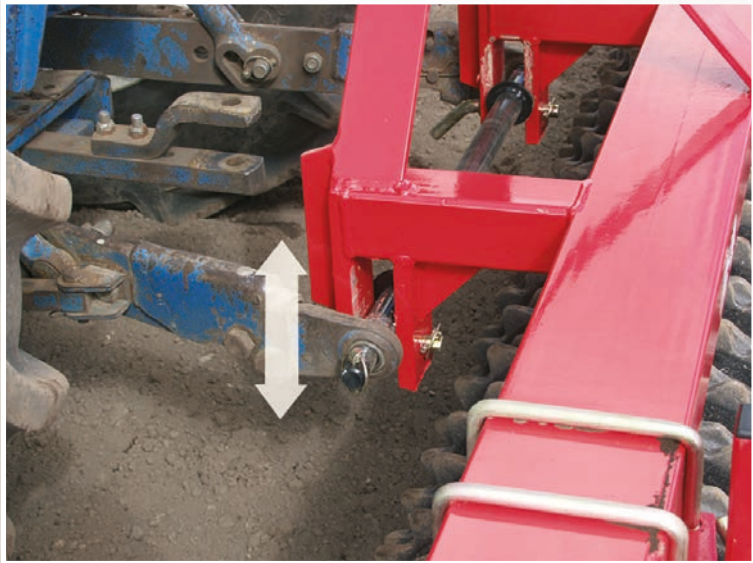

LIFT resultatet

Lift-Roller er konstrueret, så lejerne er placeret, hvor traktorens hjul vil tromle, så der opnås perfekt tromling i hele arbejdsbredden.



Ring Profiler

Cambridgeringe

510, 560 & 620 mm - 3 / 8 / 9 / 10 eger

Cambridge-ringen er en universal ringkonstruktion, der består af skiftevis glat- og takringe. Denne ring er effektiv til pakning af sten og den afrundede profil er skånsom mod fremspirede planter. Denne kombination sikrer en optimal knuse- og pakkefunktion og takringenes store bevægelighed gør ringene selvrensende.



FÅS OGSÅ SOM STÅLSTØBT

Stjerneringe

450/500 mm & 550/600 mm

Stjerne-ringen vælges, hvor tromlen, udover de almindelige tromleopgaver, også anvendes til jordpakning og såbedsfremstilling. Stjerne-ringen fungerer godt i både lette og sandede jordtyper såvel som i svære og klæbrige. I lette jordtyper efterlades en letpakket jordstruktur med en lettere ujævn overflade, der modvirker jordfygning. I klæbrige jordtyper har ringenes selvrensende effekt stor betydning. Denne ring har også en god drænende effekt på græsmarker, da spidserne efterlader små huller i marken.



FÅS OGSÅ SOM STÅLSTØBT

Knastringe

550 mm

Knast-ringen er særdeles effektiv i meget lette jordtyper såsom løs muldjord, sand og sandblandet muld, da den finder og pakker det øverste jordlag. Den efterlader en porøs overflade med små jordknolde, hvilket bl.a. forhindrer jordfygning.



Crosskill-ringe

485/530 mm & 550/600 mm

Crosskill-ringen bruges ofte i lette og mellem-svære jordtyper. Ringene knuser jordknolde og jordoverfladen efterlades lettere ujævn, hvilket forhindrer jordfygning. Crosskill-ringen er selvrensende, hvilket øger effekten.



2D Bølgeringe

500, 550 & 600 mm - 8 / 9 / 10 eger


Bølgeringen efterlader en plan overflade helt fri for sten, hvilket især har betydning ved udsåning af visse typer afgrøder. Den bruges ofte til tromling af fremspirede afgrøder, da den afrundede form er meget skånsom mod planterne.



FÅS OGSÅ SOM STÅLSTØBT

Bevægelige sideled

Via VIP-Rollerens sideled sikres bevægelighed gennem tværcylinderens frigang, hvorved tromlen følger markens ujævnheder.

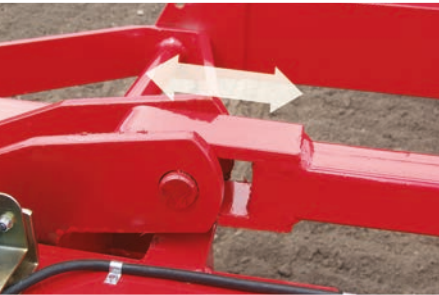

Automatisk transportsikring

På VIP-Roller placeres sideleddene vandret i transportbeslagene, hvorved hydrauliksystemet er aflastet, og tromlen er automatisk låst under transport/opbevaring.



Indstilling af trækstangshøjde



Trækstangshøjden indstilles let med tip-cylinderens stopbolt.

Ringene er monteret på 60 mm aksler af specialstål for at sikre god styrke og lang levetid. Akslerne kører på tripletætnede kuglelejer monteret med 4 bolte beskyttet bag U-profilrammen.



Hurtig og sikker omstilling



2,45 m
Max.



Enkel konstruktion

Den enkle og kompakte konstruktion på VIP-Roller giver en manøvreedygtig tromle med et lille trækkræftbehov samt lang levetid og høj driftssikkerhed.



VIP resultatet

Vip-Roller

HE-VA-teknologi maksimerer Vip-Rollerens enkle design. Overlegen ydeevne, lang levetid og pålidelighed er indbygget.