

Accessori

Illuminazione a LED

L'illuminazione a LED è disponibile per tutte le nostre macchine Sub-Tiller.



Segnali di pericolo

Sono disponibili cartelli di avvertimento per rendere più sicuro il trasporto.



Dischi pre-taglio

Le macchine trainate possono essere dotate di dischi pre-taglio allineati ai denti del dissodatore per allentare il terreno più a fondo e migliorare la struttura superficiale.



Freni pneumatici

I freni pneumatici sono disponibili per tutti i Sub-Tiller trainati, come soluzione montata in fabbrica.



Freni idraulici

L'impianto idraulico è disponibile per tutti i Sub-Tiller trainati come soluzione montata in fabbrica.



Multi-Seeder

Tutti i Sub-Tiller possono essere dotati di un kit di montaggio per adattarsi alla nostra Multi-Seeder. Combinando il trattamento del terreno con la semina delle colture come la colza consente di risparmiare tempo.



Piattaforma e scala

Sono disponibili scale e piattaforme per facilitare l'accesso alle tramogge seminatrici montate sulla macchina.



Kit Easy-Draft

I vomeri hanno un angolo più piatto e un naso più corto con punta in tungsteno, per aprire il terreno e consentire il drenaggio senza intaccare l'intera struttura.



Sub-Tiller Combi

Il Sub-Tiller Combi è stato progettato come attrezzo frontale o porta-attrezzi, ad esempio per le seminatrici di mais e simili. Allenta il terreno fino a 40 cm di profondità davanti a ogni fila di colture.

Sono disponibili diverse opzioni di composizione della macchina.



Semina su stoppie con Sub-Tiller

La seminatrice Multi-Seeder HE-VA consente di creare le condizioni di crescita ottimali per la coltivazione della colza e per le colture di copertura come la senape e il ravanello.




La semina eseguita in concomitanza con l'aratura del terreno, consente di disgregare la superficie dello strato coltivato e di rompere altri tipi di danni strutturali, permettendo alle radici di crescere e svilupparsi negli strati più profondi del terreno

In questo modo, le radici a fittoni delle piante possono attingere alle sostanze nutritive e, durante i periodi di siccità, all'acqua. Per il Sub-Tiller sono disponibili accessori per lo spargimento di pesticidi per colza e lumache, con opzioni per la semina in banda, con assoltatore a disco in 1 fila dopo il rullo e con assoltatore a disco in 2 file dopo il rullo. I pellet di veleno antilumache vengono disposti in strisce dopo il rullo o la ruota di profondità.

Specifiche tecniche

Sub-Tiller

				
2,00 - 7,00 m	2,00 - 4,00 m	815 - 7.380 kg	60 - 600 CV	2 - 13 pezzi

Larghezza di lavoro, m	Tipo	Larghezza di trasporto, m	Numero di denti	Potenza richiesta, CV	Rullo a tubi quadrati		Rullo con profilo a V (Ø600)		Rullo con profilo a V (Ø700)		Rullo a stella	
					Peso, kg		Peso, kg		Peso, kg		Peso, kg	
					Quick-Push	Idr.Auto.	Quick-Push	Idr.Auto.	Quick-Push	Idr.Auto.	Quick-Push	Idr.Auto.
MODELLI MONTATI SU SOLLEVATORE												
2,00	Fisso	2,00	2 - 3	60 - 120	815-900	885-1.005	1.165-1.250	1.235-1.355	-	-	1.255-1.340	1.325-1.445
2,50	Fisso	2,50	2 - 3	60 - 120	900-985	970-1.090	1.415-1.500	1.485-1.605	-	-	1.470-1.555	2.055-1.660
3,00	Fisso	3,00	2 - 5	60 - 200	975-1.230	1.050-1.410	1.595-1.850	1.665-2.025	-	-	1.685-1.940	1.760-2.120
3,50	Fisso	3,50	5 - 7	140 - 280	1.310-1.480	1.490-1.720	2.030-2.200	2.210-2.440	-	-	2.150-2.320	2.330-2.560
4,00	Fisso	4,00	7	200 - 280	1.560	1.640	2.380	2.620	-	-	2.530	2.610
4,00	Pieghevole	2,43	7	200 - 280	1910	1.990	2.730	2.970	-	-	2.880	2.960
5,00	Pieghevole	2,43	9	260 - 360	2.240	2.390	3.260	3.690	-	-	3.470	3.620
MODELLI TRAINATI												
4,00	Pieghevole	2,43	7	220 - 320	-	-	5.200	5.200	5.600	6.000	-	-
5,00	Pieghevole	2,43	9	260 - 360	-	-	5.700	5.860	5.900	6.060	-	-
6,00	Pieghevole	2,43	11	300 - 500	-	-	6.200	6.400	6.500	6.700	-	-
7,00	Pieghevole	2,43	13	400 - 600	-	-	6.800	7.030	7.150	7.380	-	-

Sub-Tiller Combi

Larghezza di lavoro, m	Protezione delle pietre	Numero di ancore	Spaziatura tra le ancore
6,00	Quick-Push	8	75
6,00	Idr. Auto.	8	75
6,00	Quick-Push	12	45
6,00	Idr. Auto.	12	45

  
Tel.: +45 97 72 42 88
Email: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Concessionario

Allo scopo di migliorare costantemente i nostri materiali, ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso tali caratteristiche tecniche.

 **Benati** s.p.a.
macchine agricole
Via E. Torricelli 42 - 37136 Verona
Tel. 045 500888 - Telefax 045 500438
www.benatispa.it
e-mail: info@benatispa.it



Evitare la compattazione dissodando il terreno e aumentando l'effetto drenante

Il Sub-Tiller HE-VA è disponibile con diversi modelli di telaio e larghezze di lavoro comprese tra 2,50 e 4 m nei modelli fissi e tra 4 e 7 m con ripiegamento idraulico. I modelli con attacco a tre punti sono disponibili con larghezze di lavoro da 2 a 5 metri e quelli trainati da 4 a 7 metri. Sono tutti disponibili con il numero di ancore necessario per soddisfare le esigenze di ogni azienda.

Basato su un design tradizionale a forma di V, il Sub-Tiller HE-VA è stato progettato per garantire resistenza e durata. Ogni modello di Sub-Tiller HE-VA è dotato della regolazione idraulica della profondità e di una serie di altre caratteristiche che lo rendono l'attrezzo preferito da ogni trattorista.

Protezione delle pietre

Protezione dalle pietre Quick-Push

L'esclusiva protezione Quick-Push contro le pietre è costituita da un perno di sicurezza appositamente progettato, dotato di 8 scanalature. Nel caso in cui il dente della seminatrice colpisce una pietra la scanalatura che sporge si stacca.

In caso di distacco di una scanalatura, si deve rimuovere il perno, e spingere il di sicurezza per far fuoriuscire una nuova scanalatura. Una volta reinserito il perno, il trattorista può continuare a lavorare. Semplice e facile: non richiede l'uso di utensili.

Protezione idraulica dalle pietre

Per i terreni rocciosi, si consiglia di utilizzare il Sub-Tiller con sblocco idraulico per le pietre.

Un cilindro idraulico montato su ogni dente, collegato a due serbatoi di accumulo del gas, fa sì che l'ancora si sollevi automaticamente quando incontra un ostacolo.

Il sistema funge anche da ammortizzatore nei terreni rocciosi, assorbendo le vibrazioni.

Design dei denti

Bassa potenza richiesta e installazione rapida!

La forma a V del Sub-Tiller, abbinata all'angolazione dei vomeri, riduce al minimo i requisiti di potenza e massimizza l'efficienza.

Il Sub-Tiller standard è dotato di alette da 200 mm: altre dimensioni sono disponibili per diverse applicazioni.



I vomeri sono montati con un unico bullone, il che ne rende rapida la sostituzione, riducendo al minimo i tempi di inattività e garantendo la massima efficienza.



Coltivazione versatile

Negli ultimi modelli di dissodatori, abbiamo concentrato le nostre conoscenze ed esperienze maturare in anni di produzione di Sub-Tiller e dischi.

Il Sub-Tiller è stato presentato nel 2004 nella versione con attacco a tre punti da 3,00 metri ed è ora disponibile anche nelle versioni trainata e pieghevole di dimensioni più grandi, che possono essere utilizzate da trattori con potenza fino a 600 cavalli. Progettato pensando all'operatore, il Sub-Tiller HE-VA consente di effettuare tutte le regolazioni direttamente dal sedile del trattore.



Vomeri standard

Il vomere Sub-Tiller standard è largo 200 mm ed è montato su un dente largo 25 mm.

Il vomere stesso è realizzato in acciaio fuso e temprato per evitare l'usura proteggendolo dalle spaccature. Per mantenere il vomere in posizione viene utilizzato un unico bullone, situato dietro il tallone dello stabilizzatore, che può essere sostituito rapidamente.



Vomeri

Il vomere standard da 200 mm viene utilizzato nella maggior parte delle attività, ma sono disponibili anche una versione più stretta da 120 mm e una più larga da 350 mm. Il Sub-Tiller può essere utilizzato per diversi tipi di terreno e profondità di lavoro sostituendo semplicemente la dimensione del vomere.



Sub-Tiller idraulico pieghevole



Maggiore produttività e mobilità

I Sub-Tiller pieghevoli idraulici HE-VA sono progettati per affrontare le sfide più difficili

Le macchine abbinano prestazioni eccezionali e mobilità per offrire vantaggi significativi.

Disponibile con 7, 9, 11 e 13 ancore, con larghezze di lavoro rispettivamente di 4, 5, 6 e 7 m e ripiegabile fino a una larghezza di trasporto di 2,43 m.

Sub-Tiller trainato



I Sub-Tiller trainati sono progettati per essere utilizzati con trattori con potenza fino a 600 CV.

Offrono sia l'opzione Quick-Push che quella di protezione idraulica dalle pietre.

Il kit completo di luci a LED e i vomeri Easy-Draft sono disponibili opzionalmente per tutti i Sub-Tiller pieghevoli, con attacco a tre punti e trainati.

Tipi di rulli


Il Sub-Tiller utilizza tre diversi tipi di rulli. Con il rullo con profilo a V, ogni sezione del rullo ruota come un elemento a sé, per consentire alla macchina di continuare a lavorare anche in condizioni di terreno molto bagnato. Il profilo ad anello dentellato assicura una rotazione affidabile del rullo anche su terreni leggeri, mentre le nervature aggressive e il profilo delle spalle lasciano una superficie perfettamente consolidata e resistente alle intemperie. I raschietti montati singolarmente evitano che il terreno si attacchi tra gli anelli e mantengono la macchina in funzione anche in caso di terreno bagnato.

Per i tipi di terreno più leggeri si utilizza il tubo a tubo quadrato, che garantisce una superficie allentata aumentando l'effetto drenante.


Il rullo a stella aumenta il drenaggio, consolida il terreno e lo allenta.



Rullo con profilo a V Ø600-Ø700 mm

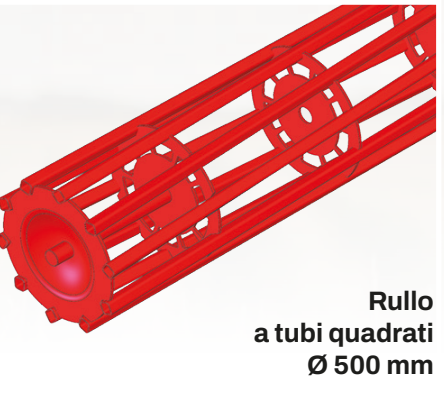

Rullo a tubi quadrati Ø 500 mm

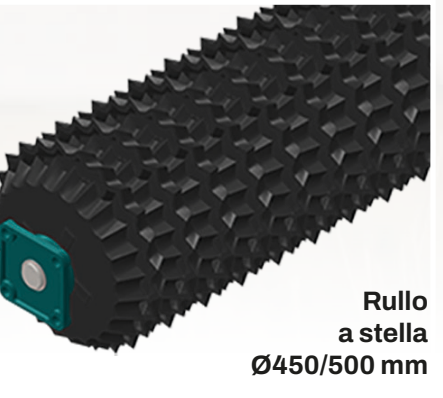

Rullo a stella Ø450/500 mm