

Doplnková výbava


Multi-Seeder

Všetky modely Triple-Tiller môžu byť vybavené montážnou sadou pre Multi-Seeder, ktorá umožňuje výsev medziplodín, repky a iných drobných semien.



Ťažné zariadenie

Doplnkovou výbavou môže byť výkonný záves do zadných ramien traktora alebo guľový záves Ø80 mm K80.

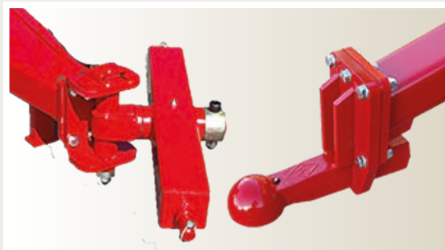


LED osvetlenie

Pre všetky modely je k dispozícii LED osvetlenie.



Quick-Change kit

„Quick-Change Kit“ (rýchlovýmenný systém radličiek) umožňuje obsluhu rýchlo a jednoducho vymeniť opotrebitelné diely pomocou kladiva. K dispozícii sú 260 mm krídlové radličky a 75 mm dlátové radličky.

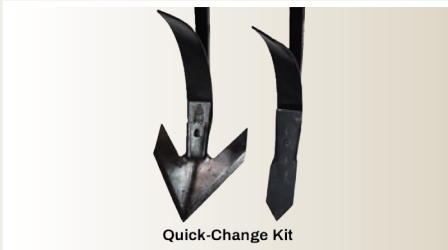

Oporné kolesá

Pre presnejšie nastavenie pracovnej hĺbky, napr. pri plytkom spracovaní pôdy je možné namontovať dve vretenom prestaviteľné oporné kolesá 10,0/80x12 na prednú časť rámu na ťahanom kypriči Triple-Tiller.



Obmedzovač hádzania

Obmedzovač hádzania je vybavený plynulým nastavením, vďaka ktorému sa zabezpečí plynulý prechod medzi jednotlivými prejazdmi Triple-Tiller na poli.



Špecifikácia



3,00 - 6,00 m




2,48 - 4,00 m



100 - 280 PS



1.850 - 5.540 kg



12 - 24 ks

Pracovný záber, m	Model	Prepravná šírka, m	Počet radličiek	Potrebný výkon traktora, PS	Požiadavka na zdvih, kg	Hmotnosť, kg
3,00	Pevný, nesený	3,00	12	100 - 200	4.070 - 5.430	1.850 - 2.470
3,50	Pevný, nesený	3,50	14	120 - 240	4.690 - 6.290	2.135 - 2.860
4,00	Pevný, nesený	4,00	16	180 - 300	5.290 - 7.185	2.420 - 3.300
4,00	Skladací, nesený	2,48	16	180 - 300	6.470 - 8.290	3.240 - 4.070
5,00	Skladací, nesený	2,48	20	200 - 300	6.470 - 8.290	3.880 - 4.870
3,00	Pevný, ťahaný	3,00	12	100 - 200	-	2.430 - 3.050
3,50	Pevný, ťahaný	3,50	14	120 - 240	-	2.715 - 3.440
4,00	Pevný, ťahaný	4,00	16	180 - 300	-	3.090 - 3.900
4,00	Skladací - ťahaný	2,48	16	180 - 300	-	3.890 - 4.720
5,00	Skladací - ťahaný	2,48	20	200 - 300	-	4.550 - 5.540
6,00	Skladací - ťahaný	2,48	24	250 - 400	-	-



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

EMATECH, s.r.o.
Piešťanská 3/3
956 05 Radošina
Telefón: +421(0)38 539 82 16
E-Mail: ematech@ematech.sk
www.ematech.sk

Váš predajca HE-VA

Ematech
Profesionálna technika pre všetkých

HE-VA

HE-VA

Triple-Tiller

Univerzálne a efektívne spracovanie strniska



HE-VA

Ideálne riešenie pre spracovanie strniska

Triple-Tiller je ideálny stroj na spracovanie strniska pre poľnohospodárske podniky, ktoré chcú všestranný stroj na plytšiu podmiatku, ako aj na hlbšie spracovanie pôdy (0-30 cm) pri systéme bezorbového spracovania pôdy.



25 cm rozstup radličiek

Triple-Tiller presvedčí 3-radovou rámovou konštrukciou z profilu 100x100x8mm a vynikajúcou priechodnosťou vďaka výške rámu 85cm.

Jedinečná kvalita modelu Triple-Tiller spočíva v 25 cm rozstupe radličiek, zaručujúcom perfektné kyprenie a premiešanie v akýchkoľvek podmienkach.

Triple-Tiller je dostupný ako nesený alebo ťahaný kyprič s pracovným záberom od 3 do 6 m a je vhodný pre traktory od 100 koní.

Možnosti istenia radličiek

Dvojitá vinutá pružina:
35 x 35 mm (3,00 - 3,50 m)
Pracovná hĺbka 0-20 cm.

40 x 40 mm (4,00 - 5,00 m)
Pracovná hĺbka 0-30 cm.



Strižná skrutka so strižnou silou 2550 kg.

Pracovná hĺbka od 0 do 30 cm.

Automatické istenie radličky



mechanickou dvojitou pružinou dosahuje uvoľňovací tlak 560 kg. To zaisťuje efektívne kyprenie v hĺbke 0-30 cm - aj v obzvlášť ťažkej pôde.



Nastavenie pracovnej hĺbky



Na všetkých modeloch Triple Tiller je pracovná hĺbka nastavovaná hydraulicky z kabíny s možnosťou zaistenia pomocou dištančných podložiek na podporných ramenách valca.

Podložky sú rôznej veľkosti pre zaručenie nastavenia najvhodnejšej hĺbky.

Sklopné modely


Sklopné modely 4,00, 5,00 a 6,00 m majú prepravnú šírku 2,48 m.

Automatické uzamknutie postranných sekcií zaručuje bezpečnosť počas transportu alebo počas servisu.



Prstový zavlačovač

Zavesenie prstového zavlačovača je umiestnené na valci, čo znamená, že je nezávislé od pracovnej hĺbky radličiek. Triple-Tiller je štandardne vybavený zubkovanými urovňovacími diskami Ø410 mm s automatickým istením. Tieto disky je možné nastaviť jednoducho a precízne pomocou centrálne umiestneného vretena.




Opotrebitelné radličky

Wendeschar 75x12 mm	Wendeschar 75x19 mm	Schmale Verschleißspitze 50x25 mm	Hartmetall Scharspitze 80 mm	Gänsefußschar 305x8,3 mm	Gänsefußschar Hartmetall 305x8,3 mm
STANDARD	ZUSATZAUSRÜSTUNG	ZUSATZAUSRÜSTUNG	ZUSATZAUSRÜSTUNG	ZUSATZAUSRÜSTUNG	ZUSATZAUSRÜSTUNG


Typy valcov

Ťažký rúrkový valec

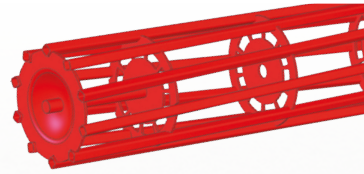

Ťažký rúrkový valec Ø550 mm - vyrobený zo silnej profilovej rúrky - odporúča sa len pre ľahké a sypké pôdy. Rúrkový valec zabezpečuje dobré hlbkové vedenie a vyžaduje nízku zdvíhaciu silu pri nesených modeloch na zadnom 3-bodovom závese.

Dachring valec

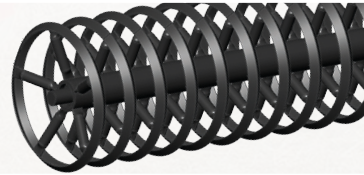


Tento valec má optimálny zhutňovací účinok na ľahkých a stredne ťažkých typoch pôd. Zanecháva jemný povrch pôdy s minimálnym rizikom pôdnej erózie.

V-Profil



Valec Ø600 mm zaisťuje optimálne drvenie hrúd a zanecháva ideálne zhutnený povrch odolný voči poveternostným vplyvom. V-profil je lisovaný oceľový koronový krúžok s profilom ramena, ktorý poskytuje agresívne rozbíjanie hrúd v ťažkých pôdach a optimálne utuženie v ľahších pôdach.

U-Profil

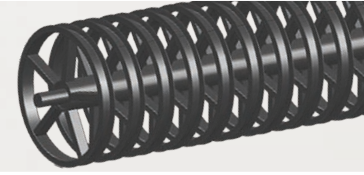

U-Profil valec je navrhnutý tak, aby sa valec počas prevádzky naplnil zeminou, dosiaha sa tak dobré spätné utuženie pôdy a zároveň povrch pôdy získa prirodzenú štruktúru povrchu.