DA

# Top-Cutter Solo

## For mest effektive findeling og hurtigere nedbrydning af afgrøder

3,00 m hydraulisk Top-Cutter Solo Twin med LED-belysning, dobbelt trepunkts-ophæng og materialedæmperskærm

## Tekniske Specifikationer

3,00 - 6,00 m

2,75 - 4,00 m

700 - 2.050 kg

60 - 120 hk

| Arbejdsbredde, m | Transportbredde, m | Type | Model | Diameter inkl. kniv, mm | Vægt, kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | 3,00 | Fast | Single | Ø390 | 700 |
| 3,50 | 3,50 | Fast | Single | Ø390 | 780 |
| 4,00 | 4,00 | Fast | Single | Ø390 | 890 |
| 4,00 | 2,75 | Foldbar | Single | Ø390 | 1.250 |
| 5,00 | 2,75 | Foldbar | Single | Ø390 | 1.360 |
| 6,00 | 2,75 | Foldbar | Single | Ø390 | 1.650 |
| 3,00 | 3,00 | Fast | Twin | Ø390 | 990 |
| 3,50 | 3,50 | Fast | Twin | Ø390 | 1.043 |
| 4,00 | 4,00 | Fast | Twin | Ø390 | 1.180 |
| 4,00 | 2,75 | Foldbar | Twin | Ø390 | 1.620 |
| 5,00 | 2,75 | Foldbar | Twin | Ø390 | 1.810 |
| 6,00 | 2,75 | Foldbar | Twin | Ø390 | 2.050 |

**Tel.: +45 97 72 42 88**
**E-mail: info@he-va.com**

**Web: www.he-va.com**

**N.A. Christensensvej 34**
**DK-7900 Nykøbing Mors**

*Din HE-VA-forhandler*

*HE-VA forbeholder sig ret til design- og konstruktionsændringer uden varsel*

# Top-Cutter Solo sikrer effektivitet og fleksibilitet

### Afgrøderne skæres i 2 forskellige retninger

TWIN-modellernes valser er placeret med modsat snitretning og skærer dermed afgrøderne i 2 forskellige retninger for at opnå en bedre findeling og hurtigere nedbrydning af afgrøderne. Derudover knuses og indarbejdes efterafgrøderne i jorden.
De seks knive sikrer en jævn og stabil arbejdsgang.

### Lukket rørkonstruktion

HE-VAs unikke design med en lukket rørkonstruktion er yderst fordelagtig. Dette forhindrer jord og restprodukter i at samle sig og klæbe fast i konstruktionen.

Således undgås unødvendige stop i marken og man får en kontinuerlig høj grad af effektivitet.

### Én eller to knivvalser

Top-Cutter Solo fås både med en enkelt knivvalse (SINGLE) og med to knivvalser (TWIN).

#### SINGLE

Top-Cutter Solo SINGLE anvendes ofte i front på traktoren og i kombination med discharve eller lignende efterspændt traktoren.

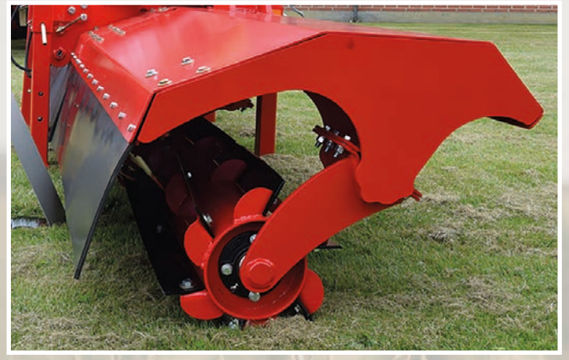

#### TWIN

Top-Cutter Solo TWIN med dobbeltrotor sikrer optimal skærring og blanding af stubrester mv.

# Ekstraudstyr

### Ekstra vægte

For at opnå optimal opskæring særligt under fugtige jordbundsforhold kan Top-Cutter Solo udstyres med ekstra vægte á ca. 30 kg.Vægtene monteres direkte på rammen som er forberedt til dette. Maks. 60 kg. pr. arbejdsmeter.

### Cutter-board

Fjedermonteret planke, mekanisk højdejusterbar. Monteres foran Top-Cutter Solo i majs- og rapsstubbe.

### Dobbelt trepunktsophæng

Top-Cutter Solo monteres standard i front. Dobbelt trepunktsophæng muliggør montering bag traktoren.

### Materialedæmperskærm

Anbefales ved frontmontering for at beskytte traktorens front mod sten og støv.

### Advarselstavlesæt

### LED-belysning

### LED-markeringslygtesæt