

GRASS-TILLER



2,50 m m/Quick-Push och Stjärnvals.



1,80 m m/Quick-Push og Stjärnvals.



Ø400 mm rullskär.



2,50 m m/hydr. stenutlösning och Stjärnvals synkron.

- Optimal genomsläpplighet med 820 mm ramhöjd.
- Robust ramkonstruktion, 180x180x8 mm profilrör.
- Hydr. djupreglering från 0 - 500 mm.
- 2 stenutlösningssval: Quick-Push eller Hydr. stenutlösning.
- Steglös variabel pinnavstånd. Pinnavståndet är beroende av modell och antal pinnar.
- Ø400 mm tandade rullskär stenutlösning via gummiupphängning, djupreglering via 2 vevar.
- 1,50 - 1,80: Trepunktsfäste med kat. 1+2 sprintar och kat. 2 avstånd.
- 2,50 - 3,50: Trepunktsfäste med kat. 3 sprintar och kat. 2 avstånd.
- Pinnhöjd under ramen 820 mm.
- Max arbetsdjup 500 mm.

MASKINER



Arbetsbredd, m	Stenutlösning	Antal pinnar	Stjärnvals Ø450/Ø500 mm - (synkron - 400 mm bred pr. pinne)		Stjärnvals Ø450/500 mm - (full bredd)		Slätvals Ø406 mm	
			Vikt, kg	Art.nr.	Vikt, kg	Art.nr.	Vikt, kg u/m vatten	Art.nr.
1,50	Quick-Push	2	-	64544-74	1.050	64544-78	-	64544-82
1,50	Quick-Push	3	-	64544-75	1.165	64544-79	-	64544-83
1,50	Hydr. stenutlösning	2	-	64544-76	1.243	64544-80	-	64544-84
1,50	Hydr. stenutlösning	3	-	64544-77	1.385	64544-81	-	64544-85
1,80	Quick-Push	2	1.060	64544-14	1.160	64544-34	-	64544-88
1,80	Quick-Push	3	-	64544-18	-	64544-38	-	64544-89
1,80	Hydr. stenutlösning	2	1.110	64544-15	1.338	64544-35	-	64544-90
1,80	Hydr. stenutlösning	3	-	64544-19	1.480	64544-39	-	64544-91
2,50	Quick-Push	3	1.435	64544-02	1.850	64544-22	-	64544-94
2,50	Hydr. stenutlösning	3	1.485	64544-03	1.900	64544-23	-	64544-95
3,00	Quick-Push	3	1.475	64544-06	2.060	64544-26	-	64544-64
3,00	Quick-Push	4	1.680	64544-07	2.135	64544-27	-	64544-65
3,00	Hydr. stenutlösning	3	1.565	64544-08	2.150	64544-28	-	64544-66
3,00	Hydr. stenutlösning	4	1.820	64544-09	2.285	64544-29	-	64544-67
3,50	Quick-Push	5	1.960	64544-11	2.470	64544-31	-	64544-97
3,50	Hydr. stenutlösning	5	2.080	64544-12	2.590	64544-32	-	64544-98

Arbetsbredd, m	Stenutlösning	Antal pinnar	Standard pinnavstånd, cm	Totala pinnavståndet ml de yttersta pinnarna, cm	Transportbredd, m	Kraftbehov, hk
1,50	Quick-Push	2	100	100	1,50	60-100
1,50	Quick-Push	3	50	100	1,50	90-120
1,50	Hydr. stenutlösning	2	100	100	1,50	60-100
1,50	Hydr. stenutlösning	3	50	100	1,50	90-120
1,80	Quick-Push	2	120	130	1,80	60-100
1,80	Quick-Push	3	60	130	1,80	90-120
1,80	Hydr. stenutlösning	2	120	130	1,80	60-100
1,80	Hydr. stenutlösning	3	60	130	1,80	90-120
2,50	Quick-Push	3	90	200	2,50	90-120
2,50	Hydr. stenutlösning	3	90	200	2,50	90-120
3,00	Quick-Push	3	100	250	3,00	90-120
3,00	Quick-Push	4	75	250	3,00	110-160
3,00	Hydr. stenutlösning	3	100	250	3,00	90-120
3,00	Hydr. stenutlösning	4	75	250	3,00	110-160
3,50	Quick-Push	5	70	300	3,50	130-200
3,50	Hydr. stenutlösning	5	70	300	3,50	130-200

*Alla modeller: Max 250 hk och kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag.

VIKTIGT: Om en ändring av de uppgivna pinnavstånd önskas, var vänlig och informera vid order.

STANDARDUTRUSTNING

- Hydr. djupreglering inkl. skala
- Standard med Ø400 mm tandade rullskär innan pinnen – stentlösning via gummiupphängning, djupreglering via 2 vevar.
- För Quick-Push stentlösning: 8 st. pr. bult.
- Spetsar med 200 mm vingskär monterat på 25 mm breda pinnar.
- Pinn offset: 200 mm.


EXTRAUTRUSTNING

Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
LED belysning komplett. med/kabel och kontakt	8	64509-01
En sats med reflekterande varningsskyltar (2 st.)	8	67055-74
Kat. II sprintar för trepunktslyft (Merpris)	-	64509-08
Kat. 3 avstånd för trepunktsfäste (1.010 mm cc) (Merpris)	-	64545-30
Spets med 120 mm vingskär (Prisreducering pr. pinne)	-	645000043A
Spets 120 mm med hårdmetallplatta. (Merpris pr. pinne)	-	645000043TA
Spets med 350 mm vingskär (Merpris pr. pinne)	-	645000063A
Spets 200 mm med hårdmetallplatta. (Merpris pr. pinne)	16	645000044TA
Spets med 120 mm vingskär, Longlife, med hårdmetall (Merpris pr. pinne)	-	645000043HDA
Spets med 200 mm vingskär, Longlife, med hårdmetall (Merpris pr. pinne)	19	645000044HDA
Spets med 350 mm vingskär, Longlife, med hårdmetall (Merpris pr. pinne)	-	645000063HDA
Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. Quick-Push stentlösning (Merpris pr. pinne)	-	64511-19
Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. Quick-Push stentlösning (Eftermontering pr. pinne)	90	64511-20
Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. Hydr. stentlösning (Merpris pr. pinne)	125	64509-09
Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. Hydr. stentlösning (Eftermontering pr. pinne)	125	64511-18
120 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten + vingar (Merpris pr. pinne)	-	645000056TA
200 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten (Merpris pr. pinne)	-	645000054A
200 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten + vingar (Merpris pr. pinne)	-	645000054TA
120 mm svetsad spets till Easy-Draft (Merpris pr. pinne)	-	645000056SA
Pinnförstärkning, hårdmetall 60x25x15 mm inkl. fabriks-monterad på ny pinne. Rekommenderas vid alvlockring >350 mm. Kan fås med art nr 645000044T/645000043T. (Merpris pr. pinne)	-	645000085
Pinnförstärkning, hårdmetall 60x15x15mm inkl. fabriks-monterad på ny pinne. Används endast för Easy-Draft (Merpris pr. pinne)	-	645000083
Ø470 mm räfflade rullskär med kraftiga lager (Merpris pr. pinne)	-	1250061
Pilotstyrda backventil för hydr. djupreglering	-	64543-85
Pinne för eftermontering komplett, Quick-Push stentlösning	85	64543-98
Pinne för eftermontering komplett, Hydr. stentlösning	121	64543-99
Rullskärssätt, Ø400 mm, (pr. pinne) för eftermontering (vänster)	16	645000129
Rullskärssätt, Ø400 mm, (pr. pinne) för eftermontering (höger)	16	645000130



Monteringssats för Multi-Seeder, inkl. montering på en ny Grass-Tiller.

En special utmatningsvals för raps är inkluderat i priset. En av följande såmetoder skall väljas samt en av Multi-Seeder modellerna.

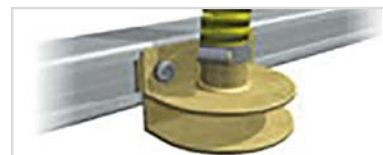

Arbetsbredd, m	Typ	Benämning	Bredsåning före packvalsen
			Art.nr.
1,50	Hel	Multi-Seeder utan Auto-Controller	64545-01
1,50	Hel	Multi-Seeder med Auto-Controller	64545-02
1,80	Hel	Multi-Seeder utan Auto-Controller	64545-05
1,80	Hel	Multi-Seeder med Auto-Controller	64545-06
2,50	Hel	Multi-Seeder utan Auto-Controller	64545-09
2,50	Hel	Multi-Seeder med Auto-Controller	64545-10
3,00	Hel	Multi-Seeder utan Auto-Controller	64545-13
3,00	Hel	Multi-Seeder med Auto-Controller	64545-14
3,50	Hel	Multi-Seeder utan Auto-Controller	64545-17
3,50	Hel	Multi-Seeder med Auto-Controller	64545-18
-	Hel	Plattform med trappa	64545-25