

COMBI-DISC - LIFTOPHÆNGT



- 200 mm brede HE-VA slidspidser sikrer optimal jordløsning med minimal opblanding. Derved bevares jordens naturlige struktur i de forskellige jordlag.
- Tænder med 400 mm tandforsætning og hydraulisk dybderegulering fra 100 mm over jorden til maksimum arbejdsdybde på 400 mm giver den perfekte iltning, dræning og løsning af jorden for efterfølgende afgrødes rodsystem.
- 510 mm takket "Sabre disc" og DSD-system (hydr. dybdestyring) giver den perfekte gennemskæring og opblanding af jorden for perfekt såbed.
- Valg af 550 mm svær rørvalse - lavet af kraftige profilrør. Denne rørvalse reducerer løftebehovet og laver en overfladepakning med god struktur. Er ikke velegnet til fugtig/klæbrige jordtyper.
- Valg af 600 mm U-profilvalse med afskraber sikrer "jord til jord-pakning" - mindre glitningseffekt.
- Valg af 600 mm eller 700 mm V-profilringe med afskraber - sikrer en perfekt efterfølgende pakning af jorden for såning eller "falsk" såbed med fokus på, at strukturen i overfladen bevares.
- Trepunktsophæng: kat. 3/4 nagler og kat. 3 afstand.

MASKINER

Model, m	Arbejds- / Transportbredde, m	Valsetype	Stensikringstype	Antal tænder	Antal discs	Kraftbehov, hk	Vægt, kg	Varenummer
2,50	2,45 / 2,50	Svær rørvalse / 550 mm	1 ¹ Springbolt	4	18	140-190	-	64512-25
2,50	2,45 / 2,50	Svær rørvalse / 550 mm	1 ¹ Hydraulisk auto.udl.	4	18	140-190	2.330	64512-26
2,50	2,45 / 2,50	U-Profilring / 600 mm	1 ¹ Springbolt	4	18	140-190	2.240	64512-37
2,50	2,45 / 2,50	U-Profilring / 600 mm	1 ¹ Hydraulisk auto.udl.	4	18	140-190	2.240	64512-38
2,50	2,45 / 2,50	V-Profilring / 600 mm	1 ¹ Springbolt	4	18	140-190	2.950	64512-39
2,50	2,45 / 2,50	V-Profilring / 600 mm	1 ¹ Hydraulisk auto.udl.	4	18	140-190	2.950	64512-40
2,50	2,45 / 2,50	V-Profilring / 700 mm	1 ¹ Springbolt	4	18	140-190	3.130	64512-47
2,50	2,45 / 2,50	V-Profilring / 700 mm	1 ¹ Hydraulisk auto.udl.	4	18	140-190	3.130	64512-48
3,00	2,75 / 3,00	Svær rørvalse / 550 mm	1 ¹ Springbolt	5	22	160-220	2.800	64512-07
3,00	2,75 / 3,00	Svær rørvalse / 550 mm	1 ¹ Hydraulisk auto.udl.	5	22	160-220	2.800	64512-01
3,00	2,75 / 3,00	U-Profilring / 600 mm	1 ¹ Springbolt	5	22	180-240	2.710	64512-10
3,00	2,75 / 3,00	U-Profilring / 600 mm	1 ¹ Hydraulisk auto.udl.	5	22	180-240	2.710	64512-04
3,00	2,75 / 3,00	V-Profilring / 600 mm	1 ¹ Springbolt	5	22	180-240	3.420	64512-08
3,00	2,75 / 3,00	V-Profilring / 600 mm	1 ¹ Hydraulisk auto.udl.	5	22	180-240	3.420	64512-02
3,00	2,75 / 3,00	V-Profilring / 700 mm	1 ¹ Springbolt	5	22	180-240	3.600	64512-09
3,00	2,75 / 3,00	V-Profilring / 700 mm	1 ¹ Hydraulisk auto.udl.	5	22	180-240	3.600	64512-03
3,50	3,25 / 3,50	Svær rørvalse / 550 mm	1 ¹ Springbolt	6	26	190-250	3.160	64512-17
3,50	3,25 / 3,50	Svær rørvalse / 550 mm	1 ¹ Hydraulisk auto.udl.	6	26	190-250	3.160	64512-11
3,50	3,25 / 3,50	U-Profilring / 600 mm	1 ¹ Springbolt	6	26	210-270	3.055	64512-20
3,50	3,25 / 3,50	U-Profilring / 600 mm	1 ¹ Hydraulisk auto.udl.	6	26	210-270	3.055	64512-14
3,50	3,25 / 3,50	V-Profilring / 600 mm	1 ¹ Springbolt	6	26	210-270	3.870	64512-18
3,50	3,25 / 3,50	V-Profilring / 600 mm	1 ¹ Hydraulisk auto.udl.	6	26	210-270	3.870	64512-12
3,50	3,25 / 3,50	V-Profilring / 700 mm	1 ¹ Springbolt	6	26	210-270	4.080	64512-19
3,50	3,25 / 3,50	V-Profilring / 700 mm	1 ¹ Hydraulisk auto.udl.	6	26	210-270	4.080	64512-13
4,00	3,75 / 4,00	Svær rørvalse / 550 mm	1 ¹ Springbolt	7	30	220-280	3.460	64512-27
4,00	3,75 / 4,00	Svær rørvalse / 550 mm	1 ¹ Hydraulisk auto.udl.	7	30	220-280	3.460	64512-21
4,00	3,75 / 4,00	U-Profilring / 600 mm	1 ¹ Springbolt	7	30	240-300	3.440	64512-30
4,00	3,75 / 4,00	U-Profilring / 600 mm	1 ¹ Hydraulisk auto.udl.	7	30	240-300	3.440	64512-24
4,00	3,75 / 4,00	V-Profilring / 600 mm	1 ¹ Springbolt	7	30	240-300	4.260	64512-28
4,00	3,75 / 4,00	V-Profilring / 600 mm	1 ¹ Hydraulisk auto.udl.	7	30	240-300	4.260	64512-22
4,00	3,75 / 4,00	V-Profilring / 700 mm	1 ¹ Springbolt	7	30	240-300	4.500	64512-29
4,00	3,75 / 4,00	V-Profilring / 700 mm	1 ¹ Hydraulisk auto.udl.	7	30	240-300	4.500	64512-23

¹Kræver 2 stk dobbeltvirkende olieudtag og 1 stk. enkeltvirkende olieudtag.



Ø550 mm Svær Rørvalse



Ø600 mm V-Profilvalse

STANDARDUDSTYR

- Stensikring af tænder: Springbolt eller hydraulisk automatudløser.
- Hydraulisk justering af arbejdsdybde for både tænder og disc.
- Stensikring af disc via gummiophængte disc-arme.
- Justerbar kanttallerken for jævn overgang mellem hvert træk, højre side.
- Afscraber mellem ringene for U og V-Profilvalse.
- 200 mm bred slidspids monteret med 25 mm bred tand.
- Transportbredde: identisk med modelbetegnelse.

EKSTRAUDSTYR

Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
LED lygtesæt m/ledning og stik	3	64512-70
Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.)	8	67055-74
Elektrisk dybdestop m/afbryder	4	64512-71
Bugseringssæt f/2,50, 3,00, 3,50 og 4,00 m. 400/60x15.3 hjul	560	64512-72
Spids med 120 mm vingskær (Prisreduktion)	-	645000043A
Spids 120 mm med hårdmetalplatte (Merpris pr. tand)	-	645000043TA
Spids med 350 mm vingskær (Merpris pr. tand)	-	645000063A
Spids 200 mm med hårdmetalplatte (Merpris pr. tand)	16	645000044TA
Spids med 120 mm vingskær, Longlife, med hårdmetal (Merpris pr. tand)	-	645000043HDA
Spids med 200 mm vingskær, Longlife, med hårdmetal (Merpris pr. tand)	19	645000044HDA
Spids med 350 mm vingskær, Longlife, med hårdmetal (Merpris pr. tand)	-	645000063HDA
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. (Merpris pr. tand)	-	64509-24
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. (Eftermontering pr. tand)	-	64509-37
120 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center + vinger (Merpris pr. tand)	-	645000056TA
200 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center (Merpris pr. tand)	-	645000054A
200 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center + vinger (Merpris pr. tand)	-	645000054TA
120 mm svejset slidspids til Easy-Draft (Merpris pr. tand)	-	645000056SA
Tandforstærkning, hårdmetal 60x25x15mm inkl. fabriksmont. på ny tand. Anbefales ved grubning >350mm. Kan undlades til varenr. 645000044T / 645000043T. (Merpris pr. tand)	-	645000085
Tandforstærkning, hårdmetal 60x15x15mm inkl. fabriksmontering på ny tand. Anvendes kun til Easy-Draft (Merpris pr. tand)	-	645000083
Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer (Merpris pr. sæt)	16	63090-02

Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
2,50	Materiale dæmperskærm	50	64512-79
3,00	Materiale dæmperskærm	60	64512-80
3,50	Materiale dæmperskærm	70	64512-81
4,00	Materiale dæmperskærm	80	64512-82
2,50	Langfinger-efterharve til montering bag ved valsen. Spindel justering af arbejdsdybden med mulighed for vægtoverførsel.	-	64512-76
3,00	Langfinger-efterharve til montering bag ved valsen. Spindel justering af arbejdsdybden med mulighed for vægtoverførsel.	-	64512-73
3,50	Langfinger-efterharve til montering bag ved valsen. Spindel justering af arbejdsdybden med mulighed for vægtoverførsel.	-	64512-74
4,00	Langfinger-efterharve til montering bag ved valsen. Spindel justering af arbejdsdybden med mulighed for vægtoverførsel.	-	64512-75



MONTERINGSSÆT FOR MULTI-SEEDER INKL. TRIN - INKL. MONTERING PÅ NY COMBI-DISC - MAX. 300 KG SÅSÆD I FRØSÅKASSEN. PRISER OG INFO VEDR MULTI-SEEDER

Arbejdsbredde, m	Varenummer - 8 udløb	Varenummer - 12 udløb
2,50	64512-89	-
3,00	64512-90	-
3,50	64512-91	-
4,00	64512-92	64512-93



Combi-Disc med grubbertænderne løftet fri af jorden, og dermed er kun Disc-Roller funktionen i arbejde.



Combi-Disc med tænderne i fuld arbejdsdybde. Dermed opnås grubning, kultivering og pakning.



Tanddesign på Combi-Disc og Combi-Tiller MKII

COMBI-DISC - BUGSERET



- 200 mm brede HE-VA slidspidser sikrer optimal jordløsning med minimal opblanding. Derved bevares jordens naturlige struktur i de forskellige jordlag.
- Tænder med 400 mm tandforsætning og hydraulisk dybderegulering fra 100 mm over jorden til maksimum arbejdsdybde på 400 mm giver den perfekte iltning, dræning og løsning af jorden for efterfølgende afgrødes rodsystem.
- 510 mm takket "Sabre disc" og DSD-system (hydr. dybdestyring) giver den perfekte gennemskæring og opblanding af jorden for perfekt såbed.
- Valg af 600 mm U-Profilvalse med afskraber sikrer "jord til jord-pakning" - mindre glitningseffekt.
- Valg af 600 mm eller 700 mm V-Profilringe med afskraber sikrer en perfekt efterfølgende pakning af jorden for såning eller "falsk" såbed med fokus på, at strukturen i overfladen bevares.
- Valg af 600 mm dobbelt U-Profilvalse "Twin" giver en vedligeholdelsesfri løsning, idet valserne renser hinanden uden behov for afskraber. U-Profilvalsen fyldes med jord, hvilket resulterer i en "jord til jord-pakning" uden nogen former for glitning af jorden. Jorden efterlades godt pakket med god grov struktur på overfladen.
- Valg af 600 mm dobbelt V-Profilvalse "Twin" giver en vedligeholdelsesfri løsning, idet valserne renser hinanden uden behov for afskraber. Jorden efterlades let bølge-formet, hvilket giver en drænende effekt med hurtig opvarmning og tørring.

MASKINER

1-LEDS MODELLER UDEN HYDRAULISK SAMMENKLAP MAX. 350 HK

Model, m	Arbejds- / Transportbredde, m	Valsetype	Stensikringstype	Antal tænder	Antal discs	Kraft- behov, hk	Vægt, kg	Varenummer
3,00	2,75 / 3,00	U-Profilring / 600 mm	^{1*} Springbolt	5	22	180-240	4.525	64513-29
3,00	2,75 / 3,00	U-Profilring / 600 mm	^{1*} Hydraulisk auto.udl.	5	22	180-240	4.525	64512-36
3,00	2,75 / 3,00	V-Profilring / 600 mm	^{1*} Springbolt	5	22	180-240	4.620	64513-25
3,00	2,75 / 3,00	V-Profilring / 600 mm	^{1*} Hydraulisk auto.udl.	5	22	180-240	4.620	64512-32
3,00	2,75 / 3,00	V-Profilring / 700 mm	^{1*} Springbolt	5	22	180-240	4.800	64513-26
3,00	2,75 / 3,00	V-Profilring / 700 mm	^{1*} Hydraulisk auto.udl.	5	22	180-240	4.800	64512-33
3,00	2,75 / 3,00	Twin U-Profil 600-600 mm	^{1*} Springbolt	5	22	180-240	4.600	64513-28
3,00	2,75 / 3,00	Twin U-Profil 600-600 mm	^{1*} Hydraulisk auto.udl.	5	22	180-240	4.600	64512-35
3,00	2,75 / 3,00	Twin V-Profil 600-600 mm	^{1*} Springbolt	5	22	180-240	4.790	64513-27
3,00	2,75 / 3,00	Twin V-Profil 600-600 mm	^{1*} Hydraulisk auto.udl.	5	22	180-240	4.790	64512-34
3,50	3,25 / 3,50	U-Profilring / 600 mm	^{1*} Springbolt	6	26	210-270	4.958	64513-34
3,50	3,25 / 3,50	U-Profilring / 600 mm	^{1*} Hydraulisk auto.udl.	6	26	210-270	4.958	64512-46
3,50	3,25 / 3,50	V-Profilring / 600 mm	^{1*} Springbolt	6	26	210-270	5.070	64513-30
3,50	3,25 / 3,50	V-Profilring / 600 mm	^{1*} Hydraulisk auto.udl.	6	26	210-270	5.070	64512-42
3,50	3,25 / 3,50	V-Profilring / 700 mm	^{1*} Springbolt	6	26	210-270	5.280	64513-31
3,50	3,25 / 3,50	V-Profilring / 700 mm	^{1*} Hydraulisk auto.udl.	6	26	210-270	5.280	64512-43
3,50	3,25 / 3,50	Twin U-Profil 600-600 mm	^{1*} Springbolt	6	26	210-270	5.046	64513-33
3,50	3,25 / 3,50	Twin U-Profil 600-600 mm	^{1*} Hydraulisk auto.udl.	6	26	210-270	5.046	64512-45
3,50	3,25 / 3,50	Twin V-Profil 600-600 mm	^{1*} Springbolt	6	26	210-270	5.270	64513-32
3,50	3,25 / 3,50	Twin V-Profil 600-600 mm	^{1*} Hydraulisk auto.udl.	6	26	210-270	5.270	64512-44
4,00	3,75 / 4,00	U-Profilring / 600 mm	^{1*} Springbolt	7	30	240-300	5.330	64513-39
4,00	3,75 / 4,00	U-Profilring / 600 mm	^{1*} Hydraulisk auto.udl.	7	30	240-300	5.330	64512-49
4,00	3,75 / 4,00	V-Profilring / 600 mm	^{1*} Springbolt	7	30	240-300	5.460	64513-35
4,00	3,75 / 4,00	V-Profilring / 600 mm	^{1*} Hydraulisk auto.udl.	7	30	240-300	5.460	64512-52
4,00	3,75 / 4,00	V-Profilring / 700 mm	^{1*} Springbolt	7	30	240-300	5.700	64513-36
4,00	3,75 / 4,00	V-Profilring / 700 mm	^{1*} Hydraulisk auto.udl.	7	30	240-300	5.700	64512-53
4,00	3,75 / 4,00	Twin U-Profil 600-600 mm	^{1*} Springbolt	7	30	240-300	5.430	64513-38
4,00	3,75 / 4,00	Twin U-Profil 600-600 mm	^{1*} Hydraulisk auto.udl.	7	30	240-300	5.430	64512-50
4,00	3,75 / 4,00	Twin V-Profil 600-600 mm	^{1*} Springbolt	7	30	240-300	5.690	64513-37
4,00	3,75 / 4,00	Twin V-Profil 600-600 mm	^{1*} Hydraulisk auto.udl.	7	30	240-300	5.690	64512-54

^{1*}Kræver 2 stk dobbeltvirkende olieudtag og 1 stk. enkeltvirkende olieudtag.

MASKINER (FORTSAT)

2-LEDS MODELLER MED HYDRAULISK SAMMENKLAP MAX. 500 HK

Model, m	Arbejds- bredde, m	Transport- bredde, m	Valsetype	Stensikrings- type	Antal tænder	Antal discs	Kraft- behov, hk	Vægt, kg	Varenummer	
4,50	4,25	2,61	U-Profilring / 600 mm	1*	Quick-Push	7	34	300-400	5.375	64513-09
4,50	4,25	2,61	U-Profilring / 600 mm	1*	Hydr. auto.udl.	7	34	300-400	5.525	64513-10
4,50	4,25	2,61	V-Profilring / 600 mm	1*	Quick-Push	7	34	300-400	5.540	64513-01
4,50	4,25	2,61	V-Profilring / 600 mm	1*	Hydr. auto.udl.	7	34	300-400	5.690	64513-05
4,50	4,25	2,61	V-Profilring / 700 mm	1*	Quick-Push	7	34	300-400	5.810	64513-02
4,50	4,25	2,61	V-Profilring / 700 mm	1*	Hydr. auto.udl.	7	34	300-400	5.960	64513-06
4,50	4,25	2,61	Twin U-Profil 600-600mm	1*	Quick-Push	7	34	300-400	5.520	64513-04
4,50	4,25	2,61	Twin U-Profil 600-600mm	1*	Hydr. auto.udl.	7	34	300-400	5.670	64513-08
4,50	4,25	2,61	Twin V-Profil 600-600mm	1*	Quick-Push	7	34	300-400	5.850	64513-03
4,50	4,25	2,61	Twin V-Profil 600-600mm	1*	Hydr. auto.udl.	7	34	300-400	6.000	64513-07
5,50	5,25	2,61	U-Profilring / 600 mm	1*	Quick-Push	9	42	350-450	6.315	64513-19
5,50	5,25	2,61	U-Profilring / 600 mm	1*	Hydr. auto.udl.	9	42	350-450	6.465	64513-20
5,50	5,25	2,61	V-Profilring / 600 mm	1*	Quick-Push	9	42	350-450	6.490	64513-11
5,50	5,25	2,61	V-Profilring / 600 mm	1*	Hydr. auto.udl.	9	42	350-450	6.640	64513-15
5,50	5,25	2,61	V-Profilring / 700 mm	1*	Quick-Push	9	42	350-450	6.820	64513-12
5,50	5,25	2,61	V-Profilring / 700 mm	1*	Hydr. auto.udl.	9	42	350-450	6.970	64513-16
5,50	5,25	2,61	Twin U-Profil 600-600mm	1*	Quick-Push	9	42	350-450	6.810	64513-13
5,50	5,25	2,61	Twin U-Profil 600-600mm	1*	Hydr. auto.udl.	9	42	350-450	6.960	64513-17
5,50	5,25	2,61	Twin V-Profil 600-600mm	1*	Quick-Push	9	42	350-450	6.460	64513-14
5,50	5,25	2,61	Twin V-Profil 600-600mm	1*	Hydr. auto.udl.	9	42	350-450	6.610	64513-18

*1 Kræver 3 stk dobbeltvirkende olieudtag og 1 stk. enkeltvirkende olieudtag.



Ø600 mm U-Profilvalse Twin



Ø600 mm V-Profilvalse Twin

STANDARDUDSTYR

- LED lygtesæt m/ledning og stik.
- Stensikring 1-leds-modeller: Hydraulisk automatudløser eller Springbolt stensikring.
- Stensikring 2-leds-modeller: Hydraulisk automatudløser eller Quick-push stensikring med 8 stk. udløsninger pr. bolt.
- På 2-leds modeller: 1 sæt støttehjul justerbar m/spindler: 2 stk. 300/55 x 12, 8 PLY (dog ikke i kombination med rulleskær)
- Hydraulisk justering af arbejdsdybde for både tænder og disc.
- Stensikring af disc via gummiophængte disc-arme.
- Justerbar kanttallerken for jævn overgang mellem hvert træk, højre side.
- Afskraber mellem ringene for single U og V-Profilvalse.
- 200 mm bred slidspids monteret på 25 mm bred tand.
- Træk med kugleløje HD :
 - 3,0 - 3,5 - 4,0 m: kat. 3 Ø39mm, varenr. 7420007
 - 4,5 - 5,5 m: kat. 4 Ø51mm, varenr. 7420006
- Hjulmontering
 - 3,00, 3,50 og 4,00 m. 1-leds: 400/60 x 15,5 - 16 PLY
 - 4,50 og 5,50 m. 2-leds: 500/50 x 17,0 - 18 PLY
- Transportbredde
 - 1-leds modeller er identiske med modelbetegnelsen
 - 2-leds modeller er 2,61 m.




EKSTRAUDSTYR



RULLESKÆR Ø470 MM - FORAN TAND STENSİKRET VIA GUMMIOPHÆNG. VEDLIGEHOLDELSSESFRIE LEJER.			
Arbejdsbredde, m	Antal tænder	Vægt, kg	Varenummer
3,00	5	460	64512-61
3,50	6	332	64512-62
4,00	7	520	64512-63
4,50	7	436	64512-65
5,50	9	488	64512-66

EKSTRAUDSTYR (FORTSAT)

Arbejdsbredde, m	Type	Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
-	1-leds	1 sæt støttehjul, justerbar m/spindler 2 stk. 200/60 x 14.5 10 PLY NB: Kan ikke kombineres med rulleskær	-	64519-30
-	-	HPV-Controller: EI-hydraulisk betjening af 4 funktioner	7	3409430
3,00 - 4,00	-	Elektrisk dybdestop m/afbryder	4	63091-85
4,50 - 5,50	-	Elektrisk dybdestop m/afbryder	8	63092-85
3,50 - 4,00	-	Hjul 500/50x17.0-18 PLY (Merpris pr. sæt)	85	3409750
3,00 - 5,50	-	Tryklufsbremser komplet	18	63093-96
3,00 - 5,50	-	Hydrauliske bremses, 1-kreds	7	63093-94
3,00 - 5,50	-	Hydrauliske bremses, 2-kreds, fabriksmonteret	-	63093-95
-	-	Spids med 120 mm vingeskær (Prisreduktion)	-	645000043A
-	-	Spids 120 mm med hårdmetalplade (Merpris pr. tand)	-	645000043TA
-	-	Spids med 350 mm vingeskær (Merpris pr. tand)	-	645000063A
-	-	Spids 200 mm med hårdmetalplade (Merpris pr. tand)	16	645000044TA
-	-	Spids med 120 mm vingeskær, Longlife, med hårdmetal (Merpris pr. tand)	-	645000043HDA
-	-	Spids med 200 mm vingeskær, Longlife, med hårdmetal (Merpris pr. tand)	19	645000044HDA
-	-	Spids med 350 mm vingeskær, Longlife, med hårdmetal (Merpris pr. tand)	-	645000063HDA
-	1-leds	Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplade. Max arb.dybde: 300mm. (Merpris pr. tand)	-	64509-24
-	1-leds	Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplade. Max arb.dybde: 300mm. (Eftermontering pr. tand)	-	64509-37
-	2-leds	Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplade. Max arb.dybde: 300mm. Quick-Push (Merpris pr. tand)	-	64512-06
-	2-leds	Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplade. Max arb.dybde: 300mm. Quick-Push (Eftermontering pr. tand)	-	64512-05
-	2-leds	Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplade. Max arb.dybde: 300mm. Hydraulisk automatudløser. (Merpris pr. tand)	-	64512-16
-	2-leds	Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplade. Max arb.dybde: 300mm. Hydraulisk automatudløser. (Eftermontering pr. tand)	-	64512-15
-	-	120 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplade i center + vinger (Merpris pr. tand)	-	645000056TA
-	-	200 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplade i center (Merpris pr. tand)	-	645000054A
-	-	200 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplade i center + vinger (Merpris pr. tand)	-	645000054TA
-	-	120 mm svejset slidspids til Easy-Draft (Merpris pr. tand)	-	645000056SA
-	-	Tandforstærkning, hårdmetal 60x25x15mm inkl. fabriksmont. på ny tand. Anbefales ved grubning >350mm. Kan undlades til varenr. 645000044T / 645000043T. (Merpris pr. tand)	-	645000085
-	-	Tandforstærkning, hårdmetal 60x15x15mm inkl. fabriksmontering på ny tand. Anvendes kun til Easy-Draft (Merpris pr. tand)	-	645000083
3,00	1-leds	Materialedæmperskærm	60	64512-80
3,50	1-leds	Materialedæmperskærm	70	64512-81
4,00	1-leds	Materialedæmperskærm	80	64512-82
4,50	2-leds	Materialedæmperskærm	105	63092-97
5,50	2-leds	Materialedæmperskærm	120	63093-97
3,00 - 4,00	1-leds	Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer, enkeltvalse (Merpris pr. sæt)	16	63090-02
3,00 - 4,00	1-leds	Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer, dobbeltvalse (Merpris pr. sæt)	33	63090-04
4,50 - 5,50	2-leds	Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer, enkeltvalse (Merpris pr. sæt)	33	63090-05
4,50 - 5,50	2-leds	Gummidæmpede/smørefrie kuglelejer, dobbeltvalse (Merpris pr. sæt)	66	63090-08

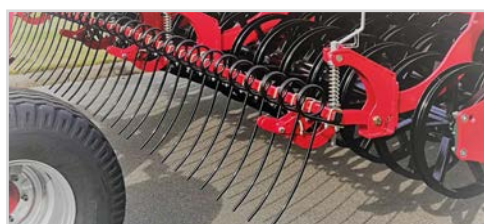

LANGFINGER-EFTERHARVE EFTER VALSEN. SPINDELJUSTERING AF ARBEJDSDYBDE M/MULIGHED FOR VÆGTVERFØRSEL.		
Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Varenummer
3,00	Til bugseret model - monteret bag transporthjul	63091-51
3,50	Til bugseret model - monteret bag transporthjul	63096-51
4,00	Til bugseret model - monteret bag transporthjul	63092-51
4,50	Til bugseret model - monteret bag transporthjul	64513-73
5,50	Til bugseret model - monteret bag transporthjul	64513-74

MONTERINGSSÆT FOR MULTI-SEEDER INKL. TRIN - MAX. 300 KG SÅSÆD I FRØSÅKASSEN. PRISER OG INFO VEDR. MULTI-SEEDER

Arbejdsbredde, m	Beskrivelse	Varenummer 8 udløb	Varenummer 12 udløb	Varenummer 16 udløb
3,00	uden Auto-Controller / EC	63091-17	-	-
3,00	med Auto-Controller / EC	63091-18	-	-
3,50	uden Auto-Controller / EC	63096-16	-	-
3,50	med Auto-Controller / EC	63096-17	-	-
4,00	uden Auto-Controller / EC	63092-15	-	-
4,00	med Auto-Controller / EC	63092-23	-	-
4,50	uden Auto-Controller / EC	63092-17	63092-24	63092-20
4,50	med Auto-Controller / EC	63092-21	63092-25	63092-22
5,50	uden Auto-Controller / EC	63093-15	63093-23	63093-20
5,50	med Auto-Controller / EC	63093-21	63093-24	63093-22

¹Kræver 1 stk. yderligere dobbeltvirkende olieudtag, inkl. hydraulisk løft af sårhjul for til- og frakobling af udsåningen