

COMBI-DISC - LYFTBUREN



- 200 mm breda HE-VA slitspetsar säkrar en optimal jordlossning med minimal uppblandning. Därmed bevaras jordens naturliga struktur i dom olika jordskikten.
- Pinnar med 400 mm pinndelning och hydraulisk djupreglering från 100 mm över marken till max arbetsdjup på 400 mm ger en perfekt tiltning, dränering och lossning av jorden till efterföljande gröda.
- 510 mm tandad "Sabre disc" og DSD-system (hydr. djupreglering) ger den perfekta genomskärningen och uppblandning av jorden till en utmärkt såbädd.
- Val av 550 mm rörvals med fyrkantör - tillverkad av kraftiga profilör. Denna rörvals med fyrkantör minskar lyftbehovet och gör en jordpackning med god struktur. Är inte konstruerad för fuktiga/kletiga jordtyper.
- Val av 600 mm U-profilvals med avskrapare säkrar en "jord till jord-packning" - mer mull på ytan.
- Val av 600 mm eller 700 mm V-profilring med avskrapare - säkrar en perfekt efterföljande packning av jorden till sådd eller "falsk" såbädd med fokus på, att strukturen på jorden bevaras.
- Trepunktsophæng: kat. 3/4 och kat. 3 avstånd

MASKINER

Modell, m	Arbets- / Transportbredd, m	Valstyp	Stenutlösning	Antal pinnar	Antal disc	Kraftbehov, hk	Vikt, kg	Art.nr.
2,50	2,45 / 2,50	Rörvals med fyrkantör / 550 mm	Springbult	4	18	140-190	-	64512-25
2,50	2,45 / 2,50	Rörvals med fyrkantör / 550 mm	Hydr. stenutl.	4	18	140-190	2.330	64512-26
2,50	2,45 / 2,50	U-Profilring / 600 mm	Springbult	4	18	140-190	2.240	64512-37
2,50	2,45 / 2,50	U-Profilring / 600 mm	Hydr. stenutl.	4	18	140-190	2.240	64512-38
2,50	2,45 / 2,50	V-Profilring / 600 mm	Springbult	4	18	140-190	2.950	64512-39
2,50	2,45 / 2,50	V-Profilring / 600 mm	Hydr. stenutl.	4	18	140-190	2.950	64512-40
2,50	2,45 / 2,50	V-Profilring / 700 mm	Springbult	4	18	140-190	3.130	64512-47
2,50	2,45 / 2,50	V-Profilring / 700 mm	Hydr. stenutl.	4	18	140-190	3.130	64512-48
3,00	2,75 / 3,00	Rörvals med fyrkantör / 550 mm	Springbult	5	22	160-220	2.800	64512-07
3,00	2,75 / 3,00	Rörvals med fyrkantör / 550 mm	Hydr. stenutl.	5	22	160-220	2.800	64512-01
3,00	2,75 / 3,00	U-Profilring / 600 mm	Springbult	5	22	180-240	2.710	64512-10
3,00	2,75 / 3,00	U-Profilring / 600 mm	Hydr. stenutl.	5	22	180-240	2.710	64512-04
3,00	2,75 / 3,00	V-Profilring / 600 mm	Springbult	5	22	180-240	3.420	64512-08
3,00	2,75 / 3,00	V-Profilring / 600 mm	Hydr. stenutl.	5	22	180-240	3.420	64512-02
3,00	2,75 / 3,00	V-Profilring / 700 mm	Springbult	5	22	180-240	3.600	64512-09
3,00	2,75 / 3,00	V-Profilring / 700 mm	Hydr. stenutl.	5	22	180-240	3.600	64512-03
3,50	3,25 / 3,50	Rörvals med fyrkantör / 550 mm	Springbult	6	26	190-250	3.160	64512-17
3,50	3,25 / 3,50	Rörvals med fyrkantör / 550 mm	Hydr. stenutl.	6	26	190-250	3.160	64512-11
3,50	3,25 / 3,50	U-Profilring / 600 mm	Springbult	6	26	210-270	3.055	64512-20
3,50	3,25 / 3,50	U-Profilring / 600 mm	Hydr. stenutl.	6	26	210-270	3.055	64512-14
3,50	3,25 / 3,50	V-Profilring / 600 mm	Springbult	6	26	210-270	3.870	64512-18
3,50	3,25 / 3,50	V-Profilring / 600 mm	Hydr. stenutl.	6	26	210-270	3.870	64512-12
3,50	3,25 / 3,50	V-Profilring / 700 mm	Springbult	6	26	210-270	4.080	64512-19
3,50	3,25 / 3,50	V-Profilring / 700 mm	Hydr. stenutl.	6	26	210-270	4.080	64512-13
4,00	3,75 / 4,00	Rörvals med fyrkantör / 550 mm	Springbult	7	30	220-280	3.460	64512-27
4,00	3,75 / 4,00	Rörvals med fyrkantör / 550 mm	Hydr. stenutl.	7	30	220-280	3.460	64512-21
4,00	3,75 / 4,00	U-Profilring / 600 mm	Springbult	7	30	240-300	3.440	64512-30
4,00	3,75 / 4,00	U-Profilring / 600 mm	Hydr. stenutl.	7	30	240-300	3.440	64512-24
4,00	3,75 / 4,00	V-Profilring / 600 mm	Springbult	7	30	240-300	4.260	64512-28
4,00	3,75 / 4,00	V-Profilring / 600 mm	Hydr. stenutl.	7	30	240-300	4.260	64512-22
4,00	3,75 / 4,00	V-Profilring / 700 mm	Springbult	7	30	240-300	4.500	64512-29
4,00	3,75 / 4,00	V-Profilring / 700 mm	Hydr. stenutl.	7	30	240-300	4.500	64512-23

¹Kräver 2 st dubbelverkande oljeuttag och 1 st. enkelverkande oljeuttag.



Ø550 mm Rörvals med fyrkantör



Ø600 mm V-Profilvals

STANDARDUTRUSTNING

- Stenutlösning på pinnarna: Springbult eller Hydr. stenutlösning.
- Hydr. justering av arbetsdjupet för både pinnarna och disc.
- Stenutlösning av disc via gummiupphängda disc-armor.
- Kantutrustning med disc för jämn övergång mellan varje drag, höger sida.
- Avskrapare mellan ringarna till U- och V-Profilvals.
- 200 mm bred slitspets monterat med 25 mm breda pinne.
- Transportbredd: samma som modellbenämningen.

EXTRAUTRUSTNING

Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
LED belysning m/kabel och kontakt	3	64512-70
En sats med reflekterande varningsskyltar (2 st.)	8	67055-74
Elektriskt djupstopp	4	64512-71
Bogseringssats f/2,50, 3,00, 3,50 och 4,00 m. 400/60x15.3 hjul	560	64512-72
Spets med 120 mm vingskår (Prisreducering)	-	645000043A
Spets 120 mm med hårdmetallplatta (Merpris pr. pinne)	-	645000043TA
Spets med 350 mm vingskår (Merpris pr. pinne)	-	645000063A
Spets 200 mm med hårdmetallplatta (Merpris pr. pinne)	16	645000044TA
Spets med 120 mm vingskår, Longlife, med hårdmetall (Merpris pr. pinne)	-	645000043HDA
Spets med 200 mm vingskår, Longlife, med hårdmetall (Merpris pr. pinne)	19	645000044HDA
Spets med 350 mm vingskår, Longlife, med hårdmetall (Merpris pr. pinne)	-	645000063HDA
Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. (Merpris pr. pinne)	-	64509-24
Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. (Eftermontering pr. pinne)	-	64509-37
120 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten + vingar (Merpris pr. pinne)	-	645000056TA
200 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten (Merpris pr. pinne)	-	645000054A
200 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten + vingar (Merpris pr. pinne)	-	645000054TA
120 mm svetsad spets till Easy-Draft (Merpris pr. pinne)	-	645000056SA
Pinnförstärkning, hårdmetall 60x25x15 mm inkl. fabriks-monterad på ny pinne. Rekommenderas vid alvluckring >350 mm. Kan fås med art nr 645000044T/645000043T. (Merpris pr. pinne)	-	645000085
Pinnförstärkning, hårdmetall 60x15x15mm inkl. fabriks-monterad på ny pinne. Används endast för Easy-Draft (Merpris pr. pinne)	-	645000083
Gummiupphängda/smörjfria kullager (Merpris pr. sats)	16	63090-02

Arbetsbredd, m	Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
2,50	Material-dämpare	50	64512-79
3,00	Material-dämpare	60	64512-80
3,50	Material-dämpare	70	64512-81
4,00	Material-dämpare	80	64512-82
2,50	Långfingerefterharv för montering bakom valsen. Vev justering av arbetsdjupet med möjlighet för viktöverföring	-	64512-76
3,00	Långfingerefterharv för montering bakom valsen. Vev justering av arbetsdjupet med möjlighet för viktöverföring	-	64512-73
3,50	Långfingerefterharv för montering bakom valsen. Vev justering av arbetsdjupet med möjlighet för viktöverföring	-	64512-74
4,00	Långfingerefterharv för montering bakom valsen. Vev justering av arbetsdjupet med möjlighet för viktöverföring	-	64512-75

MONTERINGSSATS FÖR MULTI-SEEDER INKL STEGE, INKL. MONTERING PÅ NY COMBI-DISC - MAX. 300 KG UTSÅDE I FRÖBEHÅLLAREN.

Arbetsbredd, m	Art.nr. - 8 utlopp	Art.nr. - 12 utlopp
2,50	64512-89	-
3,00	64512-90	-
3,50	64512-91	-
4,00	64512-92	64512-93



Combi-Disc med alvluckringspinnar lyfta ifrån marken, och därmed är endast Disc-Roller funktionen i arbete.



Combi-Disc med alvluckringspinnarna i fullt arbetsdjup. Därmed uppnås alvluckring, kultivering och återpackning.



Pinn-design i Combi-Tiller MKII och Combi-Disc.

COMBI-DISC - BOGSERAD



- 200 mm breda HE-VA slitspetsar säkrar en optimal jordlossning med minimal uppblandning. Därmed bevaras jordens naturliga struktur i dom olika jordskikten.
- Pinnar med 400 mm pindelning och hydraulisk djupreglering från 100 mm över marken till max arbetsdjup på 400 mm ger en perfekt tiltning, dränering och lossning av jorden till efterföljande gröda.
- 510 mm tandad "Sabre disc" og DSD-system (hydr. djupreglering) ger den perfekta genomskärningen och uppblandning av jorden till en utmärkt såbädd.
- Val av 600 mm U-profilvals med avskrapare säkrar en "jord till jord-packning" - mer mull på ytan.
- Val av 600 mm eller 700 mm V-profilring med avskrapare - säkrar en perfekt efterföljande packning av jorden till sådd eller "falsk" såbädd med fokus på, att strukturen på jorden bevaras.
- Val av 600 mm dubbel U-Profilvals "Twin" ger en underhållsfri lösning, i och med att valsarna rensar varandra utan behov av avskrapare. U-Profilvalsen fylls med jord, vilket resulterar i en "jord till jord-packning" utan någon form av glidning av jorden. Jorden får en god åter packning med en grov struktur på ytan.
- Val av 600 mm dubbel V-Profilvals "Twin" ger en underhållsfri lösning, i och med att valsarna rensar varandra utan behov av avskrapare. Jorden får en böljande-form, vilket ger en dränerande effekt med snabb upptorkning.

MASKINER

1-SEKTION, UTAN IHOPFÄLLNING MAX. 350 HK

Modell, m	Arbets- / Transportbredd, m	Valstyp	Stenutlösning	Antal pinnar	Antal disc	Kraft- behov, hk	Vikt, kg	Art.nr.
3,00	2,75 / 3,00	U-Profilring / 600 mm	1* Springbult	5	22	180-240	4.525	64513-29
3,00	2,75 / 3,00	U-Profilring / 600 mm	1* Hydr. stenutlösning	5	22	180-240	4.525	64512-36
3,00	2,75 / 3,00	V-Profilring / 600 mm	1* Springbult	5	22	180-240	4.620	64513-25
3,00	2,75 / 3,00	V-Profilring / 600 mm	1* Hydr. stenutlösning	5	22	180-240	4.620	64512-32
3,00	2,75 / 3,00	V-Profilring / 700 mm	1* Springbult	5	22	180-240	4.800	64513-26
3,00	2,75 / 3,00	V-Profilring / 700 mm	1* Hydr. stenutlösning	5	22	180-240	4.800	64512-33
3,00	2,75 / 3,00	Twin U-Profil 600-600 mm	1* Springbult	5	22	180-240	4.600	64513-28
3,00	2,75 / 3,00	Twin U-Profil 600-600 mm	1* Hydr. stenutlösning	5	22	180-240	4.600	64512-35
3,00	2,75 / 3,00	Twin V-Profil 600-600 mm	1* Springbult	5	22	180-240	4.790	64513-27
3,00	2,75 / 3,00	Twin V-Profil 600-600 mm	1* Hydr. stenutlösning	5	22	180-240	4.790	64512-34
3,50	3,25 / 3,50	U-Profilring / 600 mm	1* Springbult	6	26	210-270	4.958	64513-34
3,50	3,25 / 3,50	U-Profilring / 600 mm	1* Hydr. stenutlösning	6	26	210-270	4.958	64512-46
3,50	3,25 / 3,50	V-Profilring / 600 mm	1* Springbult	6	26	210-270	5.070	64513-30
3,50	3,25 / 3,50	V-Profilring / 600 mm	1* Hydr. stenutlösning	6	26	210-270	5.070	64512-42
3,50	3,25 / 3,50	V-Profilring / 700 mm	1* Springbult	6	26	210-270	5.280	64513-31
3,50	3,25 / 3,50	V-Profilring / 700 mm	1* Hydr. stenutlösning	6	26	210-270	5.280	64512-43
3,50	3,25 / 3,50	Twin U-Profil 600-600 mm	1* Springbult	6	26	210-270	5.046	64513-33
3,50	3,25 / 3,50	Twin U-Profil 600-600 mm	1* Hydr. stenutlösning	6	26	210-270	5.046	64512-45
3,50	3,25 / 3,50	Twin V-Profil 600-600 mm	1* Springbult	6	26	210-270	5.270	64513-32
3,50	3,25 / 3,50	Twin V-Profil 600-600 mm	1* Hydr. stenutlösning	6	26	210-270	5.270	64512-44
4,00	3,75 / 4,00	U-Profilring / 600 mm	1* Springbult	7	30	240-300	5.330	64513-39
4,00	3,75 / 4,00	U-Profilring / 600 mm	1* Hydr. stenutlösning	7	30	240-300	5.330	64512-49
4,00	3,75 / 4,00	V-Profilring / 600 mm	1* Springbult	7	30	240-300	5.460	64513-35
4,00	3,75 / 4,00	V-Profilring / 600 mm	1* Hydr. stenutlösning	7	30	240-300	5.460	64512-52
4,00	3,75 / 4,00	V-Profilring / 700 mm	1* Springbult	7	30	240-300	5.700	64513-36
4,00	3,75 / 4,00	V-Profilring / 700 mm	1* Hydr. stenutlösning	7	30	240-300	5.700	64512-53
4,00	3,75 / 4,00	Twin U-Profil 600-600 mm	1* Springbult	7	30	240-300	5.430	64513-38
4,00	3,75 / 4,00	Twin U-Profil 600-600 mm	1* Hydr. stenutlösning	7	30	240-300	5.430	64512-50
4,00	3,75 / 4,00	Twin V-Profil 600-600 mm	1* Springbult	7	30	240-300	5.690	64513-37
4,00	3,75 / 4,00	Twin V-Profil 600-600 mm	1* Hydr. stenutlösning	7	30	240-300	5.690	64512-54

*Kräver 2 st dubbelverkande oljeuttag och 1 st. enkelverkande oljeuttag.

MASKINER (FORTSÄTTNING)

2-SEKTION, MED HYDRAULISK IHOPFÄLLNING MAX. 500 HK

Modell, m	Arbetsbredd, m	Transportbredd, m	Valstyp	Stenutlösning	Antal pinnar	Antal disc	Kraftbehov, hk	Vikt, kg	Art.nr.	
4,50	4,25	2,61	U-Profilring / 600 mm	1*	Quick-Push	7	34	300-400	5.375	64513-09
4,50	4,25	2,61	U-Profilring / 600 mm	1*	Hydr.	7	34	300-400	5.525	64513-10
4,50	4,25	2,61	V-Profilring / 600 mm	1*	Quick-Push	7	34	300-400	5.540	64513-01
4,50	4,25	2,61	V-Profilring / 600 mm	1*	Hydr.	7	34	300-400	5.690	64513-05
4,50	4,25	2,61	V-Profilring / 700 mm	1*	Quick-Push	7	34	300-400	5.810	64513-02
4,50	4,25	2,61	V-Profilring / 700 mm	1*	Hydr.	7	34	300-400	5.960	64513-06
4,50	4,25	2,61	Twin U-Profil 600-600mm	1*	Quick-Push	7	34	300-400	5.520	64513-04
4,50	4,25	2,61	Twin U-Profil 600-600mm	1*	Hydr.	7	34	300-400	5.670	64513-08
4,50	4,25	2,61	Twin V-Profil 600-600mm	1*	Quick-Push	7	34	300-400	5.850	64513-03
4,50	4,25	2,61	Twin V-Profil 600-600mm	1*	Hydr.	7	34	300-400	6.000	64513-07
5,50	5,25	2,61	U-Profilring / 600 mm	1*	Quick-Push	9	42	350-450	6.315	64513-19
5,50	5,25	2,61	U-Profilring / 600 mm	1*	Hydr.	9	42	350-450	6.465	64513-20
5,50	5,25	2,61	V-Profilring / 600 mm	1*	Quick-Push	9	42	350-450	6.490	64513-11
5,50	5,25	2,61	V-Profilring / 600 mm	1*	Hydr.	9	42	350-450	6.640	64513-15
5,50	5,25	2,61	V-Profilring / 700 mm	1*	Quick-Push	9	42	350-450	6.820	64513-12
5,50	5,25	2,61	V-Profilring / 700 mm	1*	Hydr.	9	42	350-450	6.970	64513-16
5,50	5,25	2,61	Twin U-Profil 600-600mm	1*	Quick-Push	9	42	350-450	6.810	64513-13
5,50	5,25	2,61	Twin U-Profil 600-600mm	1*	Hydr.	9	42	350-450	6.960	64513-17
5,50	5,25	2,61	Twin V-Profil 600-600mm	1*	Quick-Push	9	42	350-450	6.460	64513-14
5,50	5,25	2,61	Twin V-Profil 600-600mm	1*	Hydr.	9	42	350-450	6.610	64513-18

*Kräver 3 st. dubbelverkande oljeuttag och 1 st. enkelverkande oljeuttag.



Ø600 mm U-Profilvals Twin



Ø600 mm V-Profilvals Twin

STANDARDUTRUSTNING

- Stenutlösning 1-leds-modeller: Hydr. stenutlösning eller Springbult stenutlösning.
- Stenutlösning 2-leds-modeller: Hydr. stenutlösning eller Quick-Push stenutlösning med 8 st. pr. bult.
- På 2-sektion modeller: 1 sätt stödhjul justerbart m/vevar: 2 st. 300/55 x 12, 8 PLY (dock inte i kombination med skivskär)
- Hydr. justering av arbetsdjupet för både pinnarna och disc.
- Stenutlösning av disc via gummiupphängda disc-armor.
- Kantutrustning med disc för jämn övergång mellan varje drag, höger sida.
- Avskrapare mellan ringarna till enkel U- och V-Profilvals.
- 200 mm bred spets monterat på 25 mm breda pinne.
- Drag med dragögla HD:
 - 3,0 - 3,5 - 4,0 m: kat. 3 Ø39mm, art.nr. 7420007
 - 4,5 - 5,5 m: kat. 4 Ø51mm, art.nr. 7420006
- Hjulutrustning
 - 3,00, 3,50 och 4,00 m. 1-sektion: 400/60 x 15.5 - 16 PLY
 - 4,50 och 5,50 m. 2-sektion: 500/50 x 17.0 - 18 PLY
- Transportbredd
 - 1-sektion modeller: samma som modellbenämningen
 - 2-sektion modeller: 2,61 m




EXTRAUTRUSTNING



RULLSKÄR Ø470 MM - INNAN PINNEN. STENUTLÖSNING VIA GUMMIUPPHÄNGNING.			
Arbetsbredd, m	Antal pinnar	Vikt, kg	Art.nr.
3,00	5	460	64512-61
3,50	6	332	64512-62
4,00	7	520	64512-63
4,50	7	436	64512-65
5,50	9	488	64512-66

EXTRAUTRUSTNING (FORTSÄTTNING)

Arbetsbredd, m	Typ	Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
-	1-sekt.	LED belysning m/kabel och kontakt	3	64513-70
-	2-sekt.	LED belysning m/kabel och kontakt	3	64513-71
-	1-sekt.	1 sätt stödhjul, justerbart med vevar 2 st. 200/60 x 14.5 10 PLY. NB: Kan inte kombineras med skivskär	-	64519-30
-	-	HPV-Controller: El-hydr. manövrering av 4 funktioner	7	3409430
3,00 - 4,00	-	Elektriskt djupstopp	4	63091-85
4,50 - 5,50	-	Elektriskt djupstopp	8	63092-85
3,50 - 4,00	-	Hjul 500/50x17.0-18 PLY (Merpris pr. sats)	85	3409750
3,00 - 5,50	-	Tryckluftbromsar komplet	18	63093-96
3,00 - 5,50	-	Hydrauliska bromsar, 1-krets	7	63093-94
3,00 - 5,50	-	Hydrauliska bromsar, 2-krets, fabriksmonterat	-	63093-95
-	-	Spets med 120 mm vingskär (Prisreducering)	-	645000043A
-	-	Spets 120 mm med hårdmetallplatta (Merpris pr. pinne)	-	645000043TA
-	-	Spets med 350 mm vingskär (Merpris pr. pinne)	-	645000063A
-	-	Spets 200 mm med hårdmetallplatta (Merpris pr. pinne)	16	645000044TA
-	-	Spets med 120 mm vingskär, Longlife, med hårdmetall (Merpris pr. pinne)	-	645000043HDA
-	-	Spets med 200 mm vingskär, Longlife, med hårdmetall (Merpris pr. pinne)	19	645000044HDA
-	-	Spets med 350 mm vingskär, Longlife, med hårdmetall (Merpris pr. pinne)	-	645000063HDA
-	1-sekt.	Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. (Merpris pr. pinne)	-	64509-24
-	1-sekt.	Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. (Eftermontering pr. pinne)	-	64509-37
-	2-sekt.	Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. Quick-Push (Merpris pr. pinne)	-	64512-06
-	2-sekt.	Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. Quick-Push (Eftermontering pr. pinne)	-	64512-05
-	2-sekt.	Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. Hydr. stenulösning. (Merpris pr. pinne)	-	64512-16
-	2-sekt.	Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. Hydr. stenulösning. (Eftermontering pr. pinne)	-	64512-15
-	-	120 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten + vingar (Merpris pr. pinne)	-	645000056TA
-	-	200 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten (Merpris pr. pinne)	-	645000054A
-	-	200 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten + vingar (Merpris pr. pinne)	-	645000054TA
-	-	120 mm svetsad spets till Easy-Draft (Merpris pr. pinne)	-	645000056SA
-	-	Pinnförstärkning, hårdmetall 60x25x15 mm inkl. fabriks-monterad på ny pinne. Rekommenderas vid alvluckring >350 mm. Kan fås med art nr 645000044T/645000043T. (Merpris pr. pinne)	-	645000085
-	-	Pinnförstärkning, hårdmetall 60x15x15mm inkl. fabriks-monterad på ny pinne. Används endast för Easy-Draft (Merpris pr. pinne)	-	645000083
3,00	1-sekt.	Material-dämpare	60	64512-80
3,50	1-sekt.	Material-dämpare	70	64512-81
4,00	1-sekt.	Material-dämpare	80	64512-82
4,50	2-sekt.	Material-dämpare	105	63092-97
5,50	2-sekt.	Material-dämpare	120	63093-97
3,00 - 4,00	1-sekt.	Gummiupphängda/smörjfria kullager, enkelvals (Merpris pr. sats)	16	63090-02
3,00 - 4,00	1-sekt.	Gummiupphängda/smörjfria kullager, dubbelvals (Merpris pr. sats)	33	63090-04
4,50 - 5,50	2-sekt.	Gummiupphängda/smörjfria kullager, enkelvals (Merpris pr. sats)	33	63090-05
4,50 - 5,50	2-sekt.	Gummiupphängda/smörjfria kullager, dubbelvals (Merpris pr. sats)	66	63090-08

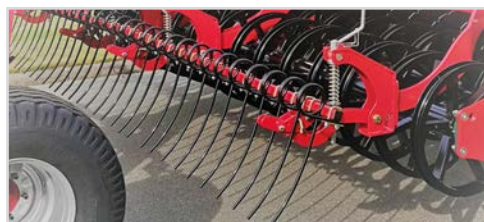

LÅNGFINGEREFTERHARV BAKOM VALSEN. VEV JUSTERING AV ARBETSDJUPET MED MÖJLIGHET FÖR VIKTÖVERFÖRING.		
Arbetsbredd, m	Benämning	Art.nr.
3,00	Till bogserad modell - Monteras bak vid transporthjulen	63091-51
3,50	Till bogserad modell - Monteras bak vid transporthjulen	63096-51
4,00	Till bogserad modell - Monteras bak vid transporthjulen	63092-51
4,50	Till bogserad modell - Monteras bak vid transporthjulen	64513-73
5,50	Till bogserad modell - Monteras bak vid transporthjulen	64513-74

MONTERINGSSATS FÖR MULTI-SEEDER INKL STEGE - MAX. 300 KG UTSÄDE I FRÖBEHÅLLAREN.

Arbetsbredd, m	Benämning	Art.nr. - 8 utlopp	Art.nr. - 12 utlopp	Art.nr. - 16 utlopp
3,00	utan Auto-Controller / EC ^{1*}	63091-17	-	-
3,00	med Auto-Controller / EC	63091-18	-	-
3,50	utan Auto-Controller / EC ^{1*}	63096-16	-	-
3,50	med Auto-Controller / EC	63096-17	-	-
4,00	utan Auto-Controller / EC ^{1*}	63092-15	-	-
4,00	med Auto-Controller / EC	63092-23	-	-
4,50	utan Auto-Controller / EC ^{1*}	63092-17	63092-24	63092-20
4,50	med Auto-Controller / EC	63092-21	63092-25	63092-22
5,50	utan Auto-Controller / EC ^{1*}	63093-15	63093-23	63093-20
5,50	med Auto-Controller / EC	63093-21	63093-24	63093-22

^{1*}Kräver ytterligare 1 st. dubbelverkande oljeuttag, inkl. hydraulisk lyft av såhjul för till- och fränkoppling av utsäde