

# PENTA-TILLER



- Optimal genomsläpplighet
- Djupreglering via kraftiga hjulställ - 0-15 cm arbetsdjup
- 57 cm ramhöjd / 50 cm axelavstånd / 70 cm pinnavstånd / 14 cm pindelning
- 70 x 12 mm. fjäderpinne
- Levereras med antingen gåsfotspets eller med en vändbar slitspets, allt efter behov.
- Trepunktsfäste med kat. 3 sprintar och kat. 2 avstånd.

## MASKINER

Arbetsbredd, m	Spetstyp	Antal pinnar	Kraftbehov, hk	Lyftbehov, kg	Transportbredd, m	Vikt, kg	Art.nr.
<b>1-SEKTION, HELA MODELLER</b>							
3,00	Gåsfotspets, 180 mm	21	70 - 120	2.450	3,00	1.360	4600031
3,00	Vändbar Slitspets, 52 mm	21	70 - 120	2.450	3,00	1.360	4600030
3,50	Gåsfotspets, 180 mm	25	80 - 150	2.650	3,50	1.470	4600036
3,50	Vändbar Slitspets, 52 mm	25	80 - 150	2.650	3,50	1.470	4600035
4,00	Gåsfotspets, 180 mm	27	90 - 180	2.850	4,00	1.580	4600041
4,00	Vändbar Slitspets, 52 mm	27	90 - 180	2.850	4,00	1.580	4600040
<b>2-SEKTION, HYDRAULISKE MODELLER</b>							
4,00	Gåsfotspets, 180 mm	<sup>1*</sup> 26	90 - 180	4.020	2,48	2.230	4600043
4,00	Vändbar Slitspets, 52 mm	<sup>1*</sup> 26	90 - 180	4.020	2,48	2.230	4600042
5,00	Gåsfotspets, 180 mm	<sup>1*</sup> 32	110 - 220	4.220	2,48	2.340	4600051
5,00	Vändbar Slitspets, 52 mm	<sup>1*</sup> 32	110 - 220	4.220	2,48	2.340	4600050
6,00	Gåsfotspets, 180 mm	<sup>1*</sup> 40	130 - 240	4.410	2,48	2.450	4600061
6,00	Vändbar Slitspets, 52 mm	<sup>1*</sup> 40	130 - 240	4.410	2,48	2.450	4600060
7,00	Gåsfotspets, 180 mm	<sup>1*</sup> 46	150 - 260	4.550	2,48	2.560	4600071
7,00	Vändbar Slitspets, 52 mm	<sup>1*</sup> 46	150 - 260	4.550	2,48	2.560	4600070

<sup>1\*</sup>Kräver 1 st. dubbelverkande oljeuttag.

## STANDARDUTRUSTNING

- 180 mm. gåsfotspets eller 52 mm. vändbar slitspets
- Automatiskt transportlås, manövreras hydrauliskt tillsammans m/ IN/UT fällningsfunktionen. (endast 2-sektions modeller)
- Hjulutrustning:
  - 3,00 - 4,00 m, fast 1-sektion: 2 st. 200/60 x 14,5 – 10 PLY
  - 4,00 - 7,00 m, 2-sektion m/hydr. ihopfällning: 4 st. 200/60 x 14,5 – 10 PLY

## EXTRAUTRUSTNING


Arbetsbredd, m	Benämning	Vikt, kg	Art.nr.
3,00 - 4,00	LED belysning m/kabel och kontakt, monterat på hel modell	3	4519510
4,00 - 7,00	LED belysning m/kabel och kontakt, monterat på 2-sektion-modeller	3	4519515
3,00 - 7,00	Tillägg för extra sats spetsar - gåsfotspets 180 mm (Merpris pr. meter)	-	4600200
3,00 - 7,00	Tillägg för extra sats spetsar - vändbar slitspets 52 mm (Merpris pr. meter)	-	4600201
3,00 - 7,00	Hjälpfjäder till 70x12 mm pinne (Merpris pr meter)	-	4600210

## EXTRAUTRUSTNING (FORTSÄTTNING)


Arbetsbredd, m	Typ	Benämning	Art.nr.
3,00	Hel	Långfingerefterharv	4600130
3,00	Hel	Långfingerefterharv med dubbla pinnaxlar, individuell djupinställning	4600140
3,00	Hel	Plattjärnsvals Ø410 mm	4600100
3,00	Hel	Rörvals Ø550 mm	4600105
3,00	Hel	Långfingerefterharv, enkel pinnrad efter vals	3401904
3,00	Hel	Top-Cutter modul med enkel knivvals för montering mellan traktor och harv.	4600110
3,00	Hel	Spring-Board modul med fjäderpinnar för montering mellan traktor och harv.	4600120
3,50	Hel	Långfingerefterharv	4600131
3,50	Hel	Långfingerefterharv med dubbla pinnaxlar, individuell djupinställning	4600141
3,50	Hel	Plattjärnsvals Ø410 mm	4600099
3,50	Hel	Rörvals Ø550 mm	4600102
3,50	Hel	Långfingerefterharv, enkel pinnrad efter vals	3401906
3,50	Hel	Top-Cutter modul med enkel knivvals för montering mellan traktor och harv.	4600111
3,50	Hel	Spring-Board modul med fjäderpinnar för montering mellan traktor och harv.	4600121
4,00	Hel	Långfingerefterharv	4600132
4,00	Hel	Långfingerefterharv med dubbla pinnaxlar, individuell djupinställning	4600142
4,00	Hel	Plattjärnsvals Ø410 mm	4600098
4,00	Hel	Rörvals Ø550 mm	4600103
4,00	Hel	Långfingerefterharv, enkel pinnrad efter vals	3401908
4,00	Hel	Top-Cutter modul med enkel knivvals för montering mellan traktor och harv.	4600112
4,00	Hel	Spring-Board modul med fjäderpinnar för montering mellan traktor och harv.	4600122
4,00	Fällbar	Långfingerefterharv	4600133
4,00	Fällbar	Långfingerefterharv med dubbla pinnaxlar, individuell djupinställning	4600143
4,00	Fällbar	Plattjärnsvals Ø410 mm	4600101
4,00	Fällbar	Rörvals Ø550 mm	4600106
4,00	Fällbar	Långfingerefterharv, enkel pinnrad efter vals	3401910
4,00	Fällbar	Top-Cutter modul med enkel knivvals för montering mellan traktor och harv.	4600113
4,00	Fällbar	Spring-Board modul med fjäderpinnar för montering mellan traktor och harv.	4600123
5,00	Fällbar	Långfingerefterharv	4600134
5,00	Fällbar	Långfingerefterharv med dubbla pinnaxlar, individuell djupinställning	4600144
5,00	Fällbar	Plattjärnsvals Ø410 mm	4600097
5,00	Fällbar	Rörvals Ø550 mm	4600104
5,00	Fällbar	Långfingerefterharv, enkel pinnrad efter vals	3401912
5,00	Fällbar	Top-Cutter modul med enkel knivvals för montering mellan traktor och harv.	4600114
5,00	Fällbar	Spring-Board modul med fjäderpinnar för montering mellan traktor och harv.	4600124
6,00	Fällbar	Långfingerefterharv	4600135
6,00	Fällbar	Långfingerefterharv med dubbla pinnaxlar, individuell djupinställning	4600145
6,00	Fällbar	Plattjärnsvals Ø410 mm	4600096
6,00	Fällbar	Rörvals Ø550 mm	4600107
6,00	Fällbar	Långfingerefterharv, enkel pinnrad efter vals	3401914
6,00	Fällbar	Top-Cutter modul med enkel knivvals för montering mellan traktor och harv.	4600115
6,00	Fällbar	Spring-Board modul med fjäderpinnar för montering mellan traktor och harv.	4600125
7,00	Fällbar	Långfingerefterharv	4600136
7,00	Fällbar	Långfingerefterharv med dubbla pinnaxlar, individuell djupinställning	4600146
7,00	Fällbar	Plattjärnsvals Ø410 mm	4600095
7,00	Fällbar	Rörvals Ø550 mm	4600108
7,00	Fällbar	Långfingerefterharv, enkel pinnrad efter vals	3401916
7,00	Fällbar	Top-Cutter modul med enkel knivvals för montering mellan traktor och harv.	4600116
7,00	Fällbar	Spring-Board modul med fjäderpinnar för montering mellan traktor och harv.	4600126



Individuell djupinställning

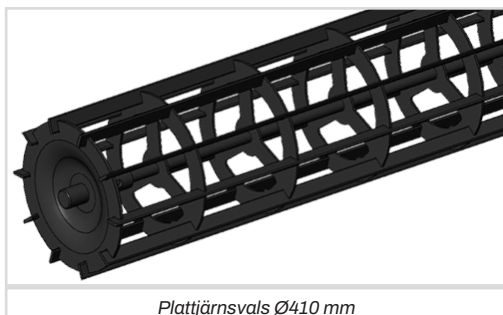

Plattjärnsvals Ø410 mm

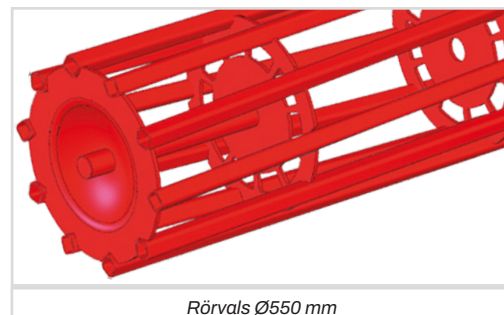

Rörvals Ø550 mm

### MONTERINGSSATS FÖR MULTI-SEEDER INKL. MONTERING PÅ NY PENTA-TILLER - MAX. 300 KG UTSÄDE I FRÖBEHÅLLAREN.

Arbetsbredd, m	Typ	Benämning	Art.nr. - 8 utlopp
3,00 - 4,00	Hel	Monteringssats för Multi-Seeder	4509930
4,00 - 7,00	Fällbar	Monteringssats för Multi-Seeder	4509940