

Équipements en option

Socs

Le soc standard de 200 mm convient à la majorité des applications. Des versions de 120 mm et 350 mm sont également disponibles. En changeant simplement la largeur du soc, le Combi-Flex peut être adapté à différents types de sols et profondeurs de travail.



Éclairage LED

Un éclairage LED est disponible pour tous les modèles de Combi-Flex.



Panneaux d'avertissement

Montage possible sur les supports d'éclairage.



Easy-Draft

Disponibles en 120 mm ou 200 mm, dotés d'ailes avec un angle de travail réduit. L'avant du soc est raccourci et équipé d'une plaquette en carbure de tungstène, permettant d'effectuer un décompactage tout en préservant la structure naturelle du profil du sol.



Spécifications techniques



3,00 - 6,00 m



2.200 - 4.000 kg



150 - 300 CH



6 - 12 pcs.

Largeur de travail, m	Modèle	Protection contre les pierres	Nombre de dents	Écartement des dents, cm	Puissance requise, cv	Poids, kg
3,00	Rigide	Boulon	6	50	150	2.055
3,00	Rigide	Déverrouillage hydr. auto.	6	50	150	2.175
4,00	Rigide	Boulon	8	50	200	2.405
4,00	Rigide	Déverrouillage hydr. auto.	8	50	200	2.525
4,00	Repiable	Boulon	8	50	200	2.505
4,00	Repiable	Déverrouillage hydr. auto.	8	50	200	2.625
5,00	Repiable	Boulon	10	50	250	3.440
5,00	Repiable	Déverrouillage hydr. auto.	10	50	250	3.640
6,00	Repiable	Boulon	8	75	200	3.423
6,00	Repiable	Déverrouillage hydr. auto.	8	75	200	3.618
6,00	Repiable	Boulon	12	50	300	3.795
6,00	Repiable	Déverrouillage hydr. auto.	12	50	300	3.990



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Votre concessionnaire habituel

En raison de l'évolution rapide des techniques, HE-VA se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des outils de sa gamme.



HE-VA

Combi-Flex

Flexibilité avec une perturbation minimale du sol



Combi-Flex – La flexibilité à son meilleur !


Le HE-VA Combi-Flex est un décompacteur conçu pour travailler seul ou en combinaison avec un outil attelé à l'arrière.

En le combinant avec d'autres outils, le nombre de passages est réduit, ce qui diminue le temps de travail et la consommation de carburant, tout en réduisant les coûts.

Le HE-VA Combi-Flex est également conçu pour fonctionner indépendamment de l'outil qui le suit.

Cela signifie que le Combi-Flex peut être relevé sans modifier la hauteur du point de traction, garantissant ainsi que le travail de l'outil arrière n'est pas affecté.

C'est la flexibilité à son meilleur !

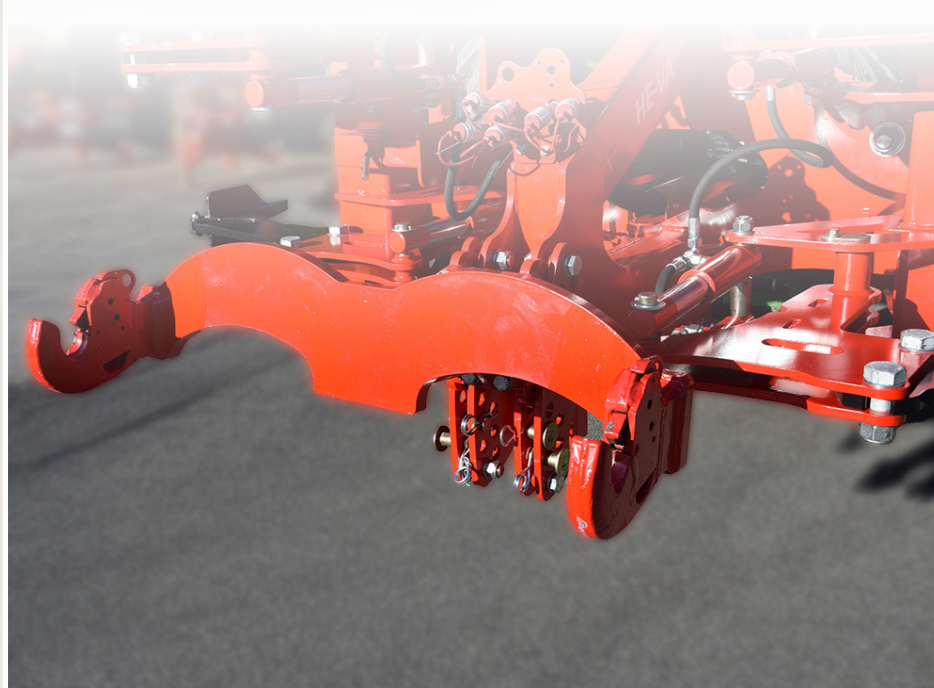

Disques ouvreurs crénelés Ø470 mm

Une rangée de disques ouvreurs crénelés de Ø470 mm est montée à l'avant du Combi-Flex.

Les disques coupent efficacement les chaumes, les résidus de paille, la végétation ainsi que la couche superficielle du sol.


Ils permettent également de limiter au maximum la perturbation du sol lors du décompactage, réduisant ainsi fortement la germination des adventices.



Sécurité contre les pierres


Boulon de sécurité

Le Combi-Flex est protégé contre les surcharges grâce à un boulon de sécurité monté sur chaque dent.

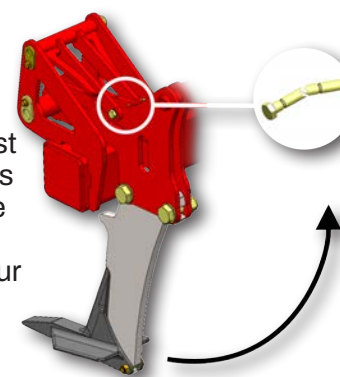

Sécurité hydraulique non-stop

Avec la sécurité hydraulique, la dent revient automatiquement en position de travail après s'être déclenchée au contact d'une pierre.

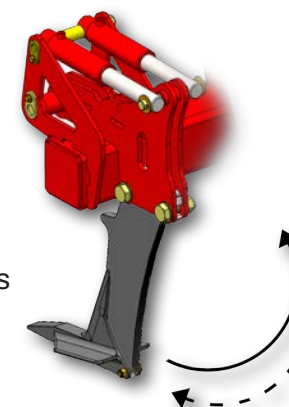

Profondeur de travail

Le Combi-Flex offre une profondeur de travail maximale de 400 mm.

La profondeur de travail est réglable hydrauliquement.



Grâce aux cales fournies, il est possible de limiter la profondeur maximale afin d'assurer un travail du sol régulier et homogène.

Easy-Draft

Pour un travail du sol encore plus respectueux de la structure du terrain, le Combi-Flex est disponible en option avec des dents de 15 mm et des socs Easy-Draft.

(Profondeur de travail maximale : 300 mm.)



Socs standard

Le soc standard du Combi-Flex mesure 200 mm de largeur et est monté sur une dents de 25 mm.

Il est fabriqué en acier moulé trempé afin d'offrir une excellente résistance à l'usure sans devenir cassant.

Une seule vis, placée derrière le talon de la dent, maintient le soc en place et permet un remplacement rapide.

