

Ekstraudstyr

Spidser

Mens standardspidsen på 200 mm kan klare de fleste opgaver, er en smallere version på 120 mm samt en større på 350 mm også tilgængelig. En simpel ændring af spidsstørrelsen gør, at Combi-Flex kan anvendes til mange forskellige jordtyper og arbejdsdybder.



LED Belysning

LED belysning er tilgængelig til alle Combi-Flex modeller.




Advarselstavler

Mulighed for montering på lysbeslag.



Easy-Draft

120 eller 200 mm spids, med lavere arbejdsinkel på vingerne. Fronten er lavet kort og belagt med en hårdmetalsplade. Dermed muliggøres dræning uden at forstyrre hele jordprofilen.

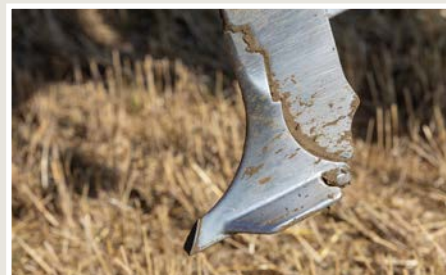

Tekniske Specifikationer



3,00 - 6,00 m



2.055 - 3.990 kg



150 - 300 hk



6 - 12 stk.

Arbejdsbredde, m	Model	Stensikring	Antal tænder	Tandsorsafstand, cm	Kraftbehov, hk	Vægt, kg
3,00	Fast	Springbolt	6	50	150	2.055
3,00	Fast	Hydr. auto. udløser	6	50	150	2.175
4,00	Fast	Springbolt	8	50	200	2.405
4,00	Fast	Hydr. auto. udløser	8	50	200	2.525
4,00	Foldbar	Springbolt	8	50	200	2.505
4,00	Foldbar	Hydr. auto. udløser	8	50	200	2.625
5,00	Foldbar	Springbolt	10	50	250	3.440
5,00	Foldbar	Hydr. auto. udløser	10	50	250	3.640
6,00	Foldbar	Springbolt	8	75	200	3.423
6,00	Foldbar	Hydr. auto. udløser	8	75	200	3.618
6,00	Foldbar	Springbolt	12	50	300	3.795
6,00	Foldbar	Hydr. auto. udløser	12	50	300	3.990



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Din HE-VA-forhandler

HE-VA forbeholder sig ret til design- og konstruktionsændringer uden varsel



Combi-Flex

Fleksibilitet med minimal påvirkning



Combi-Flex - Flexibilitet når det er bedst!


HE-VA Combi-Flex er en grubber, der er udviklet til at arbejde solo eller i kombination med et efterfølgende redskab.

Ved at kombinere den med andre redskaber, muliggøres færre arbejdsgange, altså mindskes tids- og brændstofforbruget, og i sidste ende spares der penge!

HE-VA Combi-Flex er desuden designet til at kunne bevæge sig uafhængigt af det efterfølgende redskab.

Det betyder at Combi-Flex kan hæves uden at trækhøjden ændres og dermed påvirkes arbejdsgangen for det efterfølgende redskab ikke.

Det er fleksibilitet når det er bedst!

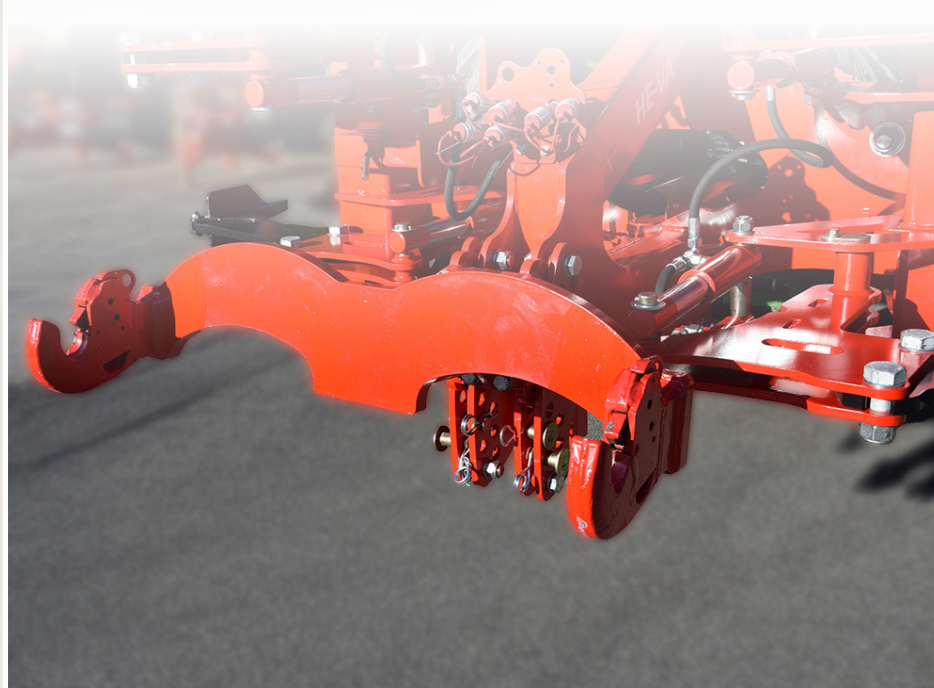

470 mm takkede rulleskær

En række med 470 mm rulleskær er placeret forrest på Combi-Flex.

Rulleskærene skærer igennem både stub- & halmrester, vegetation og topjord.


Rulleskærene sørger for at jorden brister minimalt ved grubningen, hvilket samtidig sikrer at græsspiringen minimeres betydeligt.



Stensikring



Springbolt

Her er Combi-Flex sikret mod overbelastning ved hjælp af springbolte på de enkelte tænder.

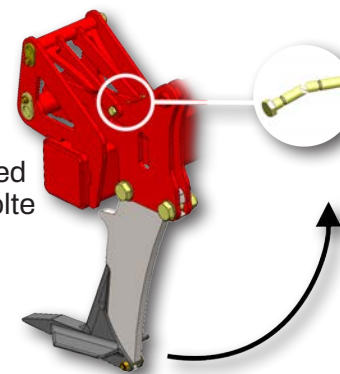

Hydraulisk stensikring

Med hydraulisk stensikring søger tanden automatisk tilbage i arbejdsstilling efter den rammer en sten og udløses.

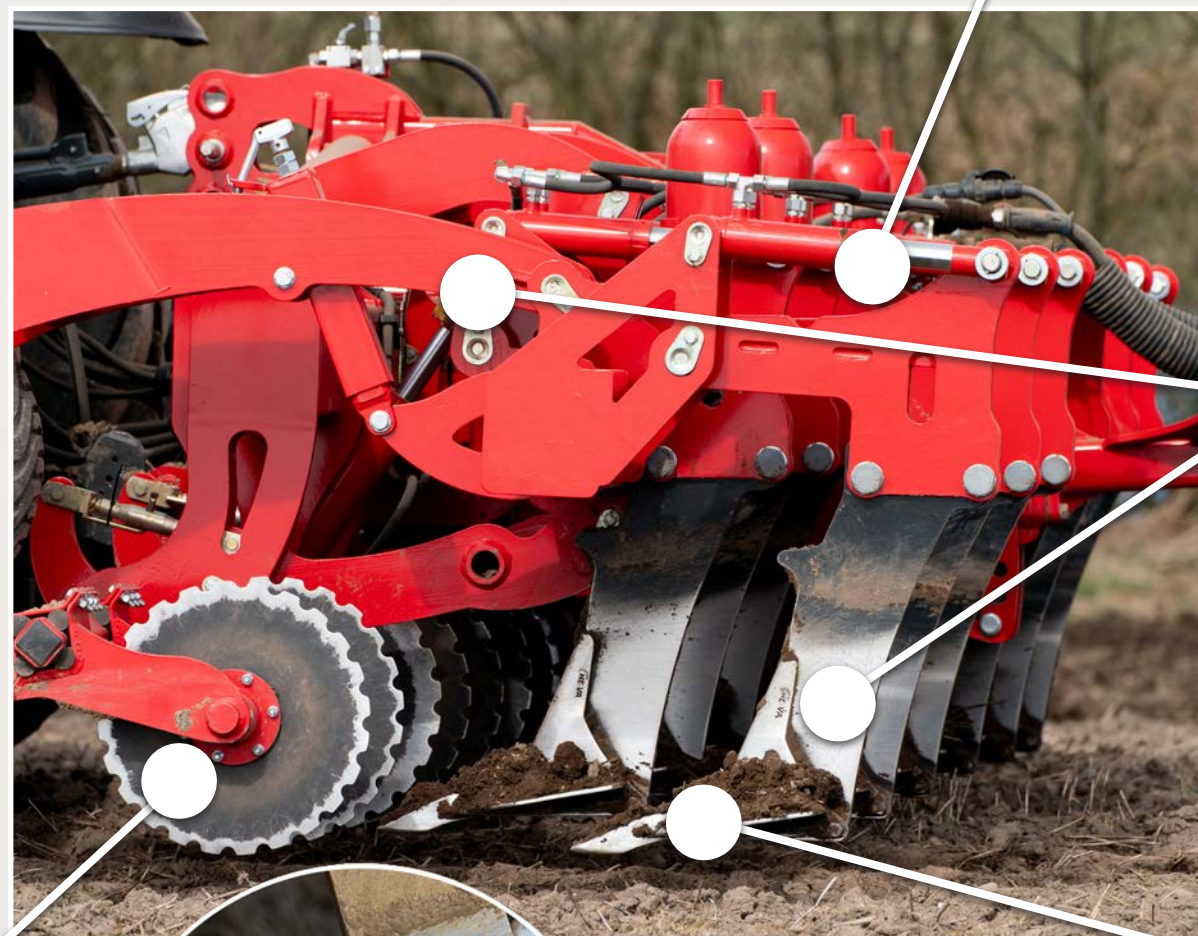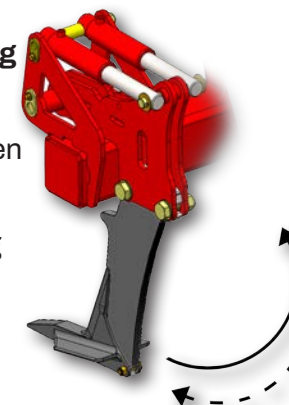

Arbejdsdybde

Combi-Flex har en maximal arbejdsdybde på 400 mm.

Arbejdsdybden er hydraulisk justerbar og med de medfølgende clips kan den maksimale arbejdsdybde reduceres.



Således sikres en stabil og jævn jordbearbejdning.

Easy-Draft

For endnu mere low-disturbance, kan Combi-Flex, som option, leveres med 15 mm tænder og Easy-Draft spidser! (Max. 300 mm arbejdsdybde)



Standardspidser

En standard Combi-Flex spids er 200 mm bred og er monteret på 25 mm bred tand.

Selve spidsen er fremstillet i støbestål, som er hærdet for at forhindre slid uden fremkomst af skørhed.

En enkelt bolt, der er placeret bag støttebenets hæl, anvendes til at holde spidsen på plads og kan derfor hurtigt udskiftes.

