

Zusatzausrüstung


Krustenbrecherschare

Bei schweren Böden, wo das Standard-schar nicht mehr ausreicht, kann das Spring-Board mit Krustenbrecherscharen ausgestattet werden. Sie sind für das Aufbrechen der Oberfläche und für das Durchschneiden von Kluten sehr gut geeignet.



Querverriegelung

Durch das Querverriegelungssystem können die Spring-Board Schleppzinken entweder einzeln oder als starre Planierschiene arbeiten. Die Umstellung ist einfach und schnell ohne Werkzeug machbar.

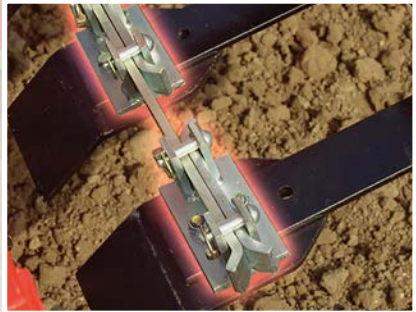

Wurfbegrenzer

Die Wurfbegrenzer verhindern das lose Erde auf bereits bearbeitete Flächen gelangen. Sie beugen zudem der Wallbildung vor.



Easy-Change-System

Das Easy-Change-System bietet die Möglichkeit zwischen flachen Scharen und 3-zinkigen Krustenbrecherscharen werkzeuglos zu wechseln.



Stabilisierungsvorrichtung

Empfohlen beim Einsatz mit Lenksystemen und ab 5 m Arbeitsbreite



Beleuchtung/Warntafeln

Beleuchtung und Warntafeln gemäß der jeweiligen örtlichen Bestimmungen



Spring-Board

Hydr. Einstellung von Bearbeitungsgrad und Arbeitstiefe. Aggressivität während der Fahrt anpassbar, Spring-Board bei Bedarf anhebbbar. Arbeitswinkel über Skala entsprechend der Bodenbeschaffenheit einstellbar.



Frontegge

Optional ist auch eine 2- oder 3-reihige Frontegge erhältlich. Sie eignet sich hervorragend zum Aufbrechen und Zerkleinern des Bodens vor der Walze. Die Tiefeneinstellung erfolgt komfortabel über Spindeln.



Top-Cutter

Schneidet Stoppeln und Ernterückstände effizient, ohne die Wurzeln zu beschädigen, und trägt damit wesentlich zur Flexibilität bei der Anlage eines Falschsaatbetts nach der Ernte bei.



Arbeitsbreite, m	Typ	Frontegge		Spring-Board		Querverriegelung, kg	Doppelrahmen, kg	Top-Cutter	
		Anz. Zinken	Gewicht, kg	Anz. Zinken	Gewicht, kg			Durchmesser inkl. Messer, mm	Gewicht, kg
2,60	Starr	15	158 - 183	10	185	30	42	Ø390	350
3,00	Starr	17	177 - 205	12	205	35	42	Ø390	370
3,00	Klappbar	17	185 - 213	12	245	39	-	Ø390	395
3,50	Starr	20	215 - 234	14	235	41	42	Ø390	400
4,00	Starr	23	254 - 292	16	260	47	78	Ø390	460
4,00	Klappbar	23	275 - 314	16	460	51	-	Ø390	635
4,50	Klappbar	25	436 - 617	18	402	53	-	Ø390	690
5,00	Klappbar	29	330 - 378	20	515	55	-	Ø390	730
6,00	Klappbar	35	397 - 455	24	570	71	-	Ø390	785

Technische Spezifikationen



		Cambridge			Sternring		TWIN Sternring		Crosskill		V-Profil		Cutter-Roller		
															
Arbeitsbreite, m	RINGGRÖßE	510 mm	560 mm	620 mm	450/500 mm	550/600 mm	450/450 mm	550/550 mm	485/530 mm	550/600 mm	600 mm	700 mm	595 mm		
	SPEICHEN	3	9	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1-TEILIGE MODELLE STARR															
1,50 TRANSPORTBR. 2,00	GEWICHT, KG	779	867	953	713	858	602	680	713	862	326	594	-		
	RINGE, STCK.	29	29	29	28	28	17	17	15	15	12	10	-		
	WELLE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-		
2,60 TRANSPORTBR. 2,60	GEWICHT, KG	1.081	1.221	1.354	954	1.172	844	993	986	1.186	888	927	-		
	RINGE, STCK.	45	45	45	42	42	31	31	23	23	19	15	-		
	WELLE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-		
3,00 TRANSPORTBR. 3,00	GEWICHT, KG	1.166	1.332	1.489	1.086	1.346	914	1.087	1.033	1.231	963	999	-		
	RINGE, STCK.	53	53	53	50	50	35	35	27	27	23	18	-		
	WELLE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-		
3,50 TRANSPORTBR. 3,50	GEWICHT, KG	1.370	1.570	1.750	1.250	1.561	1.021	1.229	1.247	1.519	1.163	1.543	-		
	RINGE, STCK.	61	61	61	60	60	41	41	31	31	27	22	-		
	WELLE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-		
4,00 TRANSPORTBR. 4,00	GEWICHT, KG	1.653	1.769	1.884	1.444	1.854	1.298	1.523	1.551	1.796	1.403	1.567	-		
	RINGE, STCK.	69	69	69	68	68	47	47	37	37	30	24	-		
	WELLE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-		
2-TEILIGE MODELLE MIT HYDRAULISCHER KLAPPUNG															
3,00 TRANSPORTBR. 2,13	GEWICHT, KG	1.431	1.582	1.720	1.018	1.157	1.472	1.714	1.346	1.406	1.358	1.394	-		
	RINGE, STCK.	50	50	50	24	24	48	48	24	24	20	18	-		
	WELLE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-		
3-TEILIGE MODELLE MIT HYDRAULISCHER KLAPPUNG															
4,00 TRANSPORTBR. 2,60 - 2,75	GEWICHT, KG	1.725	1.944	2.152	1.658	2.021	1.355	1.530	1.631	1.673	1.438	1.662	-		
	RINGE, STCK.	67	67	67	70	70	43	43	37	37	28	24	-		
	WELLE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-		
4,50 TRANSPORTBR. 2,60 - 2,75	GEWICHT, KG	1.886	2.131	2.281	1.724	2.098	1.477	1.726	1.675	1.717	1.599	1.690	-		
	RINGE, STCK.	75	75	75	70	70	47	47	34	34	32	26	-		
	WELLE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-		
5,00 TRANSPORTBR. 2,85 - 3,00	GEWICHT, KG	1.960	2.440	-	2.060	2.570	1.780	2.080	1.590	2.180	1.900	1.820	-		
	RINGE, STCK.	95	95	-	90	90	59	59	47	47	38	30	-		
	WELLE, MM	60	60	-	60	60	60	60	60	60	60	60	-		
6,00 TRANSPORTBR. 2,85 - 3,00	GEWICHT, KG	2.350	2.940	-	2.410	3.030	2.140	2.500	1.910	2.630	2.270	2.180	-		
	RINGE, STCK.	115	115	-	110	110	71	71	57	57	46	36	-		
	WELLE, MM	60	60	-	60	60	60	60	60	60	60	60	-		
FRONT-ROLLER COMPACT - MIT LEHNBOCK															
1,50 TRANSPORTBR. 2,00	GEWICHT, KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	RINGE, STCK.	29	29	29	28	28	17	17	15	15	12	-	-		
	WELLE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	-		
2,60 TRANSPORTBR. 2,60	GEWICHT, KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	RINGE, STCK.	45	45	45	42	42	31	31	23	23	19	-	-		
	WELLE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	-		
3,00 TRANSPORTBR. 3,00	GEWICHT, KG	1.105	-	-	-	-	-	-	-	1.300	-	-	-		
	RINGE, STCK.	53	53	53	50	50	35	35	27	27	23	-	-		
	WELLE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	-		
3,50 TRANSPORTBR. 3,50	GEWICHT, KG	1.275	-	-	-	-	-	-	-	1.500	-	-	-		
	RINGE, STCK.	61	61	61	60	60	41	41	31	31	27	-	-		
	WELLE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	-		
FRONT-ROLLER COMPACT - OHNE LEHNBOCK															
1,50 TRANSPORTBR. 2,00	GEWICHT, KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	RINGE, STCK.	29	29	29	28	28	17	17	15	15	12	-	-		
	WELLE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	-		
2,60 TRANSPORTBR. 2,60	GEWICHT, KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	RINGE, STCK.	45	45	45	42	42	31	31	23	23	19	-	-		
	WELLE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	-		
3,00 TRANSPORTBR. 3,00	GEWICHT, KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648 - 780		
	RINGE, STCK.	53	53	53	50	50	35	35	27	27	23	-	-		
	WELLE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	60		
3,50 TRANSPORTBR. 3,50	GEWICHT, KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853 - 1.066		
	RINGE, STCK.	61	61	61	60	60	41	41	31	31	27	-	-		
	WELLE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	60		



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Händler



Recht auf Änderungen den Spezifikantionen und technischen Ausführungen vorbehalten.



Front-Roller

Immer an der Spitze



HE-VA Front-Roller

Effektive Krümelung und Rückverfestigung für das ideale Saatbett

Der HE-VA Front-Roller sorgt für eine gleichmäßige Verfestigung des Bodens über die gesamte Breite und eignet sich zudem zur Einebnung der Oberfläche, so dass ideale Bedingungen für ein optimales Saatbett erzeugt werden.

Mit dem optional erhältlichen Spring-Board erreichen wird die Einebnungswirkung optimiert und führt zu einer deutlich verbesserten Bodenverdichtung. Dies führt zu weniger Überfahrten mit großen Einsparungen im Ergebnis.



Front-Roller hier abgebildet mit 620 mm Cambridgeringen.

Modellvarianten



Die 1-teiligen Front-Roller-Modelle sind in den Arbeitsbreiten von 1,50 m bis 4,00 m erhältlich.




Die Modelle in den Arbeitsbreiten 4m, 5m und 6m kommen mit einem 3-teiligen Rahmen und serienmäßiger hydr. Klappung



Eine Besonderheit ist der hydr. klappbare Front-Roller 3m. Er zeichnet sich durch eine kompakte Transportbreite aus, welche gerade bei engen Durchfahrten und längeren Straßenfahrten von Nutzen ist.

Alle Front-Roller haben...

Kat. II Dreipunktbock mit Selbstlenkung.

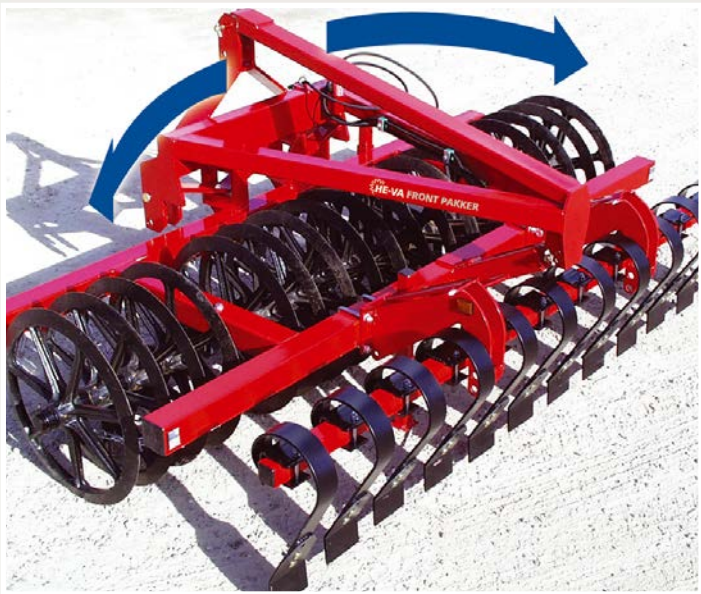


LENKUNG

Durch den weit vorne liegenden Zugpunkt werden die Frontgeräte gezogen statt geschoben, und während der Arbeit sind die Frontgeräte von der Schlepperlenkung unabhängig – die Selbstlenkung. Die Lenkung wird über die robusten schmierbaren Druckrollen übertragen (Bild unten), und beim Anheben gehen die Geräte automatisch in Mittelstellung.

ROBUSTER HAUPTRAHMEN

Wie bei allen anderen HE-VA Geräten ist der Hauptrahmen für sogar die schwersten Ringkombinationen mit Vorwerkzeugen ausgelegt.

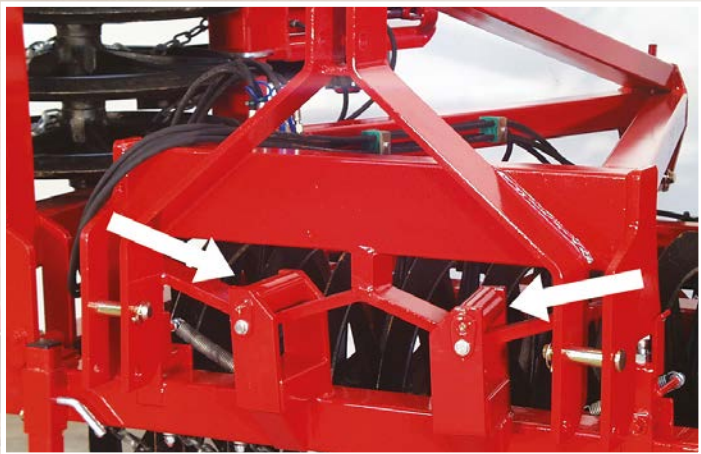

BUCHSEN

Um die Lebensdauer der Frontgeräte zu verlängern, sind sie mit Buchsen für Nägeln versehen, die durch den Ringsplitt verriegelt werden.



Ringtypen

Auf den richtigen Ring kommt es an: Wählen Sie den für Ihre Bedürfnisse passenden Ringtyp.



Cambridge

Der Cambridgering eignet sich zum Zerkleinern von Erdschollen und Verdichten des Bodens in den oberen ca. 10 cm. Er hinterlässt eine fein strukturierte und ebene Oberfläche. Die beweglichen Zahnringe erhöhen die Aggressivität auf schwereren Böden und halten die Ringe sauber. Erhältlich in 510, 560 und 620 mm.



Crosskill

Crosskillringe wirken aggressiv auf den Boden und hinterlassen in Saattiefe eine fein lockere Bodenschicht zur Aussaat. Damit der Crosskill-Ring nicht verklebt, ist der größere Ring beweglich auf einer losen Nabe gelagert, wodurch ein Selbstreinigungseffekt erreicht wird. Erhältlich in den Größen 485/530 mm und 550/600 mm.



Sternring

Der Sternring erzeugt auf dem Boden eine locker strukturierte und leicht kammförmige Oberfläche, welche dem Verschlämmen vorbeugt. Er ist damit ein optimales Werkzeug für die Saatbettbereitung. Serienmäßig in Stahlguss-Qualität in den Größen 450/500 mm und 550/600 mm verfügbar.



V-profil

Die V-Profilringen sind ein wahrer Allrounder. Sowohl auf leichten, sandigen Standorten sowie auf feucht-klebrigen Böden verwendbar. Durch die hohe Stabilität der Ringe äußerst hohe Standzeiten auch auf steinigten Böden. Erhältlich in 600 mm und 700 mm.

Front-Roller TWIN



Front-Roller Twin in 3 m Arbeitsbreite mit 550/550 mm Sternringen aus Stahlguss und Spring-Board (auch erhältlich mit 450/450 mm Sternringen).

Der Front-Roller Twin sorgt mit seiner Doppelsternwalze für eine äußerst effizient Verdichtung und hinterlässt den Boden mit einer strukturierten und lockeren Oberfläche, die sich besonders gut für die Saat eignet.

600 und 700 mm V-Profil

Dieser starke V-Profilring besteht aus gepressten 5-mm-Stahlplatten, die mit geeigneten Kerben zusammenschweißt sind, die den aggressiven Kamm bilden. Dadurch wird eine hohe Festigkeit erreicht.



Die guten Festigkeitseigenschaften, das hohe Eigengewicht im Vergleich zu Stahlabstreifern zwischen den einzelnen Ringen, machen diesen Ringtyp besonders geeignet für klebrige und tonige Böden.



Front-Roller Compact

Der Front-Roller Compact ist etwa 48 cm kürzer als ein Standard-Front-Roller. Er wurde in Zusammenarbeit mit Kunden entwickelt, die Lösungen zur Einhaltung länderspezifischer Verkehrsvorschriften suchten.

Der Front-Roller Compact ist sowohl mit Lenkbock als auch mit einem starren Anbaubock erhältlich.

Selbstlenkender Anbaubock



Starrer Anbaubock



Der Front-Roller Compact ist außerdem mit einer Cutter-Roller-Messerwalze in den Arbeitsbreiten 3,00 m und 3,50 m erhältlich.



Cutter-Roller

Die Cutter-Roller-Walze mit acht Hartmetallmessern sorgt für eine effiziente Zerkleinerung und eine schnellere Zersetzung der Pflanzenreste.