

Equipement en option


Socs fourches

Pour sols lourds choisir la Spring-Board à socs fourches pour un meilleur broyage des mottes.



Liaison des lames

Les lames de ressort peuvent travailler indépendamment ou être reliées entre elles pour former une planche rigide, renforçant ainsi l'effet de nivellement. Les barres de liaison sont faciles à monter et à démonter.

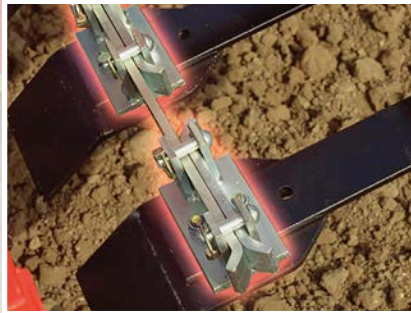

Défecteur de bordure

En option sur tous les vibroculteurs frontaux et toutes les Spring-Board pour éviter les projections sur le côté.



Easy-Change

Le système d'échange rapide Easy-Change facilite le changement entre socs palettes et socs fourches. Il se monte sur les dents standards de la Spring-Board.



Jeu stabilisateur

Recommandé pour tracteurs avec pilotage GPS, et pour outils en largeurs à partir de 5,00 m



Panneaux avertisseurs

Ces panneaux se démontent facilement quand hors de la route.



Spring-Board

Réglage hydraulique de la profondeur et de l'agressivité en cours d'utilisation. La Spring-Board peut être relevée complètement selon les besoins. L'angle de travail est réglé en fonction des conditions du sol à l'aide d'une échelle graduée.



Vibroculteur frontal

Une herse avant à 2 ou 3 rangées est également disponible en option. Elle est idéale pour ameublir et émietter le sol devant le rouleau. Le réglage de la profondeur s'effectue facilement et confortablement au moyen de vis de réglage.



Top-Cutter

Le rouleau hacher Top-Cutter coupe également le chaume et les résidus sans déranger les racines, ce qui rend très flexible la création d'un lit de faux semis suivant la moisson.



Largeur de travail	Modèle	Vibroculteur frontal		Spring-Board		Système de liaison, kg	Bâti double, kg	Top-Cutter	
		Nbre. dents	Poids, kg	Nbre. dents	Poids, kg			Diamètre incl. les lames, mm	Poids, kg
2,60	Rigide	15	158 - 183	10	185	30	42	Ø390	350
3,00	Rigide	17	177 - 205	12	205	35	42	Ø390	370
3,00	Repliable	17	185 - 213	12	245	39	-	Ø390	395
3,50	Rigide	20	215 - 234	14	235	41	42	Ø390	400
4,00	Rigide	23	254 - 292	16	260	47	78	Ø390	460
4,00	Repliable	23	275 - 314	16	460	51	-	Ø390	635
4,50	Repliable	25	436 - 617	18	402	53	-	Ø390	690
5,00	Repliable	29	330 - 378	20	515	55	-	Ø390	730
6,00	Repliable	35	397 - 455	24	570	71	-	Ø390	785

Spécifications techniques



1,50 - 6,00 m




2,00 - 4,00 m



550 - 3.030 kg



15 - 50 ch

		Cambridge			Etoile		Etoile TWIN		Crosskill		V-Profil		Cutter-Roller
													
Largeur de travail, m	ANNEAU	510 mm	560 mm	620 mm	450/500 mm	550/600 mm	450/450 mm	550/550 mm	485/530 mm	550/600 mm	600 mm	700 mm	595 mm
	RAYONS	3	9	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MODÈLE 1-SECTION SANS REPLIAGE													
1,50 TRANSPORT 2,00	POIDS, KG	779	867	953	713	858	602	680	713	862	326	594	-
	ANNEAU	29	29	29	28	28	17	17	15	15	12	10	-
	ARBRE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-
2,60 TRANSPORT 2,60	POIDS, KG	1.081	1.221	1.354	954	1.172	844	993	986	1.186	888	927	-
	ANNEAU	45	45	45	42	42	31	31	23	23	19	15	-
	ARBRE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-
3,00 TRANSPORT 3,00	POIDS, KG	1.166	1.332	1.489	1.086	1.346	914	1.087	1.033	1.231	963	999	-
	ANNEAU	53	53	53	50	50	35	35	27	27	23	18	-
	ARBRE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-
3,50 TRANSPORT 3,50	POIDS, KG	1.370	1.570	1.750	1.250	1.561	1.021	1.229	1.247	1.519	1.163	1.543	-
	ANNEAU	61	61	61	60	60	41	41	31	31	27	22	-
	ARBRE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-
4,00 TRANSPORT 4,00	POIDS, KG	1.653	1.769	1.884	1.444	1.854	1.298	1.523	1.551	1.796	1.403	1.567	-
	ANNEAU	69	69	69	68	68	47	47	37	37	30	24	-
	ARBRE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-
MODÈLE 2-SECTIONS AVEC REPLIAGE HYDR.													
3,00 TRANSPORT 2,13	POIDS, KG	1.431	1.582	1.720	1.018	1.157	1.472	1.714	1.346	1.406	1.358	1.394	-
	ANNEAU	50	50	50	24	24	48	48	24	24	20	18	-
	ARBRE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-
MODÈLE 3-SECTIONS AVEC REPLIAGE HYDR.													
4,00 TRANSPORT 2,60 - 2,75	POIDS, KG	1.725	1.944	2.152	1.658	2.021	1.355	1.530	1.631	1.673	1.438	1.662	-
	ANNEAU	67	67	67	70	70	43	43	37	37	28	24	-
	ARBRE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-
4,50 TRANSPORT 2,60 - 2,75	POIDS, KG	1.886	2.131	2.281	1.724	2.098	1.477	1.726	1.675	1.717	1.599	1.690	-
	ANNEAU	75	75	75	70	70	47	47	34	34	32	26	-
	ARBRE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-
5,00 TRANSPORT 2,85 - 3,00	POIDS, KG	1.960	2.440	-	2.060	2.570	1.780	2.080	1.590	2.180	1.900	1.820	-
	ANNEAU	95	95	-	90	90	59	59	47	47	38	30	-
	ARBRE, MM	60	60	-	60	60	60	60	60	60	60	60	-
6,00 TRANSPORT 2,85 - 3,00	POIDS, KG	2.350	2.940	-	2.410	3.030	2.140	2.500	1.910	2.630	2.270	2.180	-
	ANNEAU	115	115	-	110	110	71	71	57	57	46	36	-
	ARBRE, MM	60	60	-	60	60	60	60	60	60	60	60	-
FRONT-ROLLER COMPACT - AUTO-DIRECTIONNEL													
1,50 TRANSPORT 2,00	POIDS, KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ANNEAUX	29	29	29	28	28	17	17	15	15	12	-	-
	ARBRE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	-
2,60 TRANSPORT 2,60	POIDS, KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ANNEAUX	45	45	45	42	42	31	31	23	23	19	-	-
	ARBRE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	-
3,00 TRANSPORT 3,00	POIDS, KG	1.105	-	-	-	-	-	-	-	1.300	-	-	-
	ANNEAUX	53	53	53	50	50	35	35	27	27	23	-	-
	ARBRE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	-
3,50 TRANSPORT 3,50	POIDS, KG	1.275	-	-	-	-	-	-	-	1.500	-	-	-
	ANNEAUX	61	61	61	60	60	41	41	31	31	27	-	-
	ARBRE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	-
FRONT-ROLLER COMPACT - NON AUTO-DIRECTIONNEL													
1,50 TRANSPORT 2,00	POIDS, KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ANNEAUX	29	29	29	28	28	17	17	15	15	12	-	-
	ARBRE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	-
2,60 TRANSPORT 2,60	POIDS, KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ANNEAUX	45	45	45	42	42	31	31	23	23	19	-	-
	ARBRE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	-
3,00 TRANSPORT 3,00	POIDS, KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	648 - 1.002
	ANNEAUX	53	53	53	50	50	35	35	27	27	23	-	-
	ARBRE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	60
3,50 TRANSPORT 3,50	POIDS, KG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853 - 1.336
	ANNEAUX	61	61	61	60	60	41	41	31	31	27	-	-
	ARBRE, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	60



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Votre concessionnaire habituel



En raison de l'évolution rapide des techniques, HE-VA se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des outils de sa gamme.



Front-Roller

Toujours de l'avant



Front-Roller

Retassement et préparation d'un lit de semences idéal

Le Front-Roller HE-VA est équipé d'anneaux Cambridge ou d'anneaux Crosskill pour obtenir un sol émietté, nivelé et rappuyé en surface.

Le Front-Roller peut également être équipé d'anneaux V-profil ou d'anneaux Etoile, parfaitement aptes aux sols lourds et pierreux.

Combiné avec une planche niveleuse Spring-Board, la préparation de lit de semence est accomplie et la réduction du coût de production renforcée.



Front-Roller présenté ici avec des anneaux Cambridge de 620 mm.

1, 2 ou 3 sections



Les modèles rigides Front-Roller sont disponibles aux largeurs de 1,50 m, 2,60 m, 3,00 m, 3,50 m et 4,00 m



Les modèles à repliage hydraulique sont aux largeurs de 4,00 m, 5,00 m et 6,00 m.




Front-Roller - 3,00 m - 2-sections - à repliage hydraulique




Tous les outils frontaux HE-VA vous offrent d'origine

Un attelage 3 points Cat. II - une longue flèche de traction avec système auto directionnel et recentrage automatique

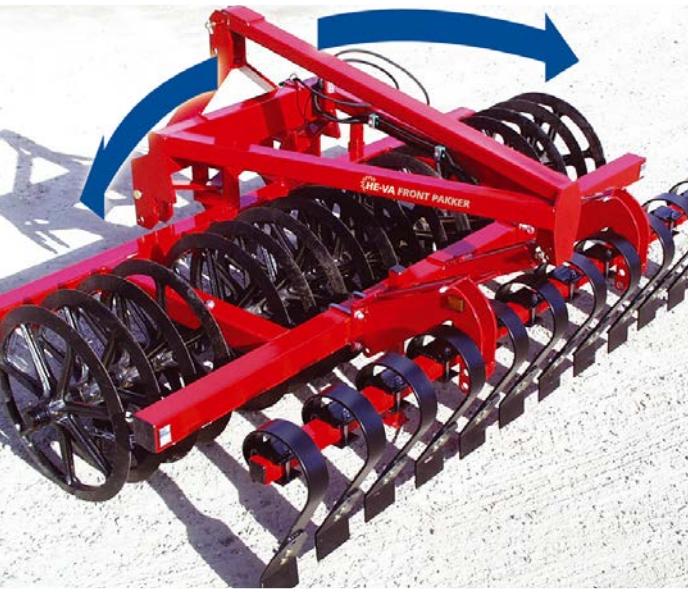

AUTO DIRECTIONNEL
La longue flèche, munie d'un seul point de traction, prolonge l'avant du tracteur de telle sorte que les outils frontaux ne sont pas poussés mais entraînés au travail, lui assurant ainsi un suivi en souplesse en relief, même à grande vitesse.
Le système de recentrage automatique lui procure une grande stabilité au transport.

FLÈCHE DE TRACTION RENFORCÉE
Comme tous les autres outils frontaux HE-VA, la longue et puissante flèche de traction est conçue pour résister aux contraintes des rouleaux poussés les plus lourds combinés avec une planche niveleuse ou un vibroculteur poussé.

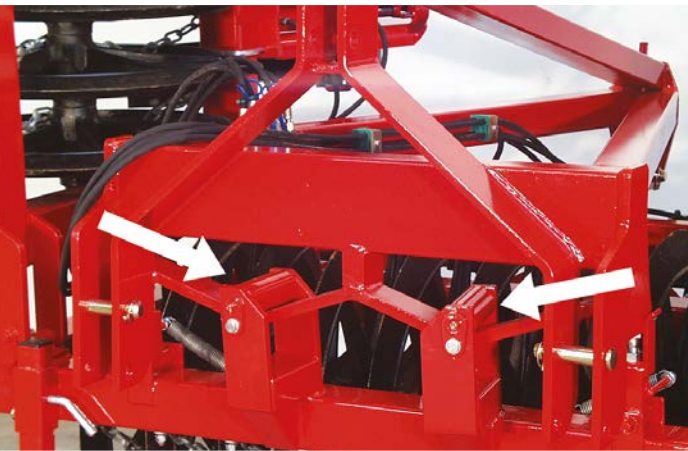

BAGUES D'AJUSTAGE
Des bagues d'ajustage fixées par goupilles prolongent la longévité des outils frontaux.



Choix d'anneaux

Spécifiez le type d'anneau, adaptez votre HE-VA Front-Roller au travail à exécuter pour parfaire le lit de semences.



Cambridge
Disponible en diamètres 510 mm, 560 mm ou 620 mm, respectivement avec 3, 8, 9 ou 10 rayons, l'anneau Cambridge est très efficace pour briser les mottes et pour consolider la couche superficielle à une profondeur de 10 cm environ.
Cette combinaison d'anneaux lisses et crénelés laisse une surface structurée et uniforme, et la grande mobilité de l'anneau crénelé la rend facilement auto-nettoyable.

Crosskill
Disponible en paires de diamètre 485/530 mm et 550/600 mm, l'anneau Crosskill retasse le sol un peu plus en profondeur et laisse une surface granuleuse.
Pour éviter le bourrage, l'un des anneaux est plus large et mobile sur l'arbre.
Cette mobilité les rend auto-nettoyants, sans affecter le rappui uniforme sur le sol.

Etoile
Disponible en paires de diamètre 450/500 mm et 550/600 mm, l'anneau Etoile laisse une surface légèrement rappuyée et ondulée, ce qui empêche l'érosion du sol.
Le choix pour retassement et préparation du lit de semence, hors des tâches communes.

V-profil
Disponible en diamètre 600 mm ou 700 mm, l'anneau V-profil est très puissant dans sols pierreux, même sur champs avec de grosses pierres fondées. La surface est entièrement nivelée.

Front-Roller TWIN



Front-Roller TWIN avec doubles rouleaux. Ici en 3,00 m avec anneaux Etoile 550/550 mm, et une Spring-Board socs palettes 8 x 150 mm choisie en option.
Il est aussi disponible avec les anneaux Etoile plus petits de 450/450 mm.

C'est la solution idéale pour le retassement et la préparation du lit de semence, car les doubles rouleaux laissent une surface poreuse et ondulée.

V-profil de 600 mm et 700 mm

Cet anneau puissant est soudé de plaques aciers 5 mm pressées, il assurent un retassement optimum et sa crête dentelée favorise l'effritement des mottes.



La puissance de ces gros anneaux, combiné avec l'adaptation d'un décrotoir entre chaque anneau, constitue un type d'anneau parfaitement apte pour sols collants et argileux.

L'anneau V-profil est équipé de décroctoires au niveau du moyeu qui force la rotation de l'anneau qui viendrait à être stoppé par une pierre ou un autre obstacle, l'anneau bloqué est alors entraîné par les anneaux voisins tournants.



Front-Roller Compact

Le Front-Roller COMPACT est environ 48 cm plus court qu'un Front-Roller standard. Il a été développé en collaboration avec des clients recherchant des solutions conformes aux réglementations routières spécifiques à certains pays.

Le Front-Roller COMPACT est disponible en versions autoguidée et non autoguidée.

Autoguidé



Non autoguidé



Le Front-Roller COMPACT est également disponible avec un rouleau à couteaux Cutter-Roller en largeurs de travail de 3,00 m et 3,50 m.



Cutter-Roller
Le rouleau hacheur Cutter-Roller avec 8 lames en acier durci assure un broyage efficace et une décomposition plus rapide des résidus végétaux.