



Tip-Roller XL

Ensartet pakning i alle slags terræn

Tekniske Specifikationer



12,30 - 15,30 m



3,00 m



180 - 250 hk



10.600 - 14.800 kg

		Cambridge		Stjernering	2D Bølgering		Cutter-Roller
							
Arbejds- bredde, m	RINGSTR.	560 mm	620 mm	550/600 mm	550 mm	600 mm	595 mm
	ANTAL EGER	9	10	-	9	10	-
12,30 TRANSPORTBR. 3,00	VÆGT, KG	11.900	12.600	12.300	10.600	11.140	8.741 - 10.261
	RINGE, STK.	236	236	224	150	150	-
	AKSEL, MM	60	60	60	60	60	60
15,30 TRANSPORTBR. 3,00	VÆGT, KG	14.250	-	14.800	13.050	13.500	10.734 - 12.618
	RINGE, STK.	292	-	282	187	187	-
	AKSEL, MM	60	-	60	60	60	60

Arbejdsbredde, m	Spring-Board, 1-bullet		Spring-Board, 2-bullet	
	Antal tænder	Vægt, kg	Antal tænder	Vægt, kg
150 MM FLADE SLIDSPIDSER				
12,30	48	980	96	2.150
15,30	60	1.220	120	2.680
Ø16 STRIGLETÆNDER				
12,30	48	560	90	1.350
15,30	60	700	112	1.690
1 RÆKKE HARVETÆNDER + 1 RÆKKE SPRING-BOARD TÆNDER				
12,30	-	-	48 / 49	2.095
15,30	-	-	60 / 61	2.610
2 RÆKKER 65X12 MM HARVETÆNDER				
12,30	-	-	-	2.188
15,30	-	-	-	2.728



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Din HE-VA-forhandler



HE-VA forbeholder sig ret til design- og konstruktionsændringer uden varsel



Ikke bare en stor tromle...

Tip-Roller XL kan med et stort udvalg af ekstraudstyr, tilpasses ethvert behov.

Med Tip-Roller XL har HE-VA muliggjort det at dække store arbejdsbredder uden at give afkald på fleksibiliteten med et hav af ekstraudstyr. Med mulighed for forskellige typer Spring-Board, bliver tromlen et alsidigt redskab og når der samtidig kan kombineres med et udvalg af ringtyper, kan tromlen også tilpasses den aktuelle jordtype.

Enestående SAT-System

Tip-Roller XLs hydrauliske folde-system er forbundet til to tryk-akkumulatorer og et manometer. Herved kan traktorføreren indstille den hydrauliske vægtoverføring for at sikre ensartet tromling i hele arbejdsbredden.

Tip-Roller XLs hovedramme hviler på de to mellemsektioner (O) se foto.
Via dette SAT-System overføres den nødvendige del af tromlens vægt til midterleddet og ydersektionerne.



Ekstraudstyr

Hydrauliske brems




Tryklufsbrems



LED Belysning



Gummidæmpede kuglelejer

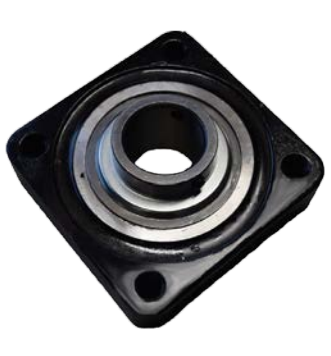

Cutter-Roller valsekit

Cutter-Roller valsekit inkl. kuglelejer.
Til udskiftning af valser på eksisterende maskine eller som tilkøb til ny maskine med anden type valse



Top-Cutter

Beskærer effektivt stubbe og afgrøderester uden at ødelægge rødderne og bidrager dermed med fleksibilitet til processen med at skabe et falsk såbed efter høsten. Den lukkede rørkonstruktion forhindrer, at jord og restprodukter klæber til Top-Cutter, og dermed sikres effektiviteten uden unødige stop.



Multi-Seeder

Monteringssæt til Multi-Seeder - pneumatisk frøsa-maskine til raps, græsfrø, gødning, sneglegift etc. Endnu en måde at effektivisere arbejdet ved at samle flere arbejds gange i én.



Ekstraudstyr Vælg den rigtige bearbejdning

Det er her, dine besparelser starter – bearbejdning af jorden, mens der tromles - ... planering, knusning af knolde, fældning, skorpebrydning, opharvning - alt på en gang.

Bearbejdning? Forberedelse af såbed? Eller bevarelse af fugtighed? – Flexibilitet er nøgleordet.

Spring-Board er hydraulisk betjent, dermed kan aggressiviteten løbende justeres fra traktoren, og Spring-Board kan hurtigt og nemt trækkes op, når der skal tromles i afgrøder.

Spring-Board, 1-bullet

Spring-Board fjedertands-planerplanke knuser knolde og har en fantastisk planeringseffekt. Plankens vinkel/arbejdsdybde kan indstilles hydraulisk fra førerkabinen, således at de aktuelle jordbundsforhold kan tilpasses. Hver fjeder er 10 mm x 80 mm og giver en bred overfladedækning med 150 mm brede hærdede spidser.



Spring-Board, 2-bullet



Skorpebrydere

Spring-Board kan monteres med knive på de fjederbelastede blade, hvorved skorpede overflader brydes, og knoldeknusningen forbedres på tungere jord. Vinkel/arbejdsdybden indstilles hydraulisk fra førerkabinen, ligesom med Spring-Board.



Strigletænder

I stedet for Spring-Board tænder kan bullen monteres med Ø16 mm strigletænder. Fås både til 1- og 2-bullede Spring-Board.



Harve- og Spring-Board-tænder

2-bullet Spring-Board kan monteres med 1 række harvetænder og en række Spring-Board tænder.




2 rækker harvetænder

2-bullet Spring-Board kan monteres med 2 rækker harvetænder i stedet for Spring-Board tænder.




Easy-Change

Til Spring-Board tilbydes "Easy change" hurtigskift-system af slidspidser inkl. et sæt flade slidspidser og et sæt skorpebryderspidser med 3 tænder.

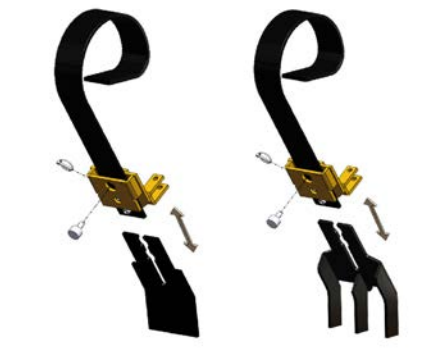

Tværlåsesystem

Spring-Board tænderne kan arbejde separat, men planeringseffekten forbedres, hvis der påmonteres ekstra låsestænger for at omdanne de enkelte fjeder til en hel »planke« for arbejde i fuld bredde.

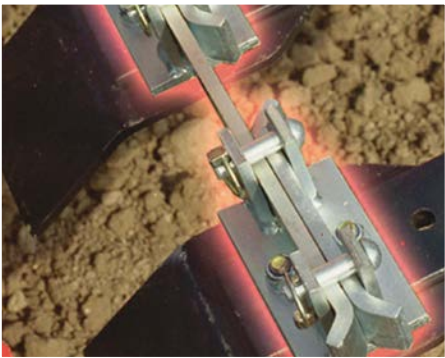

Kantudstyr

Kantudstyr kan monteres på de yderste tænder, der modvirker kamme mellem de enkelte træk.

