

NEUHEIT 2025
PROSPEKT ANSEHEN



DE



Tip-Roller XL

Gleichmäßige Rückverfestigung
in jedem Gelände

Technische Spezifikationen



12,30 - 15,30 m



3,00 m



180 - 250 hk



10.600 - 14.800 kg

		Cambridge		Sternring	2D Gewellt		Cutter-Roller
							
Arbeitsbreite, m	RINGGRÖSSE SPEICHEN	560 mm 9	620 mm 10	550/600 mm -	550 mm 9	600 mm 10	595 mm -
12,30 TRANSPORTBR. 3,00	GEWICHT, KG	11.900	12.600	12.300	10.600	11.140	8.741 - 10.261
	RINGE, STCK.	236	236	224	150	150	-
	WELLE, MM	60	60	60	60	60	60
15,30 TRANSPORTBR. 3,00	GEWICHT, KG	14.250	-	14.800	13.050	13.500	10.734 - 12.618
	RINGE, STCK.	292	-	282	187	187	-
	WELLE, MM	60	-	60	60	60	60

Arbeitsbreite, m	Spring-Board, 1-bullet		Spring-Board, 2-bullet	
	Anzahl Zinken	Gewicht, kg	Anzahl Zinken	Gewicht, kg
150 MM FLACHE VERSCHLEISSPITZEN				
12,30	48	980	96	2.150
15,30	60	1.220	120	2.680
Ø16 MM STRIEGELZINKEN				
12,30	48	560	90	1.350
15,30	60	700	112	1.690
1 REIHE EGGENZINKEN + 1 REIHE SPRING-BOARD-ZINKEN				
12,30	-	-	48 / 49	2.095
15,30	-	-	60 / 61	2.610
2 REIHEN 65X12 MM EGGENZINKEN				
12,30	-	-	-	2.188
15,30	-	-	-	2.728



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Händler



Recht auf Änderungen den Spezifikantionen
und technischen Ausführungen vorbehalten.



Mehr als nur eine große Walze...


Mit einer breiten Palette an optionalem Zubehör kann der Tip-Roller XL an nahezu jeden Einsatz angepasst werden.

Mit dem Tip-Roller XL ist es HE-VA gelungen, große Arbeitsbreiten abzudecken, ohne auf Flexibilität zu verzichten. Durch eine Vielzahl an Ausstattungsoptionen – wie verschiedenen Spring-Board-Typen – wird die Walze zu einem äußerst vielseitigen Arbeitsgerät. In Kombination mit verschiedenen Ringtypen kann die Walze auch an die jeweilige Bodenart angepasst werden.

Einzigartiges SAT-System

Das hydraulische Klappsystem des Tip-Roller XL ist mit zwei Druckspeichern und einem Manometer verbunden. Dadurch kann der Fahrer die hydraulische Gewichtsverlagerung einstellen, um eine gleichmäßige Rückverfestigung über die gesamte Arbeitsbreite sicherzustellen.

Der Hauptrahmen des Tip-Roller XL ruht auf den beiden mittleren Sektionen (O) – siehe Foto. Durch das SAT-System wird das nötige Walzengewicht auf das mittlere Gelenk und die äußeren Sektionen gleichmäßig verteilt.

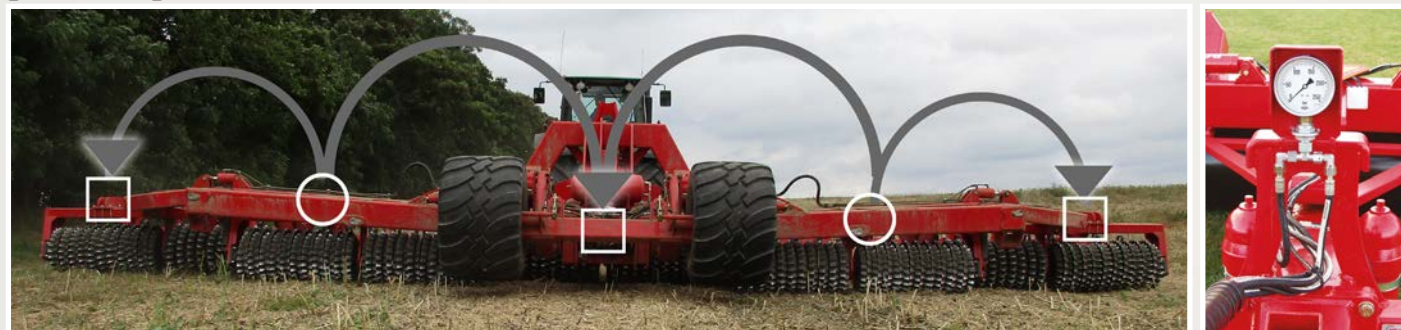

Zusatzausstattung

Hydraulische Bremsen



Druckluftbremsen



LED-Beleuchtung



Gummigedämpfte Kugellager



Cutter-Roller Walzensatz

Cutter-Roller Walzensatzinkl. Kugellager. Zum Austausch der Walzen an einer Maschine oder als Option für eine neue Maschine mit einem anderen Walzentyp.



Top-Cutter

Schneidet Stoppeln und Ernterückstände effektiv ab, ohne das Wurzelwerk zu beschädigen, und trägt so zur flexiblen Vorbereitung eines falschen Saatbetts nach der Ernte bei. Die geschlossene Rohrkonstruktion verhindert das Anhaften von Erde und Pflanzenresten, was einen reibungslosen Betrieb ohne unnötige Stillstände gewährleistet.



Multi-Seeder

Montagesatz für Multi-Seeder – pneumatische Säeinheit für Raps, Gräseramen, Dünger, Schneckenkorn usw. Eine effiziente Möglichkeit, mehrere Arbeitsschritte in einem Durchgang zu kombinieren.



Zusatzausstattung

Wählen Sie die passende Bodenbearbeitung

Hier beginnt Ihre Einsparung – Bodenbearbeitung beim Walzen: Planieren, Klutenbrechen, Rückverfestigen, Krustenbrechen, Lockern – alles in einem Arbeitsgang.

Bodenbearbeitung? Saatbettbereitung? Oder Feuchtigkeitserhalt? – Flexibilität ist entscheidend.

Das Spring-Board wird hydraulisch betätigt, wodurch sich die Arbeitsintensität während der Fahrt direkt vom Traktor aus stufenlos einstellen lässt. Bei Bedarf – etwa beim Walzen in Beständen – kann das Spring-Board schnell und einfach hochgeklappt werden.

Spring-Board, 1-reihig

Die Spring-Board Einebnungsschiene zerkrümelt Kluten und sorgt für eine exzellente Einebnung. Der Winkel/Arbeitstiefe ist hydraulisch von der Kabine aus einstellbar – für optimale Anpassung an die aktuellen Bodenverhältnisse. Jede Feder misst 10 mm x 80 mm und sorgt mit 150 mm breiten gehärteten Verschleißspitzen für große Flächenabdeckung.



Spring-Board, 2-reihig



Krustenbrecherscharen

Das Spring-Board kann mit Messern an den federbelasteten Zinken ausgestattet werden. Diese durchbrechen verkrustete Oberflächen und verbessern die Klutenzerkleinerung bei schweren Böden. Auch hier erfolgt die Einstellung hydraulisch aus der Kabine.



Striegelzinken

Anstelle der Spring-Board-Zinken können Ø16 mm Striegelzinken montiert werden. Verfügbar für ein- und zwei-reihige Spring-Boards.



Eggen- & Spring-Board-Zinken

Das 2-reihige Spring-Board kann mit einer Reihe Eggenzinken und einer Reihe Spring-Board-Zinken ausgestattet werden.




2 Reihen Eggenzinken

Alternativ kann das 2-reihige Spring-Board auch komplett mit zwei Reihen Eggenzinken ausgerüstet werden.



Easy-Change

Für das Spring-Board ist ein Easy-Change-Schnellwechselsystem für Verschleißspitzen erhältlich. Im Lieferumfang enthalten sind ein Satz flacher Spitzen und ein Satz Krustenbrecherspitzen mit 3 Zähnen.

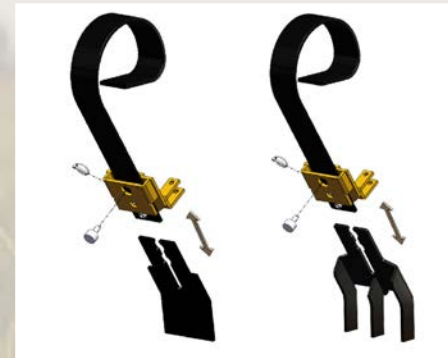

Querverriegelung

Die Spring-Board-Zinken können unabhängig voneinander arbeiten, aber die Einebnungswirkung wird durch zusätzliche Verriegelungsstangen erhöht – diese verbinden die einzelnen Federn zu einer durchgehenden "Planke" für die Arbeit über die gesamte Breite.



Wurfbegrenzer

Wurfbegrenzer kann an den äußersten Zinken montiert werden, um Dämme zu vermeiden.

