

Équipements en option


Multi-Seeder

Un kit de montage est disponible pour le HE-VA Multi-Seeder, un semoir pneumatique pour le colza, le gazon et d'autres petites graines.



Timonerie

Le Triple-Tiller peut être équipé soit d'une barre d'attelage pivotante à deux points, soit d'un attelage à boule Ø80 mm.

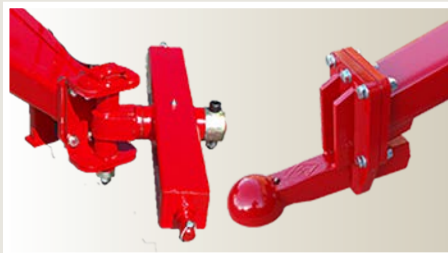


Eclairage LED

Toutes les machines peuvent être équipées d'un kit d'éclairage comprenant feux arrière, stop et clignotants. (Équipement de série sur les modèles traînés)



Kit Quick-Change

Avec un kit Quick-Change, les pièces d'usure peuvent être remplacées rapidement et facilement à l'aide d'un marteau. Le kit permet également le montage de socs à ailettes de 260 mm pour une coupe complète et comprend en plus des socs étroits de 75 mm.

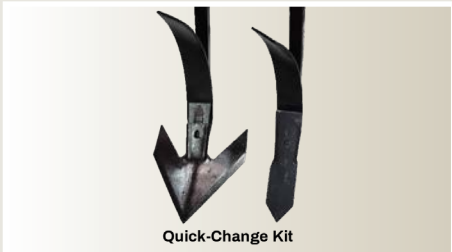

Roues de support / de profondeur

Pour un contrôle de profondeur plus précis, par exemple lors d'un travail peu profond, le Triple-Tiller traîné peut être équipé de 2 roues de support/de profondeur réglables par vis sans fin, dimension 10.0/80x12, montées à l'avant du châssis de la herse.



Équipement de bordure

Afin que le Triple-Tiller laisse une transition régulière entre chaque passage dans le champ, un équipement de bordure avec réglage progressif peut être monté.



Spécifications techniques



3,00 - 6,00 m



2,48 - 4,00 m



100 - 280 CH



1.360 - 5.540 kg



12 - 24 pcs

Largeur de travail, m	Type	Largeur de transport, m	Nombre de dents	Puissance requise, cv	Capacité de relevage requise, kg	Poids, kg
3,00	Rigide - Porté	3,00	12	100 - 200	4.070 - 5.430	1.360 - 2.470
3,50	Rigide - Porté	3,50	14	120 - 240	4.690 - 6.290	2.135 - 2.860
4,00	Rigide - Porté	4,00	16	180 - 300	5.290 - 7.185	2.420 - 3.300
4,00	Repliable - Porté	2,48	16	180 - 300	6.470 - 8.290	2.570 - 3.400
5,00	Repliable - Porté	2,48	20	200 - 300	6.470 - 8.290	3.880 - 4.870
3,00	Rigide - Semi-porté	3,00	12	100 - 200	-	2.430 - 3.050
3,50	Rigide - Semi-porté	3,50	14	120 - 240	-	2.715 - 3.440
4,00	Rigide - Semi-porté	4,00	16	180 - 300	-	3.090 - 4.650
4,00	Repliable - Semi-porté	2,48	16	180 - 300	-	3.760 - 4.720
5,00	Repliable - Semi-porté	2,48	20	200 - 300	-	4.550 - 5.540
6,00	Repliable - Semi-porté	2,48	24	250 - 400	-	-



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Votre concessionnaire habituel



En raison de l'évolution rapide des techniques, HE-VA se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des outils de sa gamme.



Triple-Tiller

Travail efficace du chaume
pour tous les besoins



L'outil idéal pour un travail polyvalent du chaume

Le Triple-Tiller est l'outil idéal pour les exploitations agricoles qui recherchent une machine polyvalente, adaptée aussi bien au déchaumage traditionnel qu'au travail plus profond (0 – 30 cm), par exemple dans un système sans labour.



Types de dents

Dent ressort:
35 x 35 mm (3,00 – 3,50 m)
Profondeur de travail 0–20 cm
40x40 mm (4,00 – 5,00 m)
Profondeur de travail 0–30 cm



Sécurité par boulon de cisaillement, calibrée à 2 550 kg.

Profondeur de travail 0–30 cm



La dent automatique à ressort mécanique avec déclenchement à 560 kg assure un travail efficace de 0 à 30 cm, même dans les sols les plus durs.



Écartement de dents de 25 cm

Tous les modèles Triple-Tiller sont équipés d'un châssis à 3 rangées de dents, construit en profilés 100x100x8 mm, avec une garde au sol de 85 cm.

Un des atouts majeurs du Triple-Tiller est son écartement de seulement 25 cm entre les dents, garantissant un parfait mélange et un ameublissement efficace du sol dans toutes les conditions.

Avec des largeurs de travail allant de 3,00 à 6,00 m et la possibilité de choisir le Triple-Tiller en version porté ou semi-porté, l'outil convient aux tracteurs à partir de 100 ch.

Réglage de profondeur



Sur tous les modèles Triple-Tiller, la profondeur de travail est réglée hydrauliquement depuis la cabine, avec possibilité de butée fixe grâce aux bagues d'entretoise montées sur les vérins de profondeur. Différentes bagues sont fournies afin de garantir un réglage précis de la profondeur.

Repliage hydraulique


Les modèles repliables de 4,00, 5,00 et 6,00 m ont une largeur de transport de 2,48 m.

Le verrouillage automatique des sections latérales assure une sécurité optimale aussi bien au transport qu'à l'entretien de l'outil.



Outil niveleur

Le système de nivellement est monté sur le rouleau, ce qui le rend indépendant de la profondeur de travail. En standard, le Triple-Tiller est équipé de disques niveleurs crénelés Ø400 mm avec sécurité automatique contre les pierres. Ces disques sont réglables par vérins centraux, ce qui permet un ajustement simple et précis.



Socs

Socs concave
75x12 mm



STANDARD

Socs concave
75x19 mm



ÉQUIPEMENTS EN
OPTION

Socs étroite
50x25 mm



ÉQUIPEMENTS EN
OPTION

Socs au carbure de
tungstène
80 mm



ÉQUIPEMENTS EN
OPTION

Socs patte-d'oie sans
plaquette carbure
305x8,3 mm



ÉQUIPEMENTS EN
OPTION


Socs patte-d'oie avec
plaquette carbure
305x8,3 mm



ÉQUIPEMENTS EN
OPTION


Types de rouleaux

Rouleau Tubes Carrés

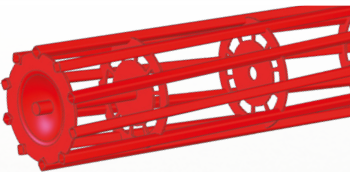

Le rouleau à tubes carrés Ø550 mm est fabriqué en profilés robustes, ce qui le rend très résistant aux pierres. Il assure une bonne consolidation en profondeur tout en laissant une surface aérée.

Rouleau à cornières

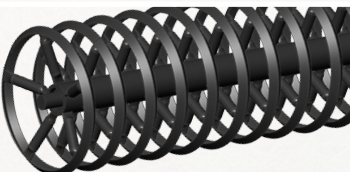


Le rouleau à cornières assure un excellent contact terre-à-terre, ce qui permet un fonctionnement optimal même dans des sols très humides ou meubles.

Rouleau à profil V



Le rouleau Ø600 mm garantit une coupe optimale de la surface et laisse une consolidation idéale, et surtout une surface résistante aux intempéries. Le profil en V est constitué d'anneaux crénelés en acier pressé avec profil d'épaulement, assurant un écrasement agressif des mottes en sols lourds et une consolidation optimale en sols légers. Des racleurs réglables entre les anneaux garantissent une consolidation efficace dans toutes les conditions.

Rouleau à profil U

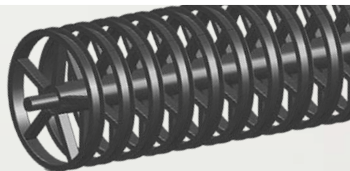

Le rouleau à profil U est conçu de façon à se remplir de terre en fonctionnement. Il assure ainsi une consolidation terre-à-terre de grande qualité et laisse une structure naturelle du sol sans lissage de surface.