

Ekstraudstyr


Multi-Seeder

Der tilbydes monteringsbeslag for HE-VA Multi-Seeder, en pneumatisk frøsamaskine til raps, græsfrø og andre små frø.



Træk

Triple-Tiller kan udstyres med svingbar trækbom eller Ø80 mm kugletræk.

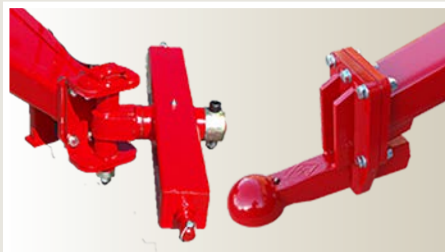


LED lygtesæt

Alle maskiner kan udstyres med lygtesæt, bag-, stop-, og blinklys. (Standardudstyr på bugserede modeller)



Quick-Change kit

Med et Quick-Change kit kan sliddelene hurtigt og enkelt skiftes med en hammer. Sættet giver også mulighed for montering af 260 mm bredt vingeskær for fuld gennemskæring og består, udover denne, også af 75 mm brede mejselspidser.

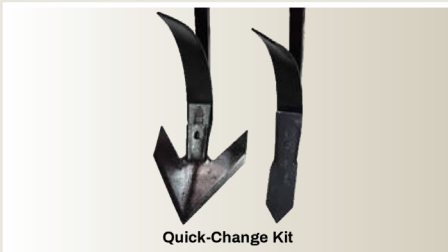

Støtte-/dybdehjul

For mere præcis dybdestyring ved f.eks. reduceret arbejdsdybde kan der på bugseret Triple-Tiller med fordel monteres 2 stk. spindeljusterbare 10.0/80x12 støtte-/dybdehjul forrest på harverammen.



Kantudstyr

For at Triple-Tiller kan efterlade en jævn overgang mellem de enkelte træk i marken kan der monteres kantudstyr med trinløs justering.



Tekniske Specifikationer



3,00 - 6,00 m



2,48 - 4,00 m



100 - 280 hk



1.360 - 5.540 kg



12 - 24 stk

Arbejds-bredde, m	Type	Transport-bredde, m	Antal tænder	Kraftbehov, hk	Løftebehov, kg	Vægt, kg
3,00	Fast - Liftophængt	3,00	12	100 - 200	4.070 - 5.430	1.360 - 2.470
3,50	Fast - Liftophængt	3,50	14	120 - 240	4.690 - 6.290	2.135 - 2.860
4,00	Fast - Liftophængt	4,00	16	180 - 300	5.290 - 7.185	2.420 - 3.300
4,00	Foldbar - Liftophængt	2,48	16	180 - 300	6.470 - 8.290	2.570 - 3.400
5,00	Foldbar - Liftophængt	2,48	20	200 - 300	6.470 - 8.290	3.880 - 4.870
3,00	Fast - Bugseret	3,00	12	100 - 200	-	2.430 - 3.050
3,50	Fast - Bugseret	3,50	14	120 - 240	-	2.715 - 3.440
4,00	Fast - Bugseret	4,00	16	180 - 300	-	3.090 - 4.650
4,00	Foldbar - Bugseret	2,48	16	180 - 300	-	3.760 - 4.720
5,00	Foldbar - Bugseret	2,48	20	200 - 300	-	4.550 - 5.540
6,00	Foldbar - Bugseret	2,48	24	250 - 400	-	-



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Din HE-VA-forhandler



HE-VA forbeholder sig ret til design- og konstruktionsændringer uden varsel



Triple-Tiller

Effektiv stubbearbejdning til alle behov



Det idéelle stubredskab til den alsidige stubbearbejdning

Triple-Tiller er det ideelle stubredskab til jordbrug, som ønsker et alsidigt stubredskab til såvel traditionel stubbehandling samt dybdegående bearbejdning (0 - 30 cm) ved f.eks. pløjefri dyrkning.



25 cm tandsporaafstand

Alle Triple-Tiller modellerne har en 3-bullet harveramme konstrueret i 100x100x8 mm. profilrør samt en rammehøjde på 85 cm.

Ét af nøglepunkterne på Triple-Tiller er tandsporaafstanden på kun 25 cm, som sikrer en perfekt opharvning og jordløsning under alle forhold.

Med arbejdsbredder fra 3,00 til 6,00 m og muligheden for at vælge Triple-Tiller som liftophængt eller bugseret harve, kan harven tilpasses traktorer fra 100 HK.

Tandtyper

Fjedertand dobbeltsnoet:
35 x 35 mm (3,00 - 3,50 m)
Harvedybde 0 - 20 cm.
40 x 40 mm (4,00 - 5,00 m)
Harvedybde 0 - 30 cm.



Springbolt med fjedertryk på 2.550 kg.

Harvedybde 0 - 30 cm



Automatisk tand med mekanisk fjeder opnår udløsertryk på 560 kg. Dette sikrer effektiv harvning fra 0 - 30 cm dybde i selv de hårdeste jordtyper.



Dybdestyring



På alle Triple-Tiller modeller foretages dybdereguleringen hydraulisk fra kabinen med mulighed for fast stop ved montering af afstandsclips på dybdecylindrene.

Der medfølger forskellige afstandsclips så den rigtige arbejdsdybde altid opnås.

Hydraulisk sammenklap


4,00, 5,00 og 6,00 m foldbare modeller har en transportbredde på 2,48 m.

Automatiske transportlåse af sideled giver sikkerhed ved transport samt service på harven.



Tandsporjævner

Tandsporjævnerophængt er monteret på pakkervalsen, hvorved jævnerredskabet er uafhængig af harvedybden. Standard er Triple-Tiller monteret med Ø400 mm takkede tallerkenjævnere med automatisk stenudløser. Tallerkenjævnerne er central justerbare med spindler for let og præcis indstilling.



Slidspidser

Konkav Spids
75x12 mm



STANDARD

Konkav Spids
75x19 mm



EKSTRAUDSTYR

Smal slidspids
50x25 mm



EKSTRAUDSTYR

Slidspids
med tungsten
80 mm



EKSTRAUDSTYR

Gåsefodsspid
305x8,3 mm



EKSTRAUDSTYR


Gåsefodsspid
hårdtmetal
305x8,3 mm



EKSTRAUDSTYR


Valsetyper

Svær rørvalse

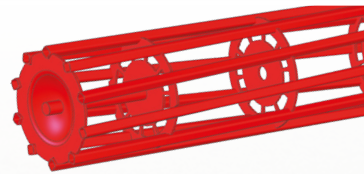

Ø550 mm svær rørvalse er fremstillet af kraftige profilrør, hvilket gør valsen meget stærk over for sten. Svær rørvalse pakker jorden godt i dybden og efterlader jordoverfladen løs.

Vinkeljernsvalse

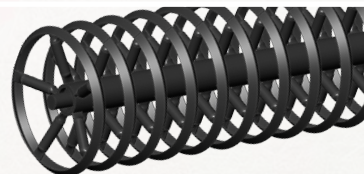


Vinkeljernsvalsen sikrer en god jord-til-jord pakning, som medvirker til at landbrugsmaskinen arbejder optimalt - også ved meget fugtige og løse jordtyper.

V-profilvalse



Ø600 mm pakkervalse giver en optimal gennemskæring af overfladen og efterlader en ideel sammenpakket og - mere vigtigt - en vejrbestandig overflade. V-Profilen er en takket ring af presset stål med skulderprofil, som sørger for aggressiv knusning af jordknolde på tunge jorde og en optimal sammenpakning af lettere jorde. Der er afskrabere imellem ringene, som sikrer en effektiv pakning under alle forhold.

U-profilvalse

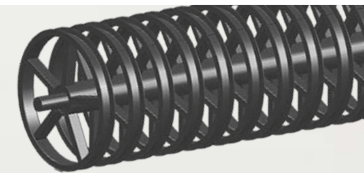

U-profil-valsens designet således, at valsen bliver fyldt op med jord, når der arbejdes, hvilket sikrer en god jord-til-jord-sammenpakning og giver jordoverfladen en naturlig struktur uden glitning.