

Spécifications techniques



3,00 - 10,00 m



3,00 - 8,00 m



1,65 - 4,05 m



85 - 275 CH



340 - 3.110 kg



24 - 120 pcs

Top-Strigle pour PAILLE

				2.rangées			4 rangées			5 rangées		
Larg. de travail, m	Larg. de transp., mm	Hauteur de transp., mm	Nbr. de sections	Nbr. de dents	Puiss. requise, CV	Poids, kg	Nbr. de dents	Puiss. requise, CV	Poids, kg	Nbr. de dents	Puiss. requise, CV	Poids, kg
MONTAGE À L'AVANT												
3,00	3.050	1.500	1	24	85 - 105	400	36	95 - 115	850	-	-	-
4,00	4.050	1.500	1	32	100 - 125	460	48	110 - 135	1.050	-	-	-
4,00	1.650	2.100	2	32	100 - 125	710	48	110 - 135	1.480	-	-	-
5,00	1.650	2.600	2	40	120 - 150	840	60	130 - 155	1.660	-	-	-
6,00	1.650	3.100	2	48	130 - 170	960	72	155 - 180	1.850	-	-	-
7,00	1.650	3.600	2	56	140 - 180	1.100	84	160 - 200	2.050	-	-	-
8,00	1.650	3.600	2	64	160 - 200	1.240	96	180 - 210	2.280	-	-	-
MONTAGE À L'ARRIÈRE												
3,00	3.050	1.500	1	24	85 - 105	400	36	95 - 115	450	36	95 - 115	930
4,00	4.050	1.500	1	32	100 - 125	460	48	110 - 135	1.050	48	110 - 135	1.170
4,00	1.650	2.100	2	32	100 - 125	710	48	110 - 135	1.480	48	110 - 135	1.590
5,00	1.650	2.600	2	40	120 - 150	840	60	130 - 155	1.660	60	130 - 155	1.780
6,00	1.650	3.100	2	48	130 - 170	960	72	155 - 180	1.850	74	155 - 180	1.950
7,00	1.650	3.600	2	56	140 - 180	1.100	84	160 - 200	2.050	86	160 - 200	2.150
8,00	1.650	3.600	2	64	160 - 200	1.240	96	180 - 210	2.280	96	175 - 225	2.390
8,00	3.000	2.770	3	-	-	-	96	180 - 210	-	96	175 - 225	3.110
9,00	3.000	3.750	3	-	-	-	104	190 - 240	2.510	108	200 - 250	2.460
10,00	3.000	3.750	3	-	-	-	120	200 - 260	2.740	120	200 - 275	2.680

Top-Strigle pour PRAIRIES

				2.rangées			4 rangées		
Larg. de travail, m	Larg. de transp., mm	Hauteur de transp., mm	Nbr. de sections	Nbr. de dents	Puiss. requise, CV	Poids, kg	Nbr. de dents	Puiss. requise, CV	Poids, kg
MONTAGE À L'AVANT									
3,00	3.050	1.500	1	33	75 - 100	340	50	85 - 110	790
4,00	4.050	1.500	1	44	90 - 115	400	66	100 - 125	950
4,00	1.650	2.100	2	44	90 - 115	650	66	100 - 125	1.370
5,00	1.650	2.600	2	55	105 - 130	750	82	120 - 145	1.570
6,00	1.650	3.100	2	66	120 - 150	860	102	140 - 170	1.750
7,00	1.650	3.600	2	78	140 - 175	990	116	150 - 190	1.950
8,00	1.650	3.600	2	88	150 - 190	1.120	132	160 - 210	2.180
MONTAGE À L'ARRIÈRE									
3,00	3.050	1.500	1	33	75 - 100	340	50	85 - 110	790
4,00	4.050	1.500	1	44	90 - 115	400	66	100 - 125	950
4,00	1.650	2.100	2	44	90 - 115	650	66	100 - 125	1.370
5,00	1.650	2.600	2	55	105 - 130	750	82	120 - 145	1.570
6,00	1.650	3.100	2	66	120 - 150	860	102	140 - 170	1.750
7,00	1.650	3.600	2	78	140 - 175	990	116	150 - 190	1.950
8,00	1.650	3.600	2	88	150 - 190	1.120	132	160 - 210	2.180
8,00	3.000	2.770	3	-	-	-	132	160 - 210	-
9,00	3.000	3.750	3	-	-	-	150	175 - 225	2.410
10,00	3.000	3.750	3	-	-	-	167	180 - 250	2.740

HE-VA

Top-Strigle

Herse polyvalente pour l'incorporation des chaumes et l'entretien des prairies



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Votre concessionnaire habituel

HE-VA
AgriDis
INTERNATIONAL A/S

En raison de l'évolution rapide des techniques, HE-VA se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des outils de sa gamme.

HE-VA

Plus qu'une herse étrille...


Prairies

Après la saison hivernale, la herse étrille Top-Strigle rafraîchit le champ en nivelant et en brisant la surface pour permettre à l'oxygène d'atteindre les racines, tout en aidant à créer des conditions de sol propices à la germination des graines.

Le Top-Strigle est également un complément idéal à un rouleau arrière, par exemple, vous permettant ainsi d'effectuer deux passages en un.



Le Top-Strigle crée également des conditions optimales pour le semis direct : il est possible de semer en parallèle de la germination des graines de mauvaises herbes ou pendant la séparation des chaumes, offrant ainsi une occasion unique de semence sans labour.

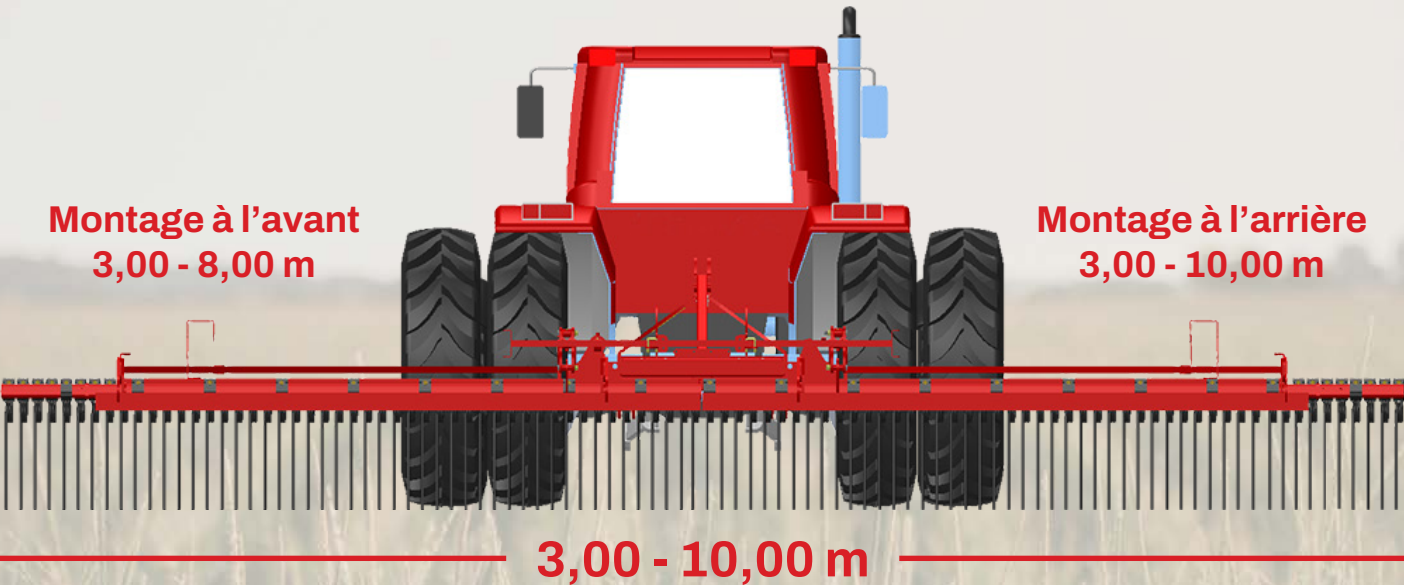

Chaume et paille

Après la récolte, le Top-Strigle étend la paille restante. Cela permet d'exposer les graines à la lumière du soleil, tout en brisant légèrement la surface du sol.

Ce passage accélère naturellement le processus de germination pour créer rapidement et facilement un faux-semis.



Équipements en option

Kit d'éclairage LED, arrière

Toutes les machines peuvent être équipées de kits de feux arrière à LED pour améliorer la sécurité routière.



Panneaux d'avertissement

Tous les Top-Strigle peuvent également être équipés de panneaux d'avertissement avec réflecteurs.



Attelage double trois points

Pour une utilisation polyvalente de la machine, celle-ci peut être équipée d'un attelage double trois points permettant une utilisation aussi bien à l'avant qu'à l'arrière du tracteur.



Multi-Seeder

Le Multi-Seeder vous permet d'effectuer un semis direct tout en créant la base d'une germination rapide et efficace des graines de mauvaises herbes.



Roues-support

Disponible pour les Top-Strigle modèle PAILLE à 5 rangées avec montage à l'arrière.



Turbo-Disc

Disponible pour les Top-Strigle modèle PAILLE à 5 rangées avec montage à l'arrière. Le Turbo-Disc est réglable en hauteur par des broches.



Lame niveleuse

Pour un nivellement intensif de la prairie, une lame niveleuse entièrement réglable peut être montée sur les Top-Strigle modèle PRAIRIES à 2 et 4 rangées.



Spring-Board

Le Spring-Board nivelle la surface du sol et broie efficacement les mottes. Disponible pour les Top-Strigle modèle PRAIRIES.



Dent peigne agressive

Disponible pour les Top-Strigle modèle PRAIRIES.



Dent peigne carbure

Disponible pour les Top-Strigle modèle PAILLES.



Effectuez plusieurs tâches en un seul passage avec une large gamme d'équipements en option

Économisez du temps et du carburant en regroupant des processus normalement séparés.