

Équipements en option

Éclairage LED et signalisation

Support amovible avec éclairage LED et panneaux de signalisation.



Soupape de commutation

Soupape de commutation mécanique entre le réglage des dents et le repliage hydraulique.



Timon d'attelage

Timon / attelage à chape pour montage sur les bras de levage du herse, cat. II.
ATTENTION : Veuillez respecter la réglementation nationale.



Planche niveleuse

Pour niveler les taupinières, etc.



Spring-Board

Élimine les petites irrégularités dans le champ.



Multi-Seeder

Pour le semis d'herbe, de cultures intermédiaires, etc.



Spécifications techniques



6,00 - 7,00 m



Max 2,48 m



1.575 - 1.890 kg



120 - 200 CH

Largeur de travail, m	Description	Nombre de dents	Écartement des dents, cm	Largeur de transport, m	Hauteur de transport, m	Poids, kg
6,00	2 rangées avec dents de 12 mm	66	9,00	2,48	3,20	1.575 - 1.600
6,00	3 rangées avec dents de 12 mm	80	7,50	2,48	3,20	1.725 - 1.750
7,00	2 rangées avec dents de 12 mm	78	9,00	2,48	3,65	1.715 - 1.740
7,00	3 rangées avec dents de 12 mm	93	7,50	2,48	3,65	1.865 - 1.890



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Votre concessionnaire habituel



En raison de l'évolution rapide des techniques, HE-VA se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des outils de sa gamme.

HE-VA

Grass-Combi

Solution polyvalente
pour l'entretien des prairies



HE-VA

Grass-Combi

Avec le HE-VA Grass-Combi, le client dispose d'une herse polyvalente, capable de venir à bout des adventices les plus tenaces grâce à ses dents robustes de 12 mm, disposées sur deux ou trois rangées.




L'attelage arrière standard permet également d'utiliser la Grass-Combi en combinaison avec un rouleau traîné. Dans ce cas, le HE-VA Tip-Roller constitue la solution idéale.

Mais la Grass-Combi reste également très efficace sans rouleau attelé. Elle peut notamment être utilisée comme une herse à paille légère.



Longueur de transport réduite – même avec rouleau

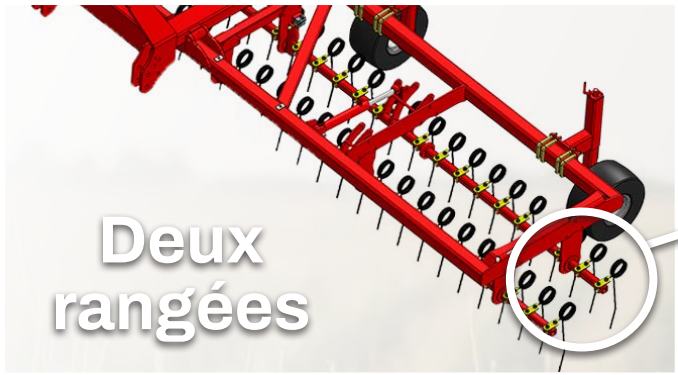

Deux rangées



Trois rangées


La Grass-Combi HE-VA est disponible avec deux ou trois rangées de dents. Le modèle à deux rangées est recommandé pour les tracteurs plus petits en raison de la capacité de levage réduite requise. La version à trois rangées offre, en revanche, une intensité de travail accrue grâce au nombre supérieur de dents.

Réglage hydraulique des dents

Grâce au réglage hydraulique standard de la pression des dents, l'agressivité de la herse peut être adaptée rapidement et facilement aux conditions de travail.



Conception agressive des dents

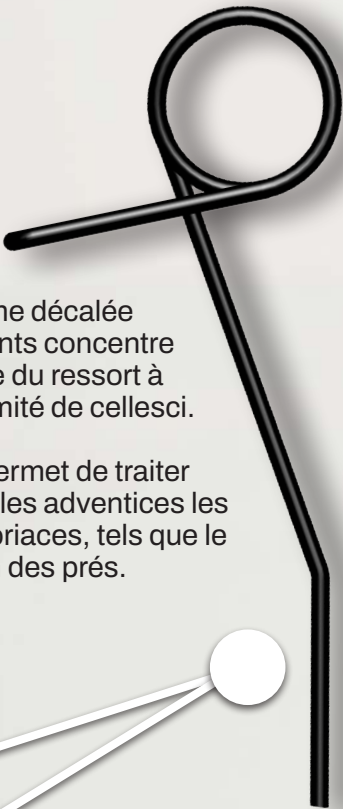

La forme décalée des dents concentre la force du ressort à l'extrémité de celles-ci.

Cela permet de traiter même les adventices les plus coriaces, tels que le pâturin des prés.

Équipements en option

Planche niveleuse et Spring-Board



Le client peut utiliser, comme outil de nivellement, soit une planche niveleuse en trois parties, soit un Spring-Board.

La planche niveleuse est adaptée pour éliminer les taupinières sur terrain plat.

Sur terrain plus accidenté, il convient d'utiliser un Spring-Board. Il s'agit d'un outil de nivellement muni de dents à ressort individuelles, qui assure une excellente adaptation au sol.

Les deux types peuvent être réglés en continu en hauteur au moyen de vis de réglage.



Multi-Seeder



La Grass-Combi peut être équipée du HE-VA Multi-Seeder pour le sursemis. En plus des semences de graminées, ce semoir pneumatique peut également être utilisé pour les cultures intermédiaires.

Le Multi-Seeder est disponible pour la Grass-Combi en versions 200 et 410 litres.

Une turbine électrique est proposée pour les petites quantités de semis, tandis qu'une turbine hydraulique est disponible pour de plus grandes quantités ou des semences lourdes.

