


Dodatna oprema


LED svetla, pozadi

Sve mašine mogu biti opremljene sa zadnjim LED svetlima za bolju bezbednost u saobraćaju.

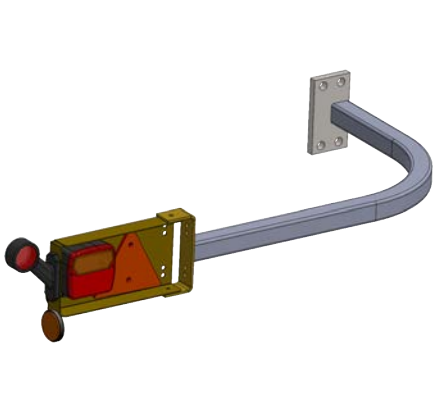

LED svetla za označavanje, napred

Sve mašine mogu biti opremljene sa prednjim LED svetlima za označavanje za bolju bezbednost u saobraćaju.

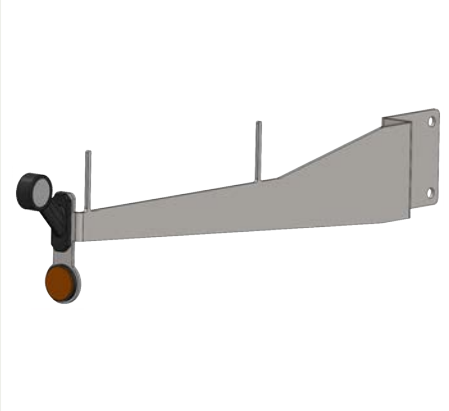

Zadnji montirani set točkova

Točkovi za kontrolu dubine iza eko drljače obezbeđuju dodatnu stabilnost.



Daska za izravnavanje

Vrlo efikasan - na primer za izravnavanje hrpi od moljaca.



Hidraulički podesiv pritisak na prste

Moguće je ugraditi hidraulički podesivu agresivnost prstiju, što omogućava podešavanje agresivnosti ugla prstiju tokom rada.



Multi-Seeder

Kada se na HE-VA eko drljačama postavi HE-VA pneumatski Multi-seeder, precizno sejanje semena uz kul-tiviranje je garantovano.




Reflektujuće table

Sve eko drljače mogu biti opremljene reflektujućim upozoravajućim tablama - napred, pozadi ili obe.



Tehničke specifikacije

Eko drljača



3,00 - 15,00 m




3,00 m



30 - 110 hp




309 - 1.900 kg



60/120 - 300/600 kom

Radni zahvat, m	Transportna širina, m	Transportna visina, m	Broj radnih tela / tačaka	Broj sekcija	Potrebna snaga, KS	Kapacitet podizanja, kg	Težina, kg
3,00	3,00	1,10	60 / 120	2	30	750	309
4,50	3,00	2,00	90 / 180	3	40	825	550
6,00	3,00	2,95	120 / 240	4	50	975	650
7,50	3,00	3,40	150 / 300	5	60	1.200	800
9,00	3,00	-	180 / 360	6	70	1.650	1.000
9,00 LOW	3,00	3,35	180 / 360	6	70	1.650	1.180
12,00	3,00	3,35	240 / 480	8	90	2.250	1.500
15,00	3,00	4,25	300 / 600	10	110	2.850	1.900

Eko drljača HD



3,00 - 15,00 m




3,00 m



40 - 130 hp



510 - 2.030 kg



60/120 - 300/600 kom

Radni zahvat, m	Transportna širina, m	Transportna visina, m	Broj radnih tela / tačaka	Broj sekcija	Potrebna snaga, KS	Kapacitet podizanja, kg	Težina, kg
3,00	3,00	1,10	60 / 120	2	40	750	510 - 580
4,50	3,00	2,00	90 / 180	3	50	825	600 - 700
6,00	3,00	2,95	120 / 240	4	60	975	700 - 835
7,50	3,00	3,40	150 / 300	5	70	1.200	850 - 1.010
9,00	3,00	-	180 / 360	6	80	1.650	1.100 - 1.320
9,00 LOW	3,00	3,35	180 / 360	6	80	1.650	1.290 - 1.650
12,00	3,00	3,35	240 / 480	8	110	2.250	1.575 - 1.835
15,00	3,00	4,25	300 / 600	10	130	2.850	1.856 - 2.030

Eko drljača & Eko drljača HD

Mehaničko uklanjanje korova
i održavanje travnjaka



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Vaš HE-VA uvoznik i serviser

Zbog kontinualnog razvoja naših proizvoda
zadržavamo pravo izmena bez prethodne najave.



Korisnički prijatan, izdržljiv kultivator koji zadovoljava potrebe poljoprivrednika

HE-VA eko drljače i eko drljače HD su izdržljive i korisnički prijatne jedinice za kultiviranje useva i aeraciju pašnjaka. HE-VA eko drljače su proizvodi visokog kvaliteta koji održavaju sve zahteve modernog poljoprivrednika.

Kačenje



Sistem kačenja širine 6,00, 7,50 i 9,00 m. Osovina za brzo kačenje.



Sistem kačenja širine 12,00 i 15,00 m. Fiksni, ojačani ram.

Savršen trenutak

Za uspešno mehaničko kultiviranje, od presudne je važnosti znati pravi trenutak za početak. Veličina korova je važnija od razvojne faze usjeva.

Dan pre rano je bolji nego dan prekasno.

Slepo kultiviranje

Slepo kultiviranje se vrši od trenutka kada je usev posejan dok ne izraste iznad površine. Optimalno vreme je kada drljača otkriva bele korenske korove u zasejanom zemljištu. Kultiviranje treba da se obavi najkasnije 1-2 dana pre nego što seme izraste, dijagonalni radni pravac obezbeđuje ravno- merniju površinu. Prsti se mogu podesiti od vertikalne do pozadi postavljene pozicije, pri čemu je vertikalna pozicija najagresivnija.

Radna dubina treba da bude 1-2 cm, a brzina ne sme preći 8 km/h.

Normalno kultiviranje se vrši 8-10 dana nakon nicanja kada usevi obično imaju 2-4 lista, 14 dana je maksimalno kašnjenje. Najbolji rezultat se postiže sa centriranim uglom prstiju, radnom dubinom od 1-2 cm i brzinom od oko 5 km/h.

Točkovi

HE-VA kultivatori dolaze sa standardom sa točkovima koji se neprekidno podešavaju, što obezbeđuje konstantnu radnu dubinu jer su i zadnji i prednji redovi prstiju u istoj radnoj dubini.

Spindl točkovi sa neprekidnim podešavanjem niskog profila, 16x6,5x8, 6 PLY. Odnosno, 2 komada na 3,00 – 6,00 m. i 4 komada na 7,50 m.

Na modelima širine 9,00 – 12,00 m, isporučuju se još dva dodatna točka 16x6,5x8, 6 PLY.

Na modelu širine 15,00 m, isporučuju se 2 komada 20x8,00-10 i 4 komada 18,5x8,5x8, 6 PLY.

(Veći točkovi dolaze sa Eko drljačom HD)



Modeli

Eko drljača je dostupna u radnim širinama od 3,00, 4,50, 6,00, 7,50, 9,00, 9,00 LOW, 12,00 i 15,00 m.



Eko drljača 6,00 m

Eko drljača 9,00 m, LOW model

9,00 m LOW model je noviji model u porodici Eko drljača/Eko drljača HD. Razvijen je kako bi bio niži tokom transporta.

Redovni 9,00 m model je 3,70 m visok kada je sklopljen, dok je novi LOW 3,35 m. To je smanjenje od 35 cm.



Eko drljača 9,00 m, regularni model



Sekcije i opruge



HE-VA eko drljače su konstruisane sa 1,50 m slobodno plivajućim sekcijama, što im omogućava savršeno prilagođavanje svim terenima.

Svaka sekcija ima 5 redova duplih prstiju Ø7 mm x 600 mm dugih, koji se lako uklanjaju bez alata - na primer za redno sejanje. Priloženi su sa 11 mm lako zamjenjivim osiguračima i mogu biti montirani sa 7 x 450 mm duplim prstima za teška i glinovita zemljišta.

Radni ugao opruga



Ugao prstiju se lako podešava pomoću ručke na svakoj sekciji.

Radni ugao prstiju se lako podešava u 5 pozicija.

Hidraulično podesiva agresivnost prstiju je dostupna kao dodatna oprema.

Transportna pozicija

Od 4,50 m, HE-VA Eko drljača modeli imaju hidraulično sklapanje, kao standard, kako bi osigurali da širina za transport nikada ne prelazi 3,00 m.

Ovde je prikazana 15,00 m Eko drljača u transportnoj poziciji.



Eko drljača HD

HE-VA Eko drljača HD ima iste prednosti kao Eko drljača, međutim, Eko drljača HD modeli imaju 4 različite kombinacije prstiju kao i veće točkove na modelima širine 4,50 - 15,00 m.

Eko drljača HD je dostupna sa 7 ili 9 mm prstima na svih 5 sekcija.

Pored toga, Eko drljača HD može biti montirana sa 9 mm prstima na dva prednja reda i 7 mm prstima na tri zadnja reda.

Kao poslednja opcija, prsti se mogu postaviti ili demontirati po želji, jer svi pet redova imaju 7 i 9 mm opruge.

