

Wypożyczenie dodatkowe

Dostosuj Disc-Roller Contour do swoich potrzeb.

Włoka Spring-Board

Disc-Roller Contour to doskonałe narzędzie do uprawy ścierniska i resztek poźniwnych na pierwszym etapie. Dzięki Spring-Board masz doskonałą maszynę do drugiego etapu uprawy - prawdziwą, wielofunkcyjną maszynę, która przygotowuje równe, twarde łóż siewne zarówno w glebie bez orki, jak i na zaoranych polu.*



*Włoka Spring-Board dostępna jest tylko dla maszyn zaczepianych.

Blokada poprzeczna



Opcjonalna blokada poprzeczna zmienia poszczególne zęby włoki we współpracującą belkę równającą dla lepszego efektu równającego

Ogranicznik krańcowy



Opcjonalny ogranicznik krańcowy można zamontować, aby zapobiec tworzeniu się tzw. "krawędzi" na niektórych rodzajach gleby.

Końcówki kruszące



Na cięższych glebach można zamontować końcówki kruszące zamiast standardowych, aby lepiej przecinać i rozbić bryły.

Zgrzebło przednie



Przy uprawie osiadłego podłoża, można zamontować zgrzebło przednie wyposażone w zęby gr.14 mm do powierzchniowego zruszenia gleby.

Top-Cutter

Montaż Top-Cuttera przed talerzami Twojego Disc-Rollera Contour umożliwia rozdrabnianie i wprowadzanie resztek roślinnych do gleby. Sześć dwustronnych noży Top-Cuttera, wykonanych z materiału Hardox, zapewnia maksymalną wydajność oraz gwarantuje równomierny i stabilny przepływ gleby.

Unikalna konstrukcja z zamkniętym profilem rurowym zapobiega gromadzeniu się i przywieraniu gleby oraz resztek do Top-Cuttera, zapewniając nieprzerwaną, wysoką efektywność bez zbędnych przestojów w polu.



Wypożyczenie dodatkowe

Łożyska kulkowe

Umożliwia swobodne poruszanie się osi po podłożu bez uszkodzania łożysk.



In-line-system

Przy zastosowaniu ucha holowniczego, system in-line pozwala na regulację brony w stosunku do powierzchni gruntu bezpośrednio z kabiny ciągnika.



Koła kopiujące

Skrętne koła podporowe zamontowane przed talerzami zapewniają płynną pracę.



Zgrzebło

Regulowane zgrzebło o średnicy 12 mm za wałem. Często stosowane podczas siewu.



Elektroniczny ogr. głębokości

Pozwala to wybrać wstępnie ustawioną głębokość. Standard w większych maszynach i dostępny w maszynach 2,5-6,5m.



Fartuch ochronny

Gwarantuje to, że ziemia opadnie przed wałem, dzięki czemu zagęszczona zostanie równa powierzchnia. Zalecany przy łączeniu siewnika z Disc Roller



Sterownik HPV

Sterowanie HPVV zmniejsza liczbę wymaganych zaworów sterujących ciągnika ze sterowaniem maksymalnie czterema funkcjami dwustronnego działania.



Multi-Seeder

Wszystkie Disc-Roller Contour można wyposażać w siewniki HE-VA Multi-Seeder do siewu OSR i poplonów.



POZOSTAŁE DODATKI: Hydrauliczny układ hamulcowy, hamulce pneumatyczne, przedłużenie dyszla, rama, tarcze Sabre 510 x 5 mm

Dane techniczne



Model	Szer. rob, m	Typ	Sekcje	Szer. transp., m	Ilość talerzy	Zapotrzebowani na moc, KM
2,50	2,25	Zaczepiany / Trzypunktowy - Sztwiny	1	2,50	18	80+
3,00	2,75	Zaczepiany / Trzypunktowy - Sztwiny	1	3,00	22	90+
3,50	3,25	Zaczepiany / Trzypunktowy - Sztwiny	1	3,50	26	100+
4,00	3,75	Zaczepiany / Trzypunktowy - Sztwiny	1	4,00	30	110+
4,50	4,25	Zaczepiany / Trzypunktowy - Składana	2	2,32 / 2,42	34	130+
5,50	5,25	Zaczepiany / Trzypunktowy - Składana	2	2,32 / 2,42	42	160+
6,50	6,25	Zaczepiany / Trzypunktowy - Składana	2	2,32 / 2,62	50	190+
8,00	7,75	Zaczepiany - Składana	3	2,45	64	220+



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Sprzedawca



HE-VA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych i konstrukcyjnych bez uprzedzenia



Disc-Roller Contour

Dokładna uprawa gleby




Disc-Roller Contour - idealna wielozadaniowa brona talerzowa

- Precyzyjna kontrola głębokości dla ustabilizowania łoża siewnego
- Płytką uprawa
- Wyrównywanie i zagęszczanie w celu przygotowania łoża siewnego

Równa uprawa nawet na nierównym terenie

Aby przygotować podłoże siewne lub podłoże pod uprawę bez orki, należy upewnić się, że używana maszyna dopasowuje się do ukształtowania terenu. Jeśli tak nie jest, masz obszary na polu, które są obrobione za mało lub za dużo lub zagęszczone, wpłynie to na wzrost roślin i na przyszłe plony. Disc-Roller Contour przeciwdziała temu dzięki unikalnemu systemowi podążania za ukształtowaniem terenu.

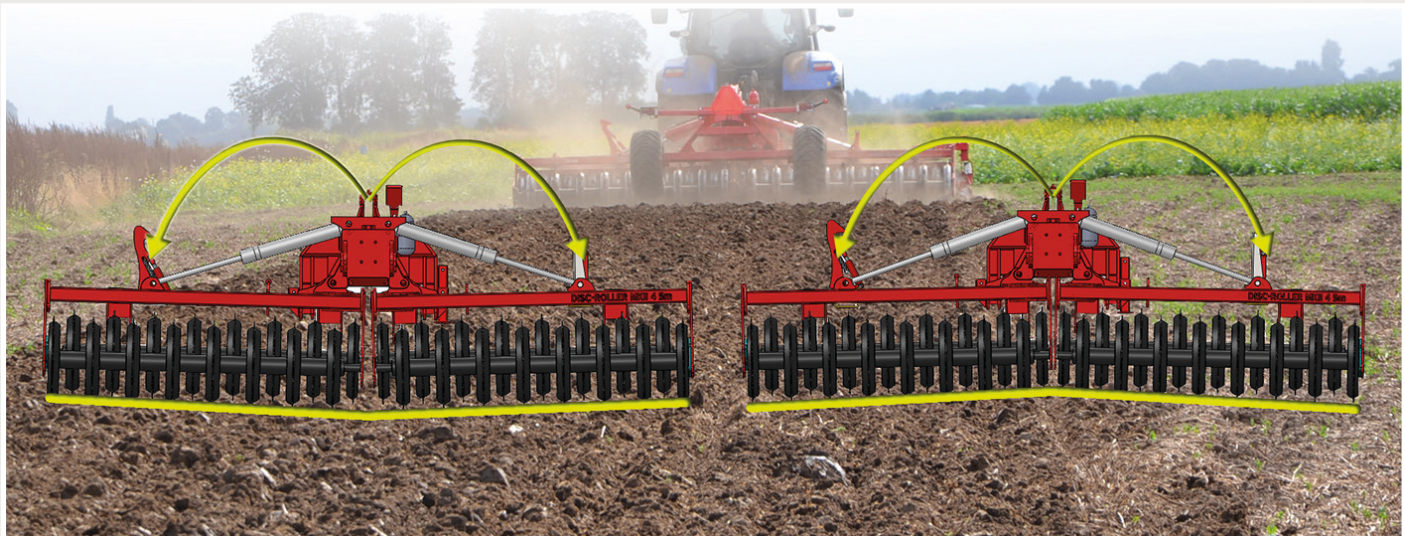

Hydrauliczny system składania Disc-Roller Contour jest połączony z dwoma akumulatorami i manometrem hydraulicznym. Manometr pozwala operatorowi zapewnić równomierną uprawę na całej szerokości roboczej. Akumulatory działają jak bufor oleju, gdy brona porusza się po nierównym terenie, a siłowniki hydrauliczne wysuwają się lub cofają, aby umożliwić bronie talerzowej podążanie za ukształtowaniem terenu.

Wszechstronne urządzenie

Uprawa ścierniska i innych resztek poźniwnych na głębokość do 125 mm (5") przy minimalnej uprawie powierzchniowej.



Lub uprawa zaoranej gleby przed siewem. Przy około 1 tonie na metr oferujemy wydajną maszynę zagęszczającą do wtórnej uprawy gleby.



Unikalna technologia talerzy DSD


DSD-SYSTEM
Tylko dzięki unikalnemu systemowi DSD (Depth Synchronized Disc System) możliwe jest wykonywanie wielu różnych zadań – od utworzenia łoża siewnego osadzonego na głębokość 2-5 cm, po cięcie i wprowadzanie resztek poźniwnych w głąb ciężkich gleb.

System DSD to system kontroli głębokości, w którym talerze automatycznie ustawiają się pod bardziej ostrym kątem, im głębiej wchodzą w glebę.



1 Podczas pracy blisko powierzchni gleby system DSD zapewnia, że talerze są prostopadłe (pionowe) do podłoża, co oznacza, że talerze dociskają ziemię poziomo (bocznie) i pokrywają całą powierzchnię podłoża. Kąt pionowy sprawia, że gleba jest spulchniana, a nie żłobiona, co minimalizuje ryzyko obklejania i zapychania się

2 Do pracy jako głęboka brona talerzowa lub do mieszania i cięcia resztek poźniwnych wymagany jest bardziej ostry kąt talerza. System DSD automatycznie zwiększa kąt nachylenia talerzy w stosunku do powierzchni gruntu wraz z głębokością roboczą.

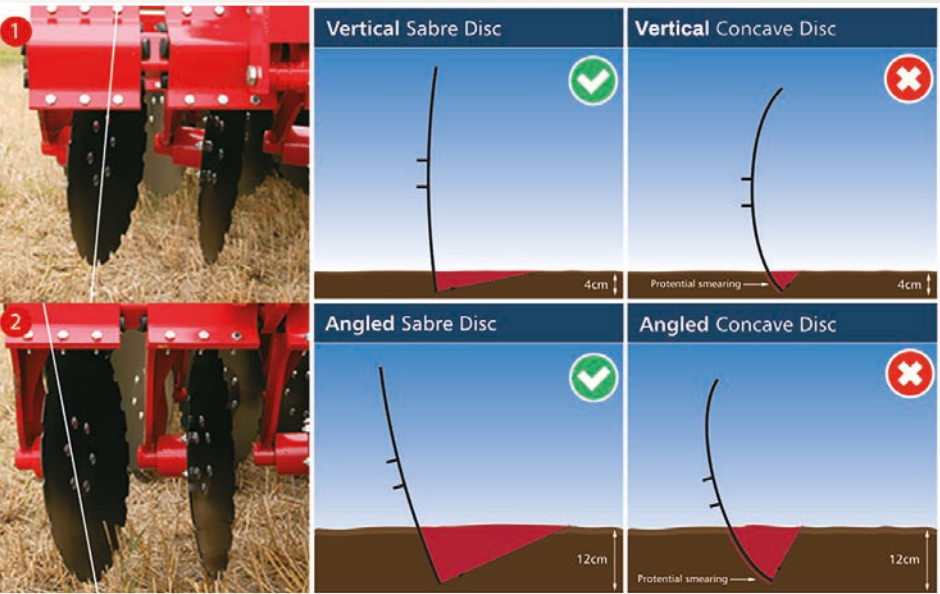

HE-VA 510 mm Sabre Disc

Normalne, mocno zakrzywione talerze mają zbyt duży kąt i nie nakładają się wystarczająco, aby pokryć całą glebę na płytkich głębokościach. Mały kąt nachylenia talerzy Sabre Disc, z doskonałym działaniem krawędzi tnącym w połączeniu z naprzemiennymi dwoma rzędami talerzy, zapewnia maksymalny ruch gleby i optymalne mieszanie gleby - nawet na płytkich głębokościach roboczych..



Inną zaletą stosunkowo płaskiej tarczy jest brak oklejania się gleby w mokrych warunkach, co mogłoby spowodować zablokowanie się talerza. Tradycyjne talerze wklęsłe często mają tendencję do oklejania się glebą, co może prowadzić do tworzenia problemów z systemem korzeniowym i drenażem.

Wydajne wyrównywanie i zagęszczanie


RODZAJE WAŁÓW
Disc-Roller Contour jest oferowany z 6 różnymi typami wałów, oferując wysoki stopień elastyczności dla różnych typów podłoży i operacji.

V-Profil




Wał o profilu V bardzo skutecznie rozdrabnia bryły i pozostawia równą powierzchnię. Rośliny, słoma i ściernisko są wciskane przez powierzchnię, co sprzyja ich rozkładowi.

U-Profil




Wał o profilu U został zaprojektowany tak, aby podczas pracy wał wypełniał się glebą, aby uzyskać dobre zagęszczenie gleby i nadać powierzchni gleby naturalną strukturę

Daszkowy




Wał ten zapewnia optymalny efekt zagęszczania na glebach lekkich i średnio twardych. Pozostawia drobną powierzchnię gleby z minimalnym ryzykiem znoszenia gleby.

Ciężki wał rurowy




Wytrzymały walec rurowy 550 mm zapewnia dobre prowadzenie na zadanej głębokości i rozdrabnia grudy ziemi na lekkiej, luźnej glebie

Twin V-Profil



Podwójny wał to dobre, bezobsługowe rozwiązanie, ponieważ walce czyszczą się nawzajem podczas pracy. Podwójny wał o profilu V pozostawia lekko pofalowaną powierzchnię gleby, co ma działanie drenujące i pozwala na szybkie nagrzanie i osuszenie gleby

Twin U-Profil



Podwójny wał to dobre, bezobsługowe rozwiązanie, ponieważ walce czyszczą się nawzajem podczas pracy. Podwójny wał o profilu U zapewnia dobre zagęszczenie gleby bez efektu „szkliwienia” gleby.

Wał V-profil

Każda sekcja pierścienia jest wielowypustowa, aby zapewnić obracanie się wału na lekkiej glebie. Wyraźny profil krawędzi i boku pierścienia z rozstawem 150 mm zapewnia doskonałe zagęszczony i odporny na warunki atmosferyczne rezultat. Zaczepianie maszyny Disc-Rollers Contour mogą być wyposażone zarówno z wałami pierścieniowymi o profilu V 600 mm, jak i większymi 700 mm.

