



Grass-Tiller


**Le décompacteur optimal pour prairies
endommagées par la compaction**



Pour un décompactage efficace

Le Grass-Tiller est particulièrement adapté au décompactage des prairies permanentes, car il permet de remédier efficacement aux dommages structuraux causés par le passage d'engins lourds, par exemple lors de la récolte ou de l'épandage de lisier.

Chaque dent est précédée d'un disque crénelé qui incise proprement l'herbe avant que la dent ne travaille le sol jusqu'à 50 cm de profondeur. Les disques assurent que la dent ne soulève pas excessivement la surface et, combinés au rouleau qui recompacte le sol après passage, laissent une surface régulière.

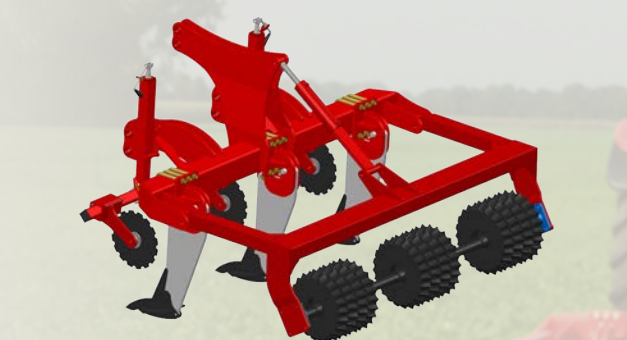

Le Grass-Tiller est disponible avec deux systèmes de sécurité contre les pierres : hydraulique ou Quick-Push. La sécurité hydraulique est la meilleure option pour les sols pierreux. Un vérin sur chaque dent permet à celle-ci de se relever automatiquement au contact d'une pierre, puis de redescendre en position de travail.



Pour les sols légers et peu pierreux, ou pour travailler de petites surfaces, le système Quick-Push est le choix idéal. Lorsqu'une dent rencontre une pierre, une goupille à 8 crans se cisaille automatiquement. La goupille de sécurité se retire sans outil, le boulon est remis en place, et l'on peut repartir rapidement.

Spécifications techniques



1,50 - 3,50 m



1.050 - 2.590 kg



60 - 200 CH



2 - 5 pcs.

Largeur de travail, m	Sécurité contre pierres	Nombre de dents	Espace-ment standard entre dents, cm	Espace-ment total entre les dents extérieures, cm	Puissance requise, cv	Poids, kg		
						Rouleau étoile (synchronisé)	Rouleau étoile (complet)	Rouleau lisse
1,50	Quick-Push	2	100	100	60 - 100	-	1.050	-
1,50	Quick-Push	3	50	100	90 - 120	-	1.165	-
1,50	Hydraulique	2	100	100	60 - 100	-	1.243	-
1,50	Hydraulique	3	50	100	90 - 120	-	1.385	-
1,80	Quick-Push	2	120	130	60 - 100	1.060	1.160	-
1,80	Quick-Push	3	60	130	90 - 120	-	-	-
1,80	Hydraulique	2	120	130	60 - 100	1.110	1.338	-
1,80	Hydraulique	3	60	130	90 - 120	-	1.480	-
2,50	Quick-Push	3	90	200	90 - 120	1.435	1.850	-
2,50	Hydraulique	3	90	200	90 - 120	1.485	1.900	-
3,00	Quick-Push	3	100	250	90 - 120	1.475	2.060	-
3,00	Quick-Push	4	75	250	110 - 160	1.680	2.135	-
3,00	Hydraulique	3	100	250	90 - 120	1.565	2.150	-
3,00	Hydraulique	4	75	250	110 - 160	1.820	2.285	-
3,50	Quick-Push	5	70	300	130 - 200	1.960	2.470	-
3,50	Hydraulique	5	70	300	130 - 200	2.080	2.590	-



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Votre concessionnaire habituel

En raison de l'évolution rapide des techniques, HE-VA se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des outils de sa gamme.

