



Grass-Tiller


Grünlandtiefenlockerer



Für eine optimale Lockerung der Grasnarbe

Der HE-VA Grass-Tiller wurde für den Einsatz im Dauergrünland entwickelt. Der Nutzung von immer schwerer werdenden Fahrzeugen führt auch im Grünland zu einer verstärkten Verdichtung des Erdreichs und somit nach starken Regenfällen zu unerwünschter Staunässe.

Der Grass-Tiller ist mit Schneidscheiben vor den Zinken ausgestattet, welche die Grasnarbe anritzen. Hierdurch wird die Oberflächenbeschädigung durch die Zinken auf ein Minimum reduziert. Die nachfolgende Walze sorgt für einen ausreichenden Narbenschluss und eine optimale Rückverfestigung. Der Grass-Tiller arbeitet in einer Tiefe von bis zu 50 cm.

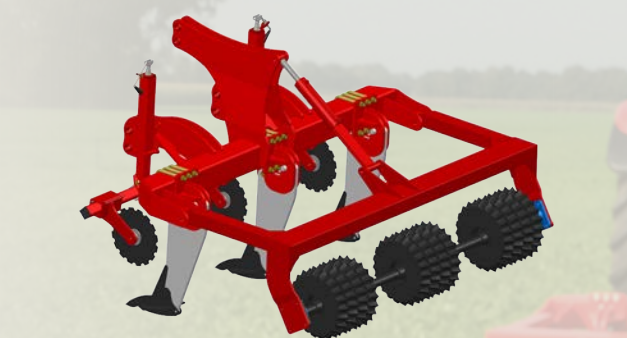

Der Grass-Tiller ist mit hydraulischer oder Quick-Push-Scherbolzenzinkensicherung erhältlich. Auf schweren und steinig Standorten ist die hydraulische Steinsicherung die beste Option. Nach dem Auslösen fährt der Zinken selbsttätig wieder in die Ausgangsposition.



Auf leichten Böden mit wenig Steinen ist die Quick-Push-Steinsicherung die beste Wahl. Diese ist eine Weiterentwicklung des herkömmlichen Scherbolzen. Anstatt nach jedem Auslösen einen neuen Bolzen verwenden zu müssen, stehen dem Landwirt hier 8 Auslösungen pro Bolzen zur Verfügung.

Technische Spezifikationen



1,80 - 3,50 m



1.280 - 2.590 kg



80 - 200 PS



2 - 5 Stck.

Arbeitsbreite, m	Steinsicherung	Anzahl Zinken	Standard Zinkenstichabstand, cm	Max. Abstand zw. den äußersten Zinken, cm	Kraftbedarf, PS	Gewicht, kg		
						Sternwalze (synchron)	Sternwalze (komplett)	Glattwalze
1,50	Quick-Push	2	100	100	60 - 100	-	1.050	-
1,50	Quick-Push	3	50	100	90 - 120	-	1.165	-
1,50	Hydraulisch	2	100	100	60 - 100	-	1.243	-
1,50	Hydraulisch	3	50	100	90 - 120	-	1.385	-
1,80	Quick-Push	2	120	130	60 - 100	1.060	1.160	-
1,80	Quick-Push	3	60	130	90 - 120	-	-	-
1,80	Hydraulisch	2	120	130	60 - 100	1.110	1.338	-
1,80	Hydraulisch	3	60	130	90 - 120	-	1.480	-
2,50	Quick-Push	3	90	200	90 - 120	1.435	1.850	-
2,50	Hydraulisch	3	90	200	90 - 120	1.485	1.900	-
3,00	Quick-Push	3	100	250	90 - 120	1.475	2.060	-
3,00	Quick-Push	4	75	250	110 - 160	1.680	2.135	-
3,00	Hydraulisch	3	100	250	90 - 120	1.565	2.150	-
3,00	Hydraulisch	4	75	250	110 - 160	1.820	2.285	-
3,50	Quick-Push	5	70	300	130 - 200	1.960	2.470	-
3,50	Hydraulisch	5	70	300	130 - 200	2.080	2.590	-



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Händler

Gemäss unserer Firmenpolitik streben wir die ständige Verbesserung unserer Produkte an. Daher behalten wir uns Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Anzeige vor.

