



Grass-Tiller


**Il dissodatore ottimale per
pascoli con terreni compattati**



Grass-Tiller - per una dissodatura efficace

Il Grass-Tiller è particolarmente indicato per dissodare i pascoli perenni, in quanto allenta efficacemente i danni strutturali causati dal peso dei trattori, utilizzati ad esempio per il taglio delle piante e l'asportazione di letame.

Il dissodatore è dotato di un disco dentato posizionato davanti a ciascun dente che taglia l'erba in modo netto prima di allentare il terreno fino a una profondità di 50 cm. Le lame a rullo assicurano che il dente di scavo non penetri eccessivamente nella superficie e, unitamente al rullo che consolida successivamente il terreno, lasciano la superficie del suolo uniforme.

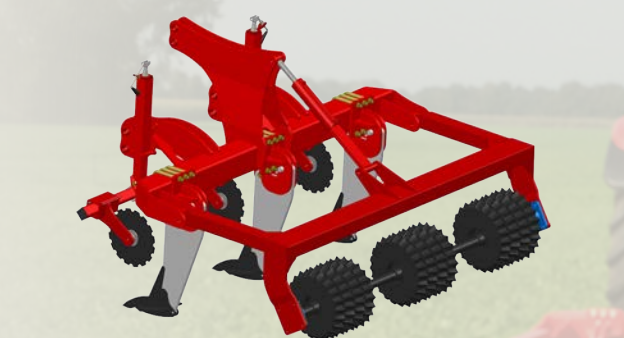

Il Grass-Tiller è disponibile con protezione idraulica e Quick-Push. La protezione idraulica contro le pietre è la scelta migliore per l'utilizzo su terreni rocciosi. Consiste di un cilindro posizionato sui denti che li solleva automaticamente al contatto con le pietre, per poi tornare automaticamente in posizione.



Per i terreni privi di pietre e per dissodare pochi ettari alla volta, la scelta non può che ricadere sulla protezione contro le pietre Quick-Push. Quando il dente del dissodatore entra in contatto con una pietra, una delle 8 scanalature viene tagliata automaticamente. Per ripartire, rimuovere il perno senza utilizzare utensili e spingere il bullone per far fuoriuscire una nuova scanalatura.

Specifiche tecniche



1,80 - 3,50 m



1.280 - 2.590 kg



80 - 200 CV



2 - 5 pezzi.

Larghezza di lavoro, m	Protezione delle pietre	Numero di denti	Distanza dei denti, cm	Distanza totale tra i denti esterni, cm	Potenza richiesta, CV	Peso, kg		
						Rullo a stella (sincrono)	Rullo a stella (completo)	Rullo liscio
1,50	Quick-Push	2	100	100	60 - 100	-	1.050	-
1,50	Quick-Push	3	50	100	90 - 120	-	1.165	-
1,50	Idraulica	2	100	100	60 - 100	-	1.243	-
1,50	Idraulica	3	50	100	90 - 120	-	1.385	-
1,80	Quick-Push	2	120	130	60 - 100	1.060	1.160	-
1,80	Quick-Push	3	60	130	90 - 120	-	-	-
1,80	Idraulica	2	120	130	60 - 100	1.110	1.338	-
1,80	Idraulica	3	60	130	90 - 120	-	1.480	-
2,50	Quick-Push	3	90	200	90 - 120	1.435	1.850	-
2,50	Idraulica	3	90	200	90 - 120	1.485	1.900	-
3,00	Quick-Push	3	100	250	90 - 120	1.475	2.060	-
3,00	Quick-Push	4	75	250	110 - 160	1.680	2.135	-
3,00	Idraulica	3	100	250	90 - 120	1.565	2.150	-
3,00	Idraulica	4	75	250	110 - 160	1.820	2.285	-
3,50	Quick-Push	5	70	300	130 - 200	1.960	2.470	-
3,50	Idraulica	5	70	300	130 - 200	2.080	2.590	-




Tel.: +45 97 72 42 88
Email: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Concessionario

Allo scopo di migliorare costantemente i nostri materiali, ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso tali caratteristiche tecniche.



Benati s.p.a.
macchine agricole

Via E. Torricelli 42 - 37136 Verona
Tel. 045 500888 - Telefax 045 500438
www.benatispa.it
e-mail: info@benatispa.it