


Equipaggiamenti Extra - Lift-Roller

Kit contenitore pietre



Luci a LED

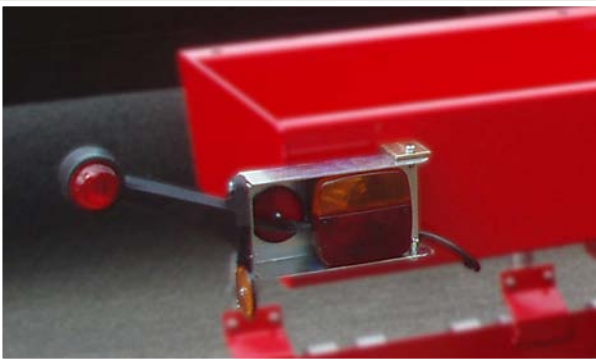

Kit Grass-Seeder

Consiste in un lungo dente erpicatore posto di fronte agli anelli, rullo liscio da 230 mm dietro all'attrezzo e set di montaggio per Multi-Seeder.



Tabelle di ingombro

Tabelle di ingombro smontabili per una guida in sicurezza.



Equipaggiamenti Extra - Vip-Roller

Kit contenitore pietre



Denti rompi traccia



Luci a LED



La frenatura idraulica / ad aria



Omologazione UE



Specifiche tecniche

Lift-Roller



2,60 - 3,00 m



2,60 - 3,00 m



30 - 60 HP



680 - 1.430 kg

		Cambridge	Anello stella	Camme	Crosskill	2D Ondulato							
													
Larghezza di lavoro, m	DIMENSIONE	510 mm	510 mm	560 mm	620 mm	450/500 mm	550/600 mm	550 mm	485/530 mm	550/600 mm	500 mm	550 mm	600 mm
	RAGGI	3	8	9	10	-	-	-	-	-	8	9	10
2,60 TRASPORTO 2,60	PESO, KG	930	950	1.160	1.250	980	1.230	680	730	1.050	830	860	860
	ANELLI, PCS.	45	45	45	45	42	42	16	25	25	31	31	31
	ALBERO, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
3,00 TRASPORTO 3,00	PESO, KG	1.060	1.590	1.320	1.430	1.110	1.400	820	830	1.170	920	960	990
	ANELLI, PCS.	53	53	53	53	50	50	19	27	27	35	35	35
	ALBERO, MM	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

Vip-Roller


3,30 - 8,20 m


2,45 - 3,32 m


40 - 140 HP


1.090 - 3.980 kg

		Cambridge	Anello stella	Camme	Crosskill	2D Ondulato				
										
Larghezza di lavoro, m	DIMENSIONE	510 mm	510 mm	560 mm	450/500 mm	550 mm	485/530 mm	500 mm	550 mm	
	RAGGI	3	8	9	-	-	-	8	9	
	3,30 TRASPORTO 2,32	PESO, KG ANELLI, PCS. ALBERO, MM	1.500 63 60	1.550 63 60	1.830 63 60	1.520 60 60	1.090 22 60	1.430 33 60	1.470 41 60	1.730 41 60
	3,70 TRASPORTO 2,32	PESO, KG ANELLI, PCS. ALBERO, MM	1.640 71 60	1.660 71 60	2.000 71 60	1.670 68 60	1.150 25 60	1.570 37 60	1.480 46 60	1.900 46 60
	4,10 TRASPORTO 2,32	PESO, KG ANELLI, PCS. ALBERO, MM	1.870 79 60	1.890 79 60	2.260 79 60	1.890 76 60	1.330 28 60	1.780 41 60	1.830 51 60	2.160 51 60
	4,50 TRASPORTO 2,32	PESO, KG ANELLI, PCS. ALBERO, MM	2.020 87 60	2.190 87 60	2.450 87 60	2.050 84 60	1.430 30 60	1.970 45 60	1.910 57 60	2.140 57 60
	RUOTE: 10.0 / 80 X 12 - 10 TELE									
	5,40 TRASPORTO 2,45	PESO, KG ANELLI, PCS. ALBERO, MM	2.560 105 60	2.600 105 60	3.020 105 60	2.520 98 60	1.790 36 60	2.500 54 60	2.340 69 60	2.880 69 60
	6,30 TRASPORTO 2,45	PESO, KG ANELLI, PCS. ALBERO, MM	3.100 123 60	3.260 123 60	3.610 123 60	3.170 120 60	2.000 42 60	3.010 63 60	2.800 78 60	3.140 78 60
	RUOTE: 10.0 / 75 X 15.3 - 10 TELE									
7,30 TRASPORTO 2,45	PESO, KG ANELLI, PCS. ALBERO, MM	3.440 143 60	3.720 143 60	4.190 143 60	3.590 140 60	2.450 43 60	3.300 73 60	3.380 90 60	3.750 90 60	
7,60 TRASPORTO 2,45	PESO, KG ANELLI, PCS. ALBERO, MM	3.614 151 60	3.874 151 60	4.368 151 60	3.730 148 60	2.588 45 60	3.370 79 60	3.490 99 60	3.872 99 60	
8,20 TRASPORTO 2,45	PESO, KG ANELLI, PCS. ALBERO, MM	3.670 161 60	3.840 161 60	- - -	3.750 152 60	2.640 55 60	3.580 81 60	3.340 102 60	- - -	
RUOTE: 11.5 / 80 X 15.3 - 14 TELE										



Lift- & Vip-Roller

Veramente efficienti!



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Concessionario



Benati s.p.a.
macchine agricole

Via E. Torricelli 42 - 37136 Verona
Tel. 045 500888 - Telefax 045 500438
www.benatispa.it
e-mail: info@benatispa.it

Allo scopo di migliorare costantemente i nostri materiali, ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso tali caratteristiche tecniche.



Lift-Roller

Facile da sollevare

Il Lift Roller è semplice da utilizzare anche per un conducente inesperto. Il Lift-Roller è equipaggiato di un piedino d'appoggio facile da utilizzare per la rimessa.




Design semplice

L'utilizzo del Lift-Roller è una soluzione rapida e facile per limitare gli effetti del disseccamento.

Barra d'attacco oscillante

Per HE-VA le soluzioni più semplici sono sempre le migliori. Il Lift-Roller è equipaggiato di una barra d'attacco oscillante, che permette al rullo di seguire perfettamente la configurazione del suolo e di ridurre gli sforzi sul telaio.

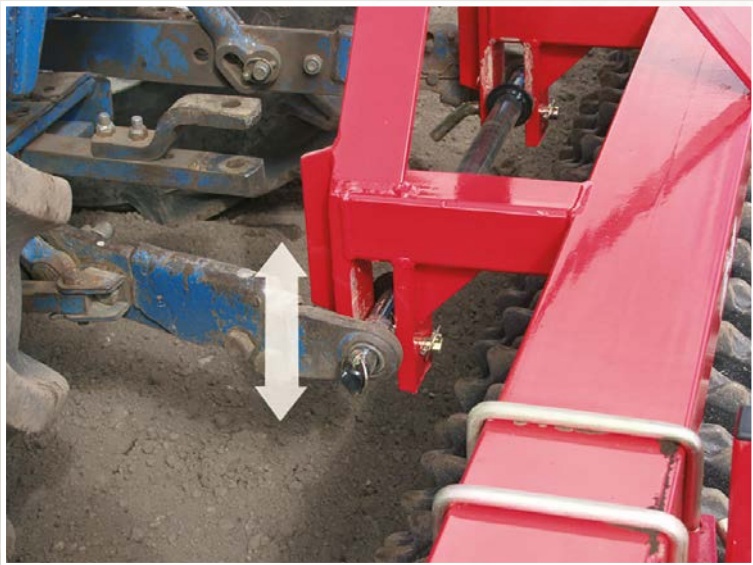

La finitura del LIFT

Il Lift-Roller è concepito in modo che lo spazio occupato dai supporti sia posizionato sul passaggio delle ruote del trattore in modo da assicurare un appoggio uniforme su tutta la superficie rullata.



Opzioni Anello

Anelli Cambridge

510, 560 & 620 mm - 3 / 8 / 9 / 10 raggi

L'anello Cambridge è un anello universale costituito alternativamente da anelli piani e aggressivi. Questo anello consolida efficacemente le pietre e il profilo bombato è delicato sulle piante germinate. Questa particolare combinazione si traduce in un ottimale effetto di frantumazione e compattazione e la grande mobilità dell'anello aggressivo lo rende altamente autopulente.

DISPONIBILE COME GHISA D'ACCIAIO



Anello Star

450/500 mm & 550/600 mm

Viene spesso scelto, quando il rullo, oltre a fare il normale lavoro del rullo, viene utilizzato anche per il compattamento del terreno e la preparazione del letto di semina. Quando viene utilizzato su terreni leggeri, la superficie è lasciata leggermente compatta e irregolare, il che impedisce la deriva del terreno. Nei terreni appiccicosi, l'effetto autopulente degli anelli è di grande importanza. L'anello a stella, inoltre, ha un ottimo effetto drenante sui prati perché le punte fanno piccoli buchi nel terreno.

DISPONIBILE COME GHISA D'ACCIAIO



Anello a Camme

550 mm

L'anello a Camme è più efficiente nei terreni molto leggeri sciolti e sabbiosi a causa del fatto che divide il terreno in particelle fini e lo prepara lasciando una superficie porosa con piccole zolle, che aiutano a prevenire la deriva del suolo.



Anello Crosskill

485/530 mm & 550/600 mm

Gli anelli Crosskill sono spesso usati in terreni leggeri e medio pesanti. Gli anelli rompono le zolle e lasciano la superficie leggermente sbriciolata, per impedire la deriva del suolo. Questi anelli sono autopulenti, per aumentare la capacità lavorativa degli anelli.



Anello Ondulato 2D

500, 550 & 600 mm - 8 / 9 / 10 raggi

Gli anelli ondulati creano una superficie completamente piana priva di pietre, che è di grande importanza durante la semina di particolari tipi di colture. Vengono spesso utilizzati per consolidare semi germinati poiché il design arrotondato è delicato con le piante.

DISPONIBILE COME GHISA D'ACCIAIO



Vip-Roller

La tecnologia HE-VA applicata ai rulli permette di ottimizzare il design, l'affidabilità, la longevità e le performance del Vip-Roller.

Seguire il terreno dolcemente

Collegati alla sezione centrale da un perno, le parti laterali hanno una grande indipendenza di lavoro che permette loro di seguire tutte le irregolarità del terreno.



Chiusura efficace, Trasporto sicuro

Le parti laterali riposano orizzontalmente su dei solidi supporti d'appoggio che li mantengono bloccati, il trasporto su strada in questo modo è sicuro.



Altezza dell'attacco del timone di trazione



Con l'aiuto di un semplice bullone di regolazione, il timone viene agganciato al trattore ad un'altezza ideale.

Gli anelli sono montati su un albero da 60 mm in acciaio trattato in rotazione su cuscinetti autoallineati, fissati da 4 bulloni e protetti all'interno da un braccio profilato ad U.



Ripiegamento rapido orizzontale



Massimo 2,45 m



Design Semplice

Concepito semplicemente il Vip-Roller ha una grande efficacia su terreni irregolari e con molte zolle.



La finitura del VIP