

Indbyggede fordele

Manuelt låsesystem



SWING-ROLLER

Støtteben m. gearudv.



SWING-ROLLER

Automatisk låsesystem



KING-ROLLER

Hydraulisk støtteben



KING-ROLLER

Støtteleje på alle sektioner

Gælder ikke vingesektioner på 12,30 og 15,30 m.



KING-ROLLER

560/45R 22.5-152D radialdæk

Gælder kun 16,30 - 20,30 m.



KING-ROLLER

200° overcenter-sammenfoldning



KING-ROLLER


Ekstraudstyr

Tryklufsbremser



SWING-ROLLER
KING-ROLLER

Hydrauliske bremses

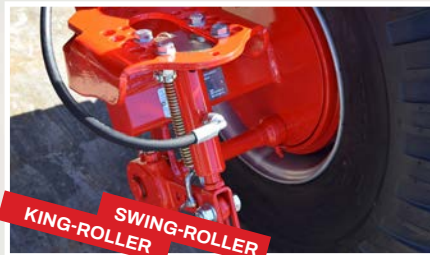

SWING-ROLLER
KING-ROLLER

Gummidæmpede Kuglelejer




SWING-ROLLER
KING-ROLLER

Sporløser, trepunkts



SWING-ROLLER
KING-ROLLER

Sporløsnersæt, hydr.

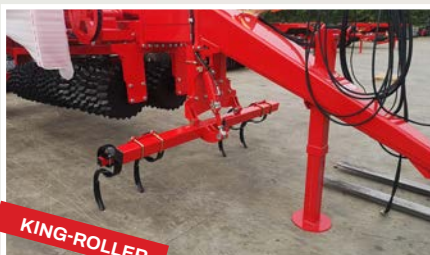

KING-ROLLER

Multi-Seeder



KING-ROLLER

Cutter-Roller valsekit

Cutter-Roller valsekit inkl. kuglelejer.
Til udskiftning af valser på eksisterende maskine eller som tilkøb til ny maskine med anden type valse



KING-ROLLER

Tekniske Specifikationer

Swing-Roller



10,20 - 12,20 m



Max. 2,70 m



150 - 200 hk



5.500 - 7.050 kg

	Cambridge	Stjernering	Crosskill	2D Bølgering
Arbejds- bredde, m	510 mm	510 mm	450/500 mm	485/530 mm
EGER	3	8	-	-
10,20 TRANSPORTBR. MAX. 2,70	VÆGT, KG RINGE, STK. AKSEL, MM	6.010 199 60	6.330 199 60	6.120 194 60
12,20 TRANSPORTBR. MAX. 2,70	VÆGT, KG RINGE, STK. AKSEL, MM	6.680 235 60	7.050 235 60	6.750 230 60

King-Roller



12,30 - 20,30 m



Max. 3,00 m



170 - 300 hk



7.168 - 14.280 kg

	Cambridge	Stjernering	Crosskill	2D Bølgering	Cutter-Roller
Arbejds- bredde, m	510 mm	560 mm	620 mm	450/500 mm	550/600 mm
EGER	8	9	10	-	-
12,30 TRANSPORTBR. MAX. 3,00	VÆGT, KG RINGE, STK. AKSEL, MM	8.283 236 60	8.991 236 60	9.820 224 60	8.658 224 60
15,30 TRANSPORTBR. MAX. 3,00	VÆGT, KG RINGE, STK. AKSEL, MM	9.330 292 60	10.206 292 60	11.164 292 60	8.609 282 60
HJUL: 550 / 45 X 22,5 - 16 PLY					
16,30 TRANSPORTBR. MAX. 3,00	VÆGT, KG RINGE, STK. AKSEL, MM	11.043 306 60	11.961 306 60	12.960 306 60	10.334 296 60
18,30 TRANSPORTBR. MAX. 3,00	VÆGT, KG RINGE, STK. AKSEL, MM	11.855 346 60	12.893 346 60	14.027 346 60	10.920 328 60
20,30 TRANSPORTBR. MAX. 3,00	VÆGT, KG RINGE, STK. AKSEL, MM	12.807 386 60	13.965 386 60	- - -	11.926 376 60
HJUL: 560 / 45 R22,5 - 152D					



Tel.: +45 97 72 42 88
E-mail: info@he-va.com

Web: www.he-va.com

N.A. Christensensvej 34
DK-7900 Nykøbing Mors

Din HE-VA-forhandler



HE-VA forbeholder sig ret til design- og konstruktionsændringer uden varsel




Swing-Roller - Stor men kompakt

Selv om HE-VAs Swing-Roller kræver store traktorer og er beregnet til at arbejde på større landbrug, er den alligevel kompakt og nem at anvende - den omstilles let mellem transport/ arbejde, og er i stand til at klare mange hektar hver dag.

Ringene er monteret på 60 mm aksler med triple-tætnede 60 mm store flangekuglelejer, monteret med 4 bolte.

Det smarte HE-VA design sikrer også, at traktorernes forskellige trækstangshøjder (400-600 mm) ikke har indflydelse på tromleledenes jordtryk.

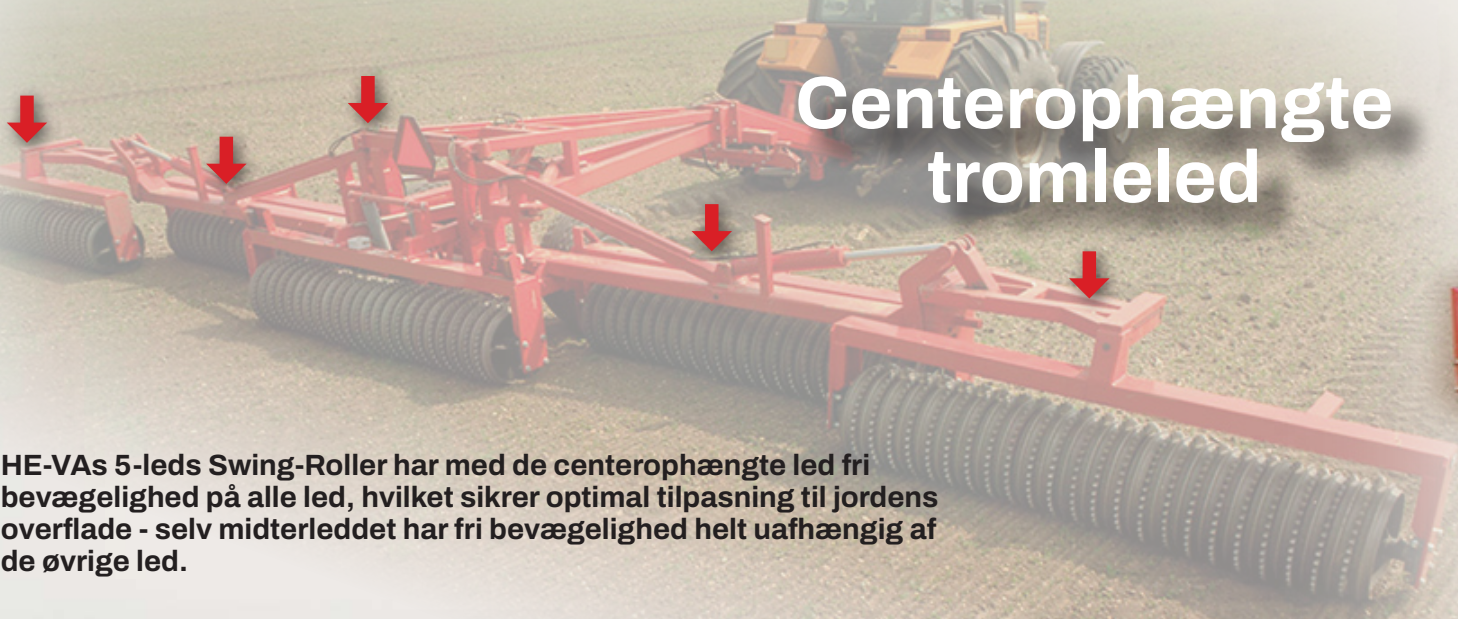

Centerophængte tromleled

HE-VAs 5-leds Swing-Roller har med de centerophængte led fri bevægelighed på alle led, hvilket sikrer optimal tilpasning til jordens overflade - selv midterleddet har fri bevægelighed helt uafhængig af de øvrige led.

Enestående SAT-System



Fjederaktiveret vægtoverføring

Via SAT-Systemet på HE-VA Swing-Roller sikres ensartet vægt på alle 5 led.


Herved opnås en ensartet jordpakning i hele tromlens arbejdsbredde.

5-Leds Hængsel



Foldesystemet har en stor drejeaksel på sideleddene med tefonbelagt bøsninger i top og bund for at give nødvendig styrke.

Omstillingssekvens - 5-leds Swing-Roller

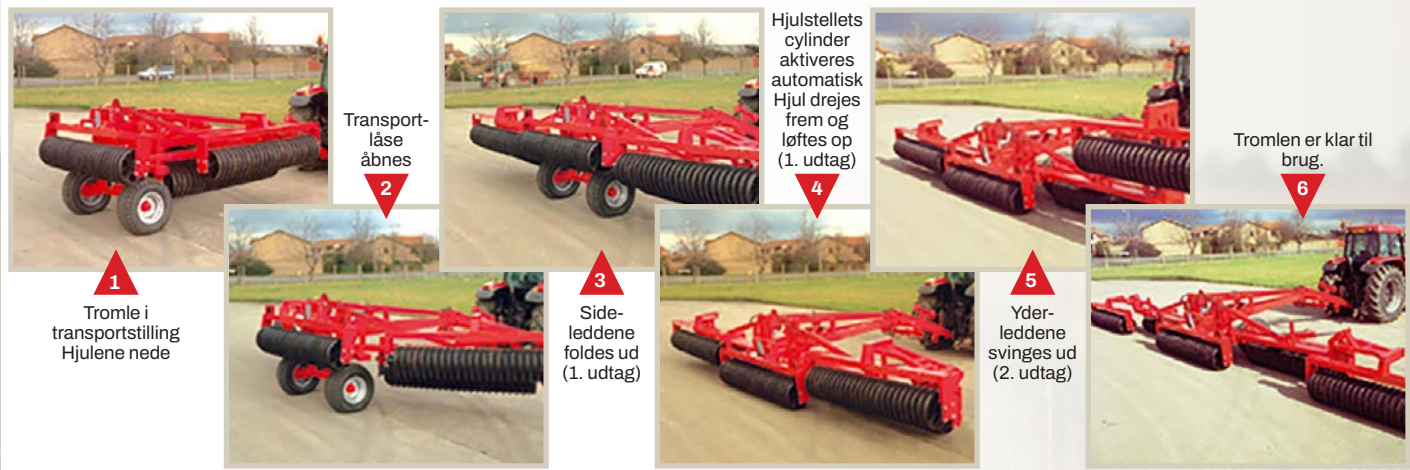

King-Roller - Større arbejdsbredder til større behov

Maksimal marktilpasning opnået ved fleksibelt sektionsophæng og effektiv vægtoverføring. Med arbejdsbredder på 12,30 m, 15,30 m, 16,30 m, 18,30 m eller 20,30 m imødekommer HE-VA King-Roller det stigende behov for bredere og tungere tromler.




Imponerende effektivitet

En 20,30 m King-Roller

hvor traktorføreren kører med en hastighed på 8 km/t samt holder en 90 % mark-effektivitet, kan tromle


14,6 hektar i timen

Omstillingssekvens - 5-leds King-Roller

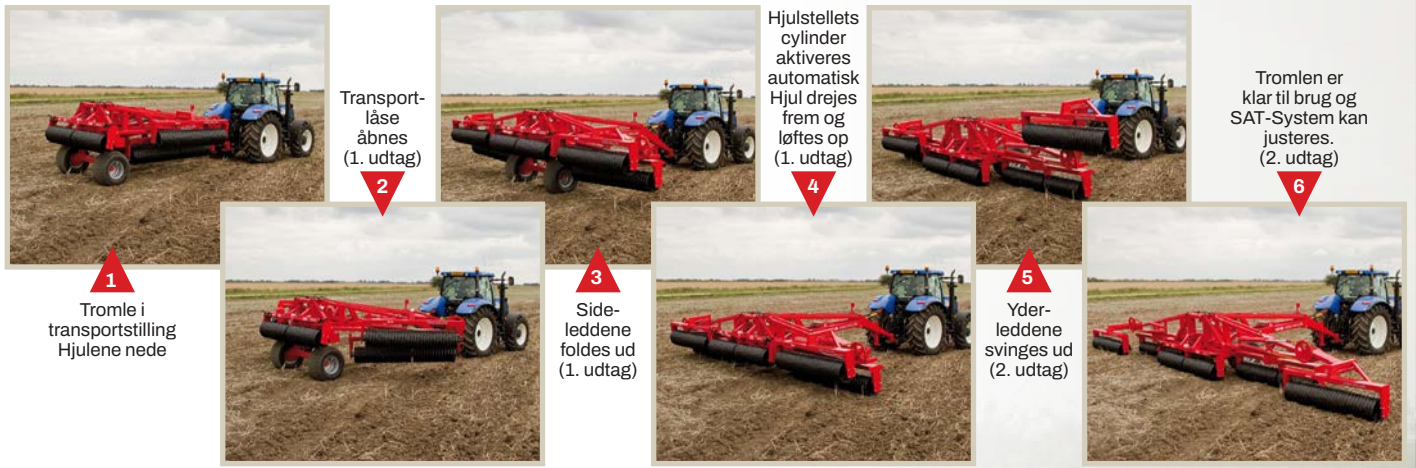

Frit bevægelige centerophængte tromleled

Alle fem tromleled på HE-VA King-Roller er centerophængte og frit bevægelige i forhold til hinanden, hvorved King-Roller følger markens overflade perfekt.

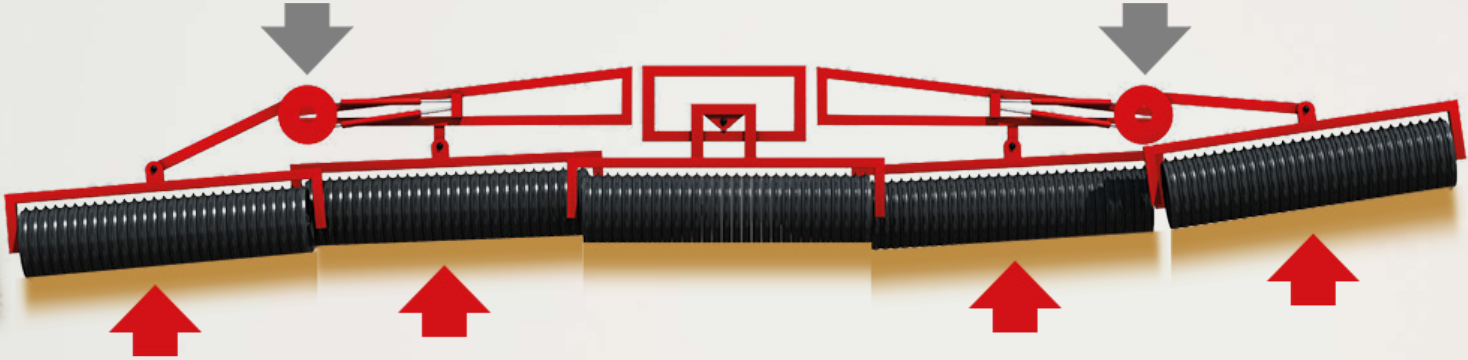

HE-VA King-Roller leveres med 10 forskellige ringtyper heriblandt også de store 24"/620 mm Cambridge-ringe (20,30 m model: kun 6 ringtyper). Ringene er monteret på 60 mm specialstålskler ophængt i triple-tætnede 60 mm store flangekuglelejer. King-Roller er monteret med støttelejer på alle sektioner.

King-Roller er konstrueret til at modstå store arbejdsbelastninger og er tungere end de fleste andre lignende tromler, hvilket garanterer en perfekt tromling.



Smart 200° overcenter-sammenfoldning via HE-VAs unikke og enkelte kædehjul samt cylindre.

Enestående SAT-System

King-Rollers hydrauliske folde-system er forbundet til to tryk-akkumulatorer og et manometer. Herved kan traktorføreren indstille den hydrauliske vægtoverføring for at sikre ensartet tromling i hele arbejdsbredden.



King-Rollers hovedramme hviler på de to mellemsektioner (O) se foto. Via dette SAT-System overføres den nødvendige del af tromlens vægt til midterleddet og ydersektionerne.



Fra 12,30 m til 20,30 m