EURO-TILLER

8,00 m Euro-Tiller mit Spring-Board, Flacheisenwalze einschl. Striegel und Ersatzrad.

9,00 m Euro-Tiller mit 65x12 mm Zinken, mit Spring-Board, zusätzl. Reihe 65x12 mm Zinken, Spring-Board-Striegel, Striegel und Frontstützräder.

- Robuste Rahmenkonstruktion m/7 Zinkenträgern in der Standardegge (Dim. 60x60x5).
- Breite 300 mm Boogieräder gewährleisten eine sehr genaue Tiefenführung.
- Die Einstellung der Arbeitstiefe erfolgt einfach an einer zentralen Stelle der Maschine und die Master/Slave-Hydraulik der Räder gewährleistet, daß alle Räder gleichmäßig arbeiten.
- Freibleibende max. Eggentiefe (Standard 45x10 mm Zinken):12 - 14 cm
- Freibleibende max. Eggentiefe (65x12 mm Zinken): 15 - 18 cm
- Mittels eines Schalters in der Kabine hat der Fahrer die Möglichkeit, den elektrischen Tiefenanschlag auszuschalten, was die manuelle Bedienung der hydr. Tiefenregelung ermöglicht.
- Mit der schweren Frontegge vor der Planierschiene kann eine zusätzliche Bearbeitung auf schweren Bodentypen erreicht werden (Zusatzausrüstung):
  - Die Krusten werden zerbrochen, Radspuren oder verschlämmter Boden gelockert.
  - Die Planierschiene gewährleistet ein genaues Ebnen der gelockerten Erde.
  - Die 7 Zinkenreihen können mit dem gewählten Nachwerkzeug den Boden in einer sehr genauen Tiefe bearbeiten.
- Der durchschnittl. Zinkenstrichabstand ist 6,4 cm, wenn die Egge mit einer schweren Frontegge (Zusatzausrüst.) montiert ist. Standardegge: 8,5cm Zinkenstrichabstand.
- Kann mit geraden „Jackpot“-Zinken (45 x 12 mm) ausgerüstet werden (Aufpreis)

MODELLE

Arbeits-breite, m	Typ		Kraft-bedarf, PS	Anzahl Zinken	Gewicht, kg	Transport Höhe, m	Transport-breite, m	Art.-Nr.
6,00	Standardegge m/hydr. Klappung 4 Boogieräder	1*	120+	73/41	3.150	2,80	3,00	5860000
7,00	Standardegge m/hydr. Klappung 4 Boogieräder	1*	150+	83/47	3.400	3,30	3,00	5870000
8,00	Standardegge m/hydr. Klappung 4 Boogieräder	1*	175+	97/55	3.650	3,80	3,00	5878000
9,00	Standardegge m/hydr. Klappung 4 Boogieräder - 3 m Mittelsektion	1*	200+	105/61	3.900	4,30	3,00	5890000
9,00	Standardegge m/hydr. Klappung 4 Boogieräder - 4 m Mittelsektion	1*	200+	109/63	3.900	3,80	4,00	5890001
10,00	Standardegge m/hydr. Klappung 4 Boogieräder - 4 m Mittelsektion	1*	225+	117/69	4.200	4,30	4,00	5891000

*1*2 Stck. doppeltwirkende Hydraulikanschluße erforderlich*

GRUNDAUSSTATTUNG

- Zentrale Einstellung der Arbeitstiefe.
- 45x10 mm standard gebogene Zinken mit wendbare Spitzen
- Bereifung: 8 Stck.300/65 x 12, 8 PLY.
- Hydr. Klappung mit automatischer Transportverriegelung.
- Drehbare Zugöse, verschraubt, Art.-Nr. 630757028.

ZUSATZAUSRÜSTUNG

- Robuste Frontegge zum Einsatz vor der vorderen Planierschiene; die Aggressivität (Zinkenträgerwinkel) wird mit Spindeln eingestellt. Serienmäßig mit 45x10 mm Zinken.
- Die Spring-Board Planierschiene zum Einsatz vor dem Zinkenfeld. 80x10 mm Zinken mit 150 mm Scharen und hydr. einstellbarer Aggressivität.
- Der Spring-Board nach dem Zinkenfeld mit 45x10 mm Zinken und 150 mm Scharen (schonend montiert). Ist mit der vorderen Planierschiene gekuppelt, wodurch die Aggressivität hydr. einstellbar ist. Das Verhältnis zwischen vorderer und hinterer Schiene ist über Spindeln einstellbar.
- Der Spring-Board-Striegel ist mit dem Striegel kombinierbar, wobei er vor dem Striegel montiert wird.
- Der Striegel (Ø 12 mm gewölbte Zinken) kann zusammen mit Spring-Board montiert werden. Die Montage des Striegels erfolgt hinter dem Spring-Board
- Flachstabwalze Ø410 mm inkl. Striegel vor der Walze

ZUSATZAUSRÜSTUNG (FORTSETZUNG)

Arbeits-breite, m	Mittel-sektion	Bezeichnung		Gewicht, kg	Art.-Nr.
6,00	-	Robuste Frontegge vor der vorderen Spring-Board, 21 Zinken		350	5896600
6,00	-	Spring-Board Schiene m/breiten Scharen vor dem Eggenfeld	1*	360	5897600
6,00	-	Anbausatz f/ die Querverriegelung der Spring-Board Zinken		71	5896001
6,00	-	Zusätzliche Zinkenreihe vor dem Eggenfeld, 11 Zinken (65x12 mm). Kann nicht mit Frontegge kombiniert werden.		212	5897560
6,00	-	Spring-Board hinter dem Eggenfeld		450	5895600
6,00	-	Striegel		145	5860900
6,00	-	Doppel-Striegel		260	5860905
6,00	-	Flachstabwalze Ø410 mm m. Striegel vor der Walze		475	5898906
6,00	-	Flachstabwalze Ø410 mit Spring-Board		780	5898920
7,00	-	Robuste Frontegge vor der vorderen Spring-Board, 25 Zinken		390	5896700
7,00	-	Spring-Board Schiene m/breiten Scharen vor dem Eggenfeld	1*	400	5897700
7,00	-	Anbausatz f/ die Querverriegelung der Spring-Board Zinken		82	5896003
7,00	-	Zusätzliche Zinkenreihe vor dem Eggenfeld, 13 Zinken (65x12 mm). Kann nicht mit Frontegge kombiniert werden.		242	5897570
7,00	-	Spring-Board hinter dem Eggenfeld		530	5895700
7,00	-	Striegel		170	5870900
7,00	-	Doppel-Striegel		310	5870905
7,00	-	Flachstabwalze Ø410 mm m. Striegel vor der Walze		550	5898907
7,00	-	Flachstabwalze Ø410 mit Spring-Board		910	5898921
8,00	-	Robuste Frontegge vor der vorderen Spring-Board, 29 Zinken		500	5896780
8,00	-	Spring-Board Schiene m/breiten Scharen vor dem Eggenfeld	1*	470	5897800
8,00	-	Anbausatz f/ die Querverriegelung der Spring-Board Zinken		94	5896004
8,00	-	Zusätzliche Zinkenreihe vor dem Eggenfeld, 15 Zinken (65x12 mm). Kann nicht mit Frontegge kombiniert werden.		273	5897580
8,00	-	Spring-Board hinter dem Eggenfeld		610	5895800
8,00	-	Striegel		195	5878900
8,00	-	Doppel-Striegel		350	5878905
8,00	-	Flachstabwalze Ø410 mm m. Striegel vor der Walze		650	5898908
8,00	-	Flachstabwalze Ø410 mit Spring-Board		1.065	5898922
9,00	3 m	Robuste Frontegge vor der vorderen Spring-Board, 33 Zinken		560	5896900
9,00	3 m	Spring-Board Schiene m/breiten Scharen vor dem Eggenfeld	1*	530	5897900
9,00	3 m	Anbausatz f/ die Querverriegelung der Spring-Board Zinken		106	5896005
9,00	3 m	Zusätzliche Zinkenreihe vor dem Eggenfeld, 17 Zinken (65x12 mm). Kann nicht mit Frontegge kombiniert werden.		305	5897590
9,00	3 m	Spring-Board hinter dem Eggenfeld		690	5895900
9,00	3 m	Striegel		220	5890900
9,00	3 m	Doppel-Striegel		400	5890905
9,00	3 m	Flachstabwalze Ø410 mm m. Striegel vor der Walze		750	5898915
9,00	3 m	Flachstabwalze Ø410 mit Spring-Board		1.220	5898923
9,00	4 m	Robuste Frontegge vor der vorderen Spring-Board, 33 Zinken		560	5896901
9,00	4 m	Spring-Board Schiene m/breiten Scharen vor dem Eggenfeld	1*	530	5897901
9,00	4 m	Anbausatz f/ die Querverriegelung der Spring-Board Zinken		106	5896006
9,00	4 m	Zusätzliche Zinkenreihe vor dem Eggenfeld, 17 Zinken (65x12 mm). Kann nicht mit Frontegge kombiniert werden.		305	5897591
9,00	4 m	Spring-Board hinter dem Eggenfeld		690	5895901
9,00	4 m	Striegel		220	5890901
9,00	4 m	Doppel-Striegel		410	5890906
9,00	4 m	Flachstabwalze Ø410 mm m. Striegel vor der Walze		750	5898909
9,00	4 m	Flachstabwalze Ø410 mit Spring-Board		1.220	5898924
10,00	4 m	Robuste Frontegge vor der vorderen Spring-Board, 37 Zinken		600	5896910
10,00	4 m	Spring-Board Schiene m/breiten Scharen vor dem Eggenfeld	1*	570	5897910
10,00	4 m	Anbausatz f/ die Querverriegelung der Spring-Board Zinken		118	5896008
10,00	4 m	Zusätzliche Zinkenreihe vor dem Eggenfeld, 19 Zinken (65x12 mm). Kann nicht mit Frontegge kombiniert werden.		335	5897599
10,00	4 m	Spring-Board hinter dem Eggenfeld		770	5895910
10,00	4 m	Striegel		250	5890910
10,00	4 m	Doppel-Striegel		460	5890915

*1*1 Stck. doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.*

ZUSATZAUSRÜSTUNG (FORTSETZUNG)

Bezeichnung		Gewicht, kg	Art.-Nr.
LED Beleuchtung		15	5895100
Hydraulische Einstellung des individuellen Zahnwinkels zwischen vorderer und hinterer Planke		-	5895035
Wurfweitenbegrenzersatz für Spring-Board		11	63301-00
45x12 mm Zinke inkl. Spitze (Aufpreis pro m)		-	5895031
45x12 mm „Jackpot“ Zinke (gerade) inkl. Spitze (Aufpreis pro m)		5	0422171
Gänsefußschar 100 x 4 mm f/Standardzinke 45 x 10 mm (Aufpreis pro m)		-	2896820
65x12 mm Zinke montiert mit ca. 15 cm Zinkenstrichabstand. Rahmenhöhe wird um 60 mm erhöht. (Aufpreis pro m)	1*	15	5895030
Gänsefußschar 180 x 6 mm für 65 x 12 mm Zinke (Aufpreis pro m)		1	3401015
Lenkbare Stütz-/Tiefenräder montiert vorn an der Egge, höhenverstellbar. Räder: 2x300/55 - 14,5 (mit Frontegge)		200	5895260
Lenkbare Stütz-/Tiefenräder montiert vorn an der Egge, höhenverstellbar. Räder: 2x300/55 - 14,5 (ohne Frontegge)		200	5895262
Deichselverlängerung 300 mm		25	63091-95
3,00 m Spurlockersatz, für den Dreipunktanbau des Schleppers, 6 Zinken (65x12mm)		200	67701-00
4,00 m Spurlockersatz, für den Dreipunktanbau des Schleppers, 8 Zinken (65x12mm)		280	67702-00
Spurlockersatz m/2x4 Zinken für Eggen ohne robuste Frontegge 65x12 mm Zinke		140	5895015
Spurlockersatz m/2x4 Zinken für Eggen mit robuster Frontegge 65x12 mm Zinke		140	5895016
Spurlocker f/robuste Frontegge, 65 x 13 mm, 60 mm längere Zinken (Aufpreis pro m)		17	5895020
Ersatzrad mit Beschlag		35	5895050
Zugmaul hinten, kurz (2490mm), Max. Tragkraft 200 kg, f/3m Mittelsektion	2*	-	5895150
Zugmaul hinten, kurz (2490mm), Max. Tragkraft 200 kg, f/4m Mittelsektion	2*	-	5895160
Zugmaul hinten, lang (2970mm), Max. Tragkraft 200 kg, f/3m Mittelsektion	2*	-	5895170
Zugmaul hinten, lang (2970mm), Max. Tragkraft 200 kg, f/4m Mittelsektion	2*	-	5895180
Druckluftbremsanlage, **fabrikangebaut**		18	5895330
Hydraulische 1-Leiter-Bremsanlage, **fabrikangebaut**		7	5895340
Hydraulische 2-Leiter-Bremsanlage, **fabrikangebaut**		-	5895341
Dolly: Radsatz, der eine Ankupplung von Walzen hinter der Egge ermöglicht – 11.5/80 x 15.3 Rad. NB: Sollte mit Zugmaul kombiniert werden.		-	5895300
Ein Satz doppeltwirkender Hydraulikanschlüsse, mit 3/8” Schläuchen und Steckkupplungen, montiert an Dolly oder einer Egge.		-	5895305

[1]Stütz-/Tiefenräder sind für Stoppelbearbeitung oder ähnliche Aufgaben zu empfehlen.*

[2]Standard mit 2 doppeltwirkenden Hydraulikanschlußen.*

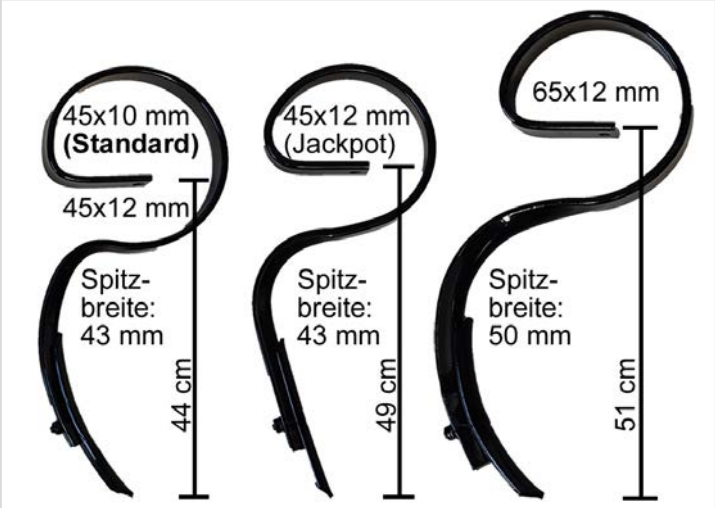

Euro-Tiller mit Zugmaul hinten für z.B. Solowalze.

Dolly: Radsatz, der eine Ankupplung von Walzen hinter der Egge ermöglicht – 11.5/80 x 15.3 Rad.