
# LIFT-ROLLER



*3,00 m med 510 mm/21" Cambridge*

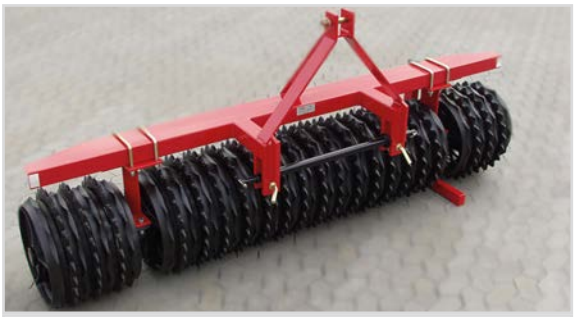

- Trækbom frit bevægelig op/ned.
- 60 mm lejer og aksler, specialkvalitet.
- Lille løftebehov – tæt på traktoren.
- Trepunktsophæng for kat. 2.

## MASKINER

| Arbejdsbredde, m | Ringtype | Antal ringe | Antal eger | Kraftbehov, hk | Løftebehov, kg | Vægt, kg | Varenummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2,60** | 510 mm/21" Cambridge | 45 | 3 | 40 | 1.400 | 930 | 63073-51 |
| **2,60** | 510 mm/21" Cambridge | 45 | 8 | 40 | 1.400 | 1.101 | 63073-46 |
| **2,60** | 560 mm/22,5" Cambridge | 45 | 9 | 45 | 1.630 | 1.160 | 63073-54 |
| **2,60** | 620 mm/24" Cambridge | 45 | 10 | 45 | 1.880 | 1.250 | 63073-62 |
| **2,60** | 450/500 mm Stjernering • | 42 | - | 45 | 1.470 | 980 | 63073-56 |
| **2,60** | 550/600 mm Stjernering • | 42 | - | 45 | 1.850 | 1.230 | 63073-57 |
| **2,60** | 550 mm Knastring | 16 | - | 30 | 1.020 | 680 | 63073-55 |
| **2,60** | 485/530 mm Crosskill | 25 | - | 40 | 1.100 | 730 | 63073-53 |
| **2,60** | 550/600 mm Crosskill | 25 | - | 40 | 1.570 | 1.050 | 63073-63 |
| **2,60** | 500 mm 2D-Bølgering | 31 | 8 | 40 | 1.250 | 830 | 63073-50 |
| **2,60** | 550 mm 2D-Bølgering | 31 | 9 | 40 | 1.290 | 860 | 63073-59 |
| **2,60** | 600 mm 2D-Bølgering | 31 | 10 | 45 | 1.320 | 880 | 63073-60 |
| **3,00** | 510 mm/21" Cambridge | 53 | 3 | 55 | 1.590 | 1.060 | 63074-51 |
| **3,00** | 510 mm/21" Cambridge | 53 | 8 | 55 | 1.590 | 1.261 | 63074-46 |
| **3,00** | 560 mm/22,5" Cambridge | 53 | 9 | 60 | 1.910 | 1.320 | 63074-54 |
| **3,00** | 620 mm/24" Cambridge | 53 | 10 | 60 | 2.150 | 1.430 | 63074-62 |
| **3,00** | 450/500 mm Stjernering • | 50 | - | 60 | 1.670 | 1.110 | 63074-56 |
| **3,00** | 550/600 mm Stjernering • | 50 | - | 60 | 2.100 | 1.400 | 63074-57 |
| **3,00** | 550 mm Knastring | 19 | - | 40 | 1.220 | 820 | 63074-55 |
| **3,00** | 485/530 mm Crosskill | 27 | - | 55 | 1.250 | 830 | 63074-53 |
| **3,00** | 550/600 mm Crosskill | 27 | - | 55 | 1.760 | 1.170 | 63074-63 |
| **3,00** | 500 mm 2D-Bølgering | 35 | 8 | 55 | 1.380 | 920 | 63074-50 |
| **3,00** | 550 mm 2D-Bølgering | 35 | 9 | 55 | 1.440 | 960 | 63074-59 |
| **3,00** | 600 mm 2D-Bølgering | 35 | 10 | 60 | 1.480 | 990 | 63074-60 |

*• Stålstøbt ring, 8 års brudgaranti*

## STANDARDUDSTYR

- Støtteben, nagler og låsesplitter

## EKSTRAUDSTYR




| Beskrivelse | Vægt, kg | Varenummer |
|---|---|---|
| LED lygtesæt komplet med ledning og stik, monteret | 4 | 63003-01 |
| Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.) | 8 | 67055-74 |
| Stenkassesæt (2 stk.) | 32 | 630555005 |

**GRASS-SEEDER KIT EKSKL. MULTI-SEEDER**

| Arbejdsbredde, m | Beskrivelse | Varenummer |
|---|---|---|
| **2,60** | 230 mm justerbar glatvalse bag redskabet, justerbar strigle foran og monteringssæt for Multi-Seeder. | 63073-20 |
| **3,00** | 230 mm justerbar glatvalse bag redskabet, justerbar strigle foran og monteringssæt for Multi-Seeder. | 63074-20 |