
LIFT-ROLLER



3,00 m Cambridge Ø510 mm

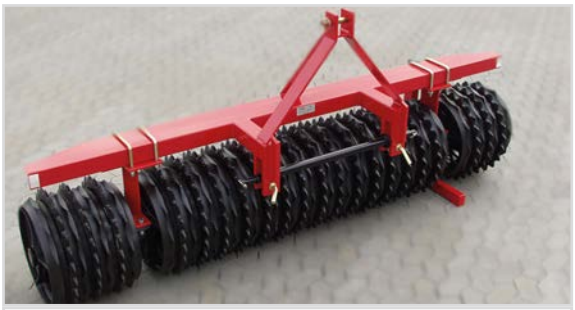

- La hauteur de la barre d'attelage est réglable en continu vers le bas / le haut
- Arbre ø60 mm en acier traité, sur roulements oscillants avec graisseurs.
- Faible capacité de levage requise.
- Attelage 3-points pour cat. 2.

MACHINES

Larg. de travail, m	Type d'anneau		Nbre d'anneaux	Nbr. de rayons	Puiss. requise, CV	Cap. relev. requise, kg	Poids, kg	Réf.
2,60	510 mm/21" Cambridge		45	3	40	1.400	930	63073-51
2,60	510 mm/21" Cambridge		45	8	40	1.400	1.101	63073-46
2,60	560 mm/22,5" Cambridge		45	9	45	1.630	1.160	63073-54
2,60	620 mm/24" Cambridge		45	10	45	1.880	1.250	63073-62
2,60	450/500 mm Etoile	•	42	-	45	1.470	980	63073-56
2,60	550/600 mm Etoile	•	42	-	45	1.850	1.230	63073-57
2,60	550 mm Came		16	-	30	1.020	680	63073-55
2,60	485/530 mm Crosskill		25	-	40	1.100	730	63073-53
2,60	550/600 mm Crosskill		25	-	40	1.570	1.050	63073-63
2,60	500 mm Ondulé 2D		31	8	40	1.250	830	63073-50
2,60	550 mm Ondulé 2D		31	9	40	1.290	860	63073-59
2,60	600 mm Ondulé 2D		31	10	45	1.320	880	63073-60
3,00	510 mm/21" Cambridge		53	3	55	1.590	1.060	63074-51
3,00	510 mm/21" Cambridge		53	8	55	1.590	1.261	63074-46
3,00	560 mm/22,5" Cambridge		53	9	60	1.910	1.320	63074-54
3,00	620 mm/24" Cambridge		53	10	60	2.150	1.430	63074-62
3,00	450/500 mm Etoile	•	50	-	60	1.670	1.110	63074-56
3,00	550/600 mm Etoile	•	50	-	60	2.100	1.400	63074-57
3,00	550 mm Came		19	-	40	1.220	820	63074-55
3,00	485/530 mm Crosskill		27	-	55	1.250	830	63074-53
3,00	550/600 mm Crosskill		27	-	55	1.760	1.170	63074-63
3,00	500 mm Ondulé 2D		35	8	55	1.380	920	63074-50
3,00	550 mm Ondulé 2D		35	9	55	1.440	960	63074-59
3,00	600 mm Ondulé 2D		35	10	60	1.480	990	63074-60

• Fonte Ductile: 8 ans de garantie contre le bris.

EQUIPEMENT STANDARD

- Béquille de repos, broche de verrouillage, pitons et bagues de rattrapage de jeu.

EQUIPEMENT EN OPTION



Désignation	Poids, kg	Réf.
LED feux arrière avec câble et prise électriques, montés	4	63003-01
Jeu de panneaux avertisseurs (2 pcs.)	8	67055-74
Bacs à pierres, 2 pièces	32	630555005

GRASS-SEEDER KIT EXCL. MULTI-SEEDER

Larg. de travail, m	Désignation	Réf.
2,60	rouleau lisse arrière 230 mm réglable, herse étrille avant réglable et pièces d'adaptation pour Multi-Seeder.	63073-20
3,00	rouleau lisse arrière 230 mm réglable, herse étrille avant réglable et pièces d'adaptation pour Multi-Seeder.	63074-20