
LIFT-ROLLER



3,00 m mit 510mm/21" Cambridge

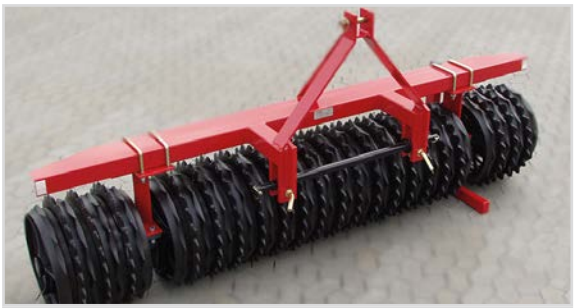

- Einfache Konstruktion, mit beweglichen Tragarmen.
- 60 mm Lager und Welle in Spezialqualität.
- Geringer Hubbedarf – nah am Schlepper.
- Dreipunktanbau Kat. 2.

MODELLE

Arbeits-breite, m	Ringtyp		Anz. Ringe	Anz. Speichen	Kraft-bedarf, PS	Hub-bedarf, kg	Gewicht, kg	Art.-Nr.
2,60	510 mm/21" Cambridge		45	3	40	1.400	930	63073-51
2,60	510 mm/21" Cambridge		45	8	40	1.400	1.101	63073-46
2,60	560 mm/22.5" Cambridge		45	9	45	1.630	1.160	63073-54
2,60	620 mm/24" Cambridge		45	10	45	1.880	1.250	63073-62
2,60	450/500 mm Sternring	•	42	-	45	1.470	980	63073-56
2,60	550/600 mm Sternring	•	42	-	45	1.850	1.230	63073-57
2,60	550 mm Nocken-Ring		16	-	30	1.020	680	63073-55
2,60	485/530 mm Crosskill		25	-	40	1.100	730	63073-53
2,60	550/600 mm Crosskill		25	-	40	1.570	1.050	63073-63
2,60	500 mm 2D-Gewellt		31	8	40	1.250	830	63073-50
2,60	550 mm 2D-Gewellt		31	9	40	1.290	860	63073-59
2,60	600 mm 2D-Gewellt		31	10	45	1.320	880	63073-60
3,00	510 mm/21" Cambridge		53	3	55	1.590	1.060	63074-51
3,00	510 mm/21" Cambridge		53	8	55	1.590	1.261	63074-46
3,00	560 mm/22.5" Cambridge		53	9	60	1.910	1.320	63074-54
3,00	620 mm/24" Cambridge		53	10	60	2.150	1.430	63074-62
3,00	450/500 mm Sternring	•	50	-	60	1.670	1.110	63074-56
3,00	550/600 mm Sternring	•	50	-	60	2.100	1.400	63074-57
3,00	550 mm Nocken-Ring		19	-	40	1.220	820	63074-55
3,00	485/530 mm Crosskill		27	-	55	1.250	830	63074-53
3,00	550/600 mm Crosskill		27	-	55	1.760	1.170	63074-63
3,00	500 mm 2D-Gewellt		35	8	55	1.380	920	63074-50
3,00	550 mm 2D-Gewellt		35	9	55	1.440	960	63074-59
3,00	600 mm 2D-Gewellt		35	10	60	1.480	990	63074-60

• Sphärogußring, 8 Jahre Garantie auf Bruchschäden

GRUNDAUSSTATTUNG

- Abstellstütze, Ober- und Unterlenkerbolzen.

ZUSATZAUSRÜSTUNG



Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker, angebaut	4	63003-01
Ein Satz reflektierender Warntafeln (2 Stck.)	8	67055-74
Steinkästen (2 Stck.)	32	630555005

GRASS-SEEDER KIT EXKL. MULTI-SEEDER

Arbeits-breite, m	Bezeichnung	Art.-Nr.
2,60	230 mm verstellbare Glattwalze hinter der Hauptwalze, verstellbarer Striegel vorn und Montagesatz für Multi-Seeder	63073-20
3,00	230 mm verstellbare Glattwalze hinter der Hauptwalze, verstellbarer Striegel vorn und Montagesatz für Multi-Seeder	63074-20