GRASS-TILLER



2,50 m Grass-Tiller med Quick-Push og stjernevalse



1,80 m Grass-Tiller med Quick-Push og stjernevalse



Ø400 mm rulleskær




2,50 m Grass-Tiller m/hydr. auto.udløser og stjernevalse synkron

- Optimal gennemgang med 820 mm rammehøjde.
- Robust rammekonstruktion, 180x180x8 mm profilrør.
- Hydr. dybderegulering fra 0 - 500 mm.
- 2 stensikringstyper: Quick-Push eller Hydr. automatudløser.
- Trinløs variabel tandafstand. Tandafstande afhænger af modelvalg og antal tænder.
- Ø400 mm takkede rulleskær stensikret via gummiophæng, dybdeindstillelige via 2 spindler.
- 1,50 - 1,80: Trepunktsophæng med kat. 1+2 nagler og kat. 2 afstand.
- 2,50 - 3,50: Trepunktsophæng med kat. 3 nagler og kat. 2 afstand.
- Tandhøjde under ramme 820 mm.
- Maks. arbejdsdybde 500 mm.

MASKINER



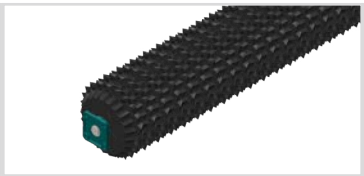



			Stjernevalse Ø450/Ø500 mm (400 mm i bredden pr. tand - synkron)		Stjernevalse Ø450/500 mm (fuld bredde)		Glatvalse Ø406 mm	
Arbejds-bredde, m	Stensikrings-type	Antal tænder	Vægt, kg	Varenummer	Vægt, kg	Varenummer	Vægt, kg u/m vand	Varenummer
1,50	Quick-Push	2	-	64544-74	1.050	64544-78	-	64544-82
1,50	Quick-Push	3	-	64544-75	1.165	64544-79	-	64544-83
1,50	Hydr. auto.	2	-	64544-76	1.243	64544-80	-	64544-84
1,50	Hydr. auto.	3	-	64544-77	1.385	64544-81	-	64544-85
1,80	Quick-Push	2	1.060	64544-14	1.160	64544-34	-	64544-88
1,80	Quick-Push	3	-	64544-18	-	64544-38	-	64544-89
1,80	Hydr. auto.	2	1.110	64544-15	1.338	64544-35	-	64544-90
1,80	Hydr. auto.	3	-	64544-19	1.480	64544-39	-	64544-91
2,50	Quick-Push	3	1.435	64544-02	1.850	64544-22	-	64544-94
2,50	Hydr. auto.	3	1.485	64544-03	1.900	64544-23	-	64544-95
3,00	Quick-Push	3	1.475	64544-06	2.060	64544-26	-	64544-64
3,00	Quick-Push	4	1.680	64544-07	2.135	64544-27	-	64544-65
3,00	Hydr. auto.	3	1.565	64544-08	2.150	64544-28	-	64544-66
3,00	Hydr. auto.	4	1.820	64544-09	2.285	64544-29	-	64544-67
3,50	Quick-Push	5	1.960	64544-11	2.470	64544-31	-	64544-97
3,50	Hydr. auto.	5	2.080	64544-12	2.590	64544-32	-	64544-98

Arbejdsbredde, m	Stensikringstype	Antal tænder	Standard tandsporafstand, cm	Samlet tandafstand ml. yderste tænder, cm	Transportbredde, m	Kraftbehov, hk
1,50	Quick-Push	2	100	100	1,50	60-100
1,50	Quick-Push	3	50	100	1,50	90-120
1,50	Hydr. auto.	2	100	100	1,50	60-100
1,50	Hydr. auto.	3	50	100	1,50	90-120
1,80	Quick-Push	2	120	130	1,80	60-100
1,80	Quick-Push	3	60	130	1,80	90-120
1,80	Hydr. auto.	2	120	130	1,80	60-100
1,80	Hydr. auto.	3	60	130	1,80	90-120
2,50	Quick-Push	3	90	200	2,50	90-120
2,50	Hydr. auto.	3	90	200	2,50	90-120
3,00	Quick-Push	3	100	250	3,00	90-120
3,00	Quick-Push	4	75	250	3,00	110-160
3,00	Hydr. auto.	3	100	250	3,00	90-120
3,00	Hydr. auto.	4	75	250	3,00	110-160
3,50	Quick-Push	5	70	300	3,50	130-200
3,50	Hydr. auto.	5	70	300	3,50	130-200

**Alle modeller: Max 250 hk og kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag*

VIGTIGT: Hvis ændring af de opgivne tandsporafstande ønskes, venligst informér ved ordreafgivelse.

STANDARDUDSTYR

- Hydr. dybderegulering inkl. dybdeskala
- Standard med Ø400 mm takkede rulleskær foran tanden – stensikret via gummiophæng, dybdeindstillelige via 2 spindler.
- For Quick-push stensikring: 8 stk. udløsninger pr. bolt.
- Spidser med 200 mm vingeskær monteret på 25 mm brede tænder.
- Tandforsætning: 200 mm.

EKSTRAUDSTYR

Beskrivelse	Vægt, kg	Varenummer
LED lygtesæt kpl. m/ledning og stik	8	64509-01
Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.)	8	67055-74
Kat. 2 nagler for trepunktsophæng (Merpris)	-	64509-08
Kat. 3 afstand for trepunktsophæng (1.010 mm midt - midt) (Merpris)	-	64545-30
Spids med 120 mm vingeskær (Prisreduktion pr. tand)	-	645000043A
Spids 120 mm med hårdmetalplatte. (Merpris pr. tand)	-	645000043TA
Spids med 350 mm vingeskær (Merpris pr. tand)	-	645000063A
Spids 200 mm med hårdmetalplatte. (Merpris pr. tand)	16	645000044TA
Spids med 120 mm vingeskær, Longlife, med hårdmetal (Merpris pr. tand)	-	645000043HDA
Spids med 200 mm vingeskær, Longlife, med hårdmetal (Merpris pr. tand)	19	645000044HDA
Spids med 350 mm vingeskær, Longlife, med hårdmetal (Merpris pr. tand)	-	645000063HDA
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Quick-Push stensikring (Merpris pr. tand)	-	64511-19
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Quick-Push stensikring (Eftermontering pr. tand)	90	64511-20
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Hydraulisk automatudløser (Merpris pr. tand)	125	64509-09
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm. Hydraulisk automatudløser (Eftermontering pr. tand)	125	64511-18
120 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center + vinger (Merpris pr. tand)	-	645000056TA
200 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center (Merpris pr. tand)	-	645000054A
200 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center + vinger (Merpris pr. tand)	-	645000054TA
120 mm svejset slidspids til Easy-Draft (Merpris pr. tand)	-	645000056SA
Tandforstærkning, hårdmetal 60x25x15mm inkl. fabriksmont. på ny tand. Anbefales ved grubning >350mm. Kan undlades til varenr. 645000044T / 645000043T. (Merpris pr. tand)	-	645000085
Tandforstærkning, hårdmetal 60x15x15mm inkl. fabriksmontering på ny tand. Anvendes kun til Easy-Draft (Merpris pr. tand)	-	645000083
Ø470 mm takkede rulleskær med kraftig leje (Merpris pr. tand)	-	1250061
Pilotstyret kontraventil for hydr. dybderegulering	-	64543-85
Tand til eftermontering komplet, Quick-Push stensikring	85	64543-98
Tand til eftermontering komplet, Hydraulisk stensikring	121	64543-99
Rulleskærssæt, Ø400 mm, (pr. tand) til eftermontering (venstre)	16	645000129
Rulleskærssæt, Ø400 mm, (pr. tand) til eftermontering (højre)	16	645000130

og 114



Monteringssæt for Multi-Seeder, inkl. montering på en ny Grass-Tiller.

En specialvalse for raps er inkluderet i prisen. En af følgende udsåningsmetoder skal vælges samt en af Multi-Seeder modellerne.



Bredsåning før pakkervalse

Arbejdsbredde, m	Type	Beskrivelse	Varenummer
1,50	Fast	Multi-Seeder uden Auto-Controller	64545-01
1,50	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	64545-02
1,80	Fast	Multi-Seeder uden Auto-Controller	64545-05
1,80	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	64545-06
2,50	Fast	Multi-Seeder uden Auto-Controller	64545-09
2,50	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	64545-10
3,00	Fast	Multi-Seeder uden Auto-Controller	64545-13
3,00	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	64545-14
3,50	Fast	Multi-Seeder uden Auto-Controller	64545-17
3,50	Fast	Multi-Seeder med Auto-Controller	64545-18
-	Fast	Platform med trappe	64545-25