GRASS-TILLER



2,50m m/Quick-Push und Sternwalze



1,80 m m/Quick-Push und Sternwalze




Ø400 mm gezackte Schneidscheiben




2,50m m/hydr. Steinsicherung, und Sternwalze.

- Guter Durchgang mit 820 mm Rahmenhöhe.
- Robuste Rahmenkonstruktion, 180x180x8 mm Vierkantrohre.
- Hydr. Tiefenregelung von 0 – 500 mm
- 2 Steinschutztypen: Quick-Push-Multischerbolzen oder hydr. Steinsicherung.
- Stufenlos verstellbarer Zinkenabstand. Die Zinkenabstände sind von der Wahl des Modells und Anzahl der Zinken abhängig.
- 400 mm gezackte Schneidscheiben, steingesichert mittels Gummiaufhängung, tiefenverstellbar durch 2 Spindeln.
- 1,50 - 1,80: Dreipunktanbau mit Bolzen Kat. 1+2 u. Abstand Kat. 2.
- 2,50 - 3,50: Dreipunktanbau mit Bolzen Kat. 3 und Abstand Kat. 2
- Zinkenhöhe unter dem Rahmen: 820mm.
- Max Tiefenführung: 500mm.

MODELLE



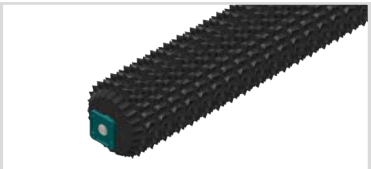



			Sternwalze Ø450/Ø500 mm (synchron 400 mm in der Breite pro Zinke)		Sternwalze Ø450/500 mm (volle Breite)		Glattwalz Ø406 mm	
Arbeits-breite, m	Stein-sicherung	Anzahl Zinken	Gewicht, kg	Art.-Nr.	Gewicht, kg	Art.-Nr.	Gewicht, kg o/m Wasser	Art.-Nr.
1,50	Quick-Push	2	-	64544-74	1.050	64544-78	-	64544-82
1,50	Quick-Push	3	-	64544-75	1.165	64544-79	-	64544-83
1,50	Hydr. auto.	2	-	64544-76	1.243	64544-80	-	64544-84
1,50	Hydr. auto.	3	-	64544-77	1.385	64544-81	-	64544-85
1,80	Quick-Push	2	1.060	64544-14	1.160	64544-34	-	64544-88
1,80	Quick-Push	3	-	64544-18	-	64544-38	-	64544-89
1,80	Hydr. auto.	2	1.110	64544-15	1.338	64544-35	-	64544-90
1,80	Hydr. auto.	3	-	64544-19	1.480	64544-39	-	64544-91
2,50	Quick-Push	3	1.435	64544-02	1.850	64544-22	-	64544-94
2,50	Hydr. auto.	3	1.485	64544-03	1.900	64544-23	-	64544-95
3,00	Quick-Push	3	1.475	64544-06	2.060	64544-26	-	64544-64
3,00	Quick-Push	4	1.680	64544-07	2.135	64544-27	-	64544-65
3,00	Hydr. auto.	3	1.565	64544-08	2.150	64544-28	-	64544-66
3,00	Hydr. auto.	4	1.820	64544-09	2.285	64544-29	-	64544-67
3,50	Quick-Push	5	1.960	64544-11	2.470	64544-31	-	64544-97
3,50	Hydr. auto.	5	2.080	64544-12	2.590	64544-32	-	64544-98

Arbeitsbreite, m	Steinsicherung	Anzahl Zinken	Standard Zinkenstrich-abstand, cm	Max. Abstand zw. den äußersten Zinken	Transportbreite, m	Kraftbedarf, PS
1,50	Quick-Push	2	100	100	1,50	60-100
1,50	Quick-Push	3	50	100	1,50	90-120
1,50	Hydr. auto.	2	100	100	1,50	60-100
1,50	Hydr. auto.	3	50	100	1,50	90-120
1,80	Quick-Push	2	120	130	1,80	60-100
1,80	Quick-Push	3	60	130	1,80	90-120
1,80	Hydr. auto.	2	120	130	1,80	60-100
1,80	Hydr. auto.	3	60	130	1,80	90-120
2,50	Quick-Push	3	90	200	2,50	90-120
2,50	Hydr. auto.	3	90	200	2,50	90-120
3,00	Quick-Push	3	100	250	3,00	90-120
3,00	Quick-Push	4	75	250	3,00	110-160
3,00	Hydr. auto.	3	100	250	3,00	90-120
3,00	Hydr. auto.	4	75	250	3,00	110-160
3,50	Quick-Push	5	70	300	3,50	130-200
3,50	Hydr. auto.	5	70	300	3,50	130-200

**Alle Modelle: 1 Stck. doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich*

NB: Falls eine Änderung der festgelegten Zinkenstrichabstände gewünscht ist, bitte bei der Bestellung angeben.

GRUNDAUSSTATTUNG

- Hydr. Tiefenregelung einschl. Tiefenskala
- Standard mit Ø400 mm gezackten Schneidscheiben vor den Zinken, steingesichert mittels Gummiaufhängung, tiefenverstellbar durch 2 Spindeln.
- Für Quick-Push Steinsicherung: 8 Auslösungen pro Bolzen.
- Spitzen mit 200 mm Flügelscharen, montiert an 25 mm breite Zinke.
- Zinkenversetzung: 200 mm

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker	8	64509-01
Ein Satz reflektierender Warntafeln (2 Stck.)	8	67055-74
Kat. 2 Ober- und Unterlenkerbolzen (Aufpreis)	-	64509-08
Dreipunktbock mit Kat. 3 Abstand (1.010 mm Mitte-Mitte) (Aufpreis)	-	64545-30
Spitzen mit 120 mm Flügelscharen (Preisreduktion pro Zinke)	-	645000043A
Spitzen mit 120 mm Flügelscharen mit Hartmetallplatte (Aufpreis pro Zinke)	-	645000043TA
Spitzen mit 350 mm Flügelscharen (Aufpreis pro Zinke)	-	645000063A
Spitzen mit 200 mm Flügelscharen mit Hartmetallplatte (Aufpreis pro Zinke)	16	645000044TA
Spitzen mit 120 mm Flügelscharen Longlife mit Hartmetall (Aufpreis pro Zinke)	-	645000043HDA
Spitzen mit 200 mm Flügelscharen Longlife mit Hartmetall (Aufpreis pro Zinke)	19	645000044HDA
Spitzen mit 350 mm Flügelscharen Longlife mit Hartmetall (Aufpreis pro Zinke)	-	645000063HDA
Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze m/Hartmetallpl. Max. Arbeitstiefe: 300 mm Quick-Push Steinsicherung (Aufpreis pro Zinke)	-	64511-19
Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze m/Hartmetallpl. Max. Arbeitstiefe: 300 mm Quick-Push Steinsicherung (Nachträglicher Anbau pro Zinke)	90	64511-20
Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze m/Hartmetallpl. Max. Arbeitstiefe: 300 mm Hydr. Steinsicherung (Aufpreis pro Zinke)	125	64509-09
Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze m/Hartmetallpl. Max. Arbeitstiefe: 300 mm Hydr. Steinsicherung (Nachträglicher Anbau pro Zinke)	125	64511-18
120 mm Verschleißspitze für Easy-Draft, mit Hartmetallplatte in der Mitte + Flügel (Aufpreis pro Zinke)	-	645000056TA
200 mm Verschleißspitze für Easy-Draft, mit Hartmetallplatte in der Mitte (Aufpreis pro Zinke)	-	645000054A
200 mm Verschleißspitze für Easy-Draft, mit Hartmetallplatte in der Mitte + Flügel (Aufpreis pro Zinke)	-	645000054TA
120 mm geschweißte Verschleißspitze für Easy-Draft (Aufpreis pro Zinke)	-	645000056SA
Zinkenverstärkung, Hartmetall 60x25x15mm inkl. Montage im Werk an einen neuen Zinke. Empfehlenswert f/Tiefenlockern > 350 mm. Nicht nötig für 645000044T / 645000043T. (Aufpreis pro Zinke)	-	645000085
Zinkenverstärkerung, Hartmetall 60x15x15 mm inkl. werkseitige Montage auf neuen Zinken. Wird nur für Easy-Draft verwendet (Aufpreis pro Zinke)	-	645000083
Ø470 mm Scheiben (statt Ø400 mm) und robuste Lager (Aufpreis pro Zinke)	-	1250061
Hydr. gesteuertes Rückschlagventil (für die hydr. Tiefenregelung)	-	64543-85
Zinke zur Nachrüstung komplett, Quick-Push Steinsicherung	85	64543-98
Zinke zur Nachrüstung komplett, Hydr. Steinsicherung	121	64543-99
Gezackter Scheibensatz, Ø400 mm, (pro Zinke) für Nachrüsten (links)	16	645000129
Gezackter Scheibensatz, Ø400 mm, (pro Zinke) für Nachrüsten (rechts)	16	645000130



Montagesatz für Multi-Seeder, einschließlich Montage an einem neuen Grass-Tiller.

Nur eine Spezialwalze für Raps/Dünger ist im Preis enthalten. Bitte wählen Sie aus einer der folgenden Saat-Methoden sowie ein Multi-Seeder Modell



Breite Aussaat per Prallteller vor Packerwalze

Arbeitsbreite, m	Typ	Bezeichnung	Art.-Nr.
1,50	Starr	Multi-Seeder ohne Auto-Controller	64545-01
1,50	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	64545-02
1,80	Starr	Multi-Seeder ohne Auto-Controller	64545-05
1,80	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	64545-06
2,50	Starr	Multi-Seeder ohne Auto-Controller	64545-09
2,50	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	64545-10
3,00	Starr	Multi-Seeder ohne Auto-Controller	64545-13
3,00	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	64545-14
3,50	Starr	Multi-Seeder ohne Auto-Controller	64545-17
3,50	Starr	Multi-Seeder mit Auto-Controller	64545-18
-	Starr	Arbeitsplattform mit Aufstiegsleiter	64545-25