

COMBI-TILLER PTO



4,00 m Combi-Tiller PTO med 5 tænder

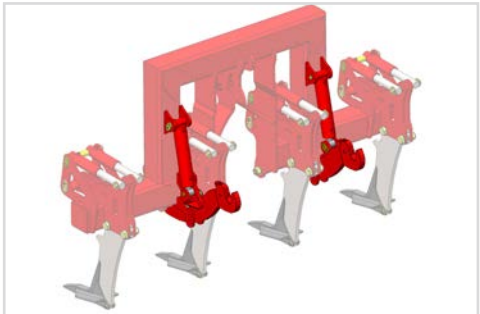

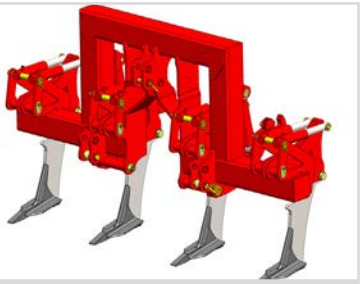

Combi-Tiller PTO, hydr.

- Hydraulisk dybderegulering.
- Robust rammekonstruktion, 180x180x8 mm profilrør.
- Max. vægt på efterhængt redskab: 4 tons.
- Frihøjde under rammen: 580 – 605 mm
- Maksimum arbejdsdybde: 400 mm
- Længde fra koblingspunkt til koblingspunkt (center): 810 mm
- Trepunktsophæng foran: kat. 3 nagler og kat. 3 afstand.
- Lift med kat. 3 snapkoblinger og kat. 3 afstand.

MASKINER

COMBI-TILLER PTO MED TUNNEL FOR GENNEMGÅENDE KRAFTOVERFØRINGSAKSEL

Arbejdsbredde, m	Stensikringstype	Antal tænder	Tandsporafstand, cm	Kraftbehov, hk	Vægt, kg	Varenummer
2,50	Springbolt	4	57,5	100	560	64514-30
2,50	Hydr. auto.	4	57,5	100	690	64514-31
3,00	Springbolt	4	75,0	100	620	64514-32
3,00	Hydr. auto.	4	75,0	100	750	64514-33
3,00	Springbolt	6	50,0	150	690	64514-34
3,00	Hydr. auto.	6	50,0	150	820	64514-35
3,50	Springbolt	6	58,3	150	760	64514-36
3,50	Hydr. auto.	6	58,3	150	930	64514-37
4,00	Springbolt	6	66,6	150	820	64514-38
4,00	Hydr. auto.	6	66,6	150	990	64514-39
4,00	Springbolt	8	50,0	200	890	64514-40
4,00	Hydr. auto.	8	50,0	200	1.080	64514-41

STANDARDUDSTYR

- Nagler og låsesplitter.
- Støtteben.
- Spids med 200 mm vingeskær, monteret på 25 mm bred tand.
- Topstang

EKSTRAUDSTYR

Beskrivelse	Varenummer
LED lygtesæt kpl. m/ledning og stik	64509-01
Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.)	67055-74
Svær rørvalse inkl. valsebom - til eftermontering på 2,50 m Combi-Tiller PTO	64514-50
Svær rørvalse inkl. valsebom - til eftermontering på 3,00 m Combi-Tiller PTO	64514-51
Svær rørvalse inkl. valsebom - til eftermontering på 3,50 m Combi-Tiller PTO	64514-52
Svær rørvalse inkl. valsebom - til eftermontering på 4,00 m Combi-Tiller PTO	64514-53
Spids med 120 mm vingeskær (Prisreduktion pr. tand)	645000043A
Spids 120 mm med hårdmetalplatte (Merpris pr. tand)	645000043TA
Spids med 350 mm vingeskær (Merpris pr. tand)	645000063A
Spids 200 mm med hårdmetalplatte (Merpris pr. tand)	645000044TA
Spids med 120 mm vingeskær, Longlife, med hårdmetal (Merpris pr. tand)	645000043HDA
Spids med 200 mm vingeskær, Longlife, med hårdmetal (Merpris pr. tand)	645000044HDA
Spids med 350 mm vingeskær, Longlife, med hårdmetal (Merpris pr. tand)	645000063HDA
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm (Merpris pr. tand)	64511-15
Easy-Draft kit. 15mm tand m/120mm slidspids med hårdmetalplatte. Max arb.dybde: 300mm (Eftermont. pr. tand)	64511-18
120 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center + vinger (Merpris pr. tand)	645000056TA
200 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center (Merpris pr. tand)	645000054A
200 mm slidspids til Easy-Draft, med hårdmetalplatte i center + vinger (Merpris pr. tand)	645000054TA
120 mm svejset slidspids til Easy-Draft (Merpris pr. tand)	645000056SA
Tandforstærkning, hårdmetal 60x25x15mm inkl. fabriksmont. på ny tand. Anbefales ved grubning >350mm. Kan undlades til varenr. 645000044T / 645000043T. (Merpris pr. tand)	645000085
Tandforstærkning, hårdmetal 60x15x15mm inkl. fabriksmontering på ny tand. Anvendes kun til Easy-Draft (Merpris pr. tand)	645000083

og 114