

COMBI-TILLER PTO MODÈLE PRISE DE FORCE



4,0 m Combi-Tiller PTO avec 5 dents.

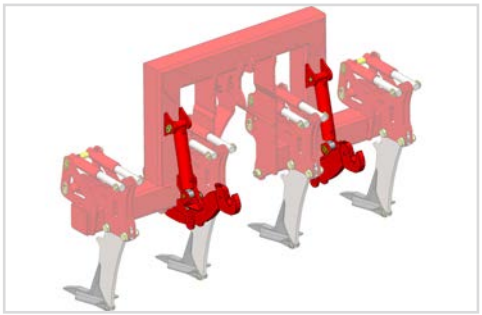

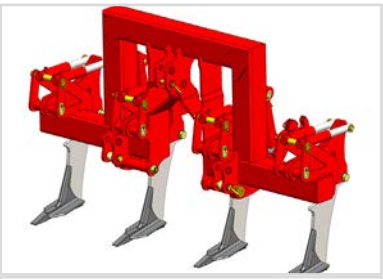

Combi-Tiller PTO, hydr.

- Contrôle de profondeur hydraulique.
- Robuste bâti poutre 180x180x8 mm.
- Poids maximum de l'outil attelé : 4 tonnes.
- Dégagement sous bâti: 560 – 860 mm
- Profondeur de travail maxi: 400 m
- Point d'attelage au centre de gravité: 810 mm
- Attelage 3-points à l'avant : axes cat. 3, et distance cat. 3.
- Relevage avec prises rapides cat. 3, et distance cat. 3.

MACHINES

COMBI-TILLER PTO AVEC PERCEMENT TRANSVERSAL POUR L'ARBRE PDF

Larg. de travail, m	Type de sécurité	Nbr. de dents	Intervalle entre passage de dents, cm	Puiss. requise, CV	Poids, kg	Réf.
2,50	Boulons	4	57,5	100	560	64514-30
2,50	Hydr. auto.	4	57,5	100	690	64514-31
3,00	Boulons	4	75,0	100	620	64514-32
3,00	Hydr. auto.	4	75,0	100	750	64514-33
3,00	Boulons	6	50,0	150	690	64514-34
3,00	Hydr. auto.	6	50,0	150	820	64514-35
3,50	Boulons	6	58,3	150	760	64514-36
3,50	Hydr. auto.	6	58,3	150	930	64514-37
4,00	Boulons	6	66,6	150	820	64514-38
4,00	Hydr. auto.	6	66,6	150	990	64514-39
4,00	Boulons	8	50,0	200	890	64514-40
4,00	Hydr. auto.	8	50,0	200	1.080	64514-41

EQUIPEMENT STANDARD

- Pitons et broches.
- Béquille.
- Soc avec ailes 200 mm, montés sur dents larges de 25 mm.
- Attelage supérieur.

EQUIPEMENT EN OPTION

Désignation	Réf.
LED feux arrière avec câbles et prises électriques	64509-01
Jeu de panneaux avertisseurs (2 pcs.)	67055-74
Rouleau tubes carrés incl. barre de rouleau - pour montage ultérieur sur Combi-Tiller PTO 2,50 m	64514-50
Rouleau tubes carrés incl. barre de rouleau - pour montage ultérieur sur Combi-Tiller PTO 3,00 m	64514-51
Rouleau tubes carrés incl. barre de rouleau - pour montage ultérieur sur Combi-Tiller PTO 3,50 m	64514-52
Rouleau tubes carrés incl. barre de rouleau - pour montage ultérieur sur Combi-Tiller PTO 4,00 m	64514-53
Socs avec ailes 120 mm (Minoration par dent)	645000043A
Socs avec ailes 120 mm avec plaque renfort carbure. (Suppl. par dent)	645000043TA
Socs avec ailes 350 mm (Suppl. par dent)	645000063A
Socs avec ailes 200 mm avec plaque renfort carbure. (Suppl. par dent)	645000044TA
Socs avec ailes 120 mm, modèle Long-Life avec renfort carbure (Suppl. par dent)	645000043HDA
Socs avec ailes 200 mm, modèle Long-Life avec renfort carbure (Suppl. par dent)	645000044HDA
Socs avec ailes 350 mm, modèle Long-Life avec renfort carbure (Suppl. par dent)	645000063HDA
Kit de percement Easy-Draft. Dent 15 mm avec plaque renfort en carbure en 120 mm. Profondeur maximum: 300 mm. (Suppl. par dent)	64511-15
Kit de percement Easy-Draft. Dent 15 mm avec plaque renfort en carbure en 120 mm. Profondeur maximum: 300 mm. (Mont. ultérieur par dent)	64511-18
Soc d'usure 120 mm pour Easy-Draft, avec plaque renfort en carbure au centre + ailes (Suppl. par dent)	645000056TA
Soc d'usure 200 mm pour Easy-Draft, avec plaque renfort en carbure au centre (Suppl. par dent)	645000054A
Soc d'usure 200 mm pour Easy-Draft, avec plaque renfort en carbure au centre + ailes (Suppl. par dent)	645000054TA
Soc d'usure soudée 120 mm pour Easy-Draft (Suppl. par dent)	645000056SA
Renfort carbure 60x25x15mm, incl. montage usine sur nouvelle dent. Recommandé pour déchaumage >350mm. Peut être omis pour réf. 645000044T / 645000043T (Suppl. par dent)	645000085
Renfort carbure 60x15x15mm, incl. montage usine sur nouvelle dent. Uniquement pour Easy-Draft (Suppl. par dent)	645000083