

COMBI-TILLER PTO



4,00 m Combi-Tiller PTO mit 6 Zinken

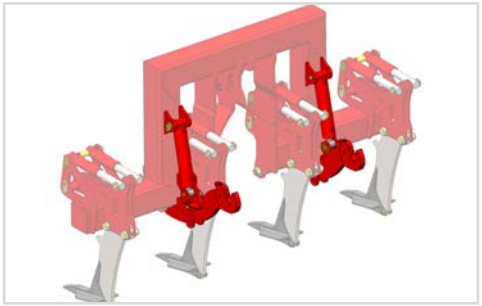

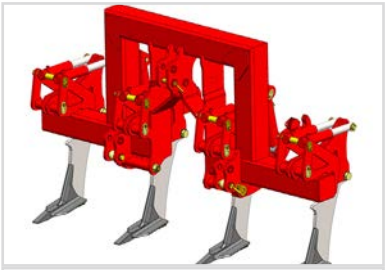

Combi-Tiller PTO, hydr.

- Robuste Rahmenkonstruktion, 180x180x8 mm Profilrohre.
- Max. Anhängelast: 4to
- Bodenfreiheit unter den Rahmen: 580 – 605 mm
- Max. Arbeitstiefe: 400 mm
- Länge von Kopplungspunkt zu Kopplungspunkt (Center): 810 mm
- Schlepperseitiger Dreipunktbock mit Kat. 3 Bolzen und Kat. 3 Abstand
- Rückwärtiger hydraulischer Dreipunktbock m/Kat. 3 Schnellkupplungshaken und Kat. 3 Abstand

MODELLE

COMBI-TILLER PTO MIT RAHMENAUSSPARUNG FÜR DIE ZAPFWELLE DES ANGEHÄNGTEN GERÄTS

Arbeitsbreite, m	Steinsicherung	Anzahl Zinken	Zinkenstrichabstand, cm	Kraftbedarf, PS	Gewicht, kg	Art.-Nr.
2,50	Scherbolzen	4	57,5	100	560	64514-30
2,50	Hydr. auto.	4	57,5	100	690	64514-31
3,00	Scherbolzen	4	75,0	100	620	64514-32
3,00	Hydr. auto.	4	75,0	100	750	64514-33
3,00	Scherbolzen	6	50,0	150	690	64514-34
3,00	Hydr. auto.	6	50,0	150	820	64514-35
3,50	Scherbolzen	6	58,3	150	760	64514-36
3,50	Hydr. auto.	6	58,3	150	930	64514-37
4,00	Scherbolzen	6	66,6	150	820	64514-38
4,00	Hydr. auto.	6	66,6	150	990	64514-39
4,00	Scherbolzen	8	50,0	200	890	64514-40
4,00	Hydr. auto.	8	50,0	200	1.080	64514-41

GRUNDAUSSTATTUNG

- Ober- und Unterlenkenbolzen
- Abstellstütze
- Spitze mit 200 mm Pflügelschar, auf 25 mm breit Zinke montiert
- Oberlenker

ZUSATZAUSRÜSTUNG

Bezeichnung	Art.-Nr.
LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker	64509-01
Ein Satz reflektierender Warntafeln (2 Stck.)	67055-74
Schwere Rohrstabwalze inkl. Rahmen - z/Nachrüstung auf 2,50 m Combi-Tiller PTO	64514-50
Schwere Rohrstabwalze inkl. Rahmen - z/Nachrüstung auf 3,00 m Combi-Tiller PTO	64514-51
Schwere Rohrstabwalze inkl. Rahmen - z/Nachrüstung auf 3,50 m Combi-Tiller PTO	64514-52
Schwere Rohrstabwalze inkl. Rahmen - z/Nachrüstung auf 4,00 m Combi-Tiller PTO	64514-53
Spitzen mit 120 mm Flügelscharen (Preisreduktion pro Zinke)	645000043A
Spitzen mit 120 mm Flügelscharen mit Hartmetallplatte (Aufpreis pro Zinke)	645000043TA
Spitzen mit 350 mm Flügelscharen (Aufpreis pro Zinke)	645000063A
Spitzen mit 200 mm Flügelscharen mit Hartmetallplatte (Aufpreis pro Zinke)	645000044TA
Spitzen mit 120 mm Flügelscharen Longlife mit Hartmetall (Aufpreis pro Zinke)	645000043HDA
Spitzen mit 200 mm Flügelscharen Longlife mit Hartmetall (Aufpreis pro Zinke)	645000044HDA
Spitzen mit 350 mm Flügelscharen Longlife mit Hartmetall (Aufpreis pro Zinke)	645000063HDA
Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze mit Hartmetallplatte. Max. Arbeitstiefe: 300 mm (Aufpreis pro Zinke)	64511-15
Easy-Draft Kit. 15 mm Zinke m/120 mm Verschleißspitze mit Hartmetallplatte. Max. Arbeitstiefe: 300 mm (Nachträglicher Anbau pro Zinke)	64511-18
120 mm Verschleißspitze für Easy-Draft, mit Hartmetallplatte in der Mitte + Flügel (Aufpreis pro Zinke)	645000056TA
200 mm Verschleißspitze für Easy-Draft, mit Hartmetallplatte in der Mitte (Aufpreis pro Zinke)	645000054A
200 mm Verschleißspitze für Easy-Draft, mit Hartmetallplatte in der Mitte + Flügel (Aufpreis pro Zinke)	645000054TA
120 mm geschweißte Verschleißspitze für Easy-Draft (Aufpreis pro Zinke)	645000056SA
Zinkenverstärkung, Hartmetall 60x25x15mm inkl. Montage im Werk an einen neuen Zinke. Empfehlenswert f/ Tiefenlockern > 350 mm. Nicht nötig für 645000044T / 645000043T. (Aufpreis pro Zinke)	645000085
Zinkenverstärkerung, Hartmetall 60x15x15 mm inkl. werkseitige Montage auf neuen Zinken. Wird nur für Easy-Draft verwendet (Aufpreis pro Zinke)	645000083