

COMBI-TILLER PTO



4,00 m Combi-Tiller PTO med 5 pinnar

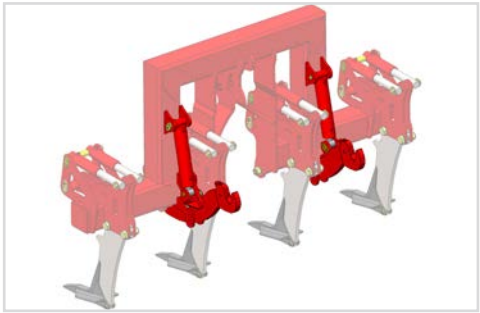

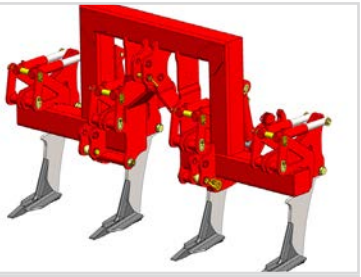

Combi-Tiller PTO, hydr.

- Hydraulisk djupreglerin.
- Robust ramkonstruktion, 180x180x8 mm profilrör.
- Max. tillåtna vikt på kopplat redskap: 4 tons.
- Frihöjd under ramen: 580 – 605 mm
- Max arbetsdjup: 400 mm
- Längd från kopplingspunkt till kopplingspunkt (center): 810 mm
- Trepunktsfäste foran, med kat. 3 kopplingspunkter och kat. 3 avstånd.
- Lyft med kat. 3 snabbkopplingar och kat. 3 avstånd

MASKINER

COMBI-TILLER PTO MED TUNNEL FÖR GENNOMGÅENDE KRAFTÖVERFÖRINGSAXEL

Arbetsbredd, m	Stenutlösning	Antal pinnar	Pinnavstånd, cm	Kraftbehov, hk	Vikt, kg	Art.nr.
2,50	Springbult	4	57,5	100	560	64514-30
2,50	Hydr. auto.	4	57,5	100	690	64514-31
3,00	Springbult	4	75,0	100	620	64514-32
3,00	Hydr. auto.	4	75,0	100	750	64514-33
3,00	Springbult	6	50,0	150	690	64514-34
3,00	Hydr. auto.	6	50,0	150	820	64514-35
3,50	Springbult	6	58,3	150	760	64514-36
3,50	Hydr. auto.	6	58,3	150	930	64514-37
4,00	Springbult	6	66,6	150	820	64514-38
4,00	Hydr. auto.	6	66,6	150	990	64514-39
4,00	Springbult	8	50,0	200	890	64514-40
4,00	Hydr. auto.	8	50,0	200	1.080	64514-41

STANDARDUTRUSTNING

- Sprintar och låsprintar.
- Stödben.
- Spets med 200 mm vingskär, monterat på 25 mm breda pinne.
- Toppstång

EXTRAUTRUSTNING

Benämning	Art.nr.
LED belysning komplett. med/kabel och kontakt	64509-01
En sats med reflekterande varningsskyltar (2 st.)	67055-74
Rörvals med fyrkantsrör inkl. rullbom - för eftermontering på 2,50 m Combi-Tiller PTO	64514-50
Rörvals med fyrkantsrör inkl. rullbom - för eftermontering på 3,00 m Combi-Tiller PTO	64514-51
Rörvals med fyrkantsrör inkl. rullbom - för eftermontering på 3,50 m Combi-Tiller PTO	64514-52
Rörvals med fyrkantsrör inkl. rullbom - för eftermontering på 4,00 m Combi-Tiller PTO	64514-53
Spets med 120 mm vingskär (Prisreducering pr. pinne)	645000043A
Spets 120 mm med hårdmetallplatta (Merpris pr. pinne)	645000043TA
Spets med 350 mm vingskär (Merpris pr. pinne)	645000063A
Spets 200 mm med hårdmetallplatta (Merpris pr. pinne)	645000044TA
Spets med 120 mm vingskär, Longlife, med hårdmetall (Merpris pr. pinne)	645000043HDA
Spets med 200 mm vingskär, Longlife, med hårdmetall (Merpris pr. pinne)	645000044HDA
Spets med 350 mm vingskär, Longlife, med hårdmetall (Merpris pr. pinne)	645000063HDA
Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. (Merpris pr. pinne)	64511-15
Easy-Draft kit. 15mm pinne m/120mm spets med hårdmetallplatta. Max arbetsdjup: 300 mm. (Eftermont. pr. pinne)	64511-18
120 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten + vingar (Merpris pr. pinne)	645000056TA
200 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten (Merpris pr. pinne)	645000054A
200 mm spets till Easy-Draft, med hårdmetallplatta i mitten + vingar (Merpris pr. pinne)	645000054TA
120 mm svetsad spets till Easy-Draft (Merpris pr. pinne)	645000056SA
Pinnförstärkning, hårdmetall 60x25x15 mm inkl. fabriks-monterad på ny pinne. Rekommenderas vid alvluckring >350 mm. Kan fås med art nr 645000044T/645000043T. (Merpris pr. pinne)	645000085
Pinnförstärkning, hårdmetall 60x15x15mm inkl. fabriks-monterad på ny pinne. Används endast för Easy-Draft (Merpris pr. pinne)	645000083