WEEDER





- Pendelnd aufgehängte Sektionen – optimale Bodenanpassung.
- Das Auswechseln der Zinken ist ohne Werkzeug möglich.
- Verstellbare Zinkenaggressivität in 5 verschiedenen Winkeln.
- Breite Stützräder, per Spindel höhenverstellbar.
- Die lange, biegsame Standardzinke ist für Reihensaaten geeignet.
- Dreipunktanbau mit Bolzen Kat. 2 und Abstand Kat. 2

MODELLE

Arbeits-breite, m	Bezeichnung		Anzahl Zinken/ Spitzen	Anz. Sektionen	Anz. Räder	Höhe einge-klappt, m	Kraft-bedarf, PS	Hub-bedarf, kg	Gewicht, kg	Art.-Nr.
3,00	Komplett Weeder mit Doppelzinken	1*	60/120	2	2	1,10	30	750	309	4800001
4,50	Komplett Weeder mit hydr. Klappung und Doppelzinken	1*	90/180	3	2	2,00	40	825	550	4800000
6,00	Komplett Weeder mit hydr. Klappung und Doppelzinken	1*/3*	120/240	4	2	2,95	50	975	650	4801000
7,50	Komplett Weeder mit hydr. Klappung und Doppelzinken	1*	150/300	5	4	3,40	60	1.200	800	4802000
9,00	Komplett Weeder mit hydr. Klappung und Doppelzinken	1*/4*	180/360	6	4	3,70	70	1.650	1.000	4803001
9,00	LOW - Komplett Weeder mit hydr. Klappung und Doppelzinken	1*	180/360	6	4	3,35	70	1.650	1.180	4803000
12,00	Komplett Weeder mit hydr. Klappung und Doppelzinken	2*	240/480	8	4	3,35	90	2.250	1.500	4805000
15,00	Komplett Weeder mit hydr. Klappung und Doppelzinken	2*	300/600	10	6	4,25	110	2.850	1.900	4807000


[1]1 Stck. doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.*
[3]2,50 m mit Sektionen in der Transportstellung.*
[2]2 Stck. doppeltwirkende Hydraulikanschluße erforderlich.*
[4]Maschinenhöhe mit schwerer Planierschiene: 4,35m*
**Transportbreite für alle Arbeitsbreiten: 3,00 m / Zinkenstrichabstand: 2,50 cm 5-balkige Striegelfelder*

GRUNDAUSSTATTUNG

- Striegelsek. mit 7 x 600 mm Doppelzinken, mit Sicherungsstift montiert.
- Striegelsek. mit 7 x 450 mm Doppelzinken können ohne Aufpreis gewählt werden (Bitte bei der Bestellung angeben).
- Bereifung:
  - 3,00 - 6,00 m: 2 Stck. 16x6.5x8 – 6 PLY.
  - 7,50 m: 4 Stck. 16x6.5x8 – 6 PLY.
  - 9,00 – 12,00 m: 2 Stck. 16x6.5x8 – 6 PLY. und 2 Stck. 18.5x8.5x8 – 6 PLY.
  - 15,00 m: 2 Stck. 20x8.00-10 und 4 Stck. 18.5x8.5x8 - 6 PLY

- Stütze, Ober- und Unterlenkerbolzen.

ZUSATZAUSRÜSTUNG

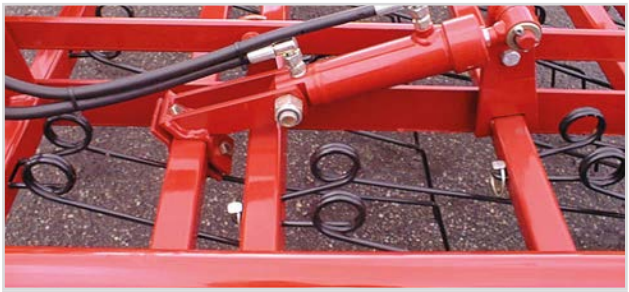

Hydr. verstellbarer Zinkendruck



Planierschiene



Planierschild

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung		Gewicht, kg	Art.-Nr.
3,00 - 6,00 + 9,00	LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker für heckangebaute Modelle		-	4895100
7,50 + 12,00 - 15,00	LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker für heckangebaute Modelle		15	4895150
12,00 - 15,00	LED Beleuchtung m/Kabeln und Stecker f/heckangebaute Modelle m/Multi-Seeder		-	4895200
3,00 - 7,50	LED Begrenzungsleuchten inkl. Träger für frontangebaute Modelle		12	4895050
3,00 - 7,50	LED Begrenzungsleuchten & Warntafeln inkl. Träger für frontangebaute Modelle		-	4895425
3,00 - 7,50	Warntafeln inkl. Träger für frontangebaute Modelle		-	4895400
3,00 - 15,00	Warntafeln inkl. Träger für heckangebaute Modelle		-	4895375
-	7 x 450 mm Doppelzinken, anstelle 7x600 mm. Bitte Anzahl der Sektionen angeben		1	4899015
3,00	Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck	1*	20	4890900
4,50	Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck	1*	30	4890950
6,00	Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck	1*	40	4891000
7,50	Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck	1*	50	4891050
9,00	Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck	1*	60	4891100
12,00	Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck	1*	80	4891150
15,00	Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck	1*	100	4891200
3,00	Planierschiene f/ Ebnen von Maulwurfhügeln, Kuhfladen und ähnl. (Nur werkseitig montiert)		-	4896025
6,00	Planierschiene f/ Ebnen von Maulwurfhügeln, Kuhfladen und ähnl. (Nur werkseitig montiert)		200	4896000
7,50	Planierschiene f/ Ebnen von Maulwurfhügeln, Kuhfladen und ähnl. (Nur werkseitig montiert)		-	4896050
9,00	Planierschiene f/ Ebnen von Maulwurfhügeln, Kuhfladen und ähnl. (Nur werkseitig montiert)		300	4896100
-	Planierschild (für 600 mm Zinken), montiert am Striegelfeld ist für Maulwurfhügel und Mist geeignet. (Pro Sektion)		11	4899002
-	Planierschild (für 450 mm Zinken), montiert am Striegelfeld ist für Maulwurfhügel und Mist geeignet. (Pro Sektion)		11	4899003
6,00	Zusätzliche Räder, 2 Stck. 16x6.5x8 – 6 PLY	2*	40	4893000
12,00	Zusätzliche Räder, 2 Stck.18.5 x 8.5 x8 - 6 PLY		60	4893050
-	18.5x8.5x8–6 PLY statt16x6.5x8–6 PLY (Aufpreis pro Satz)		50	4893100
-	Tast-/Höhenführungsräder hinter dem Striegelfeld - 18.5x8.5x8–6 PLY		240	4892800
-	Montagesatz für Universalstreuer, einschl. Montage an einer neuen Weeder/Öko-Striegel. Preise und Info. über Universalstreuer		-	4894070
3,00 - 7,50	Doppel-Dreipunktanbau f/Nutzung in Front und Heck (Aufpreis)		68	4894200
-	Verbreiterungssatz zum Anstecken – 2x 25cm		30	4894350
-	Fixierungsklammern für die Strigelfelder (pro Sektion)		-	4894300

*1*1 Stck. zusätzlicher doppeltwirkender Hydraulikanschluß für das Gerät erforderlich*

*2*Bei nachträglicher Montage an 6,00 m Modell mit schwerer Planierschiene muss der Radsatz mit der Art.Nr. 4893050 bestellt werden*

MONTAGESATZ FÜR MULTI-SEEDER INKL. AUFTRITT EINSCHL. MONTAGE AN EINEM NEUEN WEEDER MAX. 300 KG FEINSAAT IM BEHÄLTER.

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung		Gewicht, kg	Art.-Nr.
3,00	Montagesatz für Multi-Seeder		45	4894060
4,50	Montagesatz für Multi-Seeder		45	4894061
6,00	Montagesatz für Multi-Seeder		45	4894062
7,50	Montagesatz für Multi-Seeder		45	4894065
9,00	Montagesatz für Multi-Seeder		95	4894066
9,00 LOW - 12,00	Montagesatz für Multi-Seeder		120	4894067
15,00	Montagesatz für Multi-Seeder		120	4894068
-	Hydr. Anheben des Bodenantriebsrades am Multi-Seeder	1*	-	4893200

*1*1 Stck. zusätzlicher doppeltwirkender Hydraulikanschluß für das Gerät erforderlich*



Radsatz hinten