WEEDER HD





- Aufnahmeschlitze für 7mm und 9mm Zinken – dadurch ist ein schneller Wechsel jederzeit möglich.
- Verstärkter Rahmen.
- Pendelnd aufgehängte Sektionen – optimale Bodenanpassung.
- Das Auswechseln der Zinken ist ohne Werkzeug machbar.
- Viele Zinkenkombinationen.
- Verstellbare Zinkenaggressivität in 5 verschiedenen Winkeln.
- Breite Stützräder, per Spindel höhenverstellbar.
- Dreipunktanbau mit Bolzen Kat. 2 und Abstand Kat. 2

MODELLE


Arbeits-breite, m	Typ	Bezeichnung		Anzahl Zinken/ Spitzen	Anz. Sek-tionen	Anz. Räder	Höhe einge-klappt	Kraft-bedarf, PS	Hub-bedarf, kg	Gewicht, kg	Art.-Nr.
3,00	Starr	7 x 600 mm Zinken		60/120	2	2	1,10	40	750	510	4810003
4,50	Klappb.	7 x 600 mm Zinken	1*	90/180	3	2	2,00	50	825	600	4810004
6,00	Klappb.	7 x 600 mm Zinken	1*/3*	120/240	4	2	2,95	60	975	700	4811000
7,50	Klappb.	7 x 600 mm Zinken	1*	150/300	5	4	3,40	70	1.200	850	4812000
9,00	Klappb.	7 x 600 mm Zinken	1*/4*	180/360	6	4	3,70	80	1.650	1.130	4813000
9,00	Klappb.	LOW - 7 x 600 mm Zinken	1*	180/360	6	4	3,35	80	1.650	1.290	4813001
12,00	Klappb.	7 x 600 mm Zinken	2*	240/480	8	4	3,35	110	2.250	1.575	4815000
15,00	Klappb.	7 x 600 mm Zinken	2*	300/600	10	6	4,25	130	2.850	2.030	4817000
3,00	Starr	9 x 600 mm Zinken		60/120	2	2	1,10	40	750	540	4810013
4,50	Klappb.	9 x 600 mm Zinken	1*	90/180	3	2	2,00	50	825	645	4810014
6,00	Klappb.	9 x 600 mm Zinken	1*/3*	120/240	4	2	2,95	60	975	760	4811010
7,50	Klappb.	9 x 600 mm Zinken	1*	150/300	5	4	3,40	70	1.200	925	4812010
9,00	Klappb.	9 x 600 mm Zinken	1*/4*	180/360	6	4	3,70	80	1.650	1.210	4813010
9,00	Klappb.	LOW - 9 x 600 mm Zinken	1*	180/360	6	4	3,35	80	1.650	1.650	4813011
12,00	Klappb.	9 x 600 mm Zinken	2*	240/480	8	4	3,35	110	2.250	1.690	4815010
15,00	Klappb.	9 x 600 mm Zinken	2*	300/600	10	6	4,25	130	2.850	1.856	4817010
3,00	Starr	9 x 600 mm auf den 2 vorderen Balken 7 x 600 mm auf den 3 hinteren Balken		60/120	2	2	1,10	40	750	530	4810023
4,50	Klappb.	9 x 600 mm auf den 2 vorderen Balken 7 x 600 mm auf den 3 hinteren Balken	1*	90/180	3	2	2,00	50	825	640	4810024
6,00	Klappb.	9 x 600 mm auf den 2 vorderen Balken 7 x 600 mm auf den 3 hinteren Balken	1*/3*	120/240	4	2	2,95	60	975	740	4811020
7,50	Klappb.	9 x 600 mm auf den 2 vorderen Balken 7 x 600 mm auf den 3 hinteren Balken	1*	150/300	5	4	3,40	70	1.200	900	4812020
9,00	Klappb.	9 x 600 mm auf den 2 vorderen Balken 7 x 600 mm auf den 3 hinteren Balken	1*/4*	180/360	6	4	3,70	80	1.650	1.100	4813020
9,00	Klappb.	LOW - 9x600 mm auf den 2 vord. Balken 7 x 600 mm auf den 3 hint. Balken	1*	180/360	6	4	3,35	80	1.650	1.290	4813021
12,00	Klappb.	9 x 600 mm auf den 2 vorderen Balken 7 x 600 mm auf den 3 hinteren Balken	2*	240/480	8	4	3,35	110	2.250	1.650	4815020
15,00	Klappb.	9 x 600 mm auf den 2 vorderen Balken 7 x 600 mm auf den 3 hinteren Balken	2*	300/600	10	6	4,25	130	2.850	2.030	4817020
3,00	Starr	9 x 600 mm Zinken montiert 7 x 600 mm Zinken lose mitgeliefert		60/120	2	2	1,10	40	750	580	4810033
4,50	Klappb.	9 x 600 mm Zinken montiert 7 x 600 mm Zinken lose mitgeliefert	1*	90/180	3	2	2,00	50	825	700	4810034
6,00	Klappb.	9 x 600 mm Zinken montiert 7 x 600 mm Zinken lose mitgeliefert	1*/3*	120/240	4	2	2,95	60	975	835	4811030
7,50	Klappb.	9 x 600 mm Zinken montiert 7 x 600 mm Zinken lose mitgeliefert	1*	150/300	5	4	3,40	70	1.200	1.010	4812030
9,00	Klappb.	9 x 600 mm Zinken montiert 7 x 600 mm Zinken lose mitgeliefert	1*/4*	180/360	6	4	3,70	80	1.650	1.320	4813030
9,00	Klappb.	LOW - 9 x 600 mm Zinken montiert 7 x 600 mm Zinken lose mitgeliefert	1*	180/360	6	4	3,35	80	1.650	1.290	4813031
12,00	Klappb.	9 x 600 mm Zinken montiert 7 x 600 mm Zinken lose mitgeliefert	2*	240/480	8	4	3,35	110	2.250	1.835	4815030
15,00	Klappb.	9 x 600 mm Zinken montiert 7 x 600 mm Zinken lose mitgeliefert	2*	300/600	10	6	4,25	130	2.850	2.030	4817030

*1*1 Stck. doppeltwirkender Hydraulikanschluß erforderlich.*
*2*2 Stck. doppeltwirkende Hydraulikanschluße erforderlich.*
*3*2,50 m mit Sektionen in der Transportstellung.*
*4*Maschinenhöhe mit schwerer Planierschiene: 4,35m*
**Transportbreite für alle Arbeitsbreiten: 3,00 m / Zinkenstrichabstand: 2,50 cm 5-balkige Striegelfelder / Gewicht mit 9 mm Zinken montiert*

GRUNDAUSSTATTUNG

- Striegelsek. mit wahlweise 7 x 600 mm oder 9 x 600 mm Doppelzinken, mit Sicherungsstift montiert.
- Anstatt der 7 x 600 mm oder 9 x 600 mm Doppelzinken können auch jeweils 450 mm lange Zinken ohne Aufpreis gewählt werden (Bitte bei der Bestellung angeben).
- Bereifung:
  - 3,00 m: 2 Stck. 16x6.5x8 – 6 PLY.
  - 4,50 m und 6,00 m: 2 Stck. 18.5x8.5x8 – 6 PLY.
  - 7,50 m und 9,00 m: 2 Stck. 18.5x8.5x8 – 6 PLY und 2 Stck. 16x6.5x8 – 6 PLY.
  - 12,00 m: 4 Stck. 18.5x8.5x8 – 6 PLY.
  - 15,00 m: 2 Stck. 20x8.00-10 und 4 Stck. 18.5x8.5x8 - 6 PLY
- Stütze, Ober- und Unterlenkerbolzen.


ZUSATZAUSRÜSTUNG

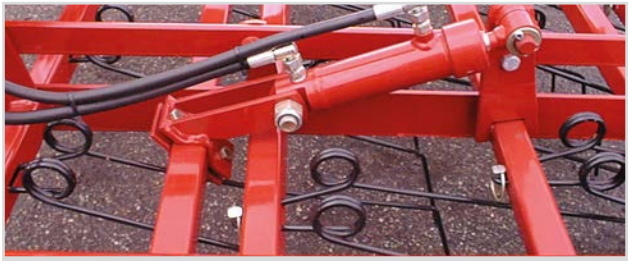

Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck



Planierschiene

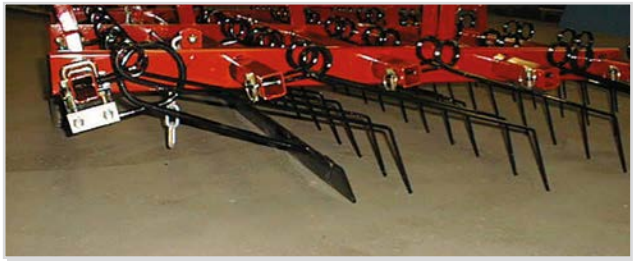

Planierschild

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
3,00 - 6,00 + 9,00	LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker für heckangebaute Modelle	-	4895100
7,50 + 12,00 - 15,00	LED Beleuchtung mit Kabeln und Stecker für heckangebaute Modelle	15	4895150
12,00 - 15,00	LED Beleuchtung m/Kabeln und Stecker f/heckangebaute Modelle m/Multi-Seeder	-	4895200
3,00 - 7,50	LED Begrenzungsleuchten inkl. Träger für frontangebaute Modelle	12	4895050
3,00 - 7,50	LED Begrenzungsleuchten & Warntafeln inkl. Träger für frontangebaute Modelle	-	4895425
3,00 - 7,50	Warntafeln inkl. Träger für frontangebaute Modelle	-	4895400
3,00 - 15,00	Warntafeln inkl. Träger für heckangebaute Modelle	-	4895375
-	7 x 450 mm Doppelzinken, anstelle 7x600 mm. Bitte Anzahl der Sektionen angeben	1	4899015
-	9 x 450 mm Doppelzinken, anstelle 9x600 mm. Bitte Anzahl der Sektionen angeben	-	4899016
3,00	Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck [1*]	20	4890900
4,50	Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck [1*]	30	4890950
6,00	Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck [1*]	40	4891000
7,50	Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck [1*]	50	4891050
9,00	Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck [1*]	60	4891100
12,00	Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck [1*]	80	4891150
15,00	Hydraulisch verstellbarer Zinkendruck [1*]	100	4891200
3,00	Planierschiene f/Ebnen von Maulwurfhügeln, Kuhfladen und ähnl. (Nur werkseitig montiert)	-	4896025
6,00	Planierschiene f/Ebnen von Maulwurfhügeln, Kuhfladen und ähnl. (Nur werkseitig montiert)	200	4896000
7,50	Planierschiene f/Ebnen von Maulwurfhügeln, Kuhfladen und ähnl. (Nur werkseitig montiert)	-	4896050
9,00	Planierschiene f/Ebnen von Maulwurfhügeln, Kuhfladen und ähnl. (Nur werkseitig montiert)	300	4896100
-	Planierschild (für 600 mm Zinken), montiert am Striegelfeld ist für Maulwurfhügel und Mist geeignet. (Pro Sektion)	11	4899002
-	Planierschild (für 450 mm Zinken), montiert am Striegelfeld ist für Maulwurfhügel und Mist geeignet. (Pro Sektion)	11	4899003
6,00	Zusätzliche Räder, 2 Stck. 16x6.5x8 – 6 PLY [2*]	40	4893000
12,00	Zusätzliche Räder, 2 Stck.18.5 x 8.5 x8 - 6 PLY	60	4893050
-	18.5x8.5x8–6 PLY statt 16x6.5x8–6 PLY (Aufpreis pro Satz)	50	4893100
-	Tast-/Höhenführungsräder hinter dem Striegelfeld - 18.5x8.5x8–6 PLY	240	4892800
-	Montagesatz für Universalstreuer, einschl. Montage an einer neuen Weeder/Öko-Striegel. Preise und Info. über Universalstreuer	-	4894070
3,00 - 7,50	Doppel-Dreipunktanbau f/Nutzung in Front und Heck (Aufpreis)	68	4894200
-	Verbreiterungssatz zum Anstecken – 2x 25cm	30	4894370
-	Fixierungsklammern für die Strigelfelder (pro Sektion)	-	4894300

[1]1 Stck. zusätzlicher doppeltwirkender Hydraulikanschluß für das Gerät erforderlich*

[2]Bei nachträglicher Montage an 6,00 m Modell mit schwerer Planierschiene muss der Radsatz mit der Art.Nr. 4893050 bestellt werden*

MONTAGESATZ FÜR MULTI-SEEDER INKL. AUFTRITT EINSCHL. MONTAGE AN EINEM NEUEN WEEDER MAX. 300 KG FEINSAAT IM BEHÄLTER.

Arbeitsbreite, m	Bezeichnung	Gewicht, kg	Art.-Nr.
3,00	Montagesatz für Multi-Seeder	45	4894060
4,50	Montagesatz für Multi-Seeder	45	4894061
6,00	Montagesatz für Multi-Seeder	45	4894062
7,50	Montagesatz für Multi-Seeder	45	4894065
9,00	Montagesatz für Multi-Seeder	95	4894066
9,00 LOW - 12,00	Montagesatz für Multi-Seeder	120	4894067
15,00	Montagesatz für Multi-Seeder	120	4894068
-	Hydr. Anheben des Bodenantriebsrades am Multi-Seeder [1*]	-	4893200

[1]1 Stck. zusätzlicher doppeltwirkender Hydraulikanschluß für das Gerät erforderlich*