
TOP-STRIGLE - POUR PAILLE



6,00 m Top-Strigle avec 5 rangées de dents 16 mm



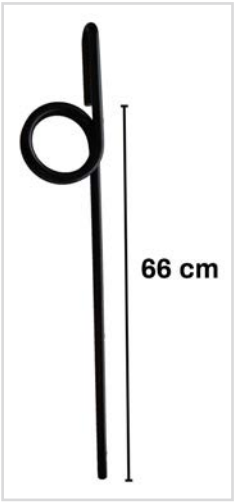

- Réglage hydraulique de l'angle d'attaque
- Réglage par manivelles de l'inclinaison des rangées, l'une par rapport à l'autre (sauf sur mod. 5-rangées)
- Roues de profondeur montées à l'arrière de la Top-Strigle (sauf sur mod. 5-rangées)
- Dents étrilles 16 mm pour le nivellement des résidus de paille
- Attelage 3-points avec axes cat. 3 et distance cat. 2.

MACHINES

TOP-STRIGLE MODÈLE PAILLE, MONTAGE AVANT, AVEC DENTS 16 MM

Larg. de travail, m	Type	Nbr. de rangées		Nbr. de dents	Larg. de transp., mm	Hauteur de transp., mm	Puiss. requise, CV	Poids, kg	Réf.
3,00	Rigide, 1 sect.	2-rangées	1*	24	3.050	1.500	85-105	400	67512-05
4,00	Rigide, 1 sect.	2-rangées	1*/3*	32	4.050	1.500	100-125	460	67512-10
4,00	Repliable, 2 sect.	2-rangées	2*	32	1.650	2.100	100-125	710	67512-15
5,00	Repliable, 2 sect.	2-rangées	2*	40	1.650	2.600	120-150	840	67512-20
6,00	Repliable, 2 sect.	2-rangées	2*	48	1.650	3.100	130-170	960	67512-25
7,00	Repliable, 2 sect.	2-rangées	2*	56	1.650	3.600	140-180	1.100	67512-27
8,00	Repliable, 2 sect.	2-rangées	2*	64	1.650	3.600	160-200	1.240	67512-30
3,00	Rigide, 1 sect.	4-rangées	1*	36	3.050	1.500	95-115	850	67517-05
4,00	Rigide, 1 sect.	4-rangées	1*/3*	48	4.050	1.500	110-135	1.050	67517-10
4,00	Repliable, 2 sect.	4-rangées	2*	48	1.650	2.100	110-135	1.480	67517-15
5,00	Repliable, 2 sect.	4-rangées	2*	60	1.650	2.600	130-155	1.660	67517-20
6,00	Repliable, 2 sect.	4-rangées	2*	72	1.650	3.100	155-180	1.850	67517-25
7,00	Repliable, 2 sect.	4-rangées	2*	84	1.650	3.600	160-200	2.050	67517-27
8,00	Repliable, 2 sect.	4-rangées	2*	96	1.650	3.600	180-210	2.280	67517-30

[1]Requiert une prise d'huile double effet.* *[2*]Requiert 2 prises double effet.* *[3*]Peut être modifié à une largeur de transport de 3,00 m.*

TOP-STRIGLE MODÈLE PAILLE, MONTAGE ARRIÈRE, AVEC DENTS 16 MM

Larg. de travail, m	Type	Nbr. de rangées		Nbr. de dents	Larg. de transp., mm	Hauteur de transp., mm	Puiss. requise, CV	Poids, kg	Réf.
3,00	Rigide, 1 sect.	2-rangées	1*	24	3.050	1.500	85-105	400	67522-05
4,00	Rigide, 1 sect.	2-rangées	1*/3*	32	4.050	1.500	100-125	460	67522-10
4,00	Repliable, 2 sect.	2-rangées	2*	32	1.650	2.100	100-125	710	67522-15
5,00	Repliable, 2 sect.	2-rangées	2*	40	1.650	2.600	120-150	840	67522-20
6,00	Repliable, 2 sect.	2-rangées	2*	48	1.650	3.100	130-170	960	67522-25
7,00	Repliable, 2 sect.	2-rangées	2*	56	1.650	3.600	140-180	1.100	67522-27
8,00	Repliable, 2 sect.	2-rangées	2*	64	1.650	3.600	160-200	1.240	67522-30
3,00	Rigide, 1 sect.	4-rangées	1*	36	3.050	1.500	95-115	450	67526-05
4,00	Rigide, 1 sect.	4-rangées	1*/3*	48	4.050	1.500	110-135	1.050	67526-10
4,00	Repliable, 2 sect.	4-rangées	2*	48	1.650	2.100	110-135	1.480	67526-15
5,00	Repliable, 2 sect.	4-rangées	2*	60	1.650	2.600	130-155	1.660	67526-20
6,00	Repliable, 2 sect.	4-rangées	2*	72	1.650	3.100	155-180	1.850	67526-25
7,00	Repliable, 2 sect.	4-rangées	2*	84	1.650	3.600	160-200	2.050	67526-27
8,00	Repliable, 2 sect.	4-rangées	2*	96	1.650	3.600	180-210	2.280	67526-30
8,00	Repliable, 3 sect.	4-rangées	2*	96	3.000	2.770	180-210	-	67526-31
9,00	Repliable, 3 sect.	4-rangées	2*	104	3.000	3.750	190-240	2.510	67526-32
10,00	Repliable, 3 sect.	4-rangées	2*	120	3.000	3.750	200-260	2.740	67526-34
3,00	Rigide, 1 sect.	5-rangées	1*	36	3.050	1.500	95-115	930	67518-05
4,00	Rigide, 1 sect.	5-rangées	1*/3*	48	4.050	1.500	110-135	1.170	67518-10
4,00	Repliable, 2 sect.	5-rangées	2*	48	1.650	2.100	110-135	1.590	67518-15
5,00	Repliable, 2 sect.	5-rangées	2*	60	1.650	2.600	130-155	1.780	67518-20
6,00	Repliable, 2 sect.	5-rangées	2*	74	1.650	3.100	155-180	1.950	67518-25
7,00	Repliable, 2 sect.	5-rangées	2*	86	1.650	3.600	160-200	2.150	67518-27
8,00	Repliable, 2 sect.	5-rangées	2*	96	1.650	3.600	175-225	2.390	67518-30
8,00	Repliable, 3 sect.	5-rangées	2*	96	3.000	2.770	175-225	3.110	67518-31
9,00	Repliable, 3 sect.	5-rangées	2*	108	3.000	3.750	200-250	3.240	67518-32
10,00	Repliable, 3 sect.	5-rangées	2*	120	3.000	3.750	200-275	3.470	67518-34

[1]Requiert une prise d'huile double effet.* *[2*]Requiert 2 prises double effet.* *[3*]Peut être modifié à une largeur de transport de 3,00 m.*

EQUIPEMENT STANDARD

- Roues:
  - Modèles 2-rangées et 4-rangées 3,00 - 8,00 m: 2 x 200/60x14,5
  - Modèles 4-rangées 9,00 et 10,00 m: 4 x 200/60x14,5
  - Modèles 5-rangées sans roues, mais avec l'option de montage ultérieur.
- Intervalle entre passage de dents:
  - 2-rang. av/dents 16 mm: 12,5cm
  - 4-rang. av/dents 16 mm: 8,3 cm
  - 5-rang. av/dents 16 mm: 8,3 cm
- Distance entre rangées:
  - 2-rangées: 400 mm
  - 4-rangées: 300 mm
  - 5-rangées: 500 mm

EQUIPEMENT EN OPTION

Larg. de travail, m	Désignation	Poids, kg	Réf.
3,00 - 10,00	LED feux arrière av/câble et prise élec. - pour modèles arrières	8	64509-01
3,00 - 8,00	LED feux de gabarit avec catadioptres - pour modèles avants	4	63040-01
3,00 - 8,00	LED feux arrière, cpl. av/câble et prise élec. – pour modèles 5-rangées	10	67530-01
9,00 - 10,00	LED feux arrière, cpl. av/câble et prise élec. – pour modèles 5-rangées	10	67530-02
3,00 - 10,00	Jeu de panneaux avertisseurs (2 pcs.)	8	67055-74
-	Dent herse peigne Ø16 mm en carbure de tungstène (Suppl. par dent)	-	633055609HDA
-	Minoration pour réglage de l'inclinaison par manivelles	-	67515-04
-	Jeu de roues de support (2 pcs) pour modèles pliables 2-sections 5-rangées (Pas compatible avec l'option Turbo-Disc)	102	67518-40
-	Jeu de roues de support (4 pcs) pour modèles pliables 3-sections 5-rangées (Pas compatible avec l'option Turbo-Disc)	-	67518-41
3,00 - 4,00	Double attelage 3-points: Permet l'adaptation frontale et arrière de la Top-Strigle au tracteur. Rigide. (pas sur modèles 5 rangées)	-	67515-00
4,00 - 8,00	Double attelage 3-points: Permet l'adaptation frontale et arrière de la Top-Strigle au tracteur. Hydr. (pas sur modèles 5 rangées)	-	67515-05

PIÈCES D'ADAPTATION POUR MULTI-SEEDER, INCLUANT MARCHEPIED - MAX. 300 KG DE SEMENCE.


Larg. de travail, m	Modèle	Type	Réf. 8 sorties	Réf. 12 sorties	Réf. 16 sorties
3,00	Rigide	sans Auto-Controller / EC	67515-10	-	-
3,00	Rigide	avec Auto-Controller / EC	67515-11	-	-
4,00	Rigide	sans Auto-Controller / EC	67515-12	-	-
4,00	Rigide	avec Auto-Controller / EC	67515-13	-	-
4,00	Repliable	sans Auto-Controller / EC	67515-14	-	-
4,00	Repliable	avec Auto-Controller / EC	67515-15	-	-
5,00	Repliable	sans Auto-Controller / EC	67515-16	67515-28	67515-18
5,00	Repliable	avec Auto-Controller / EC	67515-17	67515-29	67515-19
6,00	Repliable	sans Auto-Controller / EC	67515-20	67515-30	67515-22
6,00	Repliable	avec Auto-Controller / EC	67515-21	67515-31	67515-23
7,00	Repliable	sans Auto-Controller / EC	-	67515-32	67515-24
7,00	Repliable	avec Auto-Controller / EC	-	67515-33	67515-25
8,00	Repliable	sans Auto-Controller / EC	-	67515-34	67515-26
8,00	Repliable	avec Auto-Controller / EC	-	67515-35	67515-27
9,00	Repliable	sans Auto-Controller / EC	-	67515-36	67515-40
9,00	Repliable	avec Auto-Controller / EC	-	67515-37	67515-41
10,00	Repliable	sans Auto-Controller / EC	-	-	67515-38
10,00	Repliable	avec Auto-Controller / EC	-	-	67515-39

TURBO-DISCS

Larg. de travail, m	Type	Disques pulvérisateurs		Larg. de transp., mm	Poids, kg	Réf.
3,00	Rigide	Turbo-Disc, Ø450 mm. (modèles 5-rangées uniquement)	[1*]	-	420	67411-01
4,00	Rigide	Turbo-Disc, Ø450 mm. (modèles 5-rangées uniquement)	[1*]	-	520	67411-02
4,00	Repl.	Turbo-Disc, Ø450 mm. (modèles 5-rangées uniquement)	[1*]	2.500	530	67411-03
5,00	Repl.	Turbo-Disc, Ø450 mm. (modèles 5-rangées uniquement)	[1*]	2.500	680	67411-04
6,00	Repl.	Turbo-Disc, Ø450 mm. (modèles 5-rangées uniquement)	[1*]	2.500	840	67411-05
7,00	Repl.	Turbo-Disc, Ø450 mm. (modèles 5-rangées uniquement)	[1*]	2.500	940	67411-06
8,00	Repl.	Turbo-Disc, Ø450 mm. (modèles 5-rangées uniquement)	[1*]	2.500	1.044	67411-07
8,00	Repl.	Turbo-Disc, Ø450 mm. (modèles 5-rangées uniquement)	[1*]	3.850	1.044	67411-10
9,00	Repl.	Turbo-Disc, Ø450 mm. (modèles 5-rangées uniquement)	[1*]	3.850	1.260	67411-08
3,00 - 4,00	Rigide	Réglage hydraulique des disques pulvérisateurs Turbo-Disc	[2*]	-	10	67411-15
4,00 - 5,00	Repl.	Réglage hydraulique des disques pulvérisateurs Turbo-Disc	[2*]	-	-	67411-16
6,00 - 8,00	Repl.	Réglage hydraulique des disques pulvérisateurs Turbo-Disc	[2*]	-	-	67411-17
8,00 - 9,00	Repl.	Réglage hydraulique des disques pulvérisateurs Turbo-Disc	[2*]	-	-	67411-18

[1]Réglable en hauteur par manivelles*


[2]Requiert une prise d'huile double effet.*

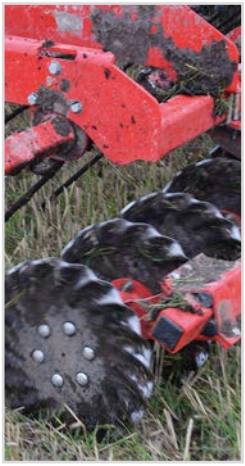

TOP-STRIGLE - POUR PRAIRIES





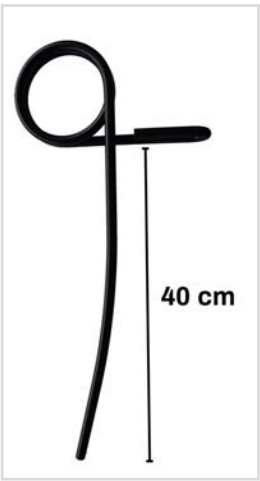

- Réglage hydraulique de l'angle d'attaque
- Réglage par manivelles de l'inclinaison des rangées, l'une par rapport à l'autre
- Roues de profondeur montées à l'arrière de la Top-Strigle
- Dents étrilles 12 mm pour l'aération des prairies
- Attelage 3-points avec axes cat. 3 et distance cat. 2.

MACHINES

TOP-STRIGLE MODÈLE PRAIRIES, MONTAGE AVANT, AVEC DENTS 12 MM

Larg. de travail, m	Type	Nbr. de rangées		Nbr. de dents	Larg. de transp., mm	Hauteur de transp., mm	Puiss. requise, CV	Poids, kg	Réf.
3,00	Rigide, 1 sect.	2-rangées	1*	33	3.050	1.500	75-100	340	67511-05
4,00	Rigide, 1 sect.	2-rangées	1*/3*	44	4.050	1.500	90-115	400	67511-10
4,00	Repliable, 2 sect.	2-rangées	2*	44	1.650	2.100	90-115	650	67511-15
5,00	Repliable, 2 sect.	2-rangées	2*	55	1.650	2.600	105-130	750	67511-20
6,00	Repliable, 2 sect.	2-rangées	2*	66	1.650	3.100	120-150	860	67511-25
7,00	Repliable, 2 sect.	2-rangées	2*	78	1.650	3.600	140-175	990	67511-27
8,00	Repliable, 2 sect.	2-rangées	2*	88	1.650	3.600	150-190	1.120	67511-30
3,00	Rigide, 1 sect.	4-rangées	1*	50	3.050	1.500	85-110	790	67514-05
4,00	Rigide, 1 sect.	4-rangées	1*/3*	66	4.050	1.500	100-125	950	67514-10
4,00	Repliable, 2 sect.	4-rangées	2*	66	1.650	2.100	100-125	1.370	67514-15
5,00	Repliable, 2 sect.	4-rangées	2*	82	1.650	2.600	120-145	1.570	67514-20
6,00	Repliable, 2 sect.	4-rangées	2*	102	1.650	3.100	140-170	1.750	67514-25
7,00	Repliable, 2 sect.	4-rangées	2*	116	1.650	3.600	150-190	1.950	67514-27
8,00	Repliable, 2 sect.	4-rangées	2*	132	1.650	3.600	160-210	2.180	67514-30

*1*Requiert une prise d'huile double effet.* *2*Requiert 2 prises double effet.* *3*Peut être modifié à une largeur de transport de 3,00 m.*

TOP-STRIGLE MODÈLE PRAIRIES, MONTAGE ARRIÈRE, AVEC DENTS 12 MM

Larg. de travail, m	Type	Nbr. de rangées		Nbr. de dents	Larg. de transp., mm	Hauteur de transp., mm	Puiss. requise, CV	Poids, kg	Réf.
3,00	Rigide, 1 sect.	2-rangées	1*	33	3.050	1.500	75-100	340	67520-05
4,00	Rigide, 1 sect.	2-rangées	1*/3*	44	4.050	1.500	90-115	400	67520-10
4,00	Repliable, 2 sect.	2-rangées	2*	44	1.650	2.100	90-115	650	67520-15
5,00	Repliable, 2 sect.	2-rangées	2*	55	1.650	2.600	105-130	750	67520-20
6,00	Repliable, 2 sect.	2-rangées	2*	66	1.650	3.100	120-150	860	67520-25
7,00	Repliable, 2 sect.	2-rangées	2*	78	1.650	3.600	140-175	990	67520-27
8,00	Repliable, 2 sect.	2-rangées	2*	88	1.650	3.600	150-190	1.120	67520-30
3,00	Rigide, 1 sect.	4-rangées	1*	50	3.050	1.500	85-110	790	67524-05
4,00	Rigide, 1 sect.	4-rangées	1*/3*	66	4.050	1.500	100-125	950	67524-10
4,00	Repliable, 2 sect.	4-rangées	2*	66	1.650	2.100	100-125	1.370	67524-15
5,00	Repliable, 2 sect.	4-rangées	2*	82	1.650	2.600	120-145	1.570	67524-20
6,00	Repliable, 2 sect.	4-rangées	2*	102	1.650	3.100	140-170	1.750	67524-25
7,00	Repliable, 2 sect.	4-rangées	2*	116	1.650	3.600	150-190	1.950	67524-27
8,00	Repliable, 2 sect.	4-rangées	2*	132	1.650	3.600	160-210	2.180	67524-30
8,00	Repliable, 3 sect.	4-rangées	2*	132	3.000	2.770	160-210	-	67524-31
9,00	Repliable, 3 sect.	4-rangées	2*	150	3.000	3.750	175-225	2.410	67524-32
10,00	Repliable, 3 sect.	4-rangées	2*	167	3.000	3.750	180-250	2.740	67524-34

*1*Requiert une prise d'huile double effet.* *2*Requiert 2 prises double effet.* *3*Peut être modifié à une largeur de transport de 3,00 m.*

EQUIPEMENT STANDARD

- Roues:
  - Modèles 3,00 - 8,00 m: 2 x 200/60x14,5
  - Modèles 9,00 et 10,00 m: 4 x 200/60x14,5
- Intervalle entre passage de dents:
  - 2-rang. av/dents 12 mm: 9,0 cm
  - 4-rang. av/dents 12 mm: 6,0 cm
- Distance entre rangées:
  - 2-rangées: 400 mm
  - 4-rangées: 300 mm

EQUIPEMENT EN OPTION


Larg. de travail, m	Désignation	Poids, kg	Réf.
-	LED feux arrière av/câble et prise élec. - pour modèles arrières	8	64509-01
-	LED feux de gabarit avec catadioptres - pour modèles avants	4	63040-01
3,00 - 10,00	Jeu de panneaux avertisseurs (2 pcs.)	8	67055-74
3,00	Lame niveleuse avec réglage mécanique en continu de la hauteur	100	67513-05
4,00	Lame niveleuse avec réglage mécanique en continu de la hauteur	115	67513-10
5,00	Lame niveleuse avec réglage mécanique en continu de la hauteur	130	67513-20
6,00	Lame niveleuse avec réglage mécanique en continu de la hauteur	190	67513-25
7,00	Lame niveleuse avec réglage mécanique en continu de la hauteur	205	67513-27
8,00	Lame niveleuse avec réglage mécanique en continu de la hauteur	220	67513-30
9,00	Lame niveleuse avec réglage mécanique en continu de la hauteur	-	67513-35
10,00	Lame niveleuse avec réglage mécanique en continu de la hauteur	-	67513-40
3,00	Planche Spring-Board avec réglage mécanique en continu de la hauteur	-	67513-06
4,00	Planche Spring-Board avec réglage mécanique en continu de la hauteur	-	67513-11
5,00	Planche Spring-Board avec réglage mécanique en continu de la hauteur	-	67513-21
6,00	Planche Spring-Board avec réglage mécanique en continu de la hauteur	-	67513-26
7,00	Planche Spring-Board avec réglage mécanique en continu de la hauteur	-	67513-28
8,00	Planche Spring-Board avec réglage mécanique en continu de la hauteur	-	67513-31
9,00	Planche Spring-Board avec réglage mécanique en continu de la hauteur	-	67513-36
10,00	Planche Spring-Board avec réglage mécanique en continu de la hauteur	-	67513-41
3,00	Réglage hydraulique de l'agressivité du Spring-Board	-	67513-07
4,00	Réglage hydraulique de l'agressivité du Spring-Board	-	67513-12
5,00	Réglage hydraulique de l'agressivité du Spring-Board	-	67513-22
6,00	Réglage hydraulique de l'agressivité du Spring-Board	-	67513-24
7,00	Réglage hydraulique de l'agressivité du Spring-Board	-	67513-29
8,00	Réglage hydraulique de l'agressivité du Spring-Board	-	67513-32
9,00	Réglage hydraulique de l'agressivité du Spring-Board	-	67513-37
10,00	Réglage hydraulique de l'agressivité du Spring-Board	-	67513-42
3,00 - 4,00	Double attelage 3-points: Permet l'adaptation frontale et arrière de la Top-Strigle au tracteur. Rigide.	-	67515-00
4,00 - 8,00	Double attelage 3-points: Permet l'adaptation frontale et arrière de la Top-Strigle au tracteur. Hydr.	-	67515-05
-	Dent herse peigne Ø12x100 mm, agressive (Suppl. par dent)	2	67513-00



Lame niveleuse avec réglage de la hauteur par manivelles



Spring-Board



Dent herse peigne Ø12x100 mm, agressive

PIÈCES D'ADAPTATION POUR MULTI-SEEDER, INCLUANT MARCHEPIED
- MAX. 300 KG DE SEMENCE. -

Larg. de travail, m	Modèle	Type	Réf. 8 sorties	Réf. 12 sorties	Réf. 16 sorties
3,00	Rigide	sans Auto-Controller / EC	67515-10	-	-
3,00	Rigide	avec Auto-Controller / EC	67515-11	-	-
4,00	Rigide	sans Auto-Controller / EC	67515-12	-	-
4,00	Rigide	avec Auto-Controller / EC	67515-13	-	-
4,00	Repliable	sans Auto-Controller / EC	67515-14	-	-
4,00	Repliable	avec Auto-Controller / EC	67515-15	-	-
5,00	Repliable	sans Auto-Controller / EC	67515-16	67515-28	67515-18
5,00	Repliable	avec Auto-Controller / EC	67515-17	67515-29	67515-19
6,00	Repliable	sans Auto-Controller / EC	67515-20	67515-30	67515-22
6,00	Repliable	avec Auto-Controller / EC	67515-21	67515-31	67515-23
7,00	Repliable	sans Auto-Controller / EC	-	67515-32	67515-24
7,00	Repliable	avec Auto-Controller / EC	-	67515-33	67515-25
8,00	Repliable	sans Auto-Controller / EC	-	67515-34	67515-26
8,00	Repliable	avec Auto-Controller / EC	-	67515-35	67515-27
9,00	Repliable	sans Auto-Controller / EC	-	67515-36	67515-40
9,00	Repliable	avec Auto-Controller / EC	-	67515-37	67515-41
10,00	Repliable	sans Auto-Controller / EC	-	-	67515-38
10,00	Repliable	avec Auto-Controller / EC	-	-	67515-39