
# TOP-STRIGLE - HALM



*6,00 m Top-Strigle m/5 buller og 16 mm tænder*

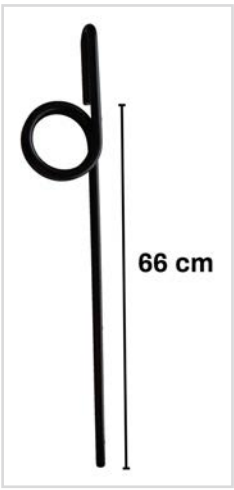


- Hydraulisk justering af angrebsvinkel er standard
- Den indbyrdes vinkel mellem bullerne justeres mekanisk via spindler (ikke for 5-bullede modeller).
- Dybdehjul placeret bagerst på Top-Striglen, dog ikke på 5-bullede modeller
- 16 mm strigletænder for effektiv udjævning af halmrester.
- Trepunktsophæng med kat. 3 nagler og kat. 2 afstand.

## MASKINER

**FRONTMONTERET TOP-STRIGLE HALM MED 16 MM TÆNDER**

| Arbejds-bredde, m | Type | Antal buller | | Antal tænder | Transport-bredde, mm | Højde i transport-stilling, mm | Kraft-behov, hk | Vægt, kg | Varenummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3,00** | 1-leds fast | 2-bullet | 1* | 24 | 3.050 | 1.500 | 85-105 | 400 | 67512-05 |
| **4,00** | 1-leds fast | 2-bullet | 1*/3* | 32 | 4.050 | 1.500 | 100-125 | 460 | 67512-10 |
| **4,00** | 2-leds foldbar | 2-bullet | 2* | 32 | 1.650 | 2.100 | 100-125 | 710 | 67512-15 |
| **5,00** | 2-leds foldbar | 2-bullet | 2* | 40 | 1.650 | 2.600 | 120-150 | 840 | 67512-20 |
| **6,00** | 2-leds foldbar | 2-bullet | 2* | 48 | 1.650 | 3.100 | 130-170 | 960 | 67512-25 |
| **7,00** | 2-leds foldbar | 2-bullet | 2* | 56 | 1.650 | 3.600 | 140-180 | 1.100 | 67512-27 |
| **8,00** | 2-leds foldbar | 2-bullet | 2* | 64 | 1.650 | 3.600 | 160-200 | 1.240 | 67512-30 |
| **3,00** | 1-leds fast | 4-bullet | 1* | 36 | 3.050 | 1.500 | 95-115 | 850 | 67517-05 |
| **4,00** | 1-leds fast | 4-bullet | 1*/3* | 48 | 4.050 | 1.500 | 110-135 | 1.050 | 67517-10 |
| **4,00** | 2-leds foldbar | 4-bullet | 2* | 48 | 1.650 | 2.100 | 110-135 | 1.480 | 67517-15 |
| **5,00** | 2-leds foldbar | 4-bullet | 2* | 60 | 1.650 | 2.600 | 130-155 | 1.660 | 67517-20 |
| **6,00** | 2-leds foldbar | 4-bullet | 2* | 72 | 1.650 | 3.100 | 155-180 | 1.850 | 67517-25 |
| **7,00** | 2-leds foldbar | 4-bullet | 2* | 84 | 1.650 | 3.600 | 160-200 | 2.050 | 67517-27 |
| **8,00** | 2-leds foldbar | 4-bullet | 2* | 96 | 1.650 | 3.600 | 180-210 | 2.280 | 67517-30 |

*1*Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.* *2*Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.* *3*Kan manuelt ændres til 3,00 m transportbredde.*

**BAGMONTERET TOP-STRIGLE HALM MED 16 MM TÆNDER**

| Arbejds-bredde, m | Type | Antal buller | | Antal tænder | Transport-bredde, mm | Højde i transport-stilling, mm | Kraft-behov, hk | Vægt, kg | Varenummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3,00** | 1-leds fast | 2-bullet | 1* | 24 | 3.050 | 1.500 | 85-105 | 400 | 67522-05 |
| **4,00** | 1-leds fast | 2-bullet | 1*/3* | 32 | 4.050 | 1.500 | 100-125 | 460 | 67522-10 |
| **4,00** | 2-leds foldbar | 2-bullet | 2* | 32 | 1.650 | 2.100 | 100-125 | 710 | 67522-15 |
| **5,00** | 2-leds foldbar | 2-bullet | 2* | 40 | 1.650 | 2.600 | 120-150 | 840 | 67522-20 |
| **6,00** | 2-leds foldbar | 2-bullet | 2* | 48 | 1.650 | 3.100 | 130-170 | 960 | 67522-25 |
| **7,00** | 2-leds foldbar | 2-bullet | 2* | 56 | 1.650 | 3.600 | 140-180 | 1.100 | 67522-27 |
| **8,00** | 2-leds foldbar | 2-bullet | 2* | 64 | 1.650 | 3.600 | 160-200 | 1.240 | 67522-30 |
| **3,00** | 1-leds fast | 4-bullet | 1* | 36 | 3.050 | 1.500 | 95-115 | 450 | 67526-05 |
| **4,00** | 1-leds fast | 4-bullet | 1*/3* | 48 | 4.050 | 1.500 | 110-135 | 1.050 | 67526-10 |
| **4,00** | 2-leds foldbar | 4-bullet | 2* | 48 | 1.650 | 2.100 | 110-135 | 1.480 | 67526-15 |
| **5,00** | 2-leds foldbar | 4-bullet | 2* | 60 | 1.650 | 2.600 | 130-155 | 1.660 | 67526-20 |
| **6,00** | 2-leds foldbar | 4-bullet | 2* | 72 | 1.650 | 3.100 | 155-180 | 1.850 | 67526-25 |
| **7,00** | 2-leds foldbar | 4-bullet | 2* | 84 | 1.650 | 3.600 | 160-200 | 2.050 | 67526-27 |
| **8,00** | 2-leds foldbar | 4-bullet | 2* | 96 | 1.650 | 3.600 | 180-210 | 2.280 | 67526-30 |
| **8,00** | 3-leds foldbar | 4-bullet | 2* | 96 | 3.000 | 2.770 | 180-210 | - | 67526-31 |
| **9,00** | 3-leds foldbar | 4-bullet | 2* | 104 | 3.000 | 3.750 | 190-240 | 2.510 | 67526-32 |
| **10,00** | 3-leds foldbar | 4-bullet | 2* | 120 | 3.000 | 3.750 | 200-260 | 2.740 | 67526-34 |
| **3,00** | 1-leds fast | 5-bullet | 1* | 36 | 3.050 | 1.500 | 95-115 | 930 | 67518-05 |
| **4,00** | 1-leds fast | 5-bullet | 1*/3* | 48 | 4.050 | 1.500 | 110-135 | 1.170 | 67518-10 |
| **4,00** | 2-leds foldbar | 5-bullet | 2* | 48 | 1.650 | 2.100 | 110-135 | 1.590 | 67518-15 |
| **5,00** | 2-leds foldbar | 5-bullet | 2* | 60 | 1.650 | 2.600 | 130-155 | 1.780 | 67518-20 |
| **6,00** | 2-leds foldbar | 5-bullet | 2* | 74 | 1.650 | 3.100 | 155-180 | 1.950 | 67518-25 |
| **7,00** | 2-leds foldbar | 5-bullet | 2* | 86 | 1.650 | 3.600 | 160-200 | 2.150 | 67518-27 |
| **8,00** | 2-leds foldbar | 5-bullet | 2* | 96 | 1.650 | 3.600 | 175-225 | 2.390 | 67518-30 |
| **8,00** | 3-leds foldbar | 5-bullet | 2* | 96 | 3.000 | 2.770 | 175-225 | 3.110 | 67518-31 |
| **9,00** | 3-leds foldbar | 5-bullet | 2* | 108 | 3.000 | 3.750 | 200-250 | 3.240 | 67518-32 |
| **10,00** | 3-leds foldbar | 5-bullet | 2* | 120 | 3.000 | 3.750 | 200-275 | 3.470 | 67518-34 |

*1*Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.* *2*Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.* *3*Kan manuelt ændres til 3,00 m transportbredde.*

# STANDARDUDSTYR

- Hjulmontering:
  - 2- og 4-bullede 3,00 - 8,00 m modeller: 2 x 200/60x14,5
  - 4-bullede 9,00 og 10,00 m modeller: 4 x 200/60x14,5
  - 5-bullede modeller leveres uden hjul, med mulighed for eftermontering
- Tandsporafstand:
  - 2-bullede 16 mm tænder: 12,5 cm
  - 4-bullede 16 mm tænder: 8,3 cm
  - 5-bullede 16 mm tænder: 8,3 cm
- Bulleafstand:
  - 2-bullede: 400 mm
  - 4-bullede: 300 mm
  - 5-bullede: 500 mm

# EKSTRAUDSTYR

| Arbejds-bredde, m | Beskrivelse | Vægt, kg | Varenummer |
|---|---|---|---|
| **3,00 - 10,00** | LED lygtesæt komplet med ledning og stik for modeller til bagmontering | 8 | 64509-01 |
| **3,00 - 8,00** | LED markeringslygtesæt komplet med ledning og stik, for modeller til frontmontering | 4 | 63040-01 |
| **3,00 - 8,00** | LED lygtesæt komplet med ledning og stik for 5-bullede modeller op til 8,00 m | 10 | 67530-01 |
| **9,00 - 10,00** | LED lygtesæt komplet med ledning og stik for 5-bullede modeller fra 9,00 m | 10 | 67530-02 |
| **3,00 - 10,00** | Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.) | 8 | 67055-74 |
| **-** | Langfingertand Ø16 mm med hårdmetal (Merpris pr. tand) | - | 633055609HDA |
| **-** | Fradrag for levering med spindeljustering af arbejdsvinkel | - | 67515-04 |
| **-** | Støttehjulssæt (2 stk.) til 2-leds foldbare 5-bullede modeller (kan ikke monteres sammen med Turbo-disc) | 102 | 67518-40 |
| **-** | Støttehjulssæt (4 stk.) til 3-leds foldbare 5-bullede modeller (kan ikke monteres sammen med Turbo-disc) | - | 67518-41 |
| **3,00 - 4,00** | Dobbelt Trepunktsophæng: via ophænget kan Top-Striglen både front- og bagmonteres på traktoren. Faste modeller. (ikke for 5-bullede modeller) | - | 67515-00 |
| **4,00 - 8,00** | Dobbelt Trepunktsophæng: via ophænget kan Top-Striglen både front- og bagmonteres på traktoren. Hydr. modeller. (ikke for 5-bullede modeller) | - | 67515-05 |

**MONTERINGSSÆT FOR MULTI-SEEDER INKL. TRIN - MAX. 300 KG SÅSÆD I FRØSÅKASSEN. PRISER OG INFO VEDR MULTI-SEEDER**

| Arbejds-bredde, m | Model | Type | Varenummer 8 udløb | Varenummer 12 udløb | Varenummer 16 udløb |
|---|---|---|---|---|---|
| **3,00** | Fast | uden Auto-Controller / EC | 67515-10 | - | - |
| **3,00** | Fast | med Auto-Controller / EC | 67515-11 | - | - |
| **4,00** | Fast | uden Auto-Controller / EC | 67515-12 | - | - |
| **4,00** | Fast | med Auto-Controller / EC | 67515-13 | - | - |
| **4,00** | Foldbar | uden Auto-Controller / EC | 67515-14 | - | - |
| **4,00** | Foldbar | med Auto-Controller / EC | 67515-15 | - | - |
| **5,00** | Foldbar | uden Auto-Controller / EC | 67515-16 | 67515-28 | 67515-18 |
| **5,00** | Foldbar | med Auto-Controller / EC | 67515-17 | 67515-29 | 67515-19 |
| **6,00** | Foldbar | uden Auto-Controller / EC | 67515-20 | 67515-30 | 67515-22 |
| **6,00** | Foldbar | med Auto-Controller / EC | 67515-21 | 67515-31 | 67515-23 |
| **7,00** | Foldbar | uden Auto-Controller / EC | - | 67515-32 | 67515-24 |
| **7,00** | Foldbar | med Auto-Controller / EC | - | 67515-33 | 67515-25 |
| **8,00** | Foldbar | uden Auto-Controller / EC | - | 67515-34 | 67515-26 |
| **8,00** | Foldbar | med Auto-Controller / EC | - | 67515-35 | 67515-27 |
| **9,00** | Foldbar | uden Auto-Controller / EC | - | 67515-36 | 67515-40 |
| **9,00** | Foldbar | med Auto-Controller / EC | - | 67515-37 | 67515-41 |
| **10,00** | Foldbar | uden Auto-Controller / EC | - | - | 67515-38 |
| **10,00** | Foldbar | med Auto-Controller / EC | - | - | 67515-39 |

**TURBO-DISCS**

| Arbejds-bredde, m | Type | Beskrivelse | | Transport-bredde, mm | Vægt, kg | Varenummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3,00** | Fast | Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. | [1*] | - | 420 | 67411-01 |
| **4,00** | Fast | Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. | [1*] | - | 520 | 67411-02 |
| **4,00** | Foldbar | Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. | [1*] | 2.500 | 530 | 67411-03 |
| **5,00** | Foldbar | Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. | [1*] | 2.500 | 680 | 67411-04 |
| **6,00** | Foldbar | Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. | [1*] | 2.500 | 840 | 67411-05 |
| **7,00** | Foldbar | Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. | [1*] | 2.500 | 940 | 67411-06 |
| **8,00** | Foldbar | Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. | [1*] | 2.500 | 1.044 | 67411-07 |
| **8,00** | Foldbar | Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. | [1*] | 3.850 | 1.044 | 67411-10 |
| **9,00** | Foldbar | Turbo-Disc, Ø450 mm til 5 -bullet Top-Strigle. | [1*] | 3.850 | 1.260 | 67411-08 |
| **3,00 - 4,00** | Fast | Hydraulisk indstilling af Turbo-Disc | [2*] | - | 10 | 67411-15 |
| **4,00 - 5,00** | Foldbar | Hydraulisk indstilling af Turbo-Disc | [2*] | - | - | 67411-16 |
| **6,00 - 8,00** | Foldbar | Hydraulisk indstilling af Turbo-Disc | [2*] | - | - | 67411-17 |
| **8,00 - 9,00** | Foldbar | Hydraulisk indstilling af Turbo-Disc | [2*] | - | - | 67411-18 |

[1*] *Højdejusterbar via spindler*


[2*] *Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.*



# TOP-STRIGLE - GRÆS





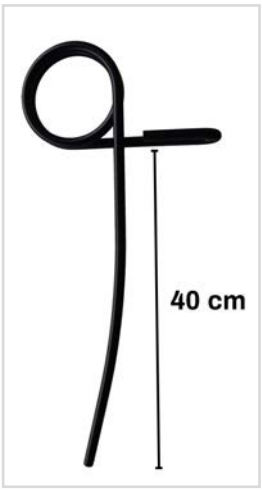


- Hydraulisk justering af angrebsvinkel er standard
- Den indbyrdes vinkel mellem bullerne justeres mekanisk via spindler.
- Dybdehjul placeret bagerst på Top-Striglen.
- 12 mm strigletænder for beluftning af græsmarker.
- Trepunktsophæng med kat. 3 nagler og kat. 2 afstand.

## MASKINER

**FRONTMONTERET TOP-STRIGLE GRÆS MED 12 MM TÆNDER**

| Arbejds-bredde, m | Type | Antal buller | | Antal tænder | Transport-bredde, mm | Højde i transport-stilling, mm | Kraft-behov, hk | Vægt, kg | Varenummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3,00** | 1-leds fast | 2-bullet | 1* | 33 | 3.050 | 1.500 | 75-100 | 340 | 67511-05 |
| **4,00** | 1-leds fast | 2-bullet | 1*/3* | 44 | 4.050 | 1.500 | 90-115 | 400 | 67511-10 |
| **4,00** | 2-leds foldbar | 2-bullet | 2* | 44 | 1.650 | 2.100 | 90-115 | 650 | 67511-15 |
| **5,00** | 2-leds foldbar | 2-bullet | 2* | 55 | 1.650 | 2.600 | 105-130 | 750 | 67511-20 |
| **6,00** | 2-leds foldbar | 2-bullet | 2* | 66 | 1.650 | 3.100 | 120-150 | 860 | 67511-25 |
| **7,00** | 2-leds foldbar | 2-bullet | 2* | 78 | 1.650 | 3.600 | 140-175 | 990 | 67511-27 |
| **8,00** | 2-leds foldbar | 2-bullet | 2* | 88 | 1.650 | 3.600 | 150-190 | 1.120 | 67511-30 |
| **3,00** | 1-leds fast | 4-bullet | 1* | 50 | 3.050 | 1.500 | 85-110 | 790 | 67514-05 |
| **4,00** | 1-leds fast | 4-bullet | 1*/3* | 66 | 4.050 | 1.500 | 100-125 | 950 | 67514-10 |
| **4,00** | 2-leds foldbar | 4-bullet | 2* | 66 | 1.650 | 2.100 | 100-125 | 1.370 | 67514-15 |
| **5,00** | 2-leds foldbar | 4-bullet | 2* | 82 | 1.650 | 2.600 | 120-145 | 1.570 | 67514-20 |
| **6,00** | 2-leds foldbar | 4-bullet | 2* | 102 | 1.650 | 3.100 | 140-170 | 1.750 | 67514-25 |
| **7,00** | 2-leds foldbar | 4-bullet | 2* | 116 | 1.650 | 3.600 | 150-190 | 1.950 | 67514-27 |
| **8,00** | 2-leds foldbar | 4-bullet | 2* | 132 | 1.650 | 3.600 | 160-210 | 2.180 | 67514-30 |

*1*Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.* *2*Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.* *3*Kan manuelt ændres til 3,00 m transportbredde.*

**BAGMONTERET TOP-STRIGLE GRÆS MED 12 MM TÆNDER**

| Arbejds-bredde, m | Type | Antal buller | | Antal tænder | Transport-bredde, mm | Højde i transport-stilling, mm | Kraft-behov, hk | Vægt, kg | Varenummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3,00** | 1-leds fast | 2-bullet | 1* | 33 | 3.050 | 1.500 | 75-100 | 340 | 67520-05 |
| **4,00** | 1-leds fast | 2-bullet | 1*/3* | 44 | 4.050 | 1.500 | 90-115 | 400 | 67520-10 |
| **4,00** | 2-leds foldbar | 2-bullet | 2* | 44 | 1.650 | 2.100 | 90-115 | 650 | 67520-15 |
| **5,00** | 2-leds foldbar | 2-bullet | 2* | 55 | 1.650 | 2.600 | 105-130 | 750 | 67520-20 |
| **6,00** | 2-leds foldbar | 2-bullet | 2* | 66 | 1.650 | 3.100 | 120-150 | 860 | 67520-25 |
| **7,00** | 2-leds foldbar | 2-bullet | 2* | 78 | 1.650 | 3.600 | 140-175 | 990 | 67520-27 |
| **8,00** | 2-leds foldbar | 2-bullet | 2* | 88 | 1.650 | 3.600 | 150-190 | 1.120 | 67520-30 |
| **3,00** | 1-leds fast | 4-bullet | 1* | 50 | 3.050 | 1.500 | 85-110 | 790 | 67524-05 |
| **4,00** | 1-leds fast | 4-bullet | 1*/3* | 66 | 4.050 | 1.500 | 100-125 | 950 | 67524-10 |
| **4,00** | 2-leds foldbar | 4-bullet | 2* | 66 | 1.650 | 2.100 | 100-125 | 1.370 | 67524-15 |
| **5,00** | 2-leds foldbar | 4-bullet | 2* | 82 | 1.650 | 2.600 | 120-145 | 1.570 | 67524-20 |
| **6,00** | 2-leds foldbar | 4-bullet | 2* | 102 | 1.650 | 3.100 | 140-170 | 1.750 | 67524-25 |
| **7,00** | 2-leds foldbar | 4-bullet | 2* | 116 | 1.650 | 3.600 | 150-190 | 1.950 | 67524-27 |
| **8,00** | 2-leds foldbar | 4-bullet | 2* | 132 | 1.650 | 3.600 | 160-210 | 2.180 | 67524-30 |
| **8,00** | 3-leds foldbar | 4-bullet | 2* | 132 | 3.000 | 2.770 | 160-210 | - | 67524-31 |
| **9,00** | 3-leds foldbar | 4-bullet | 2* | 150 | 3.000 | 3.750 | 175-225 | 2.410 | 67524-32 |
| **10,00** | 3-leds foldbar | 4-bullet | 2* | 167 | 3.000 | 3.750 | 180-250 | 2.740 | 67524-34 |

*1*Kræver 1 stk. dobbeltvirkende olieudtag.* *2*Kræver 2 stk. dobbeltvirkende olieudtag.* *3*Kan manuelt ændres til 3,00 m transportbredde.*

## STANDARDUDSTYR

- Hjulmontering:
  - 3,00 - 8,00 m modeller: 2 x 200/60x14,5
  - 9,00 og 10,00 m modeller: 4 x 200/60x14,5
- Tandsporafstand:
  - 2-bullede 12 mm tænder: 9,0 cm
  - 4-bullede 12 mm tænder: 6,0 cm
- Bulleafstand:
  - 2-bullede: 400 mm
  - 4-bullede: 300 mm

# EKSTRAUDSTYR


| Arbejdsbredde, m | Beskrivelse | Vægt, kg | Varenummer |
|---|---|---|---|
| - | LED lygtesæt komplet med ledning og stik for modeller til bagmontering | 8 | 64509-01 |
| - | LED markeringslygtesæt komplet med ledning og stik, for modeller til frontmontering | 4 | 63040-01 |
| 3,00 - 10,00 | Et sæt reflekterende advarselstavler (2 stk.) | 8 | 67055-74 |
| 3,00 | Planerskinne med trinløs mekanisk højdejustering | 100 | 67513-05 |
| 4,00 | Planerskinne med trinløs mekanisk højdejustering | 115 | 67513-10 |
| 5,00 | Planerskinne med trinløs mekanisk højdejustering | 130 | 67513-20 |
| 6,00 | Planerskinne med trinløs mekanisk højdejustering | 190 | 67513-25 |
| 7,00 | Planerskinne med trinløs mekanisk højdejustering | 205 | 67513-27 |
| 8,00 | Planerskinne med trinløs mekanisk højdejustering | 220 | 67513-30 |
| 9,00 | Planerskinne med trinløs mekanisk højdejustering | - | 67513-35 |
| 10,00 | Planerskinne med trinløs mekanisk højdejustering | - | 67513-40 |
| 3,00 | Spring-Board med trinløs mekanisk højdejustering | - | 67513-06 |
| 4,00 | Spring-Board med trinløs mekanisk højdejustering | - | 67513-11 |
| 5,00 | Spring-Board med trinløs mekanisk højdejustering | - | 67513-21 |
| 6,00 | Spring-Board med trinløs mekanisk højdejustering | - | 67513-26 |
| 7,00 | Spring-Board med trinløs mekanisk højdejustering | - | 67513-28 |
| 8,00 | Spring-Board med trinløs mekanisk højdejustering | - | 67513-31 |
| 9,00 | Spring-Board med trinløs mekanisk højdejustering | - | 67513-36 |
| 10,00 | Spring-Board med trinløs mekanisk højdejustering | - | 67513-41 |
| 3,00 | Hydraulisk indstilling af aggressivitet på Spring-Board | - | 67513-07 |
| 4,00 | Hydraulisk indstilling af aggressivitet på Spring-Board | - | 67513-12 |
| 5,00 | Hydraulisk indstilling af aggressivitet på Spring-Board | - | 67513-22 |
| 6,00 | Hydraulisk indstilling af aggressivitet på Spring-Board | - | 67513-24 |
| 7,00 | Hydraulisk indstilling af aggressivitet på Spring-Board | - | 67513-29 |
| 8,00 | Hydraulisk indstilling af aggressivitet på Spring-Board | - | 67513-32 |
| 9,00 | Hydraulisk indstilling af aggressivitet på Spring-Board | - | 67513-37 |
| 10,00 | Hydraulisk indstilling af aggressivitet på Spring-Board | - | 67513-42 |
| 3,00 - 4,00 | Dobbelt Trepunktsophæng: via ophænget kan Top-Striglen både front- og bagmonteres på traktoren. Faste modeller. | - | 67515-00 |
| 4,00 - 8,00 | Dobbelt Trepunktsophæng: via ophænget kan Top-Striglen både front- og bagmonteres på traktoren. Hydrauliske modeller. | - | 67515-05 |
| - | Langfingertand Ø12x100 mm, aggressiv (Merpris pr. tand) | 2 | 67513-00 |



*Planerskinne med trinløs mekanisk højdejustering*



*Spring-Board med trinløs mekanisk højdejustering*

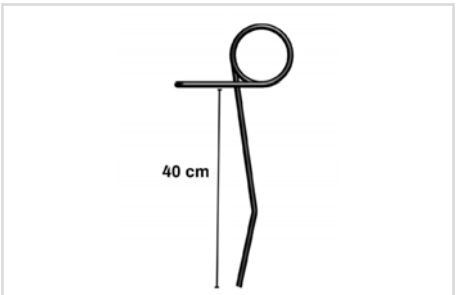


*Langfingertand Ø12x100 mm, aggressiv*

**MONTERINGSSÆT FOR MULTI-SEEDER INKL. TRIN - MAX. 300 KG SÅSÆD I FRØSÅKASSEN.**
**PRISER OG INFO VEDR MULTI-SEEDER**

| Arbejds-bredde, m | Model | Type | Varenummer 8 udløb | Varenummer 12 udløb | Varenummer 16 udløb |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | Fast | uden Auto-Controller / EC | 67515-10 | - | - |
| 3,00 | Fast | med Auto-Controller / EC | 67515-11 | - | - |
| 4,00 | Fast | uden Auto-Controller / EC | 67515-12 | - | - |
| 4,00 | Fast | med Auto-Controller / EC | 67515-13 | - | - |
| 4,00 | Foldbar | uden Auto-Controller / EC | 67515-14 | - | - |
| 4,00 | Foldbar | med Auto-Controller / EC | 67515-15 | - | - |
| 5,00 | Foldbar | uden Auto-Controller / EC | 67515-16 | 67515-28 | 67515-18 |
| 5,00 | Foldbar | med Auto-Controller / EC | 67515-17 | 67515-29 | 67515-19 |
| 6,00 | Foldbar | uden Auto-Controller / EC | 67515-20 | 67515-30 | 67515-22 |
| 6,00 | Foldbar | med Auto-Controller / EC | 67515-21 | 67515-31 | 67515-23 |
| 7,00 | Foldbar | uden Auto-Controller / EC | - | 67515-32 | 67515-24 |
| 7,00 | Foldbar | med Auto-Controller / EC | - | 67515-33 | 67515-25 |
| 8,00 | Foldbar | uden Auto-Controller / EC | - | 67515-34 | 67515-26 |
| 8,00 | Foldbar | med Auto-Controller / EC | - | 67515-35 | 67515-27 |
| 9,00 | Foldbar | uden Auto-Controller / EC | - | 67515-36 | 67515-40 |
| 9,00 | Foldbar | med Auto-Controller / EC | - | 67515-37 | 67515-41 |
| 10,00 | Foldbar | uden Auto-Controller / EC | - | - | 67515-38 |
| 10,00 | Foldbar | med Auto-Controller / EC | - | - | 67515-39 |